




Cum să schimbați: filtru
combustibil la **BMW E36**
| Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO

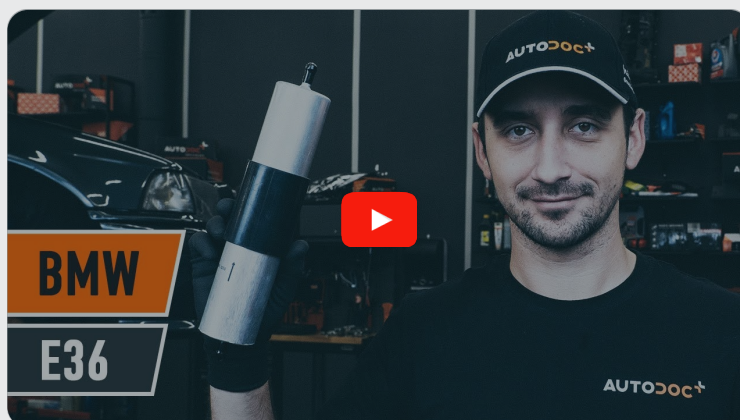

Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

BMW 3 Sedan (E36) 316i 1.6, BMW 3 Sedan (E36) 318is 1.8, BMW 3 Coupe (E36) 318is 1.8, BMW 3 Sedan (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 320i 2.0, BMW 3 Sedan (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 325i 2.5, BMW 5 Sedan (E34) 530i 3.0 V8, BMW 5 Sedan (E34) 540i 4.0 V8, BMW 5 Touring (E34) 530i 3.0 V8, BMW 3 Cabrio (E36) 320i 2.0, BMW 3 Cabrio (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 316i 1.6, BMW 5 Touring (E34) 540i 4.0, BMW 3 Cabrio (E36) 318i 1.8, (+ 64)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – BMW E36.
SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:



- Perie curățitoare din nylon
- Spray curățare universal
- Capăt cheie tubulară nr.7
- Capăt cheie tubulară nr.8
- Capăt cheie tubulară nr.10
- Cheie cu clichet
- Recipient de lichid
- Pană blocare roată

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Înlocuirea: filtru combustibil – BMW E36. Sfatul util de la AUTODOC:

- Asigurați-vă că ventilarea locului de muncă este adecvată. Vaporii de combustibil sunt otrăvitori.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – BMW E36. EFECTUAȚI URMĂTORII PAȘI:

1 Deschideți ușa rezervorului de combustibil.



2 Deșurubați capacul filtrului de combustibil.



3 Securizați roțile cu un opritor de roată.




4

Ridicați mașina cu un cric sau așezați-o deasupra unui canal de inspecție.




5

Deșurubați elementele de fixare ale capacului de protecție din plastic al caroseriei. Utilizați o cheie tubulară №8. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.

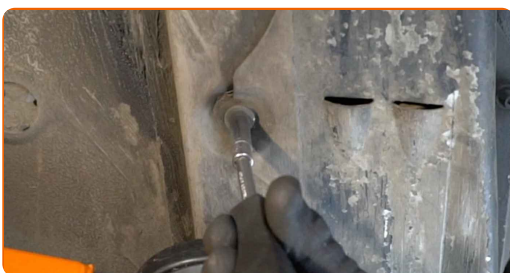


6

Scoateți capacul de protecție din plastic al caroseriei.

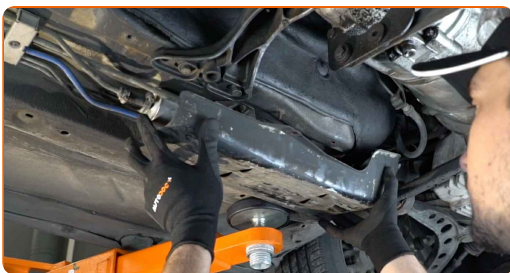

7

Slăbiți clemele de fixare ale conductelor filtrului de combustibil. Utilizați o cheie tubulară №7. Folosiți o cheie cu clichet.

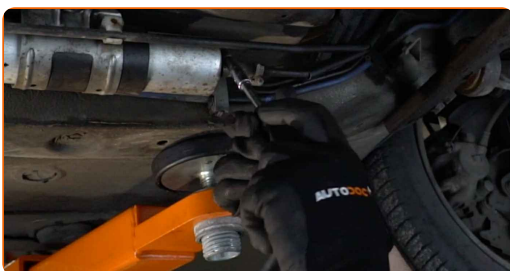

8

Desfaceți conductele de la filtrul de combustibil.



9

Deșurubați suportul filtrului de combustibil. Utilizați o cheie tubulară N°10. Folosiți o cheie cu clichet.




10

Pregătiți un container pentru lichide.




11

Curățați conductele de alimentare cu combustibil. Utilizați o perie curățitoare din nylon. Folosiți spray de curățare universal.

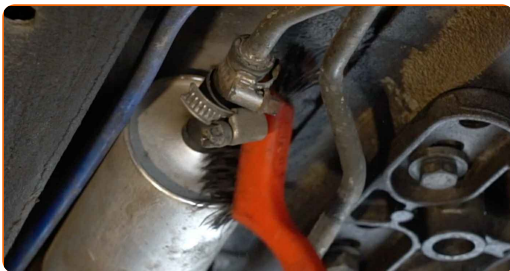


12

Deconectați liniile de alimentare cu combustibil de la filtrul de combustibil.

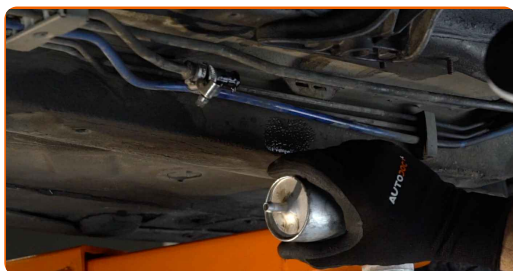

13

Îndepărtați filtrul de combustibil.

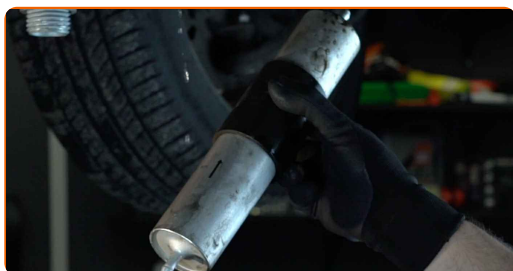

Înlocuirea: filtru combustibil – BMW E36. AUTODOC recomandă:

- Aveți grijă! Combustibilul se poate scurge pe la carcasa filtrului sau conducte.

14

Instalați noul filtru de combustibil.




Înlocuirea: filtru combustibil – BMW E36. Sfatul util de la experții AUTODOC:


- Nu uitați: este important să nu se confunde intrarea și ieșirea filtrului. Săgețile de pe filtru indică direcția de curgere a combustibilului.
- În timpul instalării, aveți grijă să preveniți pătrunderea murdăriei și prafului în interiorul carcasei filtrului de combustibil.
- Aveți grijă să folosiți numai filtre de bună calitate.

15


Conectați conductele de combustibil la filtrul nou.

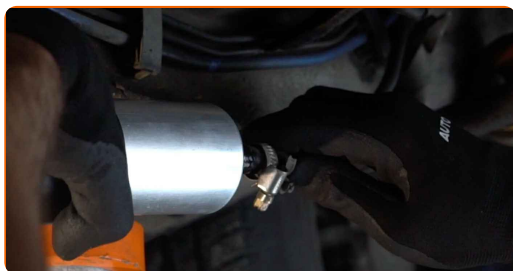
16


Strângeți clemele de fixare ale conductelor filtrului de combustibil. Utilizați o cheie tubulară №7. Folosiți o cheie cu clichet.

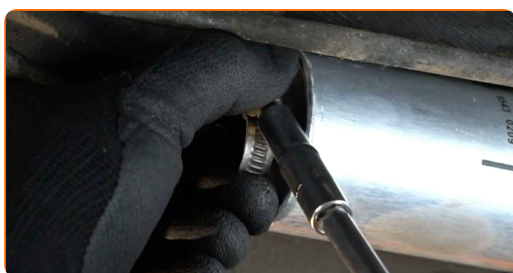
17

Curățați conductele de alimentare cu combustibil. Folosiți spray de curățare universal.

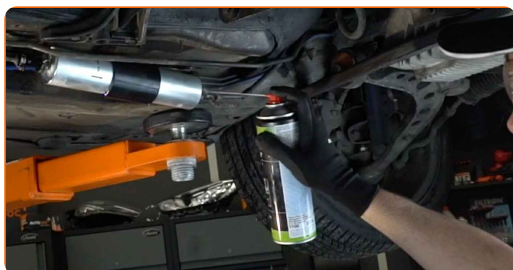


- 18** Înșurubați suportul de montare a filtrului de combustibil. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.

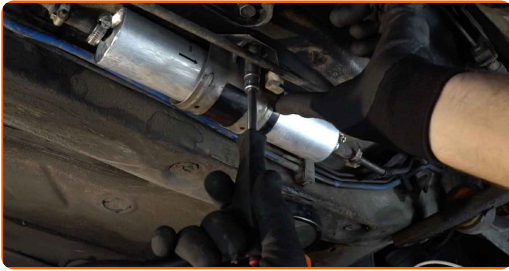


- 19** Atașați conducta la filtrul de combustibil.

- 20** Reinstalați capacul de protecție din plastic al caroseriei.

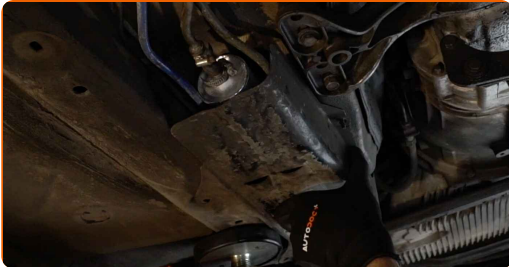

- 21** Înșurubați elementele de fixare ale capacului de protecție din plastic al caroseriei. Utilizați o cheie tubulară №8. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.

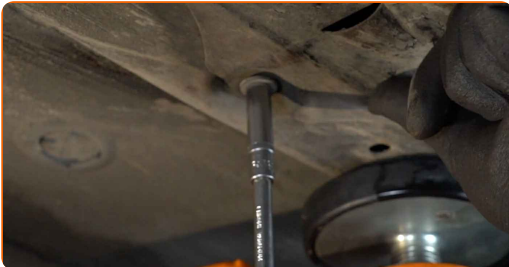

- 22** Coborâți autovehiculul.




23 Scoateți cricul și opritoarele de roată.

24 Strângeți capacul filtrului de combustibil.




25 Închideți ușa rezervorului de combustibil.

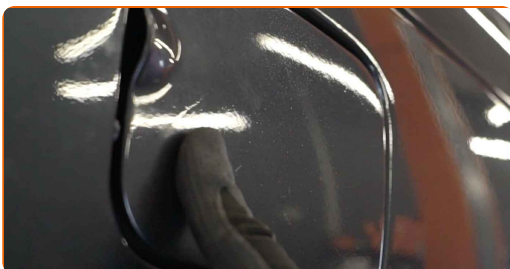

Înlocuirea: filtru combustibil – BMW E36. Experții AUTODOC recomandă:


- Înainte de a porni la drum, porniți și opriți motorul de câteva ori. Acest lucru trebuie făcut pentru a activa pompa de combustibil și a o determina să pompeze combustibil prin sistemul de combustibil.

26 Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

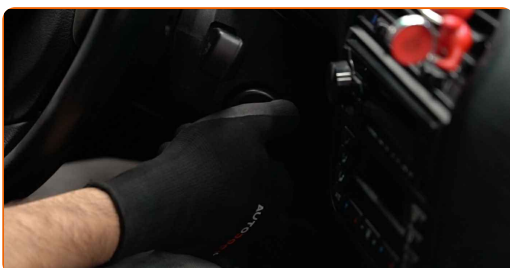

27

Opriți motorul.

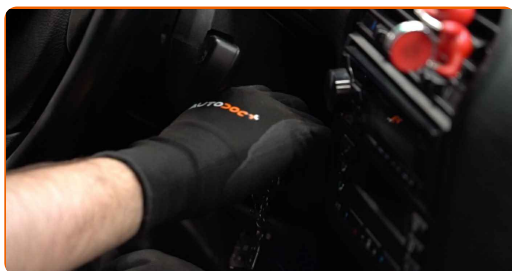**BRAVO!** 👍[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU BMW

FILTRU COMBUSTIBIL: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU BMW E36

FILTRU COMBUSTIBIL PENTRU BMW: CUMPĂRAȚI ACUM

**FILTRU COMBUSTIBIL PENTRU BMW E36: CELE MAI BUNE
PROMOȚII ȘI OFERTE**

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.