



Cum să schimbați:  
tampon motor din  
stânga la **BMW E39**  
**touring** | Ghid de  
înlocuire

## TUTORIAL VIDEO


** Important!**

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

BMW 5 Sedan (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0, BMW 5 Sedan (E39) 525d 2.5, BMW 5 Touring (E39) 525d 2.5

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

**ÎNLOCUIREA: TAMPON MOTOR – BMW E39 TOURING.  
SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:**

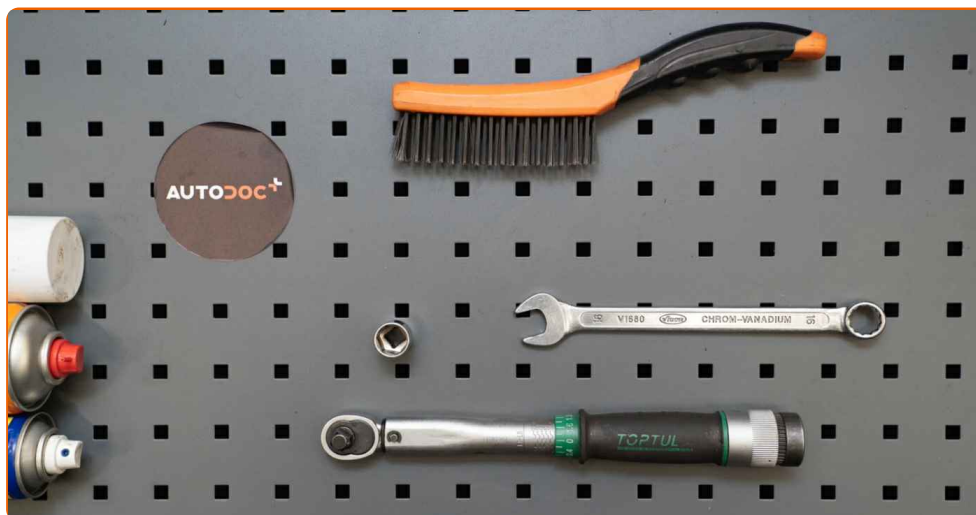

- Perie de sârmă
- Spray WD-40
- Spray curățare universal
- Vaselina pe bază de cupru
- Cheie dinamometrică
- Cheie combinată №16
- Capăt cheie tubulară nr.16
- Cheie cu clichet
- Cric hidraulic cutie de viteze

**CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE**

Înlocuirea: tampon motor – BMW E39 touring. Sfatul util de la AUTODOC:

- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIREA: TAMPON MOTOR – BMW E39 TOURING. EFECTUAȚI URMĂTORII PAȘI:

1

Ridicați mașina cu un cric sau așezați-o deasupra unui canal de inspecție.




2

Deșurubați elementul de fixare de sus al suportului motorului. Utilizați o cheie în combinație fixă №16.




3

Detasați furtunul vacuum de la suportul motorului.

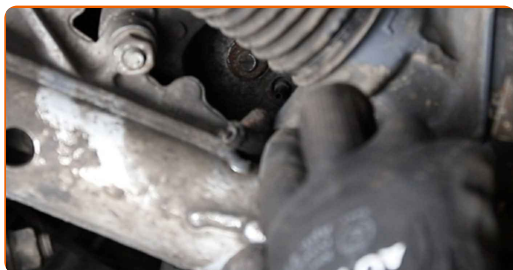


4

Curățați elementele de fixare a suportului motorului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

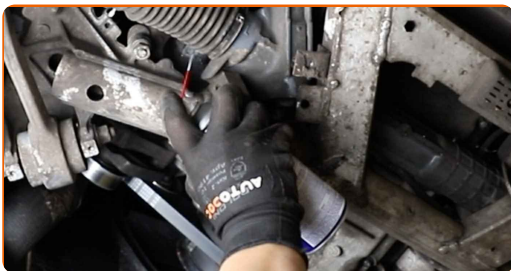


5

Deșurubați elementul de fixare de jos al suportului motorului. Utilizați o cheie tubulară №16. Folosiți o cheie cu clichet.

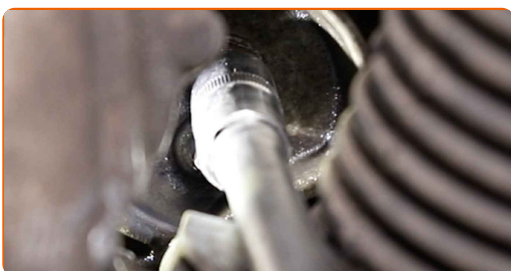


6

Susțineți motorul în zona băii de ulei. Folosiți un cric hidraulic pentru cutia de viteze.

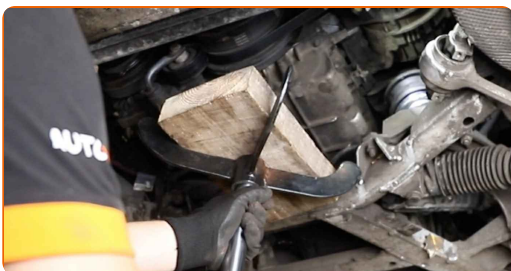

7


Scoateți suportul motorului.

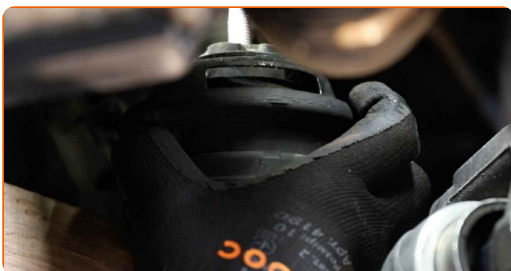


Înlocuirea: tampon motor – BMW E39 touring. Experții AUTODOC recomandă:

- Verificați cu atenție celelalte suporturi de motor și înlocuiți-le în caz de nevoie.


- 8** Curățați locul de montare al suportului motorului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40. Folosiți spray de curățare universal.

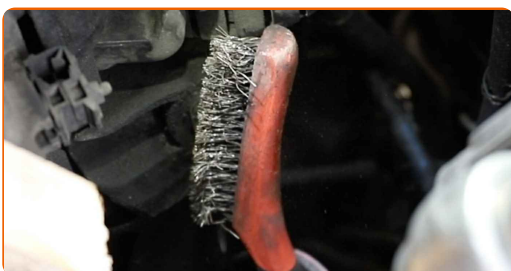

- 9** Instalați suportul motorului în locul său de montare.

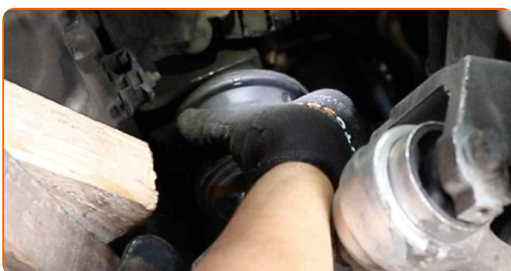


- 10** Scoateți cricul pentru cutia de viteze.

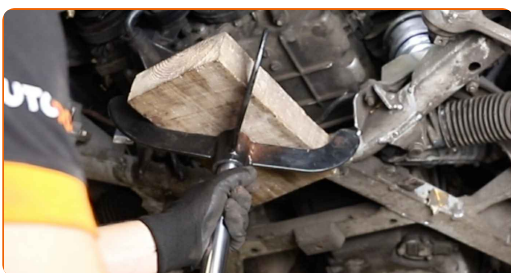

**AUTODOC recomandă:**

- Înlocuirea: tampon motor – BMW E39 touring. Coborâți cricul de transmisie lin, fără smucituri, pentru a evita deteriorarea componentelor și a mecanismelor.


- 11** Strângeți elementul de fixare de jos al suportului motorului. Utilizați o cheie tubulară №16. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 51 Nm.

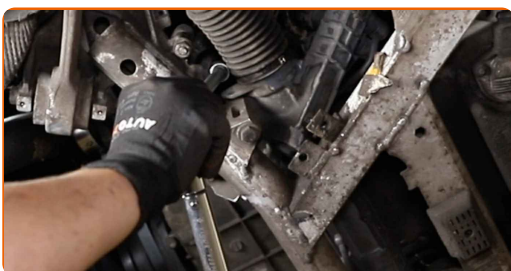


- 12** Strângeți elementul de fixare de sus al suportului motorului. Utilizați o cheie tubulară №16. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 51 Nm.



- 13** Atașați furtunul vacuum la suportul motorului.

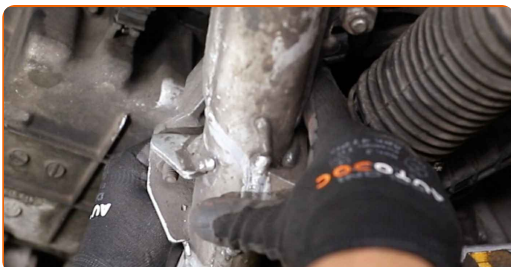


- 14** Tratați elementele de fixare ale suportului motorului. Folosiți unsoare de cupru.

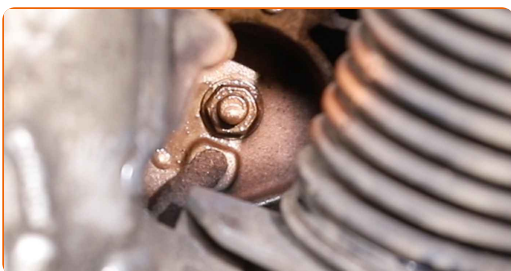

15

Coborâți autovehiculul.

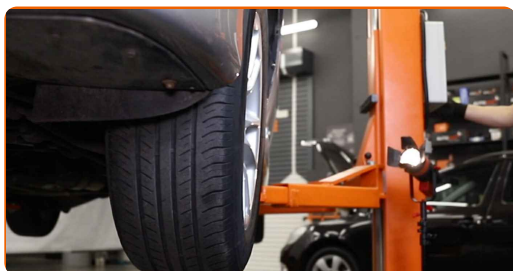

**BRAVO!** 

**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**



## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,  
CUMPĂRAȚI COMOD



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU  
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU BMW**

**TAMPON MOTOR: O GAMĂ VASTĂ**

**ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU BMW E39 TOURING**

**TAMPON MOTOR PENTRU BMW: CUMPĂRAȚI ACUM**

**TAMPON MOTOR PENTRU BMW E39 TOURING: CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE**

## **ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.