




Cum să schimbați: filtru
aer la **Audi A3 8L1** | Ghid
de înlocuire

TUTORIAL VIDEO

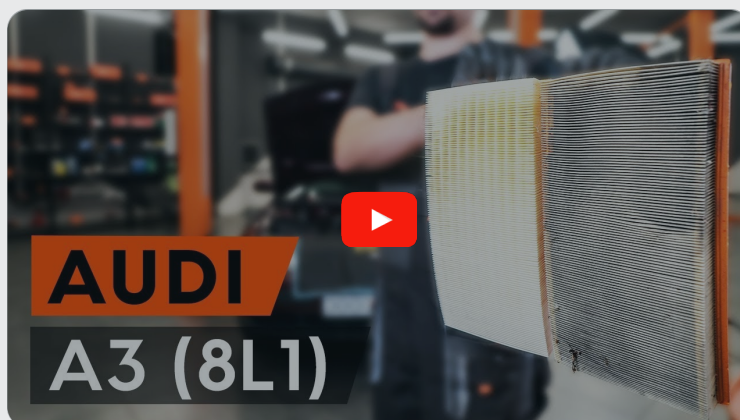


Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI, AUDI TT Coupe (8N3) 1.8 T, AUDI TT Coupe (8N3) 1.8 T quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) S3 quattro, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI quattro, AUDI TT Coupe (8N3) 3.2 VR6 quattro, AUDI TT Roadster (8N9) 3.2 VR6 quattro

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: FILTRU AER – AUDI A3 8L1. SCULELE DE
CARE VEȚI AVEA NEVOIE:

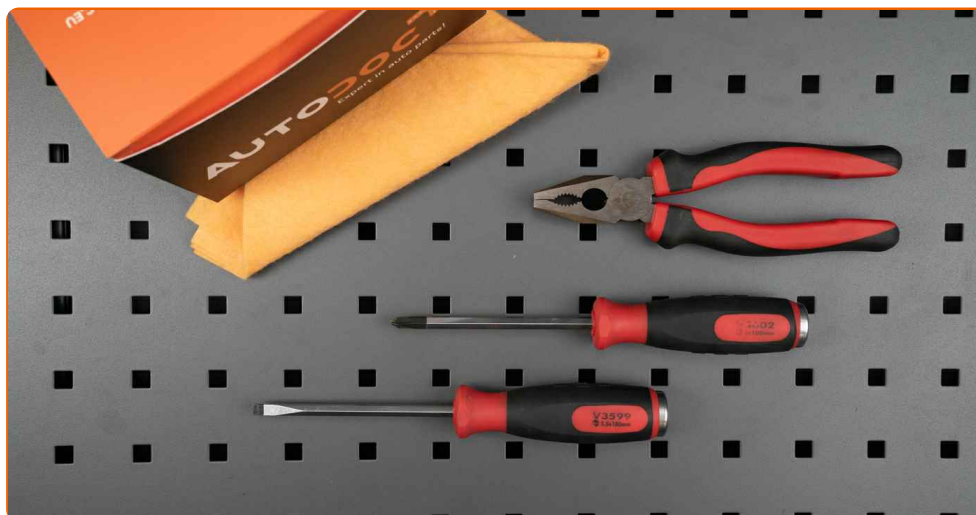

- Șurubelniță phillips
- Șurubelniță dreaptă
- Clești combinate
- Lavetă din microfibră
- Huse de protecție aripi / frontală


CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: filtru aer – Audi A3 8L1. Respectați programul, recomandările și cerințele de mentenanță specificate de către producător.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: FILTRU AER – AUDI A3 8L1. UTILIZAȚI URMĂTOAREA PROCEDURĂ:


1 Deschideți capota motorului.

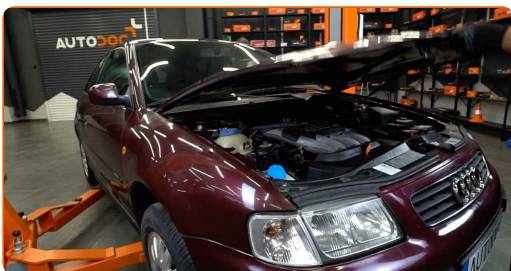


2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.



3 Desfaceți șuruburile de pe capacul filtrului de aer (4 bucăți). Folosiți o șurubelniță Phillips.

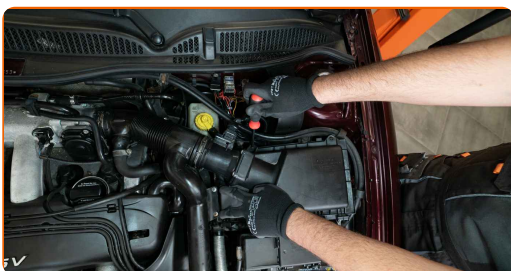

- 4 Deconectați conectorul senzorului de debit de aer. Slăbiți scoaba și îndepărtați furtunul de aspirare din carcasa filtrului. Folosiți clești combinați.

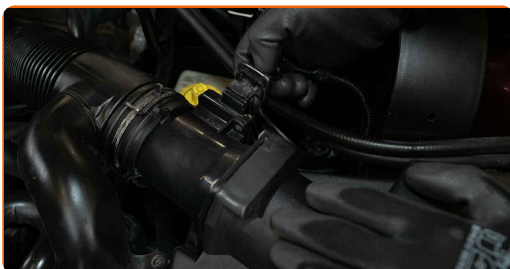


- 5 Demontați capacul filtrului de aer.




Înlocuirea: filtru aer – Audi A3 8L1. Experții AUTODOC recomandă:

- Demontați piesa vertical în raport cu capacul motorului.

- 6 Îndepărtați din carcasa filtrului elementul de filtrare care urmează să fie înlocuit.

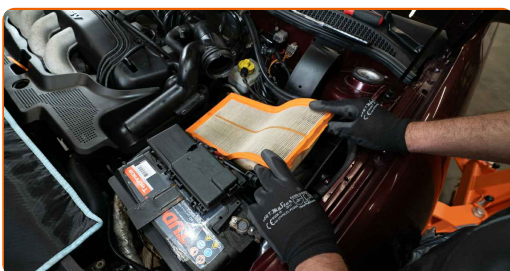

- 7 Curățați capacul filtrului de aer și carcasa lui.

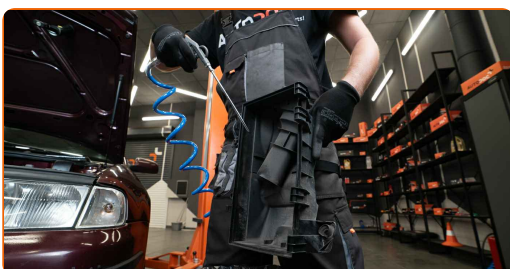

Înlocuirea: filtru aer – Audi A3 8L1. Sfatul util:

- Înainte de a curăța capacul și carcasa filtrului de aer, acoperiți piesele furtunului de alimentare cu aer, suprafața senzorului de aer (dacă există) cât și clapeta de accelerație cu o cârpă curată.

- 8** Introduceți un nou element de filtrare în carcasa filtrului. Asigurați-vă ca toate părțile filtrului se potrivesc cu carcasa unde se instalează acesta.



Înlocuirea: filtru aer – Audi A3 8L1. Sfatul util de la experții AUTODOC:


- Verificați dacă elementul de filtrare se află în poziția corectă. Evitați denivelările.
- Atenție! Utilizați filtre de calitate – Audi A3 8L1.
- În timpul montării, asigurați-vă că în carcasa filtrului de aer nu pătrunde murdărie sau praf.

- 9** Montați capacul filtrului de aer. Fixați-l.


- 10 Atașați furtunul de admisie a aerului de carcasa filtrului de aer. Strângeți scoaba fittingului filtrului de aer. Conectați conectorul senzorului de debit de aer.



- 11 Înfiletați șuruburile pe capacul filtrului de aer (4 bucăți). Folosiți o șurubelniță Phillips.

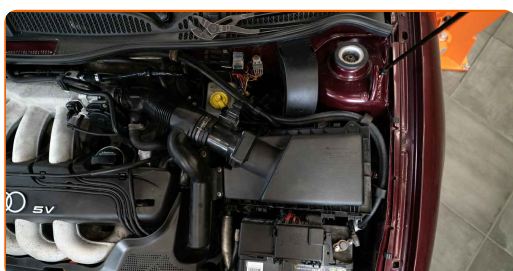

- 12 Îndepărtați husa de protecție.

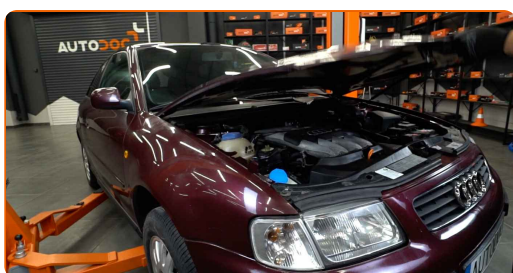

- 13 Închideți capota.



BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU AUDI

FILTRU AER: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU AUDI A3 8L1

FILTRU AER PENTRU AUDI: CUMPĂRAȚI ACUM

**FILTRU AER PENTRU AUDI A3 8L1: CELE MAI BUNE
PROMOȚII ȘI OFERTE**

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2021 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.