




Cum să schimbați: filtru
combustibil la **Audi A4
B5 sedan** | Ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO

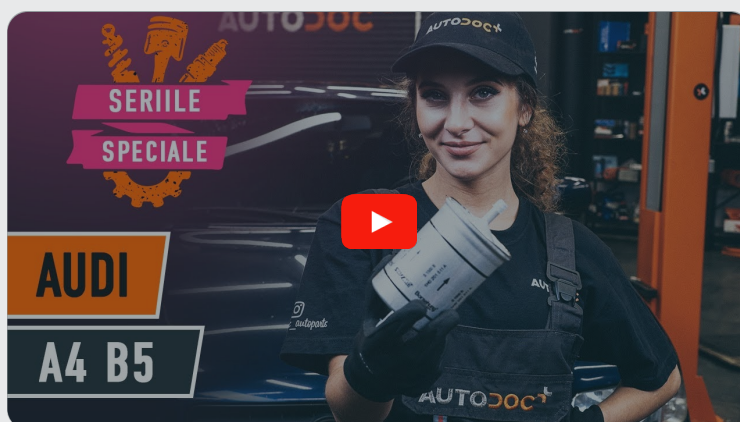


Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.8, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.8 T, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 2.6, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 2.8, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.8 quattro, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.8 T quattro, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 2.6 quattro, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 2.8 quattro, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 quattro, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro, (+ 32)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – AUDI A4 B5
SEDAN. SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:

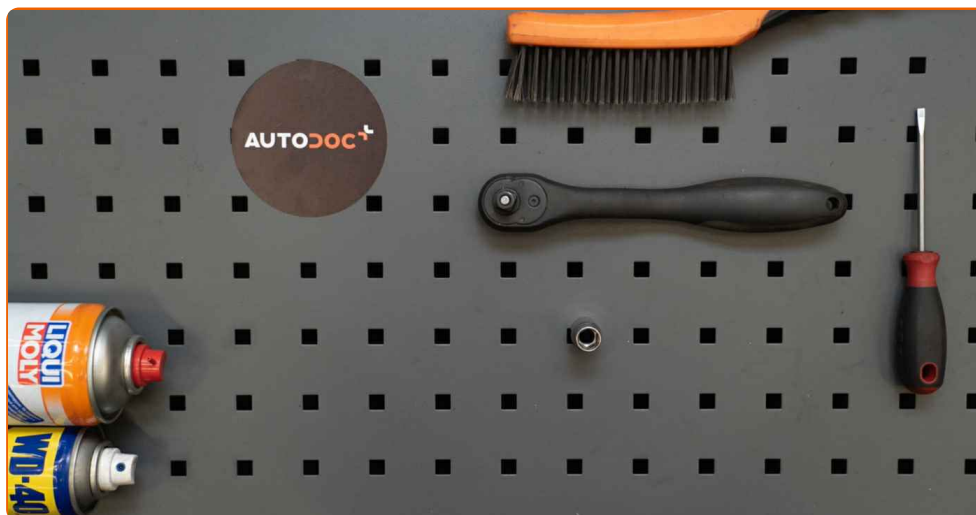

- Perie de sârmă
- Spray WD-40
- Spray curățare universal
- Capăt cheie tubulară nr.10
- Cheie cu clichet
- șurubelniță dreaptă
- Recipient de lichid
- Pană blocare roată

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE


Înlocuirea: filtru combustibil – Audi A4 B5 sedan. Experții AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă că ventilarea locului de muncă este adecvată. Vaporii de combustibil sunt otrăvitori.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - Audi A4 B5 sedan - trebuie efectuate cu motorul oprit.

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

1

Deschideți ușa rezervorului de combustibil.

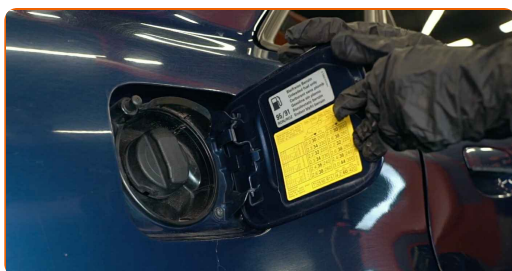
2


Deșurubați capacul filtrului de combustibil.


3


Securizați roțile cu un opritor de roată.

4

Ridicați mașina cu un cric sau așezați-o deasupra unui canal de inspecție.

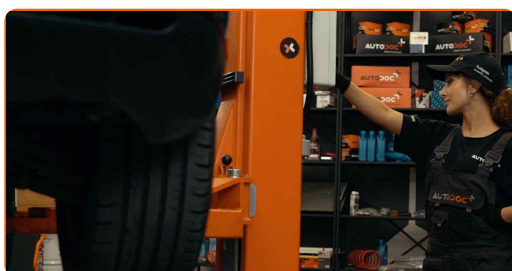


- 5 Curățați suportul filtrului de combustibil. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.
- 6 Deșurubați șuruburile de fixare ale suportului filtrului de combustibil. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.

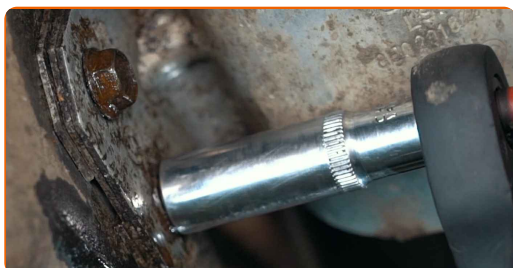


- 7 Pregătiți un container pentru lichide.




- 8 Curățați conductele de alimentare cu combustibil. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray de curățare universal.

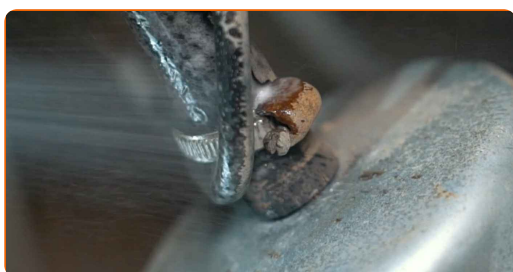

- 9 Slăbiți clemele de fixare ale conductelor filtrului de combustibil. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

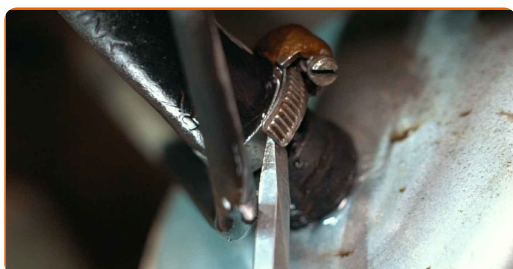

10 Desfaceți conductele de la filtrul de combustibil.

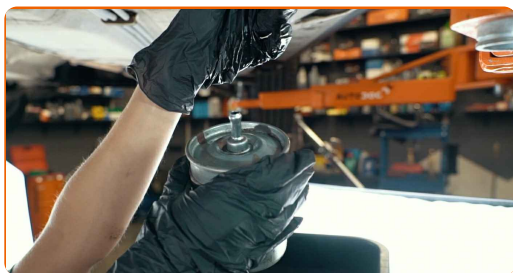

11 Scoateți suportul filtrului de combustibil.



12 Atașați conducta la filtrul de combustibil.




13 Instalați suportul filtrului de combustibil.




14 Atașați conducta la filtrul de combustibil.




- 15** Înșurubați șuruburile de fixare ale suportului filtrului de combustibil. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.

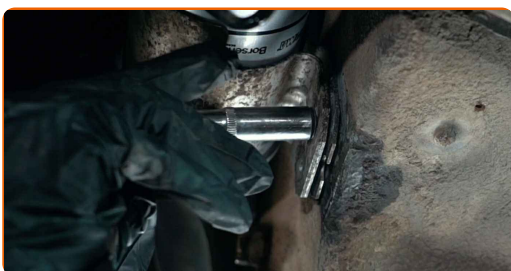


- 16** Strângeți clemele de fixare ale conductelor filtrului de combustibil. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

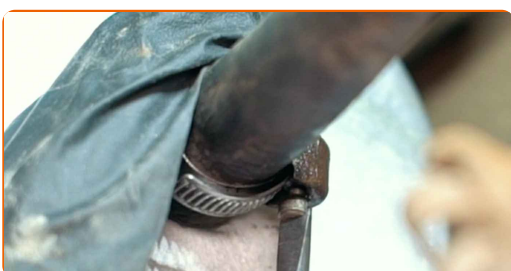

- 17** Curățați conductele de alimentare cu combustibil. Folosiți spray de curățare universal.

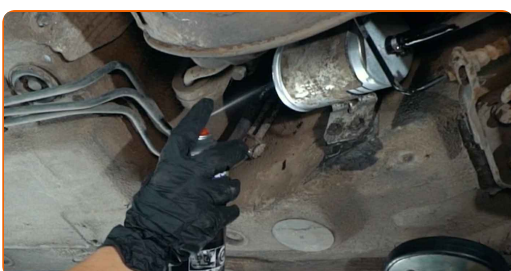

- 18** Coborâți autovehiculul.

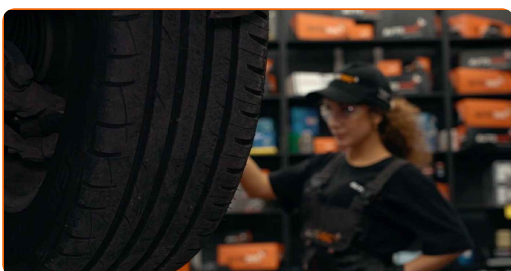


19 Scoateți cricul și opritoarele de roată.

20 Strângeți capacul filtrului de combustibil.



21 Închideți ușa rezervorului de combustibil.

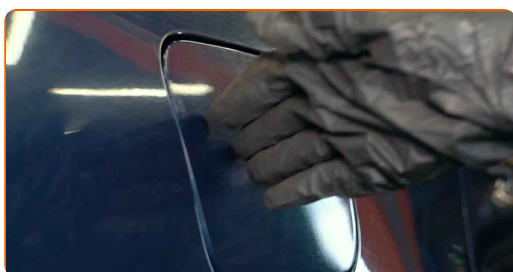

Înlocuirea: filtru combustibil – Audi A4 B5 sedan. Profesioniștii recomandă:

- Înainte de a porni la drum, porniți și opriți motorul de câteva ori. Acest lucru trebuie făcut pentru a activa pompa de combustibil și a o determina să pompeze combustibil prin sistemul de combustibil.

22 Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.



23

Opriți motorul.

BRAVO! [VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU AUDI

FILTRU COMBUSTIBIL: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU AUDI A4 B5 SEDAN

FILTRU COMBUSTIBIL PENTRU AUDI: CUMPĂRAȚI ACUM

**FILTRU COMBUSTIBIL PENTRU AUDI A4 B5 SEDAN: CELE
MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE**

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.