




Cum să schimbați:
debitmetru aer la **Audi**
A4 B5 sedan | Ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO

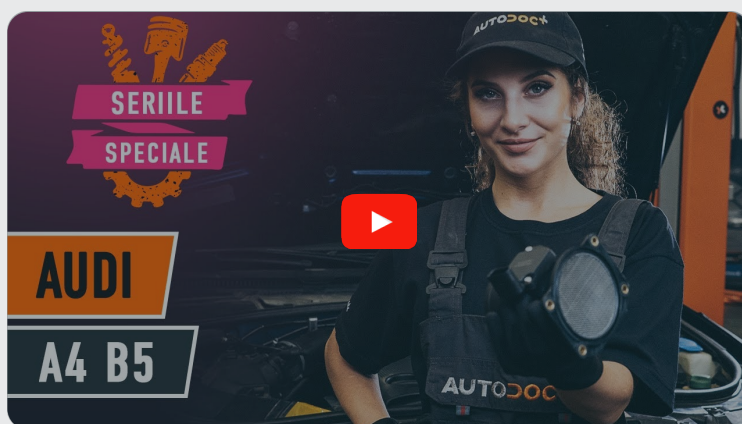

Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.6, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.6, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 1.6, AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.6

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

**ÎNLOCUIREA: DEBITMETRU AER – AUDI A4 B5 SEDAN.
SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:**



- Spray instalație electrică
- Cheie dinamometrică
- Capăt cheie tubulară nr.7
- Capăt cheie tubulară nr.10
- Cheie cu clichet
- Șurubelniță phillips
- Huse de protecție aripi / frontală

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE


Înlocuirea: debitmetru aer – Audi A4 B5 sedan. AUTODOC recomandă:

- Ștergeți codurile de eroare de la unitatea de control electronic, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că nu intră praf sau murdărie în componentele conductelor de aer și în corpul clapetei de accelerație.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - Audi A4 B5 sedan - trebuie efectuate cu motorul oprit.

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:


1

Deschideți capota motorului.

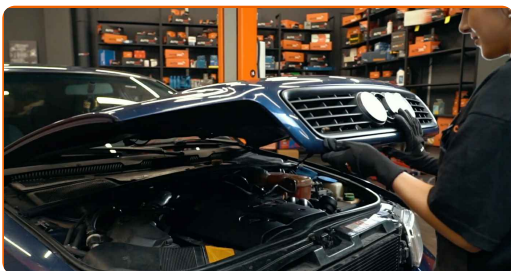

2

Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

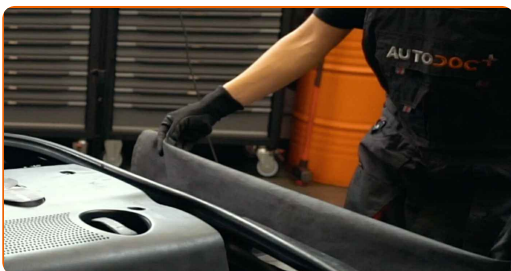


3

Desprindeți carcasa conductei de aer de la carcasa filtrului de aer.



4

Skru løs festene til varmeskjoldet til luftfilterhuset. Folsiți o șurubelniță Phillips.

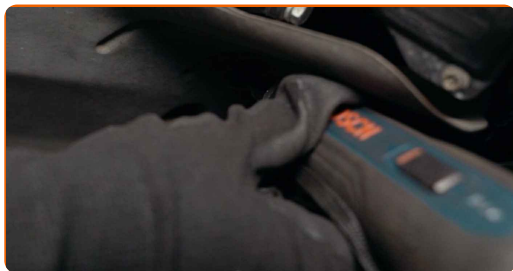


5

Fjern varmeskjoldet til luftfilterhuset.




6

Decuplați conectorul debitmetrului de aer.

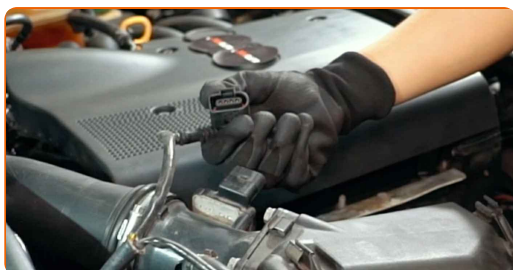


7

Slăbiți clema de fixare ce unește conducta de aer de carcasa filtrului de aer. Utilizați o cheie tubulară №7. Folsiți o cheie cu clichet.

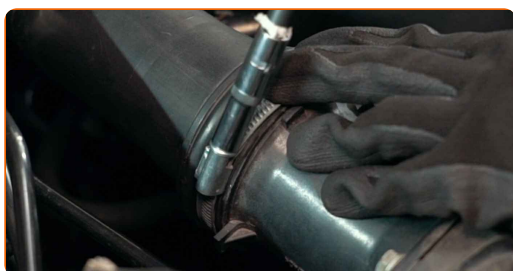

8

Skru løs festene til luftmassemåleren. Utilizati o cheie tubulară №10. Folositi o cheie cu clichet.

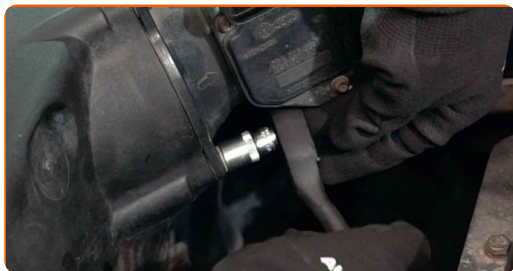

9

Demontați debitmetrul de aer.




10

Instalați un debitmetru nou de aer.



11

Stram festene til luftmassemåleren. Utilizati o cheie tubulară №10. Folositi o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 4 Nm.

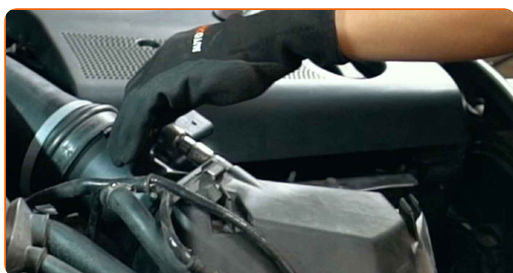

- 12** Înșurubați clema de fixare ce unește conducta de aer de carcasa filtrului de aer. Utilizați o cheie tubulară №7. Folosiți o cheie cu clichet.




- 13** Tratați conectorul senzorului de debit de masă. Folosiți vaselină dielectrică.



- 14** Tratați conectorul debitmetrului de aer.

- 15** Monter varmeskjoldet til luftfilterhuset.

- 16** Skru inn festene til varmeskjoldet til luftfilterhuset. Folosiți o șurubelniță Phillips.

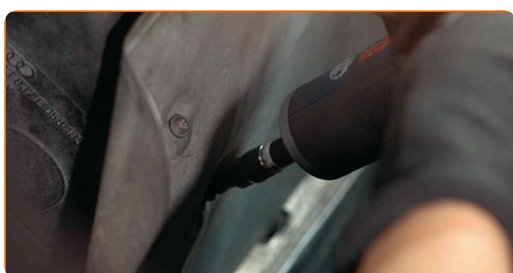

- 17** Instalați carcasa conductei de aer.



18

Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.




19

Opriți motorul.


20

Îndepărtați husa de protecție.

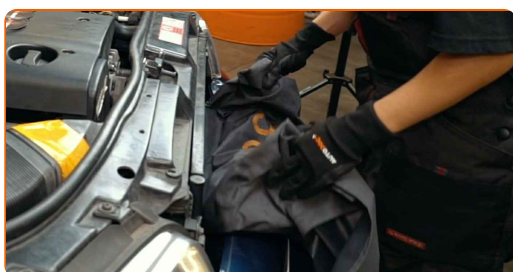

21

Închideți capota.

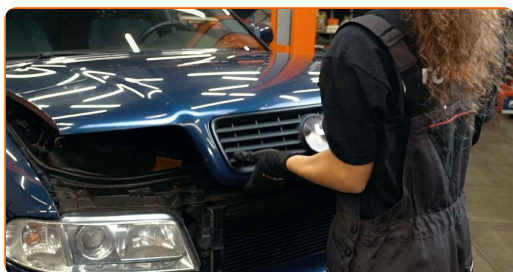

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU AUDI

DEBITMETRU AER: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU AUDI A4 B5 SEDAN

DEBITMETRU AER PENTRU AUDI: CUMPĂRAȚI ACUM

DEBITMETRU AER PENTRU AUDI A4 B5 SEDAN: CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.