



Cum să schimbați: filtru
combustibil la **AUDI A6**
Avant (4F5, C6) | Ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 2.0 TDI

ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – AUDI A6 AVANT (4F5, C6). SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:



- Spray curățare universal
- Șurubelnite Dreaptă
- Șurubelnite Torx T25
- Clești coliere Click-R
- Capăt cheie tubulară nr.10
- Huse de protecție aripi / frontală

Cumpărăți instrumente

Înlocuirea: filtru combustibil – AUDI A6 Avant (4F5, C6). Sfatul util de la AUTODOC:

- Asigurați-vă că ventilarea locului de muncă este adekvată. Vaporii de combustibil sunt otrăvitori.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – AUDI A6 AVANT (4F5, C6). EFECTUAȚI URMĂTORII PAȘI:

1 Deschideți capota motorului.

2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

3 Îndepărtați capacul motorului.



Înlocuirea: filtru combustibil – AUDI A6 Avant (4F5, C6). Sfatul util de la AUTODOC:

- Ridicați capacul motorului, din ambele părți concomitent.

4

Deşurubaţi elementele de fixare ale rezervorului cu lichid de răcire. Folosiţi Torx T25.

**5**

Scoateţi rezervorul cu lichid de răcire.

**6**

Curătaţi filtrul de combustibil. Folosiţi spray de curăţare universal.

**7**

Slăbiţi clema de fixare a conductei filtrului de combustibil. Folosiţi cleşti pentru coliere Click-R.

8

Desprindeţi conducta de la furtunul de combustibil.



AUTODOC recomandă:


- Aveţi grijă! Combustibilul se poate scurge pe la carcasa filtrului sau conducte.

9

Slăbiți elementul de montaj al filtrului de combustibil. Utilizați o cheie tubulară №10.

**10**

Desprindeți conducta de la furtunul de combustibil.

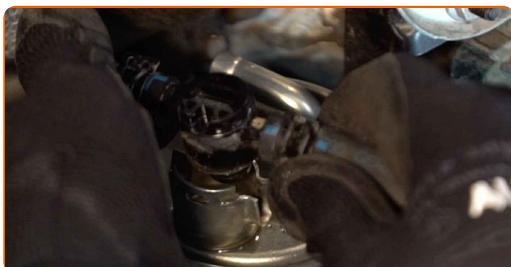**11**

Îndepărtați filtrul de combustibil. Puneti cartușul vechi al filtrului in recipient.

**12**

Scoateți inelele de etanșare. Folosiți o șurubelnită dreaptă.

**13**

Instalați inelele de etanșare. Folosiți o șurubelnită dreaptă.



14

Instalați noul filtru de combustibil.




Înlocuirea: filtru combustibil – AUDI A6 Avant (4F5, C6). Profesioniștii recomandă:

- Asigurați-vă că filtrul de combustibil este poziționat corect. Țineți cont de semnul de direcție a combustibilului.
- În timpul instalării, aveți grijă să preveniți pătrunderea murdăriei și prafului în interiorul carcasei filtrului de combustibil.
- AUDI A6 Avant (4F5, C6) - Este important să utilizați doar piese auto de calitate înaltă.


15

Atașați conducta la filtrul de combustibil.

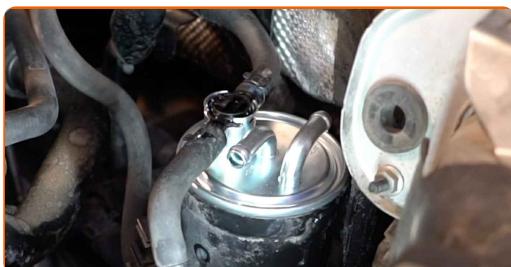

16

Atașați conducta la filtrul de combustibil.

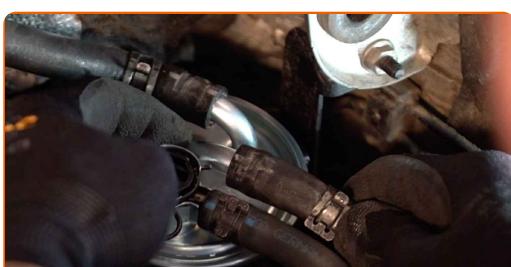

17

Strângeți elementele de fixare ale filtrului de combustibil. Utilizați o cheie tubulară №10.



18

Strângeți clema de fixare a conductei filtrului de combustibil. Folosiți clești pentru coliere Click-R.



19

Instalați rezervorul cu lichid de răcire.



20

Înșurubați elementele de fixare ale rezervorului cu lichid de răcire. Folosiți Torx T25.



21

Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

22

Opriti motorul.

23

Montați capacul motorului și fixați-l.



Înlocuirea: filtru combustibil – AUDI A6 Avant (4F5, C6). Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Asigurați-vă de poziționarea corectă a capacului motorului. Acesta nu trebuie să fie deplasat față de elementele de fixare de ghidare.
- Nu aplicați o forță excesivă la instalarea piesei. În caz contrar riscați să deteriorați elementele de fixare.

24

Îndepărtați husa de protecție.

25

Închideți capota.

Înlocuirea: filtru combustibil – AUDI A6 Avant (4F5, C6). AUTODOC recomandă:

- Pentru a proteja mediul împotriva poluării, duceti filtrele folosite la punctele de colectare speciale.

BRAVO!

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

FILTRU COMBUSTIBIL: O GAMĂ VASTĂ

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grija și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot continutul, în special texte, fotografii și grafice, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.