



Cum să schimbați: filtru
aer la **AUDI A6 Sedan**
(4B2, C5) | Ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!


Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.8 T, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.8 T quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.4, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.4 quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.9 TDI, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.8, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.8 quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.8, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.7 T, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.7 T quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 3.7, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 4.2 quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 3.7 quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) S6 quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.0, (+ 3)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4

**ÎNLOCUIREA: FILTRU AER – AUDI A6 SEDAN (4B2, C5).
SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:**

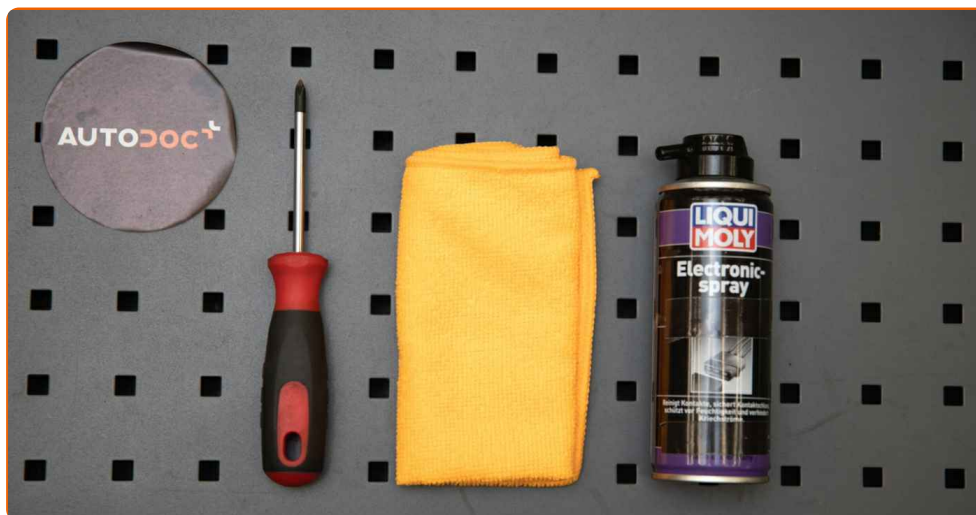

- Spray instalație electrică
- Surubelniță phillips
- Lavetă din microfibră
- Huse de protecție aripi / frontală

Cumpărați instrumente

Înlocuirea: filtru aer – AUDI A6 Sedan (4B2, C5). Experții AUTODOC recomandă:


- Respectați termenii, cerințele și recomandările de utilizare furnizate de către producător.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - AUDI A6 Sedan (4B2, C5) - trebuie efectuate cu motorul oprit.

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

1 Deschideți capota.

2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

3 Fjern dekselet til luftfilterhuset.

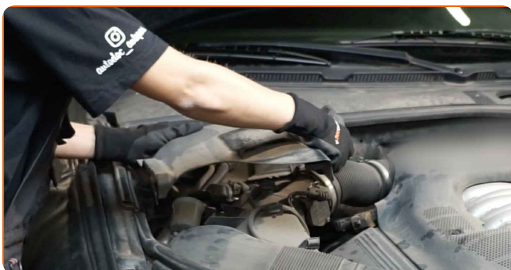


AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: filtru aer – AUDI A6 Sedan (4B2, C5). Nu utilizați forță excesivă atunci când demontați piesa deoarece aceasta o poate deteriora.


4 Deșurubați elementele de fixare ale ansamblului carcasei de distribuție a aerului. Folosiți o șurubelniță Phillips.



5 Demontați ansamblul carcasei de distribuție a aerului.

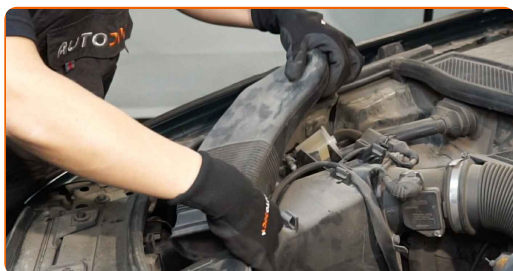


6 Decuplați conectorul debitmetrului de aer.

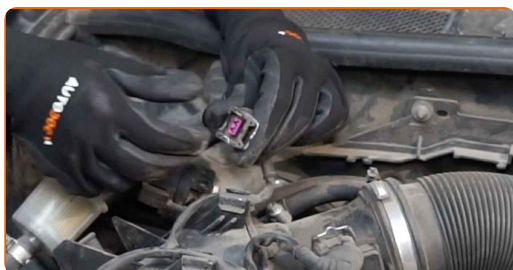

7 Mișcați din loc clemele capacului filtrului de aer.



8 Ridicați ușor capacul carcasei filtrului de aer.

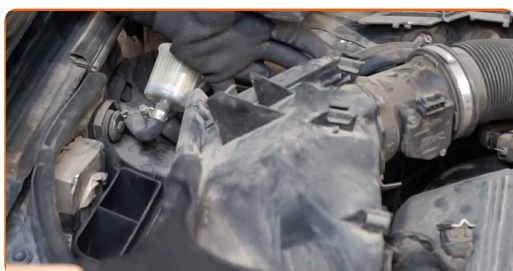


9

Îndepărtați din carcasa filtrului elementul de filtrare care urmează să fie înlocuit.




10

Acoperiți furtunul de admisie a aerului cu o lavetă din microfibră, pentru a preveni pătrunderea prafului și murdăriei în interiorul sistemului.

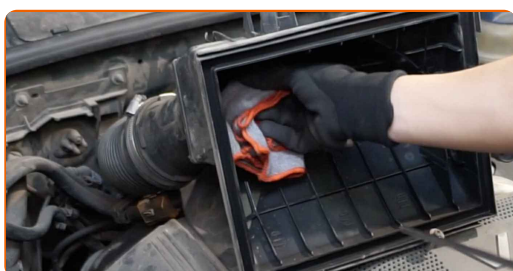

11

Curățați capacul filtrului de aer și carcasa lui.

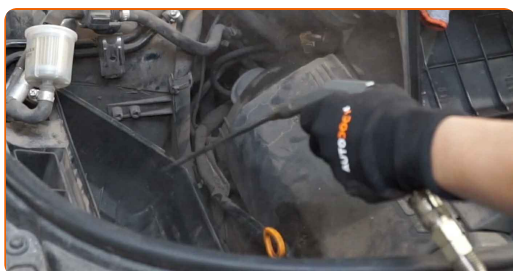

Înlocuirea: filtru aer – AUDI A6 Sedan (4B2, C5). Sfatul util de la AUTODOC:

- Înainte de a curăța capacul și carcasa filtrului de aer, acoperiți piesele furtunului de alimentare cu aer, suprafața senzorului de aer (dacă există) cât și clapeta de accelerație cu o cârpă curată.


12

Scoateți laveta de microfibră de la furtunul de admisie a aerului.



13

Introduceți un nou element de filtrare în carcasa filtrului. Asigurați-vă ca toate părțile filtrului se potrivesc cu carcasa unde se instalează acesta.

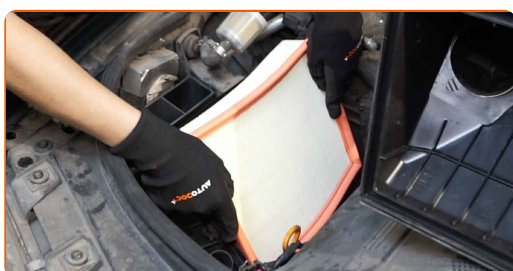


Înlocuirea: filtru aer – AUDI A6 Sedan (4B2, C5). AUTODOC recomandă:

- Verificați dacă elementul de filtrare se află în poziția corectă. Evitați denivelările.
- Atenție! Utilizați filtre de calitate – AUDI A6 Sedan (4B2, C5).
- În timpul montării, asigurați-vă că în carcasa filtrului de aer nu pătrunde murdărie sau praf.

14

Montați capacul filtrului de aer. Fixați-l.

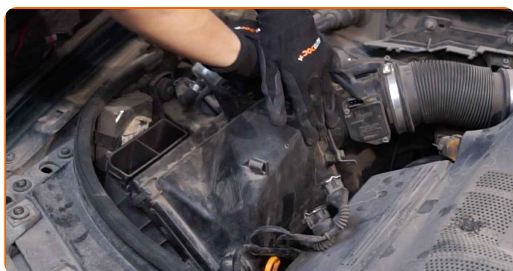


AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: filtru aer – AUDI A6 Sedan (4B2, C5). Nu utilizați forță excesivă în timpul instalării. Acest lucru poate deteriora piesa.

15

Apăsați la loc clemele capacului filtrului de aer.

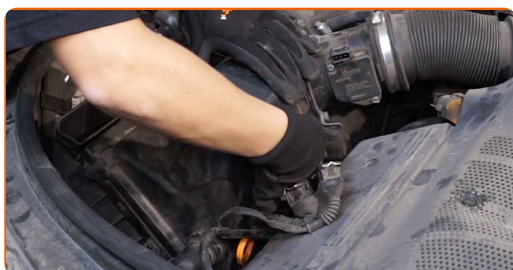


16

Tratați conectorul senzorului de debit de masă. Folosiți vaselină dielectrică.




17

Tratați conectorul debitmetrului de aer.

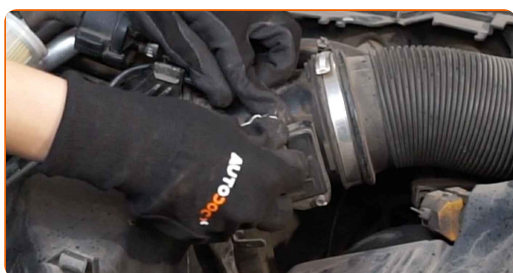


18


Reinstalați ansamblul carcasei de distribuție a aerului.

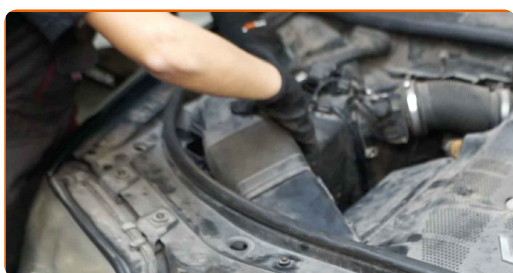

19 Înșurubați elementele de fixare ale ansamblului carcasei de distribuție a aerului. Folosiți o șurubelniță Phillips.

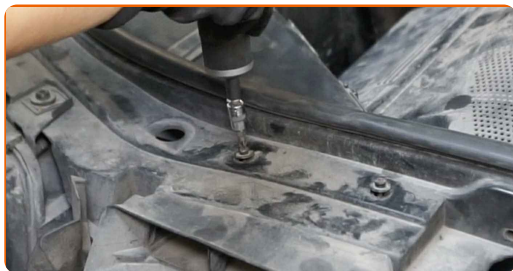

20 Monter dekselet til luftfilterhuset.

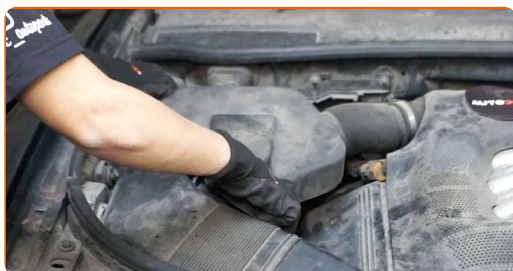

AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: filtru aer – AUDI A6 Sedan (4B2, C5). Pentru a evita deteriorarea piesei în timpul instalării, nu utilizați forță excesivă.

21 Îndepărtați husa de protecție.

22 Închideți capota.

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

FILTRU AER: O GAMĂ VASTĂ

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.