




Cum să schimbați: filtru  
polen la **AUDI TT**  
**Roadster (8N9)** | Ghid de  
înlocuire

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR

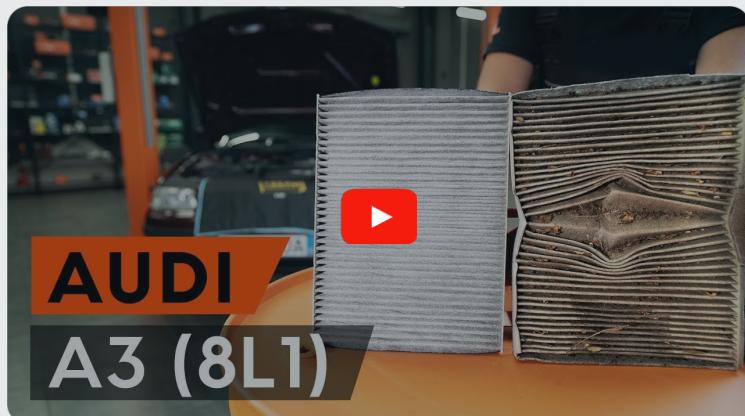

Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

### **Important!**

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

## ÎNLOCUIREA: FILTRU POLEN – AUDI TT ROADSTER (8N9). SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:



- Surubelnită Dreaptă
- Huse de protecție aripi / frontală

**Cumpărați instrumente**

## Înlocuirea: filtru polen – AUDI TT Roadster (8N9). Experții AUTODOC recomandă:

- Înlocuiți filtrul de habitaclu cel puțin o dată la șase luni, la început de primăvară și toamnă.
- Respectați termenii, cerințele și recomandările de utilizare furnizate de către producător.
- În cazul în care fluxul de aer din interiorul habitaclului este redus drastic, înlocuiți filtrul înainte de intervenția de întreținere programată.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - AUDI TT Roadster (8N9) - trebuie efectuate cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

**1** Deschideți capota.

**2** Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

**3** Îndepărtați garnitura superioară de pe panoul motorului.



**4** Ridicați carcasa impermeabilă.




5

Deconectați rețeaua de fire de la scutul motorului și scoateți-le.



6

Îndepărtați filtrul de habitaclu.

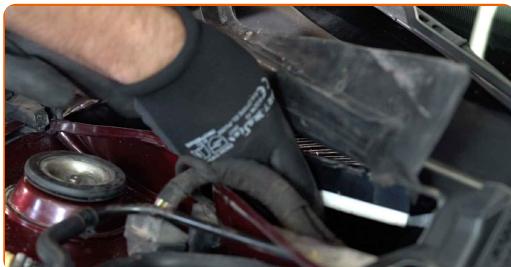

7

Îndepărtați carcasa filtrului de aer habitaclu.



8

Introduceți un nou element de filtrare în carcasa filtrului. Asigurați-vă că toate părțile filtrului se potrivesc cu carcasa unde se instalează acesta.



#### AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: filtru polen – AUDI TT Roadster (8N9). Asigurați-vă că poziționați corect elementul de filtrare. Evitați dezaxarea.

9

Curătați carcasa și capacul filtrului de habitaclu.



### Înlocuirea: filtru polen – AUDI TT Roadster (8N9). Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Îndepărtați cu grijă toată murdăria din filtrul de habitaclu, pentru a evita blocarea canalului de ventilație.
- Nu încercați să curătați și să re-utilizați filtrul. Acest lucru va avea efecte negative asupra calității aerului din habitaclu.

10

Instalați filtrul de habitaclu în suportul său.



### AUTODOC recomandă:

- AUDI TT Roadster (8N9) - Este important să utilizați doar filtre de calitate înaltă.

11

Conectați rețeaua de cabluri la scutul motorului și fixați-le.



12

Lăsați în jos protecția impermeabilă.



13

Fixați garnitura superioară pe panoul motorului.



14

Îndepărtați husa de protecție.

15

Închideți capota.

**BRAVO!**

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU  
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

FILTRU POLEN: O GAMĂ VASTĂ

### ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grija și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot continutul, în special texte, fotografii și grafice, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.