



Cum să schimbați: ulei
motor și filtru la **VW**
Passat B5 Variant diesel
| Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO



i Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

VW Sharan I (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI, VW Caddy II Van (9K9A) 1.9 SDI, VW Passat B5 Sedan (3B2) 1.9 TDI, VW Passat B5 Break (3B5) 1.9 TDI, VW Caddy II Van (9K9A) 1.9 TDI, VW Polo III Classic (6V2) 1.9 TDI, VW Passat B5 Sedan (3B2) 1.9 TDI Syncro/4motion, VW Passat B5 Break (3B5) 1.9 TDI Syncro/4motion, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.9 TDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.9 SDI, VW LT 28-35 II Bus 2.5 SDI, VW LT 28-35 II Bus 2.5 TDI, VW LT 28-46 II Camion cu platformă / Sasiu (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.5 SDI, VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 SDI, VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI, (+ 34)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: ULEI MOTOR ȘI FILTRU – VW PASSAT B5 VARIANT. LISTA SCULELOR DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:



- Perie de sârmă
- Spray curățare universal
- Cheie combinată №19
- Capăt cheie tubulară nr.10
- Capăt cheie tubulară nr.19
- Cheie filtru de ulei 89-15F
- Cheie cu clichet
- Cheie dinamometrică
- Vas de scurgere a uleiului
- Pâlnie
- Șurubelniță Dreaptă
- Huse de protecție aripi / frontală

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Înlocuirea: ulei motor și filtru – VW Passat B5 Variant. Experții AUTODOC recomandă:

- Înlocuiți filtrul de ulei de fiecare dată când schimbați uleiul de motor.
- Purtați mănuși pentru a evita contactul cu lichidul fierbinte.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: ULEI MOTOR ȘI FILTRU – VW PASSAT B5 VARIANT. CONSECUTIVITATEA RECOMANDATĂ A ETAPELOR:

1 Deschideți capota. Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.



2 Scoateți dopurile capacului decorativ al motorului. Folosiți o șurubelniță dreaptă.



3 Deșurubați elementul de fixare al capacului motorului. Utilizați o cheie tubulară №10.




4 Îndepărtați capacul motorului.




AUTODOC recomandă:

- Ridicați capacul motorului, din ambele părți concomitent.


5 Curățați capacul carcasei filtrului de ulei. Folosiți spray de curățare universal.

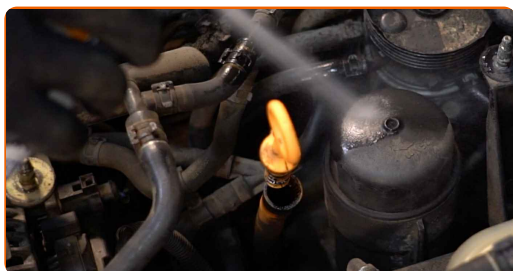

6 Deșurubați capacul carcasei filtrului împreună cu elementul de filtrare vechi. Folosiți o cheie tubulară pentru filtrul de ulei de 89-15F. Folosiți o cheie cu clichet.

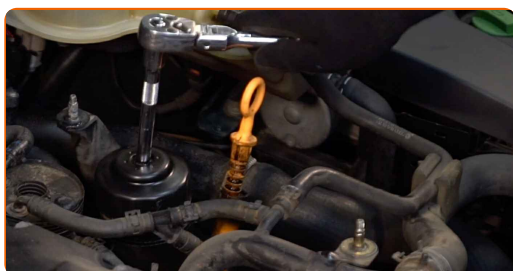


7 Pregătiți un vas pentru filtrul de ulei uzat.

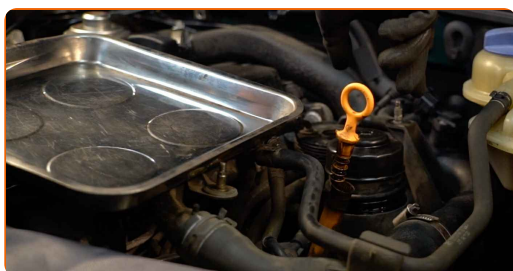

- 8** Îndepărtați din carcasa filtrului elementul de filtrare care urmează să fie înlocuit. Puneți cartușul vechi al filtrului în recipient.



- 9** Deșurubați bușonul de umplere cu ulei.

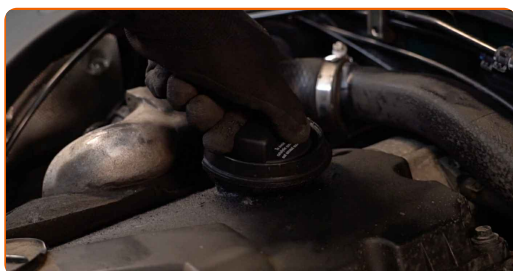

- 10** Ridicați mașina cu un cric sau așezați-o deasupra unui canal de inspecție.




Înlocuirea: ulei motor și filtru – VW Passat B5 Variant. Sfatul util de la AUTODOC:

- Vehiculul trebuie să fie poziționat orizontal. Dacă poziția sa este înclinată, dopul de scurgere trebuie să fie amplasat în punctul cel mai jos.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.


11

Desfaceți mecanismele de fixare ale capacului de la baia de ulei. Utilizați o cheie tubulară №10.

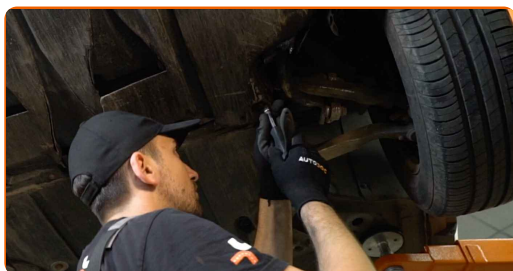


12

Îndepărtați capacul de la baia de ulei.

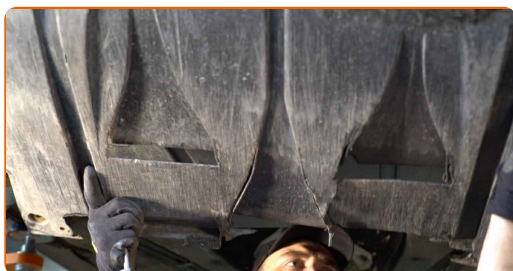

13

Curățați zona orificiului de drenaj al băii de ulei. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray de curățare universal.

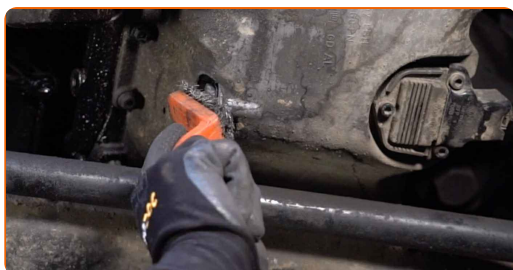


14

Așezați un vas cu capacitate de cel puțin 4 litri pentru uleiul uzat sub orificiul de scurgere.




15

Deșurubați dopul de golire. Utilizați o cheie în combinație fixă №19. Folosiți o cheie cu clichet.

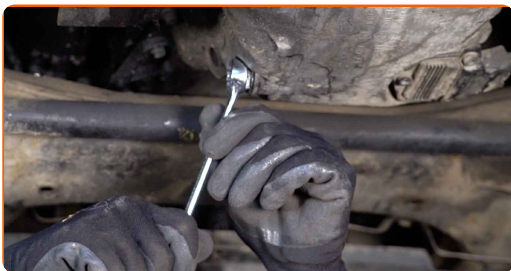

16

Scurgeți uleiul uzat.

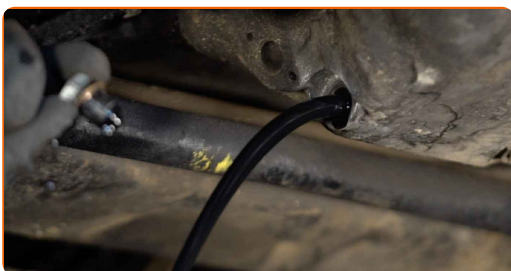


Înlocuirea: ulei motor și filtru – VW Passat B5 Variant. Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Atenție! Uleiul poate fi fierbinte!
- Așteptați până uleiul s-a scurs integral prin orificiul de scurgere.


17

Curățați zona orificiului de drenaj al băii de ulei.

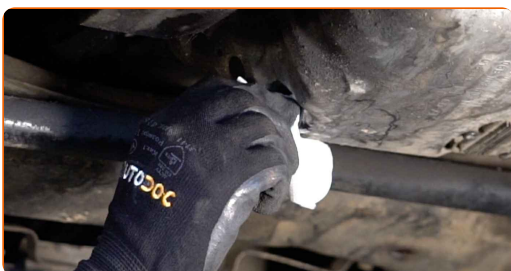


18

Potriveți noul capac de drenaj și strângeți-l. Utilizați o cheie tubulară №19. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 30 Nm.

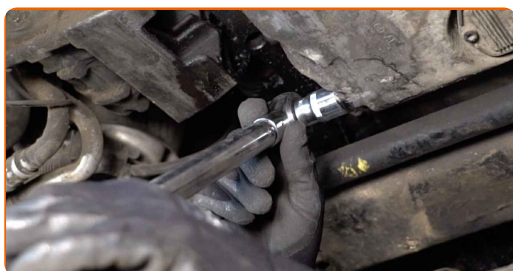


19

Curățați zona orificiului de drenaj al băii de ulei. Folosiți spray de curățare universal.

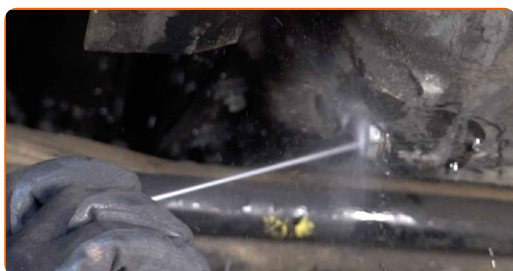


20

Montați din nou capacul de jos al băii de ulei.

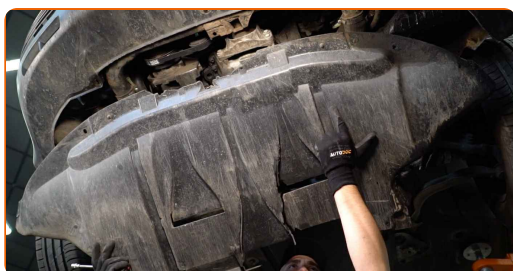

21

Strângeți mecanismele de fixare ale capacului de la baia de ulei. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.

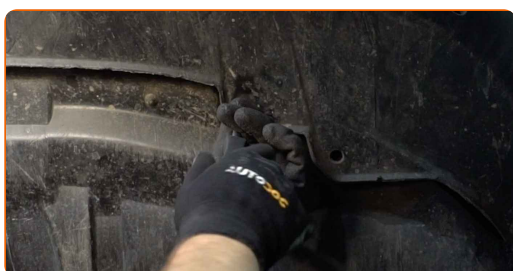

22

Coborâți autovehiculul.




23

Desfaceți filtrul de ulei de la capacul filtrului.




24

Scoateți toate inelele de etanșare de la capacul filtrului de ulei. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

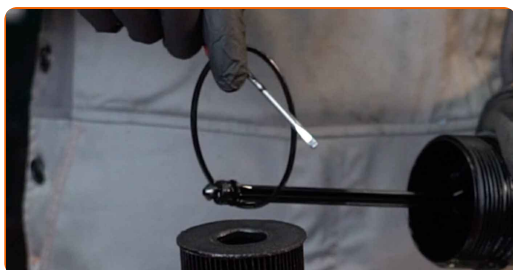


25

Curățați capacul carcasei filtrului de ulei. Folosiți spray de curățare universal.

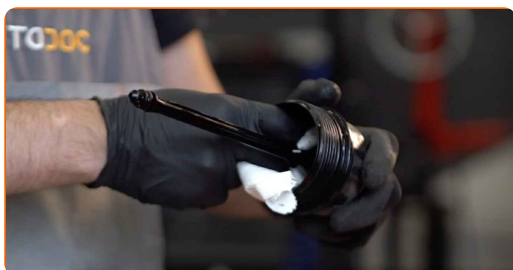

26

Instalați noile inele de etanșare (2 bucăți) și noul filtru de ulei în suporturile lor pe capacul filtrului.

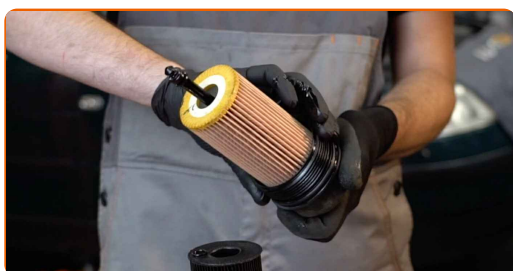


Rețineți!

- Asigurați-vă că instalați corect filtrul. Nu încurcați părțile piesei.


27

Lubrificați garnitura de cauciuc izolant a noului filtru cu o mică cantitate de ulei proaspăt.

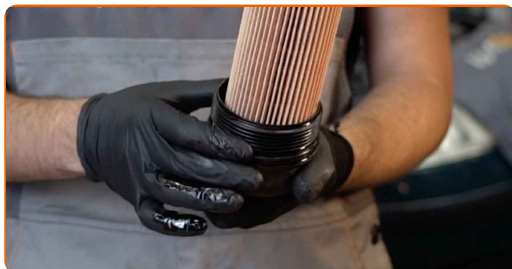


28

Înșurubați noul filtru în poziția de lucru.

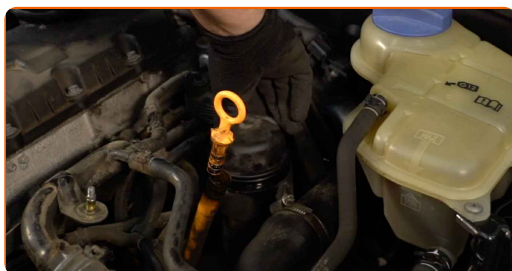

29

Instalați un nou capac al carcasei filtrului de ulei și strângeți-l. Folosiți o cheie tubulară pentru filtrul de ulei de 89-15F. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 25 Nm.

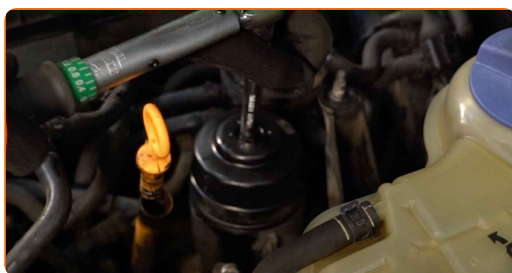

30

Montați capacul motorului și fixați-l.




AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă de poziționarea corectă a capacului motorului. Acesta nu trebuie să fie deplasat față de elementele de fixare de ghidare.
- Atenție! Nu utilizați forță excesivă în timpul instalării. Acest lucru ar putea deteriora elementele de fixare ale automobilului. VW Passat B5 Variant


31

Înșurubați elementele de fixare ale capacului motorului. Utilizați o cheie tubulară №10.

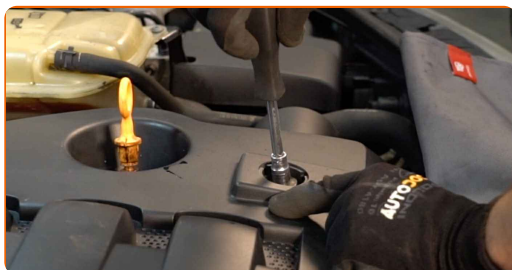


32

Instalați dopurile capacului decorativ al motorului.

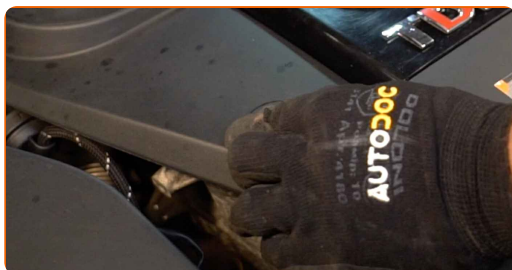

33

Îndepărtați bușonul de umplere cu ulei. Introduceți pâlnia.

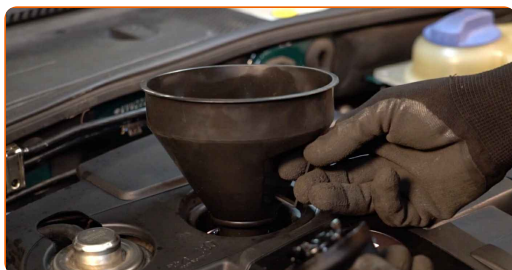

34

Turnați uleiul în motor prin bușonul de umplere cu ulei. Cantitatea necesară de ulei: 3.9 l.




Înlocuirea: ulei motor și filtru – VW Passat B5 Variant. Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Utilizați uleiul recomandat de fabricant.

35

Verificați nivelul uleiului folosind joja de ulei. Adăugați ulei în caz de necesitate.

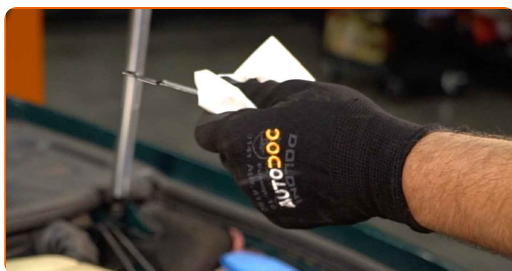

Rețineți!

- Nivelul uleiului trebuie să fie între marcajele Min și Max.

36

Instalați bușonul de umplere cu ulei. Strângeți capacul bușonului de umplere cu ulei.



- 37** Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. După ce indicatorul de bord ce arată presiunea uleiului se stinge, opriți motorul.



- 38** Verificați nivelul uleiului 5 minute după oprirea motorului, folosind o joă de ulei, și adăugați ulei, dacă este necesar.



Rețineți!

- Nivelul uleiului trebuie să fie între marcajele Min și Max.
- Asigurați-vă că ați strâns corect capacul bușonului de umplere cu ulei.
- Verificați dacă bușonul orificiului de drenare și garnitura filtrului sunt bine strânse. Dacă trebuie, mai strângeți-le ușor.

- 39** Îndepărtați husa de protecție.



40

Închideți capota.



Înlocuirea: ulei motor și filtru – VW Passat B5 Variant. Sfatul util:


- Observați dacă indicatorul de presiune al uleiului rămâne aprins mai mult decât de obicei, lucru care indică o presiune insuficientă în sistemul de lubrifiere. După câteva secunde, uleiul va umple toate țevile iar indicatorul se va stinge.
- Pentru a proteja mediul împotriva poluării, duceți filtrele folosite la punctele de colectare speciale.

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD

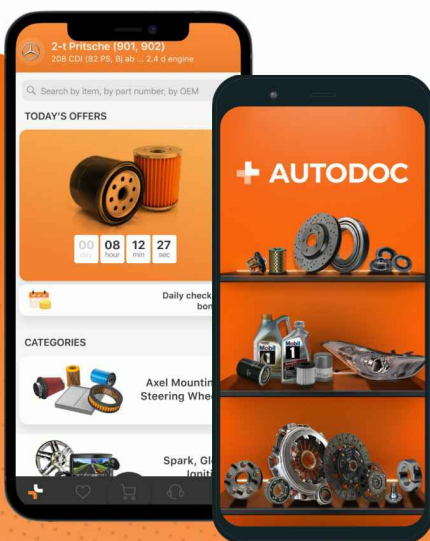

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU VW

FILTRU ULEI: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU VW PASSAT B5 VARIANT

FILTRU ULEI PENTRU VW: CUMPĂRAȚI ACUM

FILTRU ULEI PENTRU VW PASSAT B5 VARIANT: CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.