



Cum să schimbați: ulei  
motor și filtru la **Audi A4**  
**B6 Avant** | Ghid de  
înlocuire

## TUTORIAL VIDEO


** Important!**

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI, AUDI A6 C5 Sedan (4B2) 1.9 TDI, AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.9 TDI, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.9 TDI, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 1.9 TDI, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TDI, AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TDI 16V, AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 1.9 TDI, (+ 6)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

**ÎNLOCUIREA: ULEI MOTOR ȘI FILTRU – AUDI A4 B6  
AVANT. LISTA SCULELOR DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:**

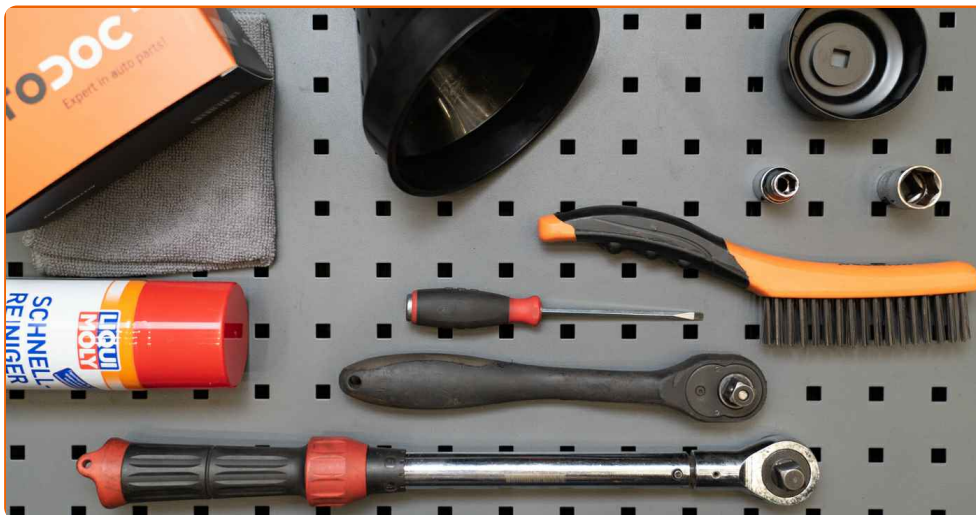

- Spray curățare universal
- Cheie filtru de ulei 76-14F
- Capăt cheie tubulară nr.10
- Capăt cheie tubulară nr.19
- Cheie cu clichet
- Cheie dinamometrică
- Vas de scurgere a uleiului
- Pâlnie
- Șurubelniță Dreaptă
- Huse de protecție aripi / frontală

**CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE**

Înlocuirea: ulei motor și filtru – Audi A4 B6 Avant. Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Înlocuiți filtrul de ulei de fiecare dată când schimbați uleiul de motor.
- Atenție! Opriți motorul înainte de a începe orice lucrare - Audi A4 B6 Avant.
- Purtați mănuși pentru a evita contactul cu lichidul fierbinte.

## ÎNLOCUIREA: ULEI MOTOR ȘI FILTRU – AUDI A4 B6 AVANT. CONSECUTIVITATEA RECOMANDATĂ A ETAPELOR:

1

Deschideți capota.



2

Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.



3

Scoateți dopurile capacului decorativ al motorului. Folosiți o șurubelniță dreaptă.




4

Deșurubați elementul de fixare al capacului motorului. Utilizați o cheie tubulară N°10.



5

Îndepărtați capacul motorului.

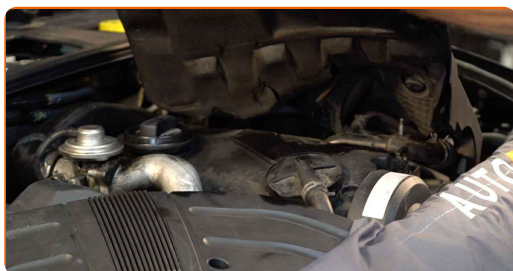


Înlocuirea: ulei motor și filtru – Audi A4 B6 Avant. Sfatul util de la AUTODOC:

- Ridicați capacul motorului, din ambele părți concomitent.


6

Curățați capacul carcasei filtrului de ulei. Folosiți spray de curățare universal.

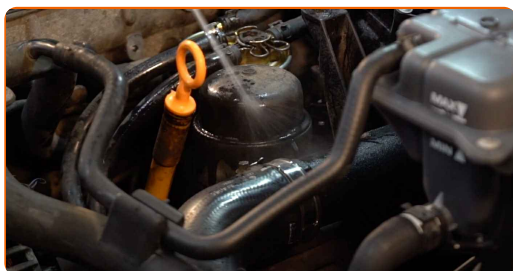


7

Pregătiți un vas pentru filtrul de ulei uzat.

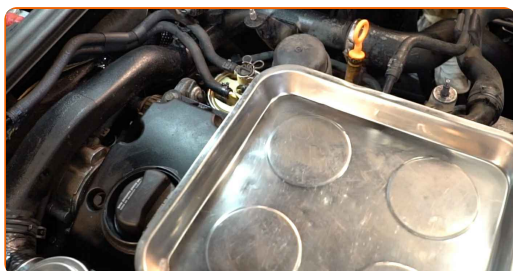

- 8** Deșurubați capacul carcasei filtrului împreună cu elementul de filtrare vechi. Folosiți o cheie tubulară pentru filtrul de ulei de 76-14F. Folosiți o cheie cu clichet.

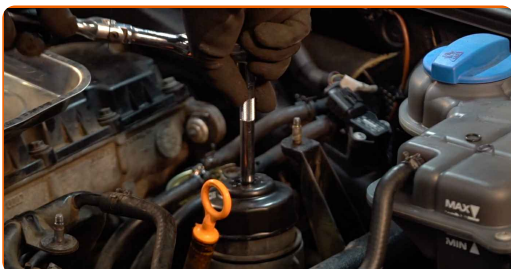


- 9** Puneți filtrul de ulei uzat, în vas.



**Înlocuirea: ulei motor și filtru – Audi A4 B6 Avant. Profesioniștii recomandă:**


- Ridicați vasul. Uleiul va începe să se scurgă prin orificiul de scurgere imediat după ce veți îndepărta filtrul de ulei.
- Acoperiți carcasa filtrului de ulei cu o lavetă din microfibră, pentru a preveni pătrunderea în sistem a murdăriei și obiectelor străine.

- 10** Deșurubați bușonul de umplere cu ulei.

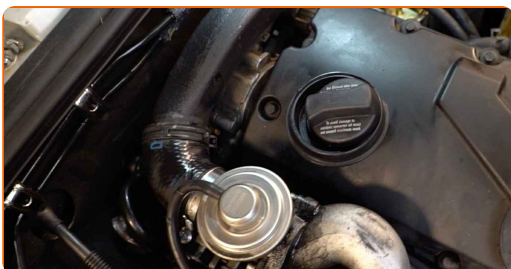

11

Ridicați mașina cu un cric sau așezați-o deasupra unui canal de inspecție.

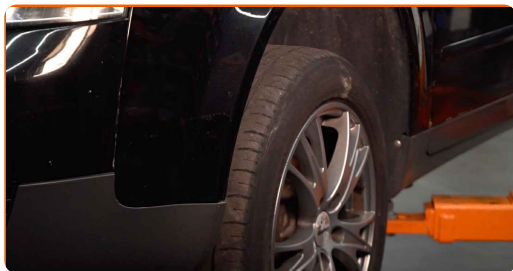


### Înlocuirea: ulei motor și filtru – Audi A4 B6 Avant. Sfatul util:

- Vehiculul trebuie să fie poziționat orizontal. Dacă poziția sa este înclinată, dopul de scurgere trebuie să fie amplasat în punctul cel mai jos.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.


12

Desfaceți mecanismele de fixare ale capacului de la baia de ulei. Utilizați o cheie tubulară №10.

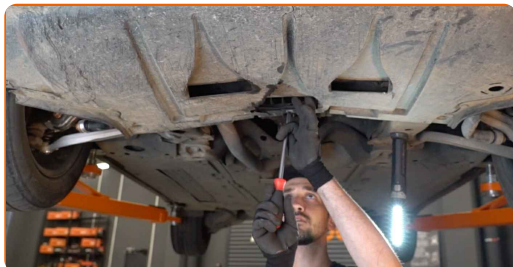


13

Îndepărtați capacul de la baia de ulei.

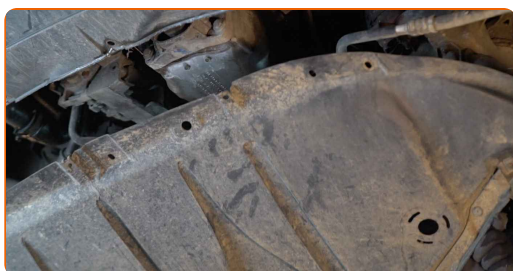


14

Curățați zona orificiului de drenaj al băii de ulei. Folosiți spray de curățare universal.

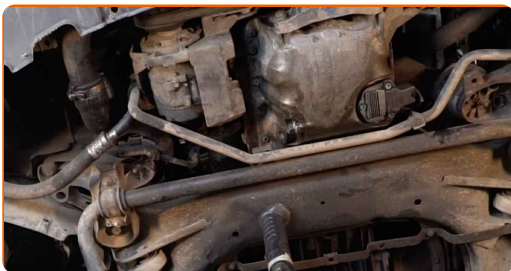

15

Așezați un vas cu capacitate de cel puțin 4 litri pentru uleiul uzat sub orificiul de scurgere.

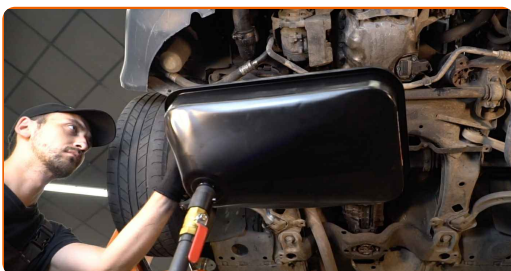


16

Deșurubați dopul de golire. Utilizați o cheie tubulară №19. Folosiți o cheie cu clichet.



17

Scurgeți uleiul uzat.

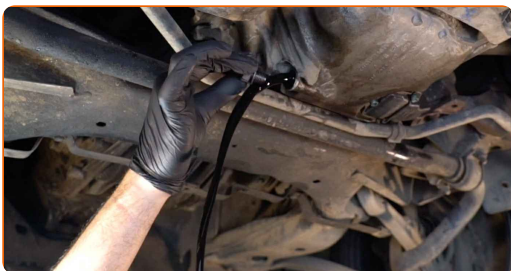


Înlocuirea: ulei motor și filtru – Audi A4 B6 Avant. Sfatul util de la AUTODOC:


- **Atenție! Uleiul poate fi fierbinte!**



**18** Desfaceți filtrul de ulei de la capacul filtrului.

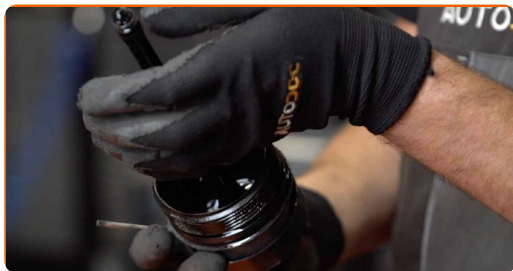


**19** Scoateți toate inelele de etanșare de la capacul filtrului de ulei. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

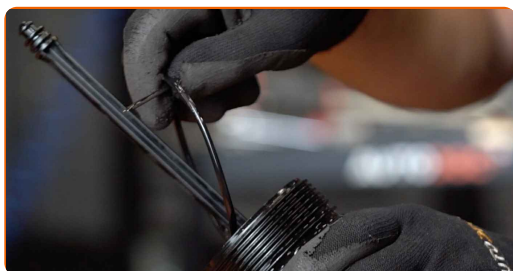

**20** Curățați capacul carcasei filtrului de ulei. Folosiți spray de curățare universal.

**21** Instalați noile inele de etanșare (2 bucăți) și noul filtru de ulei în suporturile lor pe capacul filtrului.

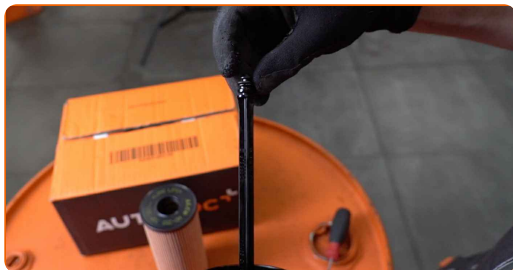


### Rețineți!

- Asigurați-vă că instalați corect filtrul. Nu încurcați părțile piesei.
- Așteptați până uleiul s-a scurs integral prin orificiul de scurgere.

22

Curățați zona orificiului de drenaj al băii de ulei.

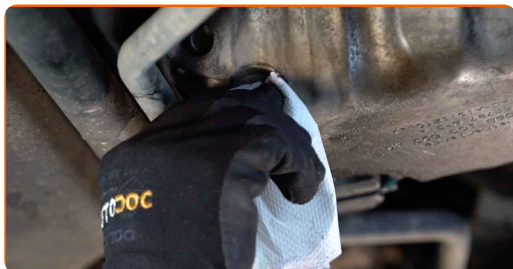


23

Potrivii noul capac de drenaj și strângeți-l. Utilizați o cheie tubulară №19. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 30 Nm.




24

Curățați zona orificiului de drenaj al băii de ulei. Folosiți spray de curățare universal.

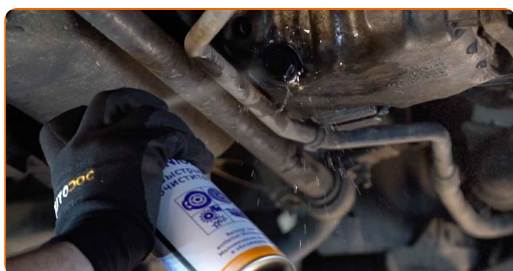


25


Montați din nou capacul de jos al băii de ulei.

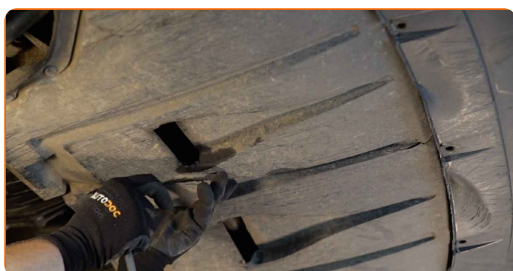

- 26** Strângeți mecanismele de fixare ale capacului de la baia de ulei. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.

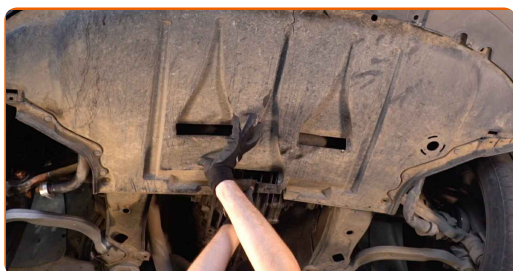


- 27** Coborâți autovehiculul.

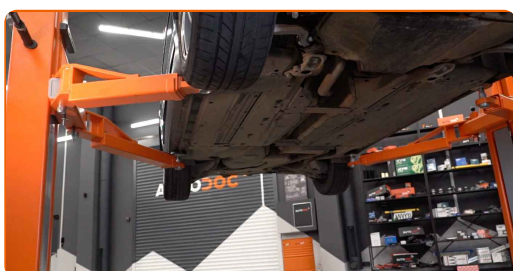


- 28** Lubrifiați garnitura de cauciuc izolant a noului filtru cu o mică cantitate de ulei proaspăt.

- 29** Înșurubați noul filtru în poziția de lucru.

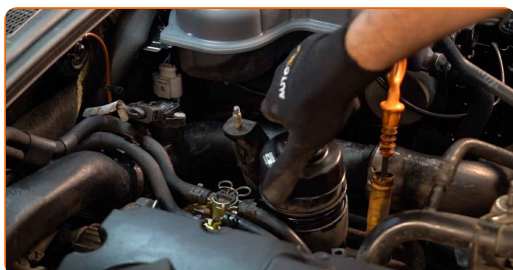

- 30** Instalați un nou capac al carcasei filtrului de ulei și strângeți-l. Folosiți o cheie tubulară pentru filtrul de ulei de 76-14F. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 25 Nm.

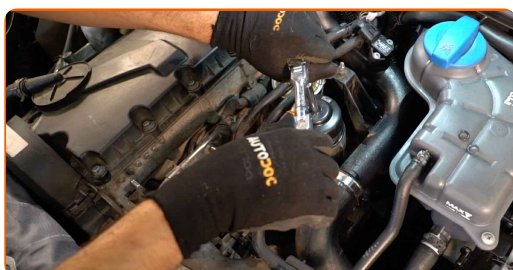

31

Montați capacul motorului și fixați-l.



### AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă de poziționarea corectă a capacului motorului. Acesta nu trebuie să fie deplasat față de elementele de fixare de ghidare.
- Atenție! Nu utilizați forță excesivă în timpul instalării. Acest lucru ar putea deteriora elementele de fixare ale automobilului. Audi A4 B6 Avant

32

Înșurubați elementele de fixare ale capacului motorului. Utilizați o cheie tubulară №10.




33

Instalați dopurile capacului decorativ al motorului.

34

Îndepărtați bușonul de umplere cu ulei. Introduceți pâlnia.

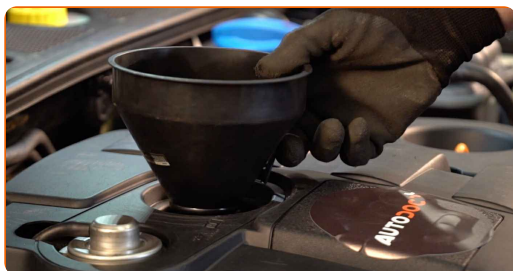

35

Turnați uleiul în motor prin bușonul de umplere cu ulei. Cantitatea necesară de ulei: 3.9 l.




Înlocuirea: ulei motor și filtru – Audi A4 B6 Avant. Profesioniștii recomandă:

- Utilizați uleiul recomandat de fabricant.

36

Verificați nivelul uleiului folosind joja de ulei. Adăugați ulei în caz de necesitate.

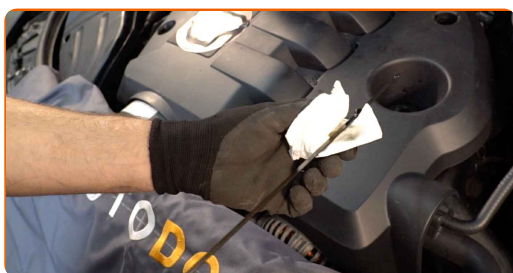

**Rețineți!**

- Nivelul uleiului trebuie să fie între marcajele Min și Max.

37

Instalați bușonul de umplere cu ulei.

38

Strângeți capacul bușonului de umplere cu ulei.



39

Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. După ce indicatorul de bord ce arată presiunea uleiului se stinge, opriți motorul.



40

Verificați nivelul uleiului 5 minute după oprirea motorului, folosind o joă de ulei, și adăugați ulei, dacă este necesar.




### Rețineți!

- Nivelul uleiului trebuie să fie între marcajele Min și Max.
- Asigurați-vă că ați strâns corect capacul bușonului de umplere cu ulei.
- Verificați dacă bușonul orificiului de drenare și garnitura filtrului sunt bine strânse. Dacă trebuie, mai strângeți-le ușor.


41

Îndepărtați husa de protecție.

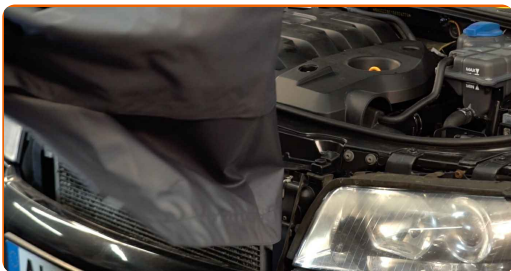

42

Închideți capota.

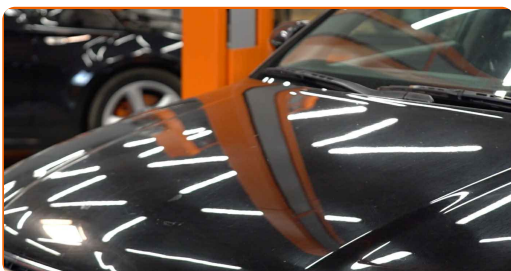

Înlocuirea: ulei motor și filtru – Audi A4 B6 Avant. Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Observați dacă indicatorul de presiune al uleiului rămîne aprins mai mult decât de obicei, lucru care indică o presiune insuficientă în sistemul de lubrifiere. După câteva secunde, uleiul va umple toate țevile iar indicatorul se va stinge.
- Pentru a proteja mediul împotriva poluării, duceți filtrele folosite la punctele de colectare speciale.

**BRAVO!** 

**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,  
CUMPĂRAȚI COMOD



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU  
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU AUDI**

**FILTRU ULEI: O GAMĂ VASTĂ**



**ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU AUDI A4 B6 AVANT**

**FILTRU ULEI PENTRU AUDI: CUMPĂRAȚI ACUM**

**FILTRU ULEI PENTRU AUDI A4 B6 AVANT: CELE MAI BUNE  
PROMOȚII ȘI OFERTE**

## **ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.