

 **AUTODOC CLUB**

Cum să schimbați: filtru
combustibil la **Fiat Bravo**
2 | Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO

**i Important!**

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

FIAT DOBLO caroserie inchisa/combi (263) 1.6 D Multijet, FIAT Doblo Break (263_) 1.6 D Multijet, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet, FIAT FIORINO caroserie inchisa/combi (225) 1.3 D Multijet, FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet, FIAT QUBO (225) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo Cargo (223_) 1.9 JTD Multijet, FIAT BRAVO II (198) 1.9 D Multijet, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet, FIAT DOBLO platou / sasiu (263) 1.3 D Multijet, FIAT DOBLO platou / sasiu (263) 1.6 D Multijet, FIAT DOBLO platou / sasiu (263) 2.0 D Multijet, FIAT Idea (350_) 1.3 D Multijet, FIAT Idea (350_) 1.6 D Multijet, (+ 49)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

**ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – FIAT BRAVO 2.
SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:**



- Spray curățare universal
- Cheie combinată N°12
- Capăt cheie tubulară nr.10
- Capăt cheie tubulară nr.12
- Cheie cu clichet
- Clește coliere conducte combustibil
- Aparat aerisire
- Huse de protecție aripi / frontală

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE


Înlocuirea: filtru combustibil – Fiat Bravo 2. Profesioniștii recomandă:

- Asigurați-vă că ventilarea locului de muncă este adecvată. Vaporii de combustibil sunt otrăvitori.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

**ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – FIAT BRAVO 2.
CONSECUTIVITATEA RECOMANDATĂ A ETAPELOR:**


1

Deschideți capota motorului.

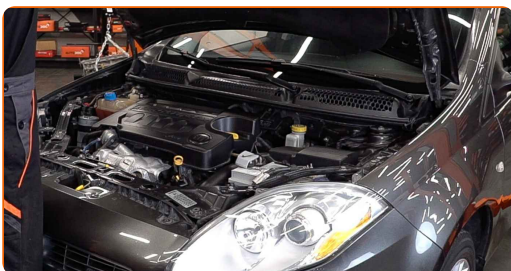


2

Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

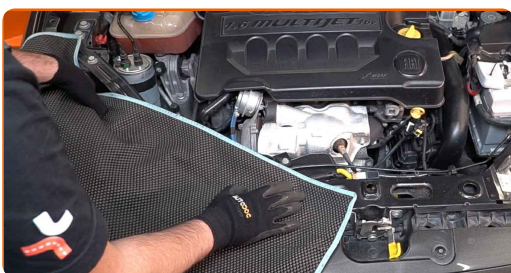

3

Curățați elementele de fixare ale conductelor de alimentare cu combustibil. Folosiți spray de curățare universal.

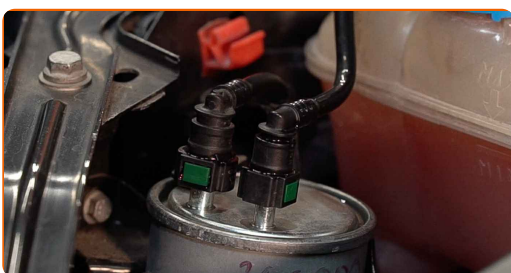


- 4** Strângeți clamele și scoateți conductele de alimentare cu combustibil de la carcasa filtrului de ulei. Folosiți un clește pentru coliere conducte de combustibil.




Înlocuirea: filtru combustibil – Fiat Bravo 2. Sfatul util de la AUTODOC:

- Aveți grijă! Combustibilul se poate scurge pe la carcasa filtrului sau conducte.

- 5** Slăbiți elementul de montaj al filtrului de combustibil. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.

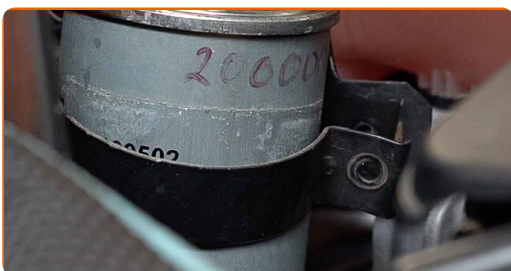

- 6** Îndepărtați filtrul de combustibil.

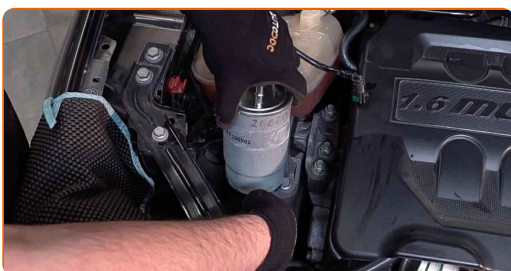

7

Desprindeți conectorul senzorului de presiune a combustibilului.




8

Atașați conectorul senzorului de presiune a combustibilului.




9

Instalați noul filtru de combustibil.

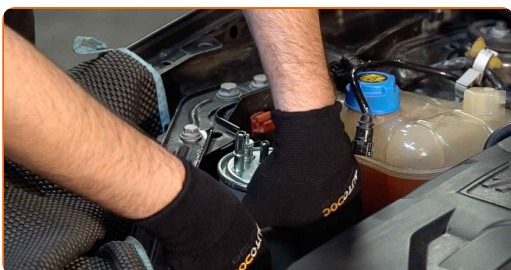

10

Strângeți elementele de fixare ale filtrului de combustibil. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.

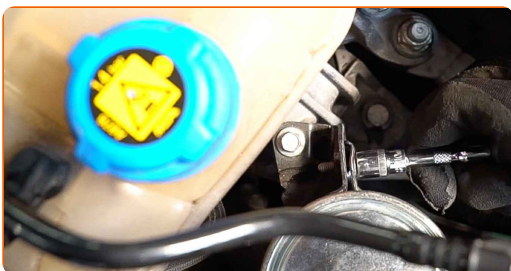


Înlocuirea: filtru combustibil – Fiat Bravo 2. Profesioniștii recomandă:

- Asigurați-vă că filtrul de combustibil este poziționat corect. Țineți cont de semnul de direcție a combustibilului.
- În timpul instalării, aveți grijă să preveniți pătrunderea murdăriei și prafului în interiorul carcasei filtrului de combustibil.
- Atenție! Utilizați filtre de calitate – Fiat Bravo 2.

11

Conectați conductele de combustibil la filtrul de combustibil și blocați clemele de fixare.

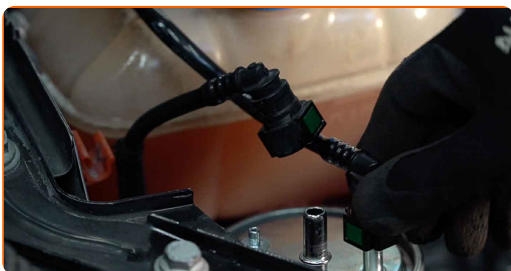


12

Conectați aparatul de aerisire la șurubul de aerisire al filtrului de combustibil.



13


Desfaceți șurubul aparatului de aerisire al filtrului de combustibil. Utilizați o cheie în combinație fixă №12.

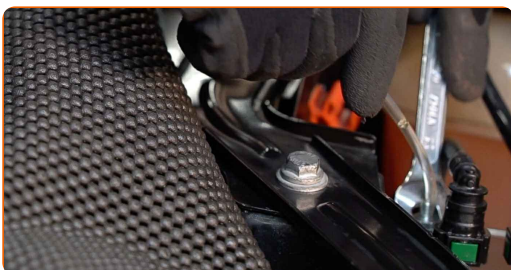

- 14** Porniți contactul. Acest lucru trebuie făcut pentru a activa pompa de combustibil și a o determina să pompeze combustibil prin sistemul de combustibil.



- 15** Scoateți aparatul de aerisire.

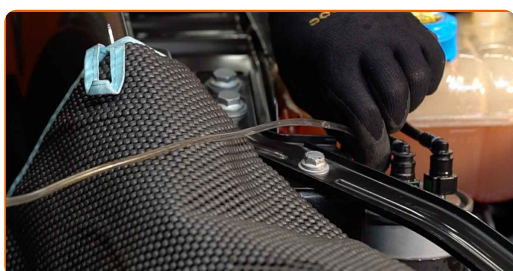

- 16** Strângeți șurubul de aerisire al filtrului de combustibil. Utilizați o cheie tubulară №12. Folosiți o cheie cu clichet.




- 17** Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.




18 Opriți motorul.



19 Îndepărtați husa de protecție.

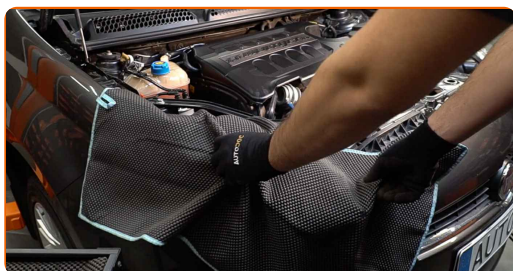

20 Închideți capota.

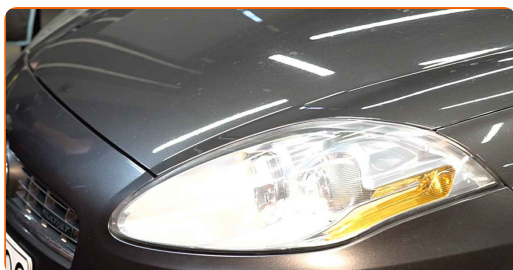

Înlocuirea: filtru combustibil – Fiat Bravo 2. Sfatul util:

- Pentru a proteja mediul împotriva poluării, duceți filtrele folosite la punctele de colectare speciale.

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU FIAT

FILTRU COMBUSTIBIL: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU FIAT BRAVO 2

FILTRU COMBUSTIBIL PENTRU FIAT: CUMPĂRAȚI ACUM

FILTRU COMBUSTIBIL PENTRU FIAT BRAVO 2: CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.