



Cum să schimbați: filtru  
combustibil la **Opel**  
**Corsa C diesel** | Ghid de  
înlocuire

## TUTORIAL VIDEO


**i Important!**

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

OPEL ASTRA H caroserie (L70) 1.9 CDTI (L70), OPEL ASTRA H caroserie (L70) 1.9 CDTI 16V (L70), OPEL ASTRA H caroserie (L70) 1.3 CDTI (L70), OPEL AGILA (A) (H00) 1.3 CDTI (F68), OPEL Signum CC (Z03) 1.9 CDTI (F48), OPEL Vectra C Caravan (Z02) 1.9 CDTI (F35), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 1.9 CDTI (F69), OPEL Vectra C CC (Z02) 1.9 CDTI (F68), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.9 CDTI (L48), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.9 CDTI (L35), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.9 CDTI 16V (L48), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.9 CDTI 16V (L35), OPEL Astra H GTC (A04) 1.9 CDTi 16V (L08), OPEL Astra H GTC (A04) 1.9 CDTi (L08), OPEL Tigra TwinTop (X04) 1.3 CDTI, (+ 15)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – OPEL CORSA C.  
LISTA SCULELOR DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:

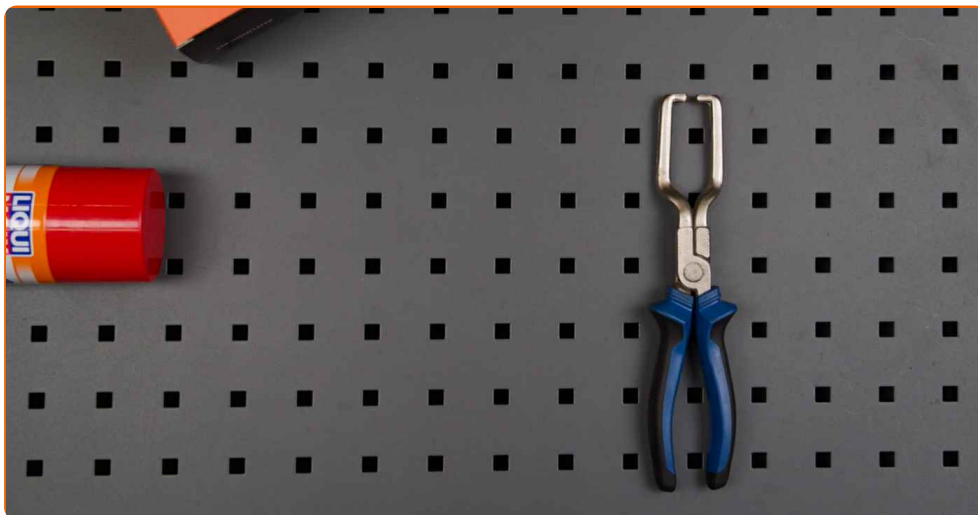

- Spray curățare universal
- Cleste coliere conducte combustibil
- Huse de protecție aripi / frontală

**CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE**

Înlocuirea: filtru combustibil – Opel Corsa C. Experții AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă că ventilarea locului de muncă este adecvată. Vaporii de combustibil sunt otrăvitori.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – OPEL CORSA C. EFECTUAȚI URMĂTORII PAȘI:


1 Deschideți capota motorului.



2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.



3 Desprindeți conectorul senzorului de presiune a combustibilului.

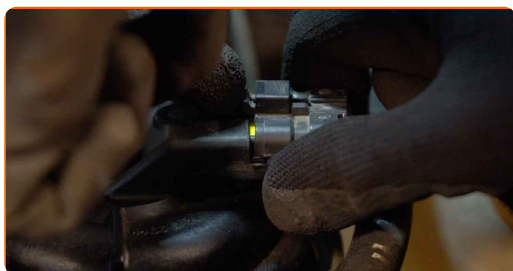


4

Curățați filtrul de combustibil. Folosiți spray de curățare universal.



5

Strângeți clamele și scoateți conductele de alimentare cu combustibil de la carcasa filtrului de ulei. Folosiți un clește pentru coliere conducte de combustibil.

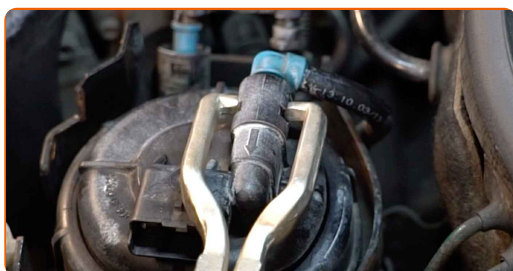


Înlocuirea: filtru combustibil – Opel Corsa C. Experții AUTODOC recomandă:

- Aveți grijă! Combustibilul se poate scurge pe la carcasa filtrului sau conducte.


6

Desprindeți conducta de la furtunul de combustibil.

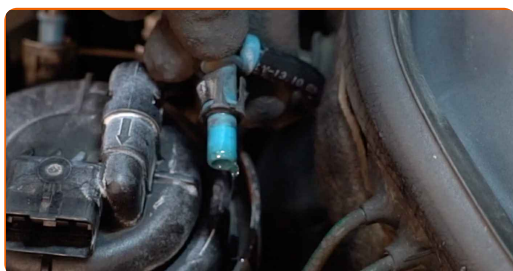


7

Deșurubați capacul filtrului de combustibil.

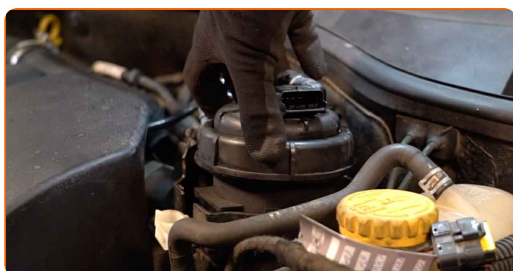

**8** Deșurbați capacul carcasei filtrului împreună cu elementul de filtrare vechi.

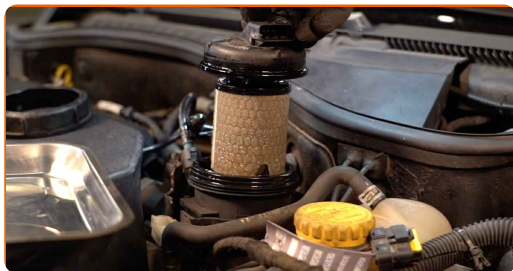

**9** Puneți cartușul vechi al filtrului în recipient.



**10** Scoateți elementul de filtrare vechi de la capacul carcasei filtrului.



**11** Introduceți filtrul de carburant în suport, astfel încât marcajele să fie opuse unul față de celălalt.




**Înlocuirea: filtru combustibil – Opel Corsa C. Profesioniștii recomandă:**

- Nu uitați: este important să nu se confunde intrarea și ieșirea filtrului. Săgețile de pe filtru indică direcția de curgere a combustibilului.
- În timpul instalării, aveți grijă să preveniți pătrunderea murdăriei și prafului în interiorul carcasei filtrului de combustibil.
- Aveți grijă să folosiți numai filtre de bună calitate.


**12**

Îndepărtați inelul de etanșare vechi.

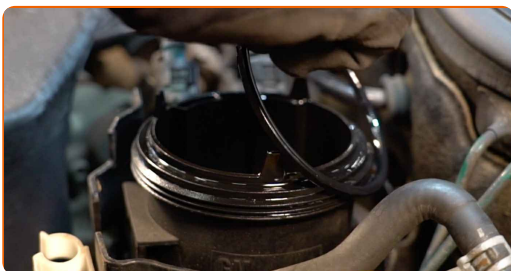


**13**

Instalați noul inel de etanșare.

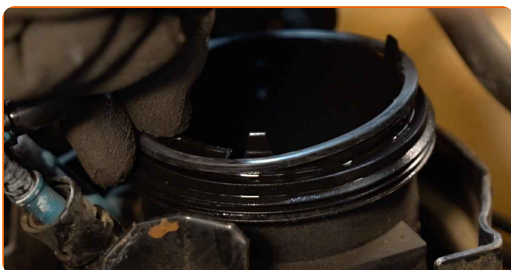


**14**

Montați și strângeți capacul carcasei filtrului de combustibil.

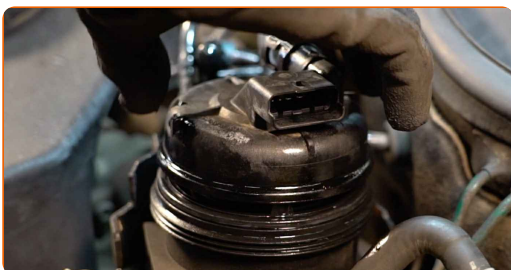

15

Conectați conductele de combustibil la filtrul de combustibil și blocați clemele de fixare.

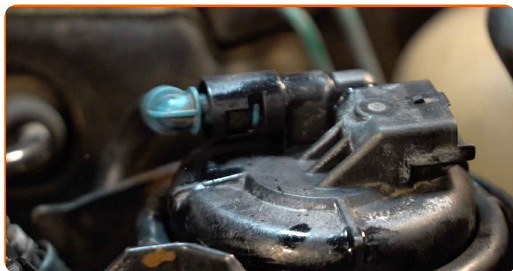

16

Atașați conectorul senzorului de presiune a combustibilului.




17

Atașați conducta la filtrul de combustibil.

18

Curățați carcasa și capacul filtrului de combustibil. Folosiți spray de curățare universal.

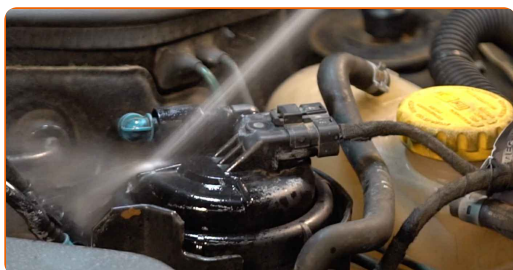


### Înlocuirea: filtru combustibil – Opel Corsa C. Sfatul util de la AUTODOC:

- Înainte de a porni la drum, porniți și opriți motorul de câteva ori. Acest lucru trebuie făcut pentru a activa pompa de combustibil și a o determina să pompeze combustibil prin sistemul de combustibil.



19

Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

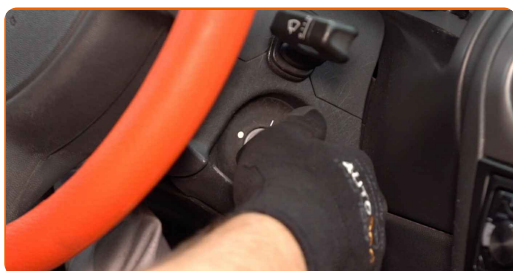

20

Opriți motorul.



21

Îndepărtați husa de protecție.



22

Închideți capota.

Înlocuirea: filtru combustibil – Opel Corsa C. AUTODOC recomandă:


- Pentru a proteja mediul împotriva poluării, duceți filtrele folosite la punctele de colectare speciale.

**BRAVO!** 

**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,  
CUMPĂRAȚI COMOD

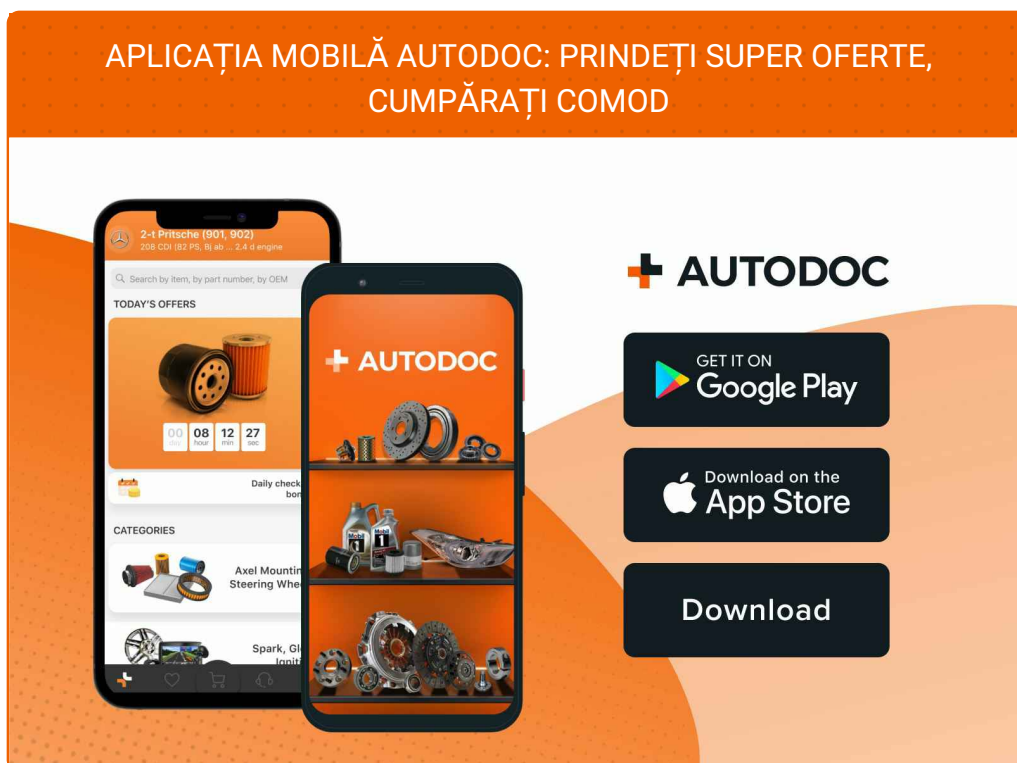

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU  
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU OPEL**

**FILTRU COMBUSTIBIL: O GAMĂ VASTĂ**

**ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU OPEL CORSA C**

**FILTRU COMBUSTIBIL PENTRU OPEL: CUMPĂRAȚI ACUM**

**FILTRU COMBUSTIBIL PENTRU OPEL CORSA C: CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE**

## **ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.