



Cum să schimbați: filtru  
combustibil la **Audi A6**  
**4F2** | Ghid de înlocuire

## TUTORIAL VIDEO



### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI 16V, AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 16V, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 2.0 TDI, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI quattro, AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI, AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro

---

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

**ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – AUDI A6 4F2.  
SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:**



- Spray curățare universal
- Șurubelnițe Torx T25
- Capăt cheie tubulară nr.10
- Șurubelniță Dreaptă
- Clești coliere Click-R
- Huse de protecție aripi / frontală

**CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE**

Înlocuirea: filtru combustibil – Audi A6 4F2. Sfatul util de la AUTODOC:

- Asigurați-vă că ventilarea locului de muncă este adecvată. Vaporii de combustibil sunt otrăvitori.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – AUDI A6 4F2. EFECTUAȚI URMĂTORII PAȘI:

1 Deschideți capota motorului.



2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.



3 Îndepărtați capacul motorului.



Înlocuirea: filtru combustibil – Audi A6 4F2. Sfatul util de la AUTODOC:

- Ridicați capacul motorului, din ambele părți concomitent.

4

Deșurubați elementele de fixare ale rezervorului cu lichid de răcire. Folosiți Torx T25.



5

Scoateți rezervorul cu lichid de răcire.



6


Curățați filtrul de combustibil. Folosiți spray de curățare universal.



7

Slăbiți clema de fixare a conductei filtrului de combustibil. Folosiți clești pentru coliere Click-R.


**8** Desprindeți conducta de la furtunul de combustibil.

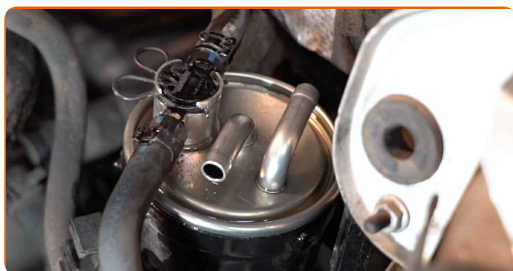


**Înlocuirea: filtru combustibil – Audi A6 4F2. Sfatul util de la experții AUTODOC:**

- Aveți grijă! Combustibilul se poate scurge pe la carcasa filtrului sau conducte.

**9** Slăbiți elementul de montaj al filtrului de combustibil. Utilizați o cheie tubulară №10.

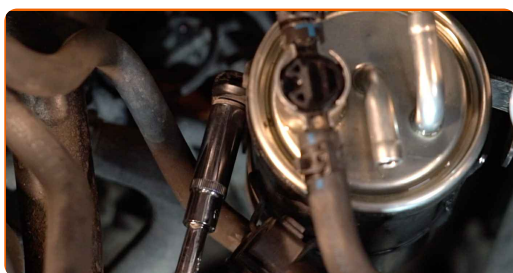

**10** Desprindeți conducta de la furtunul de combustibil.

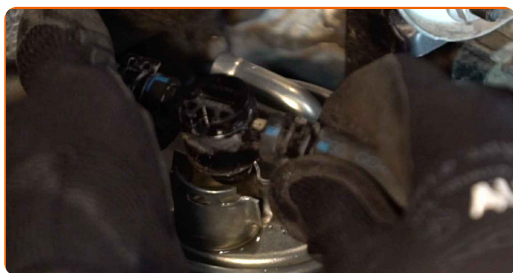


**11** Îndepărtați filtrul de combustibil. Puneți cartușul vechi al filtrului in recipient.




**12** Scoateți inelele de etanșare. Folosiți o șurubelniță dreaptă.



**13** Instalați inelele de etanșare. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

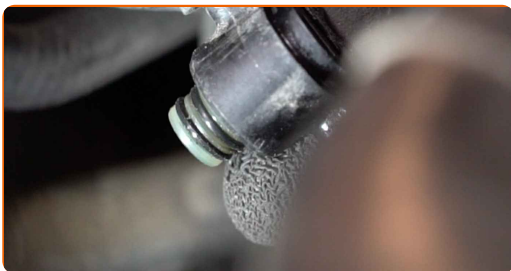

**14** Instalați noul filtru de combustibil.

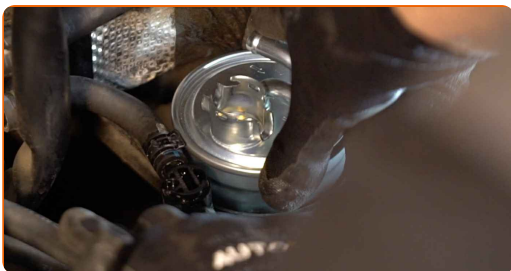


**Înlocuirea: filtru combustibil – Audi A6 4F2. Profesioniștii recomandă:**

- Asigurați-vă că filtrul de combustibil este poziționat corect. Țineți cont de semnul de direcție a combustibilului.
- În timpul instalării, aveți grijă să preveniți pătrunderea murdăriei și prafului în interiorul carcasei filtrului de combustibil.
- Audi A6 4F2 - Este important să utilizați doar piese auto de calitate înaltă.




**15** Atașați conducta la filtrul de combustibil.

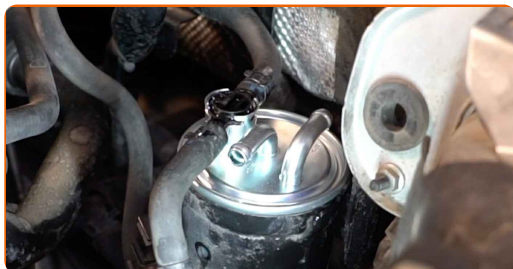

**16** Atașați conducta la filtrul de combustibil.



**17** Strângeți elementele de fixare ale filtrului de combustibil. Utilizați o cheie tubulară №10.

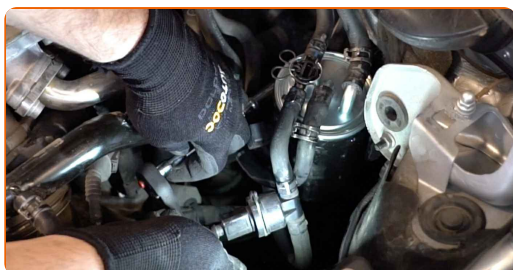

**18** Strângeți clema de fixare a conductei filtrului de combustibil. Folosiți clești pentru coliere Click-R.



**19** Instalați rezervorul cu lichid de răcire.






**20** Înșurubați elementele de fixare ale rezervorului cu lichid de răcire. Folosiți Torx T25.



**21** Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

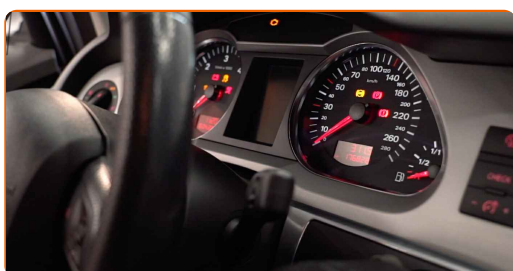

**22** Opriți motorul.



**23** Montați capacul motorului și fixați-l.



Înlocuirea: filtru combustibil – Audi A6 4F2. Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Asigurați-vă de poziționarea corectă a capacului motorului. Acesta nu trebuie să fie deplasat față de elementele de fixare de ghidare.
- Nu aplicați o forță excesivă la instalarea piesei. În caz contrar riscați să deteriorați elementele de fixare.

24

Îndepărtați husa de protecție.



25

Închideți capota.

Înlocuirea: filtru combustibil – Audi A6 4F2. AUTODOC recomandă:

- Pentru a proteja mediul împotriva poluării, duceți filtrele folosite la punctele de colectare speciale.

**BRAVO!** 

**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,  
CUMPĂRAȚI COMOD



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU  
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU AUDI**

**FILTRU COMBUSTIBIL: O GAMĂ VASTĂ**

**ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU AUDI A6 4F2**

**FILTRU COMBUSTIBIL PENTRU AUDI: CUMPĂRAȚI ACUM**

**FILTRU COMBUSTIBIL PENTRU AUDI A6 4F2: CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE**

## **ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.