



Cum să schimbați: filtru  
aer la **CITROËN C4 Grand  
Picasso I (UA\_)** | Ghid de  
înlocuire

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.


### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:  
CITROËN C4 Grand Picasso I (UA\_) 1.6 16V

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V

**ÎNLOCUIREA: FILTRU AER – CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA\_). SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:**

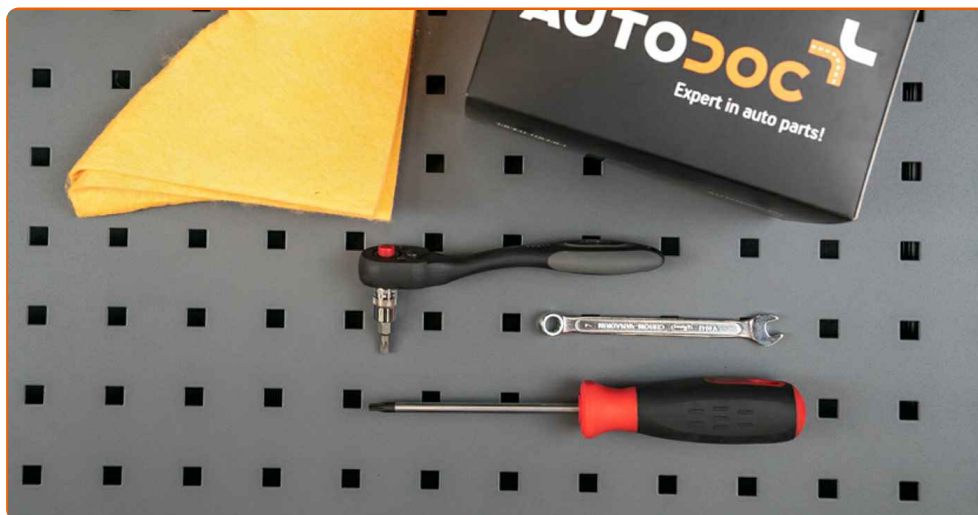

- Cheie combinată №7
- Șurubelnițe Torx T25
- Șurubelnițe Torx T20
- Cheie cu clichet
- Huse de protecție aripi / frontală

**Cumpărați instrumente**

Înlocuirea: filtru aer – CITROËN C4 Grand Picasso I (UA\_). AUTODOC recomandă:

- Respectați termenii, cerințele și recomandările de utilizare furnizate de către producător.
- Atenție! Opriți motorul înainte de a începe orice lucrare - CITROËN C4 Grand Picasso I (UA\_).

## ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:


**1** Deschideți capota motorului.

**2** Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.


**3** Deșurubați șuruburile de pe rezervorul de lichid de frână (2 piese). Folosiți Torx T20.




**4** Scoateți rezervorul cu lichidul de frână. Așezați-l alături.

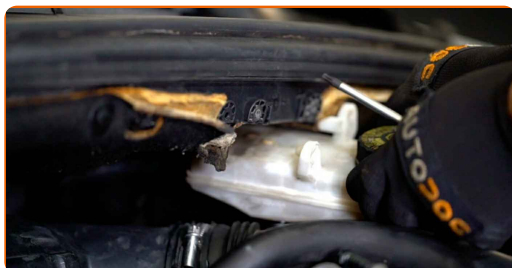

- 5** Deșurubați clema și șuruburile de fixare a furtunului de alimentare al filtrului de aer. Utilizați o cheie în combinație fixă №7.

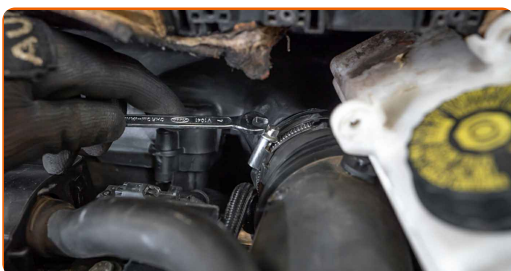


- 6** Desfaceți șuruburile de pe capacul filtrului de aer (3 bucăți). Folosiți Torx T25. Folosiți o cheie cu clichet.

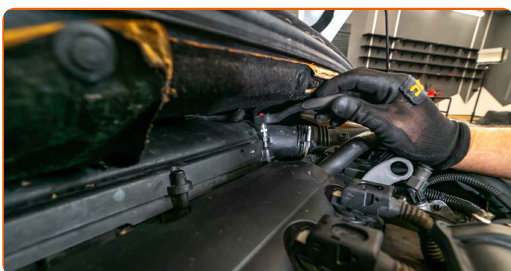


- 7** Deconectați furtunul de alimentare cu aer de carcasa filtrului.



- 8** Demontați capacul filtrului de aer.

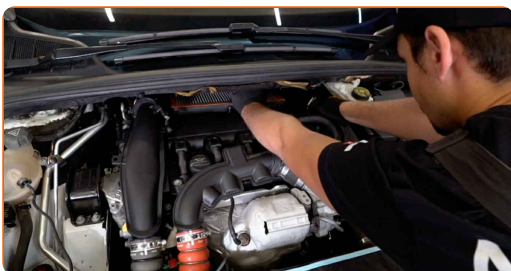


- 9** Îndepărtați din carcasa filtrului elementul de filtrare care urmează să fie înlocuit.

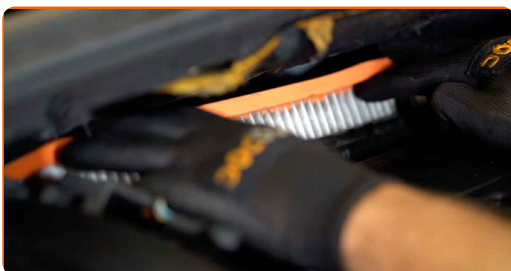

10

Curățați capacul filtrului de aer și carcasa lui.

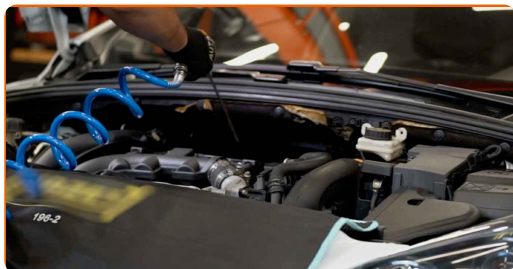

Înlocuirea: filtru aer – CITROËN C4 Grand Picasso I (UA\_). Sfatul util de la AUTODOC:

- Înainte de a curăța capacul și carcasa filtrului de aer, acoperiți piesele furtunului de alimentare cu aer, suprafața senzorului de aer (dacă există) cât și clapeta de accelerație cu o cârpă curată.

11


Introduceți un nou element de filtrare în carcasa filtrului. Asigurați-vă ca toate părțile filtrului se potrivesc cu carcasa unde se instalează acesta.




Înlocuirea: filtru aer – CITROËN C4 Grand Picasso I (UA\_). Profesioniștii recomandă:

- Verificați dacă elementul de filtrare se află în poziția corectă. Evitați denivelările.
- Aveți grijă să folosiți numai filtre de bună calitate.
- În timpul montării, asigurați-vă că în carcasa filtrului de aer nu pătrunde murdărie sau praf.

**12** Montați capacul filtrului de aer. Fixați-l.

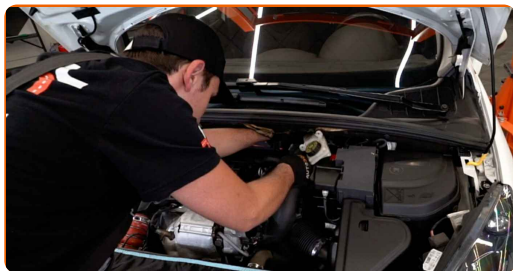


**13** Înfiletați șuruburile pe capacul filtrului de aer (3 bucăți). Folosiți Torx T25. Folosiți o cheie cu clichet.

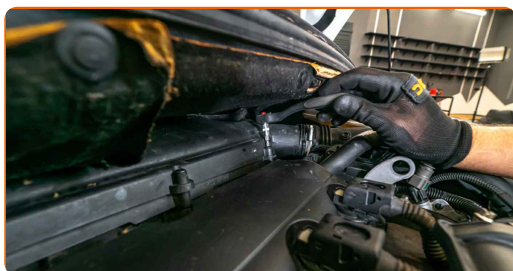

**14** Conectați furtunul de alimentare cu aer la carcasa filtrului de aer.



**15** Strângeți clema și șuruburile de fixare pe furtunul de alimentare al filtrului de aer. Utilizați o cheie în combinație fixă №7.

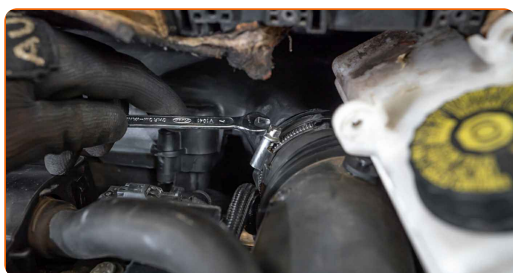


**16** Montați rezervorul lichidului de frână.





17

Strângeți șuruburile rezervorului cu lichidul de frână (2 bucăți). Folosiți Torx T20.

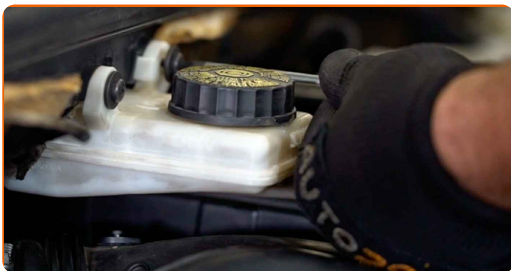

18

Îndepărtați husa de protecție.

19

Închideți capota.

**BRAVO!** 

**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**




## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



**AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**FILTRU AER: O GAMĂ VASTĂ**

### **ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.