



Cum să schimbați: filtru
aer la **Mercedes W210** |
Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO



Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

MERCEDES-BENZ Clasa E T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ Clasa E Sedan (W210) E 220 CDI (210.006), MERCEDES-BENZ Clasa E T-modell (S210) E 220 T CDI (210.206), MERCEDES-BENZ Clasa E Sedan (W210) E 200 CDI (210.007), MERCEDES-BENZ Clasa E Sedan (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ Clasa E Sedan (W210) E 320 CDI (210.026), MERCEDES-BENZ Clasa E T-modell (S210) E 320 T CDI (210.226), MERCEDES-BENZ Clasa E T-modell (S210) E 270 T CDI (210.216), MERCEDES-BENZ Clasa M (W163) ML 270 CDI (163.113), MERCEDES-BENZ Clasa S Sedan (W220) S 320 CDI (220.026, 220.126), MERCEDES-BENZ Clasa C Sedan (W203) C 200 CDI (203.004), MERCEDES-BENZ Clasa C Sedan (W203) C 270 CDI (203.016), MERCEDES-BENZ Clasa C Sedan (W203) C 220 CDI (203.006), MERCEDES-BENZ Clasa C Coupe (CL203) C 220 CDI (203.706), MERCEDES-BENZ Clasa C T-modell (S203) C 200 CDI (203.204), (+ 11)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

**ÎNLOCUIREA: FILTRU AER – MERCEDES W210. SCULELE
DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:**



- Spray instalație electrică
- Capăt cheie tubulară nr.7
- Capăt cheie tubulară nr.E11
- Cheie cu clichet
- Lavetă din microfibră
- Huse de protecție aripi / frontală

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Înlocuirea: filtru aer – Mercedes W210. Experții AUTODOC recomandă:

- Respectați termenii, cerințele și recomandările de utilizare furnizate de către producător.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:


1

Deschideți capota motorului.



2

Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

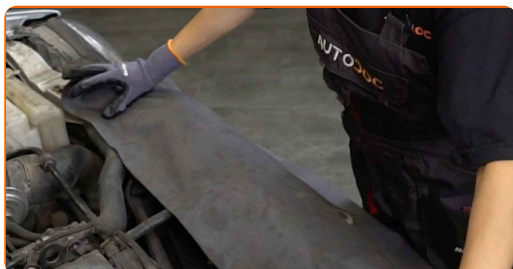

3


Decuplați conectorul debitmetrului de aer.



- 4** Slăbiți clema de fixare ce unește conducta de aer de carcasa filtrului de aer. Utilizați o cheie tubulară №7. Folosiți o cheie cu clichet.



- 5** Deconectați furtunul de alimentare cu aer de carcasa filtrului.

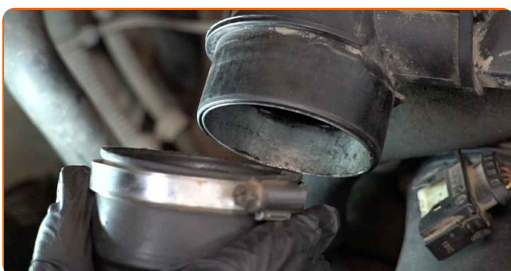


- 6** Desfaceți șuruburile de pe capacul filtrului de aer. Utilizați o cheie tubulară №E11. Folosiți o cheie cu clichet.



- 7** Scoateți capacul filtrului de aer.




- 8** Scoateți elementul filtrant din carcasa filtrului.

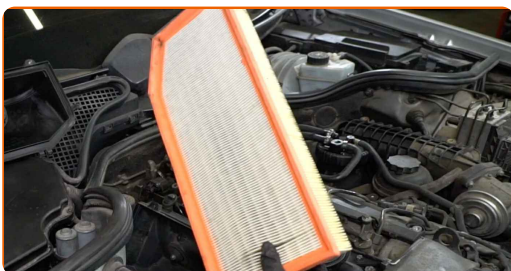

- 9 Acoperiți furtunul de admisie a aerului cu o lavetă din microfibră, pentru a preveni pătrunderea prafului și murdăriei în interiorul sistemului.




- 10 Curățați capacul filtrului de aer și carcasa lui.

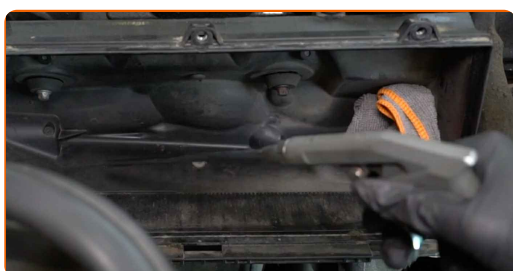

- 11 Scoateți laveta de microfibră de la furtunul de admisie a aerului.




- 12 Introduceți un element filtrant nou în carcasa filtrului.

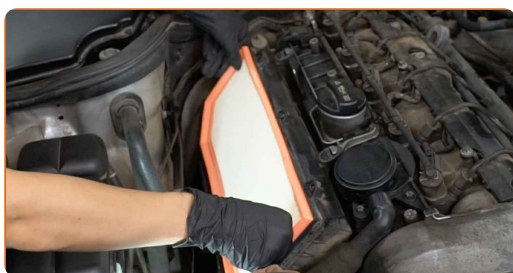


AUTODOC recomandă:

- În timpul montării, asigurați-vă că în carcasa filtrului de aer nu pătrunde murdărie sau praf.
- Aveți grijă să folosiți numai filtre de bună calitate.


13 Montați capacul filtrului de aer. Fixați-l.

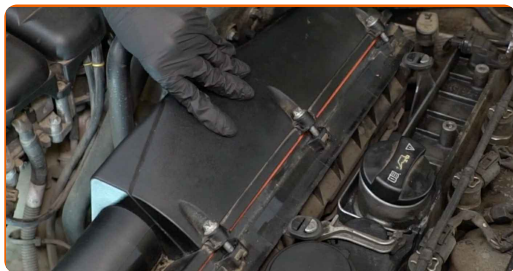


14 Înfiletați șuruburile pe capacul filtrului de aer. Utilizați o cheie tubulară №E11. Folosiți o cheie cu clichet.

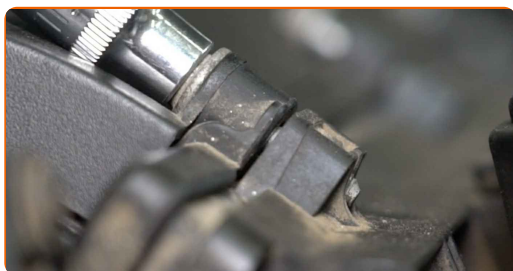

15 Conectați furtunul de alimentare cu aer la carcasa filtrului de aer.

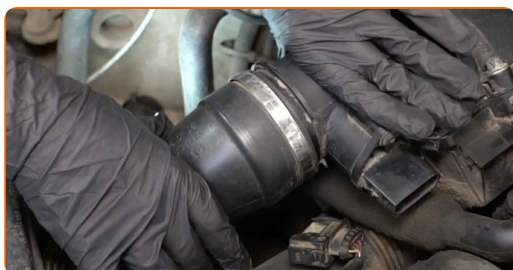


16 Înșurubați clema de fixare ce unește conducta de aer de carcasa filtrului de aer. Utilizați o cheie tubulară №7. Folosiți o cheie cu clichet.

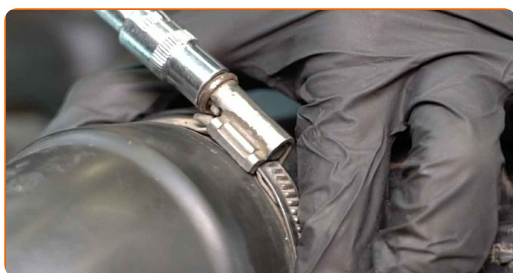


17

Tratați conectorul senzorului de debit de masă. Folosiți vaselină dielectrică.

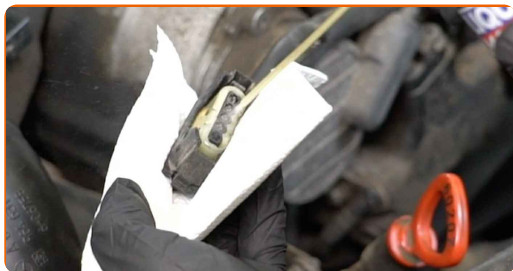


18

Tratați conectorul debitmetrului de aer.

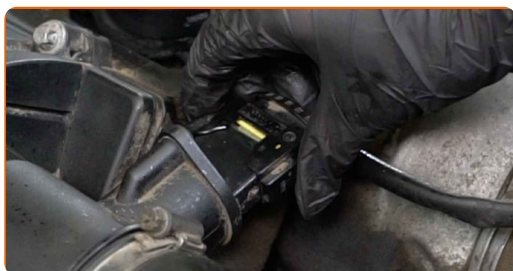

19

Îndepărtați husa de protecție.

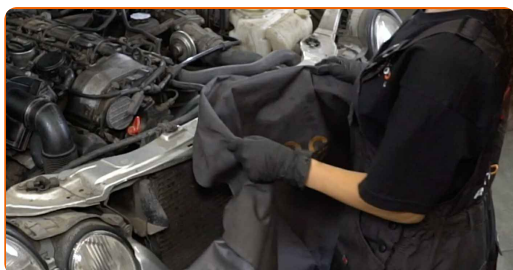

20

Închideți capota.



BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU MERCEDES

FILTRU AER: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU MERCEDES W210

FILTRU AER PENTRU MERCEDES: CUMPĂRAȚI ACUM

**FILTRU AER PENTRU MERCEDES W210: CELE MAI BUNE
PROMOȚII ȘI OFERTE**

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.