



Cum să schimbați: filtru  
polen la **FIAT Doblò**  
**Break (119\_, 223\_)** | Ghid  
de înlocuire

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

### **Important!**

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

FIAT Doblo Break (119\_, 223\_) 1.2, FIAT Doblo Break (119\_, 223\_) 1.9 D, FIAT Doblo Break (119\_, 223\_) 1.9 JTD, FIAT Doblo Break (119\_, 223\_) 1.6 16V, FIAT Doblo Break (119\_, 223\_) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo Break (119\_, 223\_) 1.9 D Multijet, FIAT Doblo Break (119\_, 223\_) 1.4, FIAT Doblo Break (119\_, 223\_) 1.6 Natural Power, FIAT Doblo Break (119\_, 223\_) 1.6, FIAT Doblo Break (119\_, 223\_) 1.3 JTD, FIAT Doblo Break (119\_, 223\_) 1.3 JTD 16V, FIAT Doblo Break (119\_, 223\_) 1.6 Natural Power (223AXD1A)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: FIAT PUNTO (188) 1.2 60

ÎNLOCUIREA: FILTRU POLEN – FIAT DOBLO BREAK  
(119\_, 223\_). SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:



- Capăt cheie tubulară nr.6
- Cheie cu clichet

**Cumpărați instrumente**


Înlocuirea: filtru polen – FIAT Doblo Break (119\_, 223\_). Experții AUTODOC recomandă:

- Înlocuiți filtrul de habitaclu cel puțin o dată la șase luni, la început de primăvară și toamnă.
- Respectați termenii, cerințele și recomandările de utilizare furnizate de către producător.
- În cazul în care fluxul de aer din interiorul habitaclului este redus drastic, înlocuiți filtrul înainte de intervenția de întreținere programată.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIREA: FILTRU POLEN – FIAT DOBLO BREAK (119\_, 223\_). CONSECUTIVITATEA RECOMANDATĂ A ETAPELOR:

1

Deplasați scaunul pasagerului complet în spate.

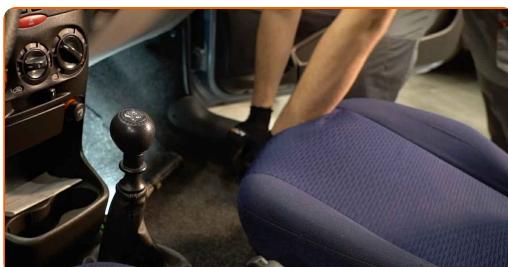

2

Deșurubați elementele de fixare ale capacului carcasei filtrului de habitaclu. Utilizați o cheie tubulară №6. Folosiți o cheie cu clichet.



**3**

Îndepărtați capacul cutiei filtrului de habitaclu.

**4**

Îndepărtați filtrul de habitaclu.



**Înlocuirea: filtru polen – FIAT Doblo Break (119\_, 223\_). Sfatul util de la experții AUTODOC:**

- Nu încercați să curățați și să re-utilizați filtrul. Acest lucru va avea efecte negative asupra calității aerului din habitaclu.

**5**

Instalați filtrul de habitaclu în suportul său.



## AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: filtru polen – FIAT Doblo Break (119\_, 223\_). Asigurați-vă că poziționați corect elementul de filtrare. Evitați dezaxarea.
- Urmați direcția săgeții fluxului de aer de pe filtru.
- Atenție! Utilizați filtre de calitate – FIAT Doblo Break (119\_, 223\_).


6

Reinstalați capacul cutiei filtrului de habitaclu.



7

Înșurubați elementele de fixare ale capacului carcasei filtrului de habitaclu. Utilizați o cheie tubulară №6. Folosiți o cheie cu clicheț.

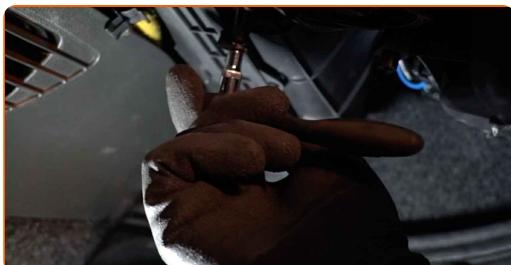

8

Aduceți scaunul pasagerului în poziția inițială.



9

Porniți contactul.

10

Porniți sistemul de aer condiționat. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

11

Oriți contactul.

**BRAVO!**

**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU  
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

FILTRU POLEN: O GAMĂ VASTĂ

### ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grija și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot continutul, în special texte, fotografii și grafice, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.