



Cum să schimbați: filtru  
aer la **Fiat Punto 199** |  
Ghid de înlocuire

## TUTORIAL VIDEO



### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

FIAT Panda II Hatchback (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT Punto Evo Hatchback (199) 1.3 D Multijet, FIAT Fiorino III Van / Break (225) 1.3 D Multijet, FIAT Qubo (225) 1.3 D Multijet, FIAT Grande Punto Hatchback (199) 1.3 D Multijet, FIAT Punto III Van (199) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo II Camion cu platformă/Sasiu (263) 1.3 D Multijet, FIAT Panda Van (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT Panda III Hatchback (312, 319) 1.3 D Multijet, FIAT Strada Pick-up (278) 1.3 D Multijet, FIAT Punto III Hatchback (199) 1.3 D Multijet, FIAT Panda Van (169) 1.3 D Multijet, FIAT Panda II Hatchback (169) 1.3 D Multijet, FIAT 500 C Cabrio (312) 1.3 D Multijet, FIAT 500 Hatchback (312) 1.3 D Multijet, (+ 9)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: FILTRU AER – FIAT PUNTO 199. SCULELE  
DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:



- Capăt cheie tubulară nr.7
- Huse de protecție aripi / frontală
- Cheie cu clichet

**CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE**

### Înlocuirea: filtru aer – Fiat Punto 199. Sfatul util de la AUTODOC:

- Respectați termenii, cerințele și recomandările de utilizare furnizate de către producător.
- Atenție! Opriți motorul înainte de a începe orice lucrare - Fiat Punto 199.

## ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:


1

Deschideți capota motorului.



2

Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

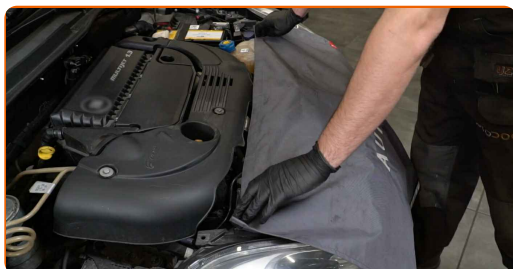


3

Desfaceți șuruburile de pe capacul filtrului de aer. Utilizați o cheie tubulară №7. Folosiți o cheie cu clichet.



4

Demontați capacul filtrului de aer.

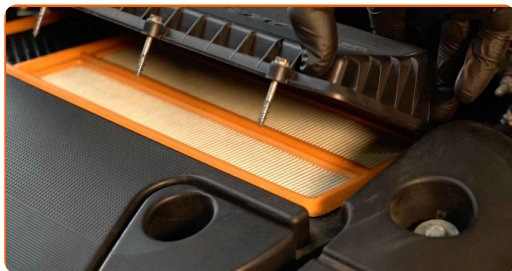


5

Îndepărtați din carcasa filtrului elementul de filtrare care urmează să fie înlocuit.



6


Curățați capacul filtrului de aer și carcasa lui.

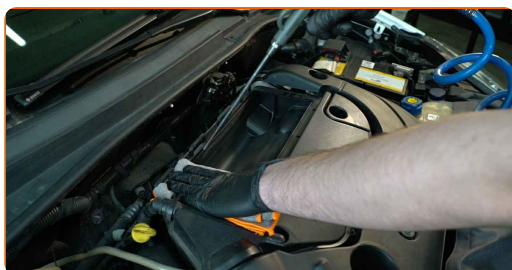

Înlocuirea: filtru aer – Fiat Punto 199. Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Înainte de a curăța capacul și carcasa filtrului de aer, acoperiți piesele furtunului de alimentare cu aer, suprafața senzorului de aer (dacă există) cât și clapeta de accelerație cu o cârpă curată.


- 7 Introduceți un nou element de filtrare în carcasa filtrului. Asigurați-vă ca toate părțile filtrului se potrivesc cu carcasa unde se instalează acesta.

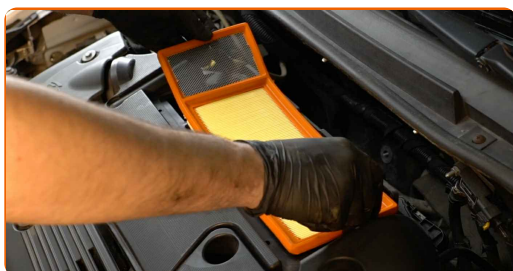

### AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: filtru aer – Fiat Punto 199. Asigurați-vă că poziționați corect elementul de filtrare. Evitați dezaxarea.
- Aveți grijă să folosiți numai filtre de bună calitate.
- În timpul montării, asigurați-vă că în carcasa filtrului de aer nu pătrunde murdărie sau praf.

- 8 Montați capacul filtrului de aer. Fixați-l.

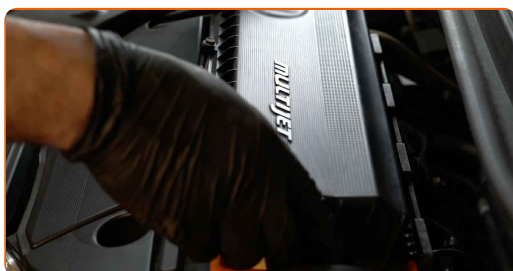

- 9 Înfiletați șuruburile pe capacul filtrului de aer. Utilizați o cheie tubulară №7. Folosiți o cheie cu clichet.



10

Îndepărtați husa de protecție.



11

Închideți capota.

**BRAVO!** [VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,  
CUMPĂRAȚI COMOD



**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU  
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU FIAT**

**FILTRU AER: O GAMĂ VASTĂ**



**ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU FIAT PUNTO 199**

**FILTRU AER PENTRU FIAT: CUMPĂRAȚI ACUM**

**FILTRU AER PENTRU FIAT PUNTO 199: CELE MAI BUNE  
PROMOȚII ȘI OFERTE**

## **ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2021 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.