



Cum să schimbați: filtru
combustibil la **Fiat Punto**
199 | Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO


**i Important!**

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

FIAT DOBLO caroserie inchisa/combi (263) 1.6 D Multijet, FIAT Doblo Break (263_) 1.6 D Multijet, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet, FIAT FIORINO caroserie inchisa/combi (225) 1.3 D Multijet, FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet, FIAT QUBO (225) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo Cargo (223_) 1.9 JTD Multijet, FIAT BRAVO II (198) 1.9 D Multijet, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet, FIAT DOBLO platou / sasiu (263) 1.3 D Multijet, FIAT DOBLO platou / sasiu (263) 1.6 D Multijet, FIAT DOBLO platou / sasiu (263) 2.0 D Multijet, FIAT Idea (350_) 1.3 D Multijet, FIAT Idea (350_) 1.6 D Multijet, (+ 49)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

**ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – FIAT PUNTO 199.
SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:**

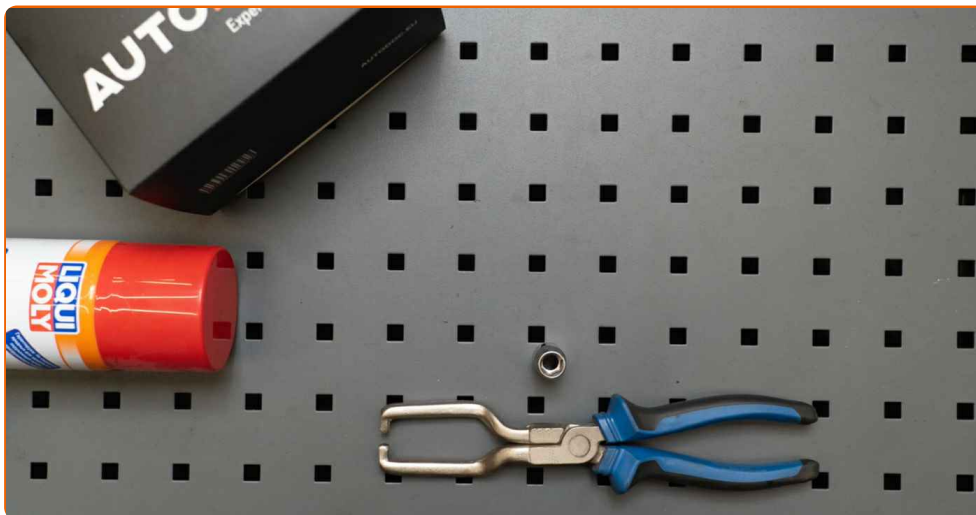

- Spray curățare universal
- Capăt cheie tubulară nr.10
- Cheie cu clichet
- Clește coliere conducte combustibil
- Huse de protecție aripi / frontală


CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Înlocuirea: filtru combustibil – Fiat Punto 199. AUTODOC recomandă:


- Asigurați-vă că ventilarea locului de muncă este adecvată. Vaporii de combustibil sunt otrăvitori.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – FIAT PUNTO 199. CONSECUTIVITATEA RECOMANDATĂ A ETAPELOR:

1 Deschideți capota motorului.

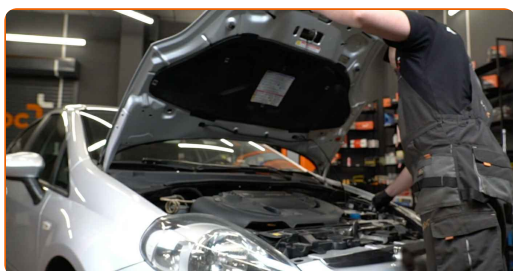

2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

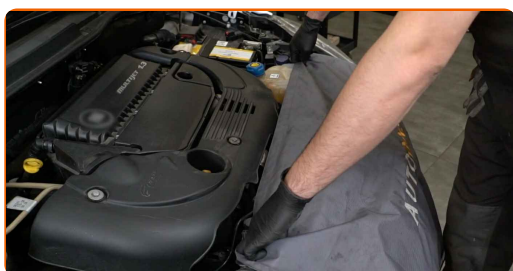

3 Curățați elementele de fixare ale conductelor de alimentare cu combustibil. Folosiți spray de curățare universal.




- 4** Strângeți clamele și scoateți conductele de alimentare cu combustibil de la carcasa filtrului de ulei. Folosiți un clește pentru coliere conducte de combustibil.




Înlocuirea: filtru combustibil – Fiat Punto 199. Sfatul util:

- Aveți grijă! Combustibilul se poate scurge pe la carcasa filtrului sau conducte.


- 5** Slăbiți elementul de montaj al filtrului de combustibil. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.

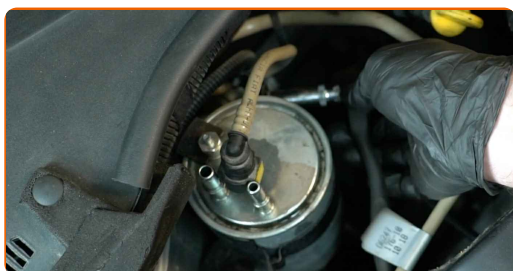

- 6** Îndepărtați filtrul de combustibil.

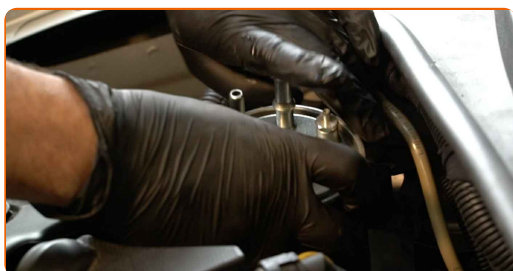

- 7** Desprindeți conectorul senzorului de presiune a combustibilului.

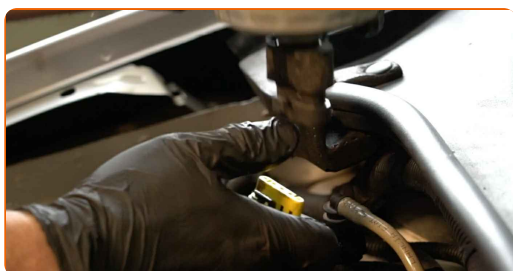

8

Deșurubați elementul de fixare al senzorului de presiune a combustibilului.




Înlocuirea: filtru combustibil – Fiat Punto 199. Sfatul util de la AUTODOC:

- Aveți grijă! Combustibilul se poate scurge pe la carcasa filtrului sau conducte.

9

Scoateți senzorul de presiune a combustibilului.

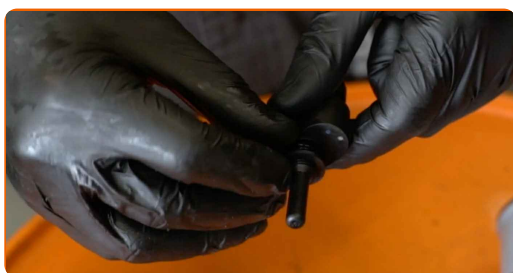


10

Îndepărtați inelul de etanșare vechi.



11

Instalați noul inel de etanșare.

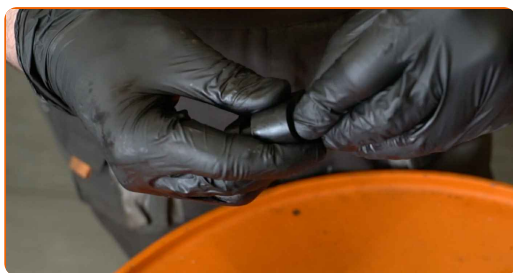


12 Instalați senzorul de presiune a combustibilului.

13 Înșurubați elementul de fixare al senzorului de presiune a combustibilului.



14 Atașați conectorul senzorului de presiune a combustibilului.

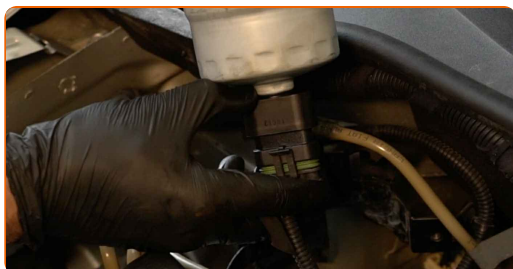


15 Instalați noul filtru de combustibil.


Înlocuirea: filtru combustibil – Fiat Punto 199. AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă că filtrul de combustibil este poziționat corect. Țineți cont de semnul de direcție a combustibilului.
- În timpul instalării, aveți grijă să preveniți pătrunderea murdăriei și prafului în interiorul carcasei filtrului de combustibil.
- Fiat Punto 199 - Este important să utilizați doar filtre de calitate înaltă.


- 16** Înșurubați suportul de montare a filtrului de combustibil. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.

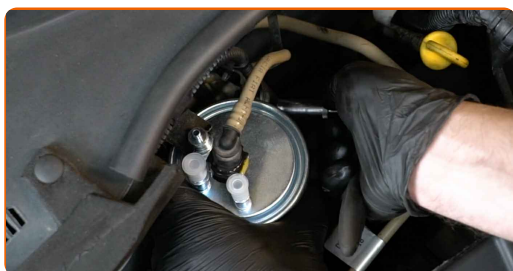


- 17** Conectați conductele de combustibil la filtrul de combustibil și blocați clemenele de fixare.

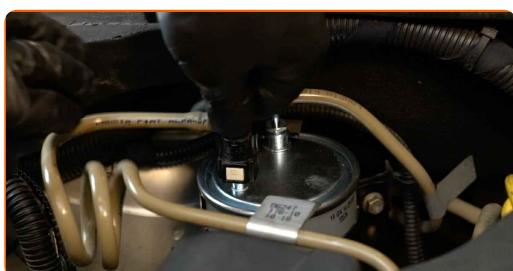

- 18** Porniți contactul. Acest lucru trebuie făcut pentru a activa pompa de combustibil și a o determina să pompeze combustibil prin sistemul de combustibil.

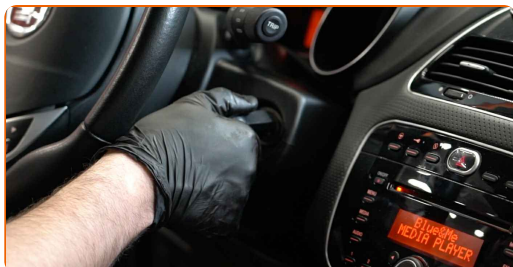


- 19** Opriți contactul.

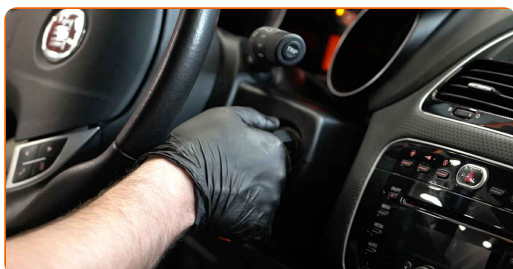

20

Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

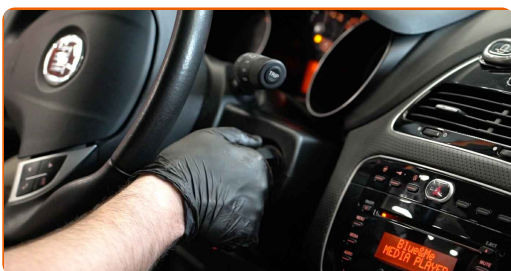


21

Opriți motorul.

22

Îndepărtați husa de protecție.

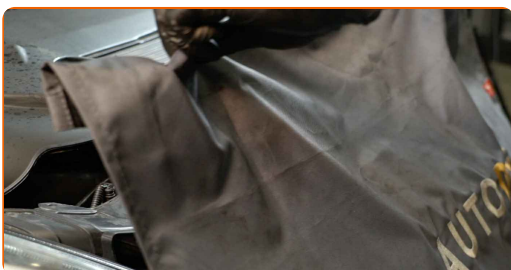

23

Închideți capota.



Înlocuirea: filtru combustibil – Fiat Punto 199. Profesioniștii recomandă:

- Pentru a proteja mediul împotriva poluării, duceți filtrele folosite la punctele de colectare speciale.

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU FIAT

FILTRU COMBUSTIBIL: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU FIAT PUNTO 199

FILTRU COMBUSTIBIL PENTRU FIAT: CUMPĂRAȚI ACUM

FILTRU COMBUSTIBIL PENTRU FIAT PUNTO 199: CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.