




Cum să schimbați: curea
caneluri la **Ford Fiesta V**
JH JD | Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO

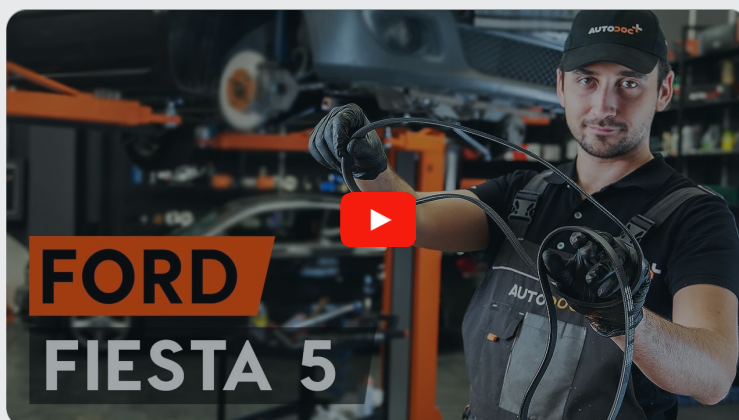


Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 Ti, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6, FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.6 Street, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 16V, FORD Fusion Break (JU2) 1.4, FORD Fusion Break (JU2) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.25 16V, FORD Fusion Break (JU2) 1.25, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.25, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4, FORD Fiesta Mk6 Van 1.25, FORD Fusion Break (JU2) 1.4 LPG, (+ 4)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: CUREA CANELURI – FORD FIESTA V JH
JD. LISTA SCULELOR DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:

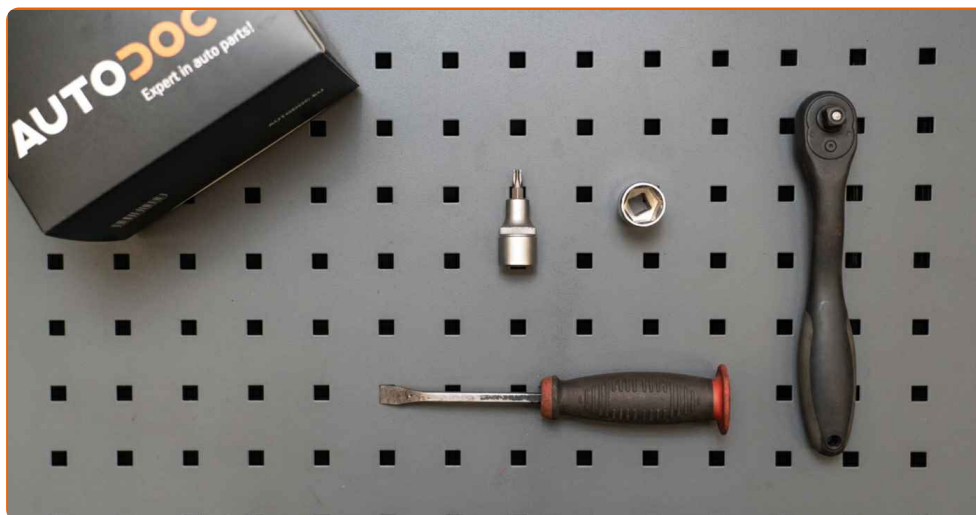

- Capăt cheie tubulară nr.18
- Șurubelnițe Torx T27
- Cheie port tarod
- Rangă metalică
- Huse de protecție aripi / frontală

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Înlocuirea: curea caneluri – Ford Fiesta V JH JD. Profesioniștii recomandă:

- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.


ÎNLOCUIREA: CUREA CANELURI – FORD FIESTA V JH JD. UTILIZAȚI URMĂTOAREA PROCEDURĂ:

1 Deschideți capota motorului.


2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.




3 Ridicați mașina cu un cric sau așezați-o deasupra unui canal de inspecție.

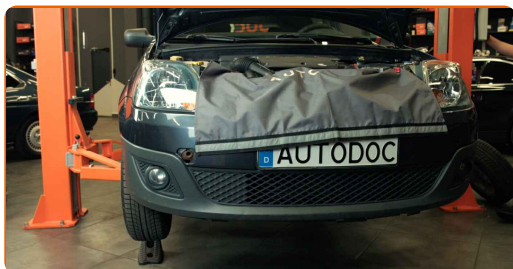

4 Desfaceți mecanismele de fixare ale capacului de la baia de ulei. Folosiți Torx T27.

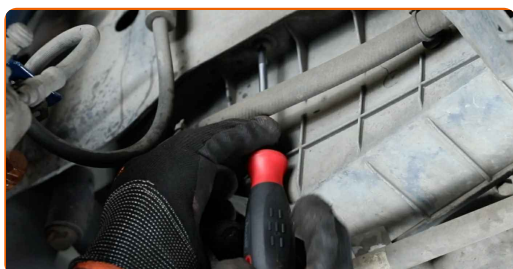

5 Îndepărtați capacul de la baia de ulei.

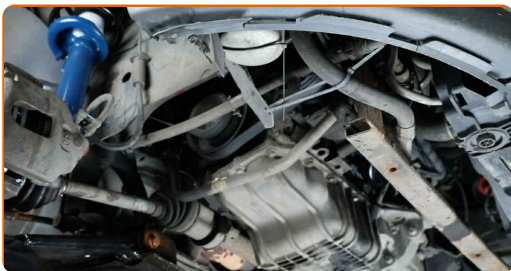


6 Trageți cureaua servodirecției hidraulice. Folosiți o rangă.




7 Rotiți scripetele arborelui cotit. Utilizați o cheie tubulară №18. Folosiți un port tarod.



8 Scoateți cureaua servodirecției hidraulice.

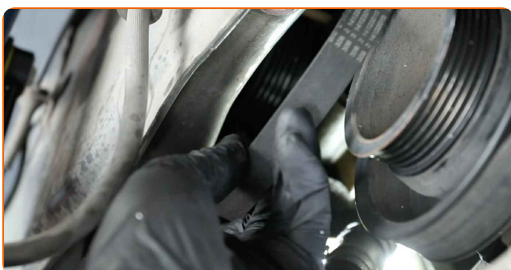


9 Ridicați cu o pârghie cureaua Poly-V. Folosiți o rangă.

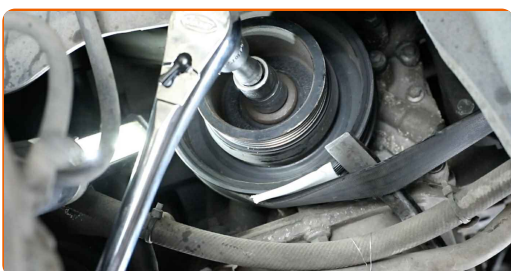


10

Rotiți scripetele arborelui cotit. Folosiți o rangă. Utilizați o cheie tubulară №18. Folosiți un port tarod.

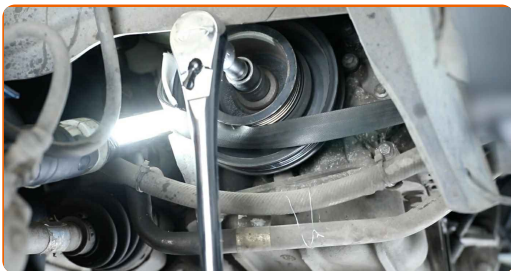


11

Scoateți cureaua de transmisie Poli-V.

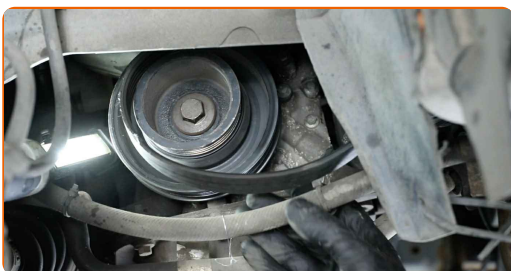

12

Instalați cureaua de transmisie Poli-V. Folosiți o rangă. Utilizați o cheie tubulară №18. Folosiți un port tarod.

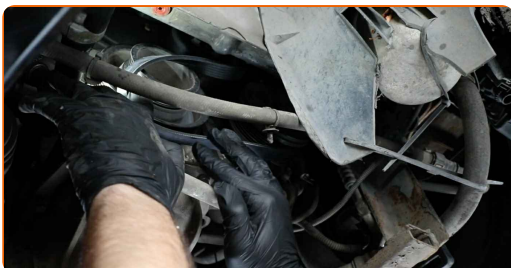


Înlocuirea: curea caneluri – Ford Fiesta V JH JD. Sfatul util:

- Asigurați-vă că cureaua Poli-V vine bine pe toate rolele.

13


Rotiți scripetele arborelui cotit. Folosiți o rangă. Utilizați o cheie tubulară №18. Folosiți un port tarod.

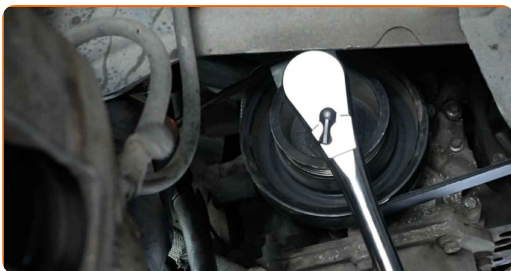


Înlocuirea: curea caneluri – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC recomandă:

- Continuați cu prudență! Nu deteriorați cureaua Poly-V.


14 Instalați cureaua servodirecției hidraulice. Folosiți o rangă. Utilizați o cheie tubulară №18. Folosiți un port tarod.

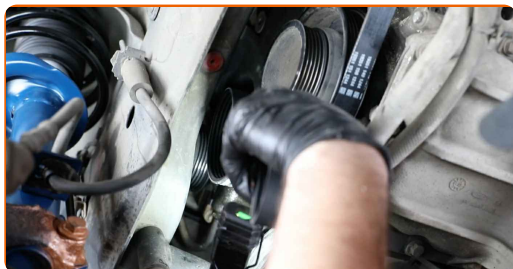


15 Rotiți scripetele arborelui cotit. Folosiți o rangă. Utilizați o cheie tubulară №18. Folosiți un port tarod.

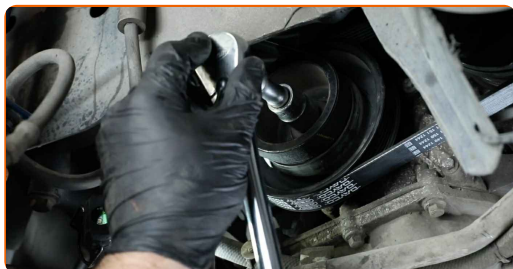

16 Montați din nou capacul de jos al băii de ulei.

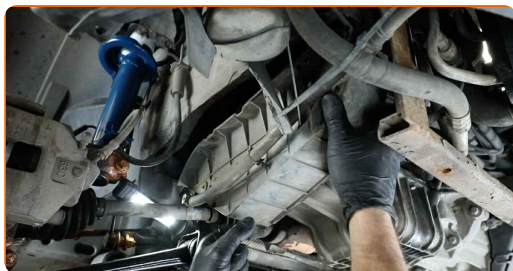

17 Strângeți mecanismele de fixare ale capacului de la baia de ulei. Folosiți Torx T27.

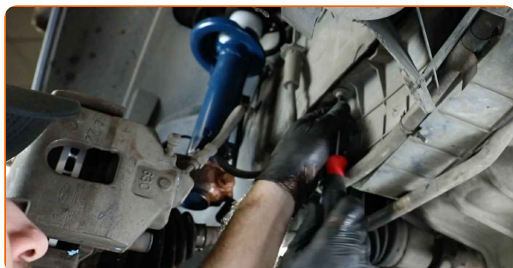

18

Coborâți autovehiculul.



19

Îndepărtați husa de protecție.

20

Închideți capota.

BRAVO! **VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU FORD

CUREA CANELURI: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU FORD FIESTA V JH JD

CUREA CANELURI PENTRU FORD: CUMPĂRAȚI ACUM

CUREA CANELURI PENTRU FORD FIESTA V JH JD: CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2021 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.