




Cum să schimbați: filtru  
combustibil la **Ford**  
**Fiesta V JH JD** | Ghid de  
înlocuire

## TUTORIAL VIDEO

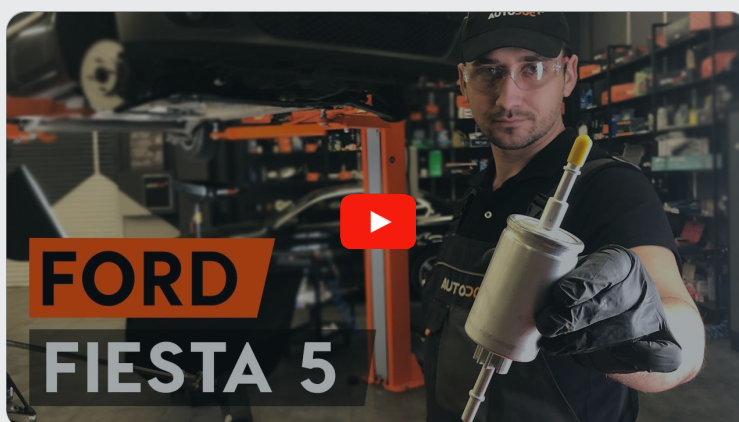


### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.3, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 16V, FORD Fusion Break (JU2) 1.4, FORD Fusion Break (JU2) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.25 16V, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) ST150, FORD Fusion Break (JU2) 1.25, FORD Fiesta Mk5 Van 1.3, FORD Fusion Break (JU2) 1.4 LPG

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – FORD FIESTA V  
JH JD. SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:

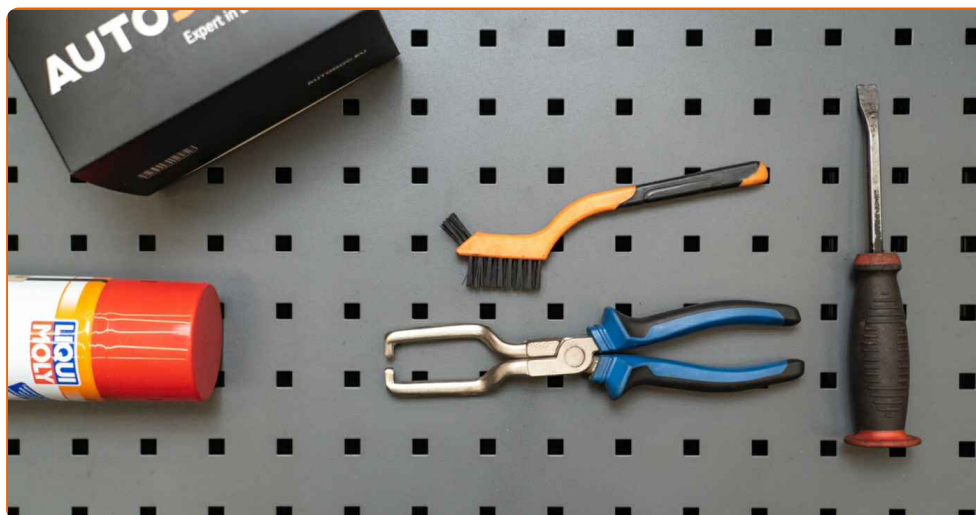

- Perie curățitoare din nylon
- Spray curățare universal
- Recipient de lichid
- Clește coliere conducte combustibil
- Rangă metalică

**CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE**

Înlocuirea: filtru combustibil – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC recomandă:


- Asigurați-vă că ventilarea locului de muncă este adecvată. Vaporii de combustibil sunt otrăvitori.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

**ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – FORD FIESTA V JH JD.  
CONSECUTIVITATEA RECOMANDATĂ A ETAPELOR:**


**1** Deschideți ușa rezervorului de combustibil.

**2** Deșurubați capacul filtrului de combustibil.


**3** Ridicați mașina cu un cric sau așezați-o deasupra unui canal de inspecție.

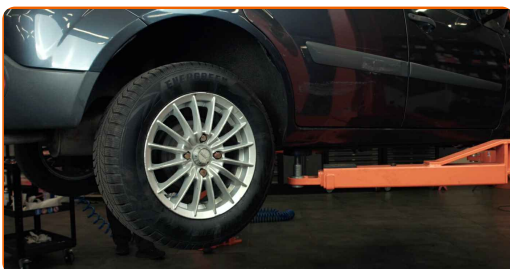

**4** Pregătiți un container pentru lichide.

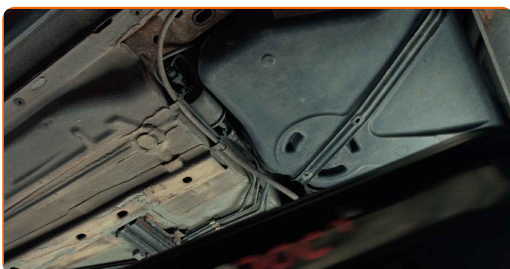

- 5 Curățați elementele de fixare ale conductelor de alimentare cu combustibil. Utilizați o perie curățitoare din nylon. Folosiți spray de curățare universal.

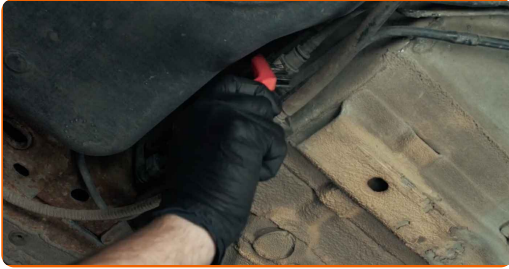

- 6 Îndepărtați filtrul de combustibil. Folosiți o rangă.



- 7 Deconectați liniile de alimentare cu combustibil de la filtrul de combustibil. Folosiți un clește pentru coliere conducte de combustibil.



### Înlocuirea: filtru combustibil – Ford Fiesta V JH JD. Sfatul util:


- Aveți grijă! Combustibilul se poate scurge pe la carcasa filtrului sau conducte.

- 8 Puneți cartușul vechi al filtrului in recipient.



9

Conectați liniile de alimentare cu combustibil la filtrul de combustibil.

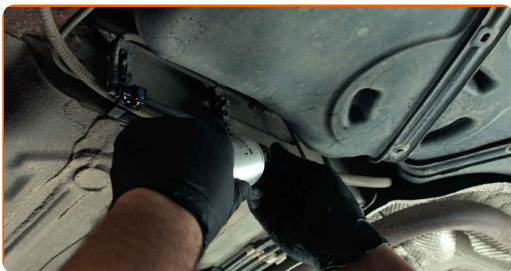

10

Instalați noul filtru de combustibil.




Înlocuirea: filtru combustibil – Ford Fiesta V JH JD. Sfatul util de la AUTODOC:


- Asigurați-vă că filtrul de combustibil este poziționat corect. Țineți cont de semnul de direcție a combustibilului.
- În timpul instalării, aveți grijă să preveniți pătrunderea murdăriei și prafului în interiorul carcasei filtrului de combustibil.
- Aveți grijă să folosiți numai filtre de bună calitate.

11

Scoateți containerul de lichide de sub filtrul de combustibil.

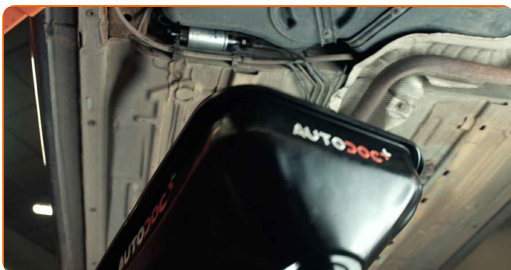

12 Coborâți autovehiculul.

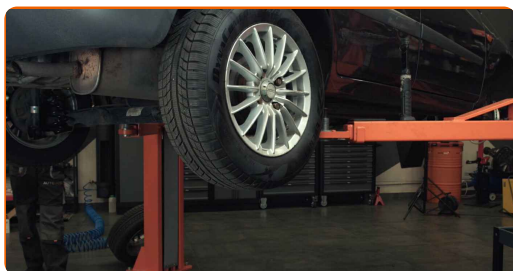


13 Strângeți capacul filtrului de combustibil.

14 Închideți ușa rezervorului de combustibil.

### Înlocuirea: filtru combustibil – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC recomandă:

- Înainte de a porni la drum, porniți și opriți motorul de câteva ori. Acest lucru trebuie făcut pentru a activa pompa de combustibil și a o determina să pompeze combustibil prin sistemul de combustibil.

15 Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

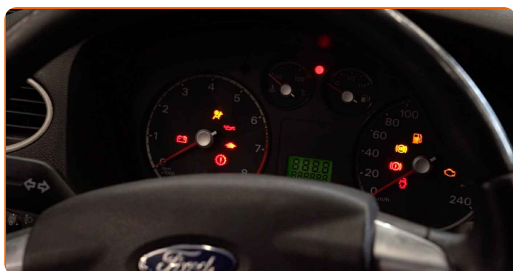

16 Opriți motorul.

**AUTODOC recomandă:**

- Pentru a proteja mediul împotriva poluării, duceți filtrele folosite la punctele de colectare speciale.

**BRAVO!** **VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**



## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,  
CUMPĂRAȚI COMOD



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU  
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU FORD**

**FILTRU COMBUSTIBIL: O GAMĂ VASTĂ**

**ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU FORD FIESTA V JH JD**

**FILTRU COMBUSTIBIL PENTRU FORD: CUMPĂRAȚI ACUM**

**FILTRU COMBUSTIBIL PENTRU FORD FIESTA V JH JD: CELE  
MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE**

## **ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2021 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.