



Cum să schimbați: sticla
oglindea la **VW Golf 5** |
Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO

** Important!**

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0, VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.2 TSI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI, VW Eos (1F7, 1F8) 2.0 TDI, VW Jetta Mk5 (1K) 1.6 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V 4motion, VW PASSAT (3B3) 1.6, VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI, VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI, (+ 113)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: STICLA OGLINDA – VW GOLF 5. SCULELE
DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:



- Spray instalație electrică
- Extractor din plastic pentru ornamente tapiterie


CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Înlocuirea: sticla oglindea – VW Golf 5. Sfatul util de la AUTODOC:


- Procedura de înlocuire este identică pentru sticla oglinzii laterale din dreapta și stânga.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - VW Golf 5 - trebuie efectuate cu motorul oprit.

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:


1 Înclinați sticla oglinzii în afara carcasei.

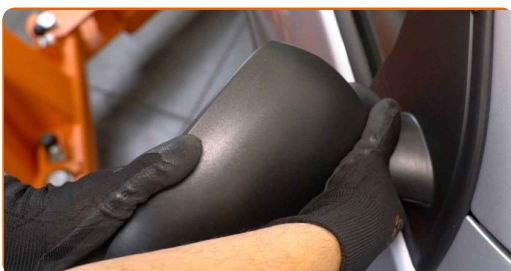

2 Desprindeți cu atenție sticla oglinzii din fixarea ei. Folosiți un instrument de demontat tapițerii.

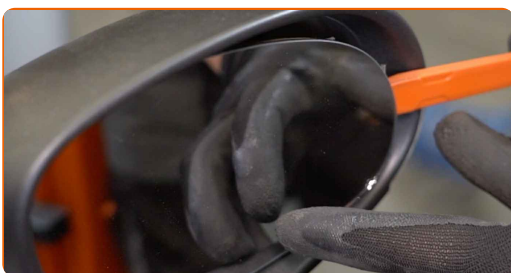

3 Scoateți sticla oglinzii.

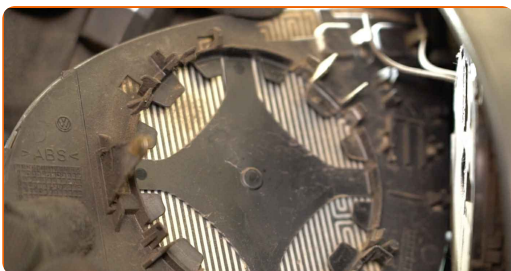

AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: sticla oglinda – VW Golf 5. Nu utilizați forță excesivă atunci când demontați piesa deoarece aceasta o poate deteriora.

4

Decuplați conectorii de încălzire a oglinzilor.



5

Tratați conectorii de încălzire a oglinzilor. Folosiți vaselină dielectrică.



6

Fixați conectorii de încălzire a oglinzilor.



7

Instalați sticla nouă a oglinzii. Asigurați-vă că s-a produs un clic, care semnifică instalarea corectă în canelurile de fixare.



AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: sticla oglinda – VW Golf 5. Pentru a evita deteriorarea piesei în timpul instalării, nu utilizați forță excesivă.
- Asigurați-vă că sticla oglinzii este poziționată corect. Aceasta ar trebui să fie aliniată cu manetele de blocare ale carcasei.

8

Curățați sticla oglinzii.



9

Porniți contactul. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

10

Oprțiți contactul.

BRAVO! [VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU VW

STICLA OGLINDA: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU VW GOLF 5

STICLA OGLINDA PENTRU VW: CUMPĂRAȚI ACUM

**STICLA OGLINDA PENTRU VW GOLF 5: CELE MAI BUNE
PROMOȚII ȘI OFERTE**

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.