




Cum să schimbați: filtru
combustibil la **VW Golf 3**
benzina | Ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO

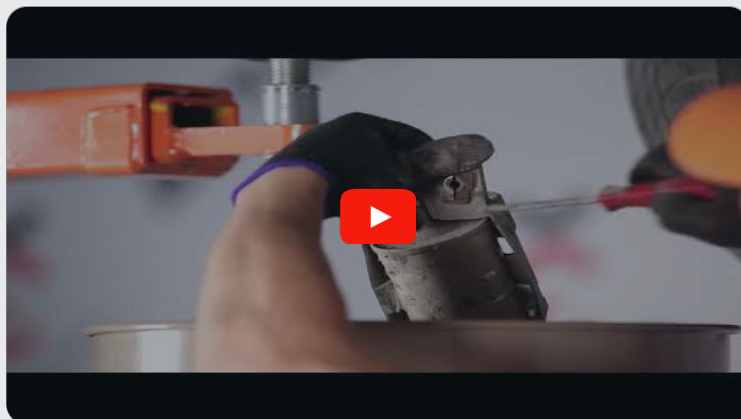

Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

VW Polo II Hatchback (86C, 80) 1.3 CAT, VW Polo II Hatchback (86C, 80) 1.0 CAT, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.3, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 Syncro, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 Syncro, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 i CAT, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI CAT, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI G60, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.3, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8 CAT, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.8, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 2.0, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.8 G60 Syncro, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 2.8 VR6, (+ 147)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – VW GOLF 3.
LISTA SCULELOR DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:



- Capăt cheie tubulară nr.17
- Cheie cu clichet
- Șurubelniță Dreaptă
- Clești coliere Click-R
- Recipient de lichid

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Înlocuirea: filtru combustibil – VW Golf 3. Sfatul util de la experții AUTODOC:


- Asigurați-vă că ventilarea locului de muncă este adecvată. Vaporii de combustibil sunt otrăvitori.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – VW GOLF 3. UTILIZAȚI URMĂTOAREA PROCEDURĂ:


1 Ridicați mașina cu un cric sau așezați-o deasupra unui canal de inspecție.



2 Deșurubați șuruburile de fixare ale suportului filtrului de combustibil. Utilizați o cheie tubulară №17. Folosiți o cheie cu clichet.

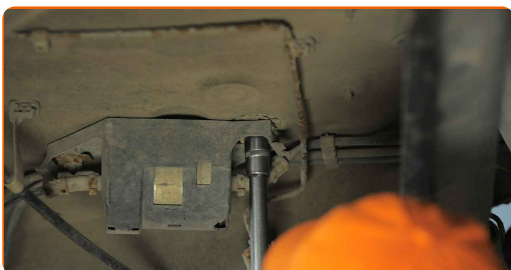


3 Îndepărtați filtrul de combustibil împreună cu suportul.

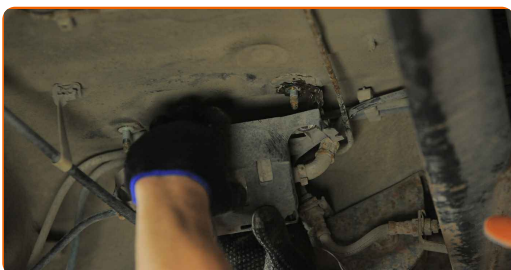


4

Pregătiți un container pentru lichide.

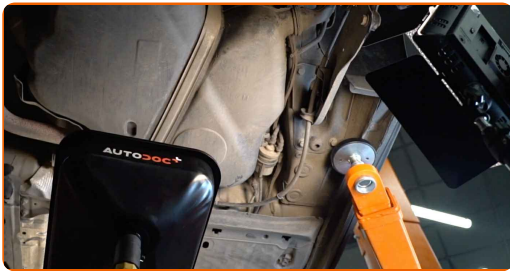

5

Slăbiți elementele care fixează liniile de alimentare cu combustibil la filtrul de combustibil. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

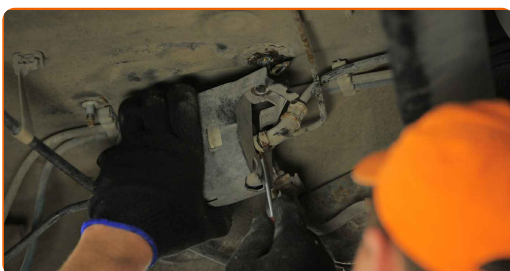


Înlocuirea: filtru combustibil – VW Golf 3. Sfatul util:

- Aveți grijă! Combustibilul se poate scurge pe la carcasa filtrului sau conducte.


6

Deconectați liniile de alimentare cu combustibil de la filtrul de combustibil. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

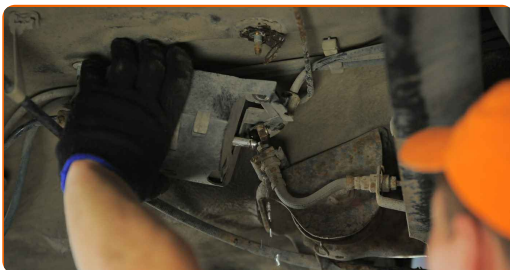

7

Îndepărtați filtrul de combustibil. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

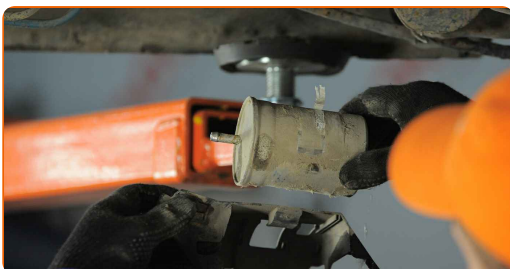

8

Instalați noul filtru de combustibil.



Înlocuirea: filtru combustibil – VW Golf 3. AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă că filtrul de combustibil este poziționat corect. Țineți cont de semnul de direcție a combustibilului.
- În timpul instalării, aveți grijă să preveniți pătrunderea murdăriei și prafului în interiorul carcasei filtrului de combustibil.
- Aveți grijă să folosiți numai filtre de bună calitate.


9

Conectați liniile de alimentare cu combustibil la noul filtru de combustibil.



10

Instalați filtrul de combustibil împreună cu suportul acestuia.

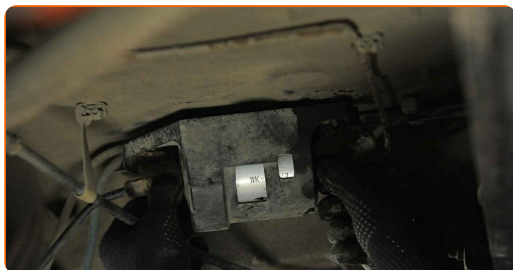

11

Strângeți fixarea liniei de alimentare cu combustibil. Folosiți clești pentru coliere Click-R.



12

Scoateți containerul de lichide de sub filtrul de combustibil.

13

Strângeți șuruburile de fixare ale suportului filtrului de combustibil. Utilizați o cheie tubulară №17. Folosiți o cheie cu clichet.



14

Coborâți autovehiculul.



Înlocuirea: filtru combustibil – VW Golf 3. Experții AUTODOC recomandă:

- Înainte de a porni la drum, porniți și opriți motorul de câteva ori. Acest lucru trebuie făcut pentru a activa pompa de combustibil și a o determina să pompeze combustibil prin sistemul de combustibil.

15

Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

16

Opriți motorul.

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU VW

FILTRU COMBUSTIBIL: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU VW GOLF 3

FILTRU COMBUSTIBIL PENTRU VW: CUMPĂRAȚI ACUM

**FILTRU COMBUSTIBIL PENTRU VW GOLF 3: CELE MAI BUNE
PROMOȚII ȘI OFERTE**

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.