



Cum să schimbați: ulei
motor și filtru la **VW Golf**
7 | Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO

** Important!**

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

VW Golf VI Cabrio (517) 2.0 TSI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TSI, VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2) 2.0 TSI, VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI, VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8) 2.0 TSI, VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4motion, VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 1.8 TSI, VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2) 1.8 TSI, VW Passat NMS (A32, A33) 1.8 TSI, VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.8 GTI, VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 2.0 R 4motion, VW Golf Alltrack (BA5, BV5) 1.8 TSI 4motion, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.8 TSI, VW Passat B8 Sedan (3G2, CB2) 1.8 TSI, VW Passat B8 Variant (3G5, CB5) 1.8 TSI, (+ 15)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

**ÎNLOCUIREA: ULEI MOTOR ȘI FILTRU – VW GOLF 7.
LISTA SCULELOR DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:**



- Perie curățitoare din nylon
- Spray curățare universal
- Cheie dinamometrică
- Capăt cheie tubulară nr.32
- Cheie cu clichet
- șurubelniță dreaptă
- Vas de scurgere a uleiului
- Pâlnie
- Huse de protecție aripi / frontală

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE


Înlocuirea: ulei motor și filtru – VW Golf 7. Sfatul util de la AUTODOC:

- Înlocuiți filtrul de ulei de fiecare dată când schimbați uleiul de motor.
- Purtați mănuși pentru a evita contactul cu lichidul fierbinte.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - VW Golf 7 - trebuie efectuate cu motorul oprit.

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:


1

Deschideți capota.

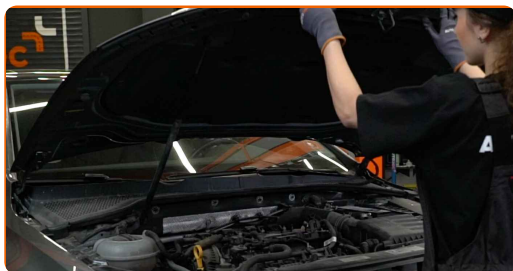


2

Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

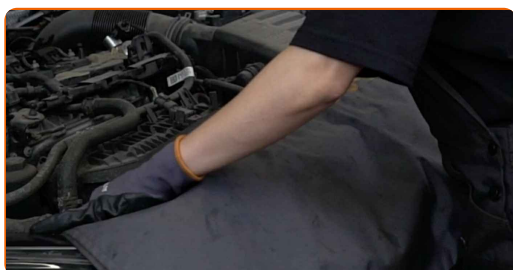


3

Curățați capacul gâtului de umplere ulei. Folosiți spray de curățare universal.

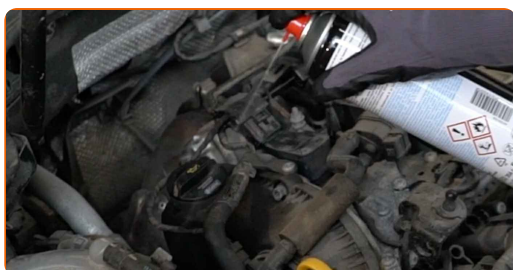


4

Curățați capacul carcasei filtrului de ulei. Folosiți spray de curățare universal.

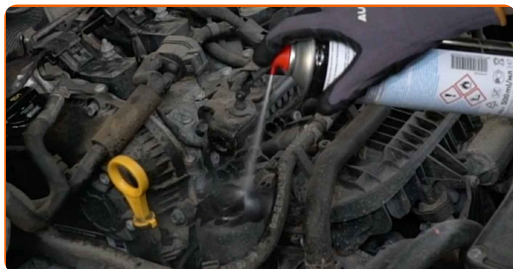


5

Deșurubați bușonul de umplere cu ulei.

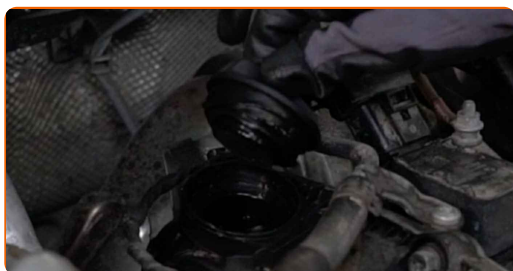


6

Ridicați în sus joja de ulei.

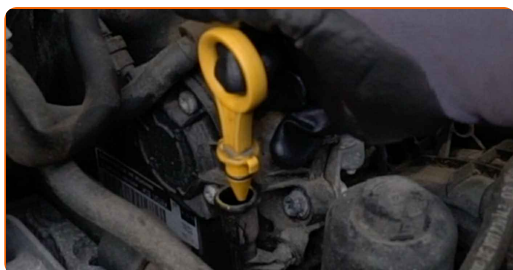


7

Deșurubați capacul carcasei filtrului împreună cu elementul filtrant vechi. Utilizați o cheie tubulară №32. Folosiți o cheie cu clichet.

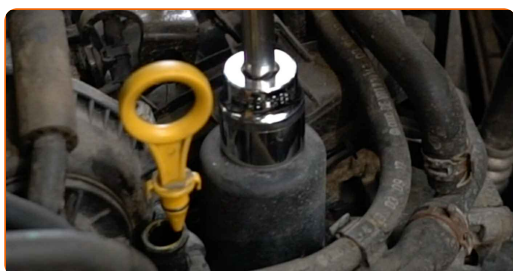


8

Puneți filtrul de ulei uzat, în vas.

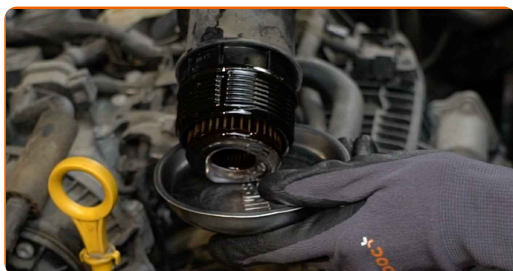

9

Ridicați mașina cu un cric sau așezați-o deasupra unui canal de inspecție.

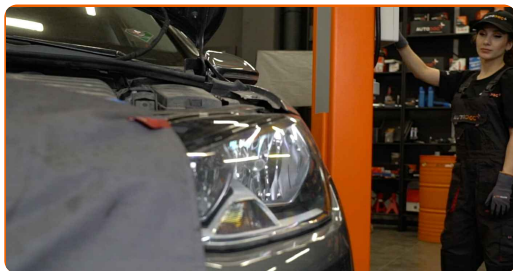


Înlocuirea: ulei motor și filtru – VW Golf 7. Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Vehiculul trebuie să fie poziționat orizontal. Dacă poziția sa este înclinată, dopul de scurgere trebuie să fie amplasat în punctul cel mai jos.


10

Așezați un vas cu capacitate de cel puțin 5 litri pentru uleiul uzat sub orificiul de scurgere.

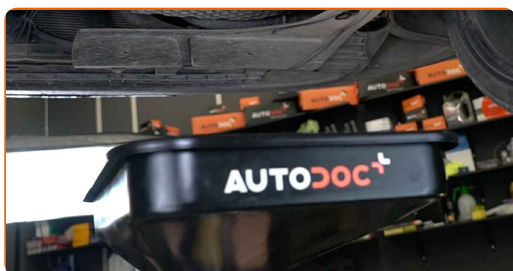


11


Curățați zona orificiului de drenaj al băii de ulei. Utilizați o perie curățitoare din nylon. Folosiți spray de curățare universal.

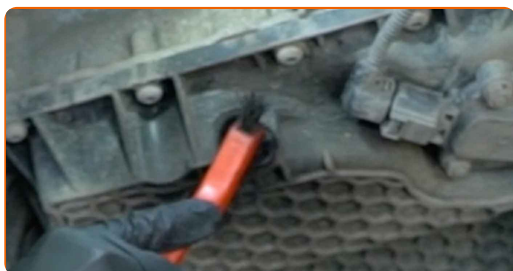

12 Deșurubați dopul de golire. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

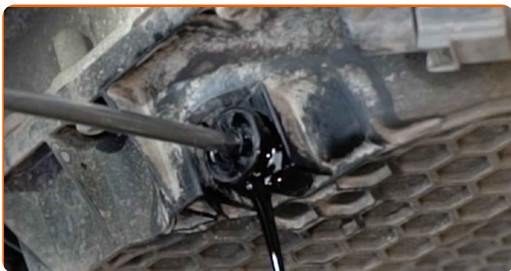


13 Scurgeți uleiul uzat.

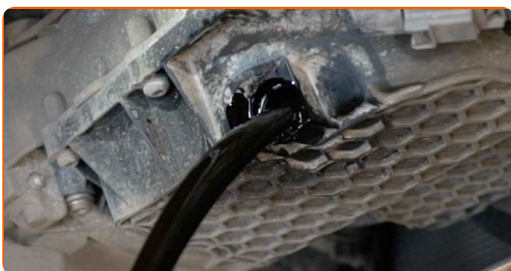


Înlocuirea: ulei motor și filtru – VW Golf 7. Sfatul util de la AUTODOC:

- **Atenție!** Uleiul poate fi fierbinte!
- Așteptați până uleiul s-a scurs integral prin orificiul de scurgere.


14 Desfaceți filtrul de ulei de la capacul filtrului.

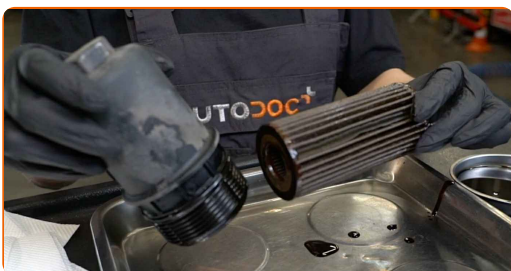


15 Scoateți inelul etanșator al capacului filtrului de ulei. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

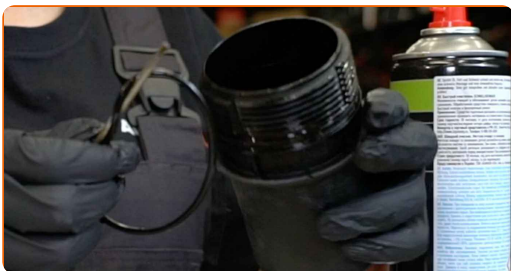

16 Curățați capacul carcasei filtrului de ulei. Folosiți spray de curățare universal.

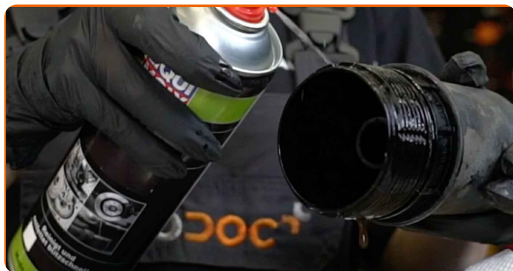

17 Instalați un inel etanșator nou pe suportul acestuia de pe capacul filtrului.

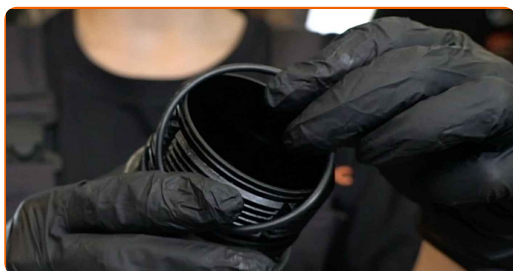

18 Instalați noul filtru de ulei în suportul de pe capacul filtrului.



19 Lubrifiați garnitura de cauciuc izolant a noului filtru cu o mică cantitate de ulei proaspăt.



20 Curățați zona orificiului de drenaj al băii de ulei. Folosiți spray de curățare universal.



21 Înșurubați noul bușon de golire baie de ulei. Folosiți o șurubelniță dreaptă.




22 Curățați zona orificiului de drenaj al băii de ulei. Folosiți spray de curățare universal.



23 Coborâți autovehiculul.



24 Instalați un nou capac al carcasei filtrului de ulei și strângeți-l. Utilizați o cheie tubulară №32. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 20 Nm.

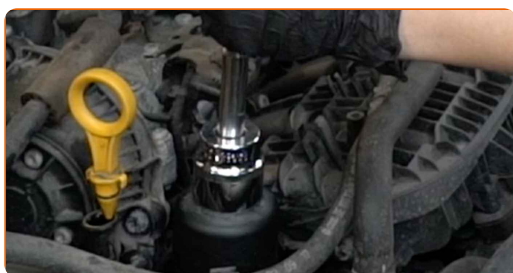

25 Îndepărtați bușonul de umplere cu ulei.

26 Introduceți pâlnia.



27 Turnați uleiul în motor prin bușonul de umplere cu ulei. Cantitatea necesară de ulei: 4.7 l.



Înlocuirea: ulei motor și filtru – VW Golf 7. Experții AUTODOC recomandă:

- Utilizați uleiul recomandat de fabricant.

28 Verificați nivelul uleiului folosind joa de ulei. Adăugați ulei în caz de necesitate.




Rețineți!

- Nivelul uleiului trebuie să fie între marcajele Min și Max.


29

Instalați bușonul de umplere cu ulei.

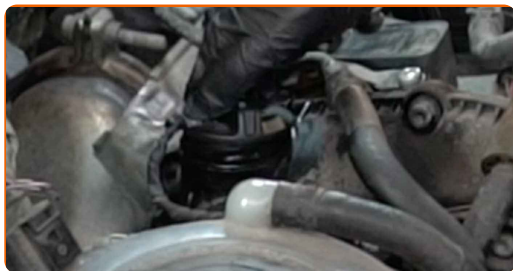


30

Strângeți capacul bușonului de umplere cu ulei.

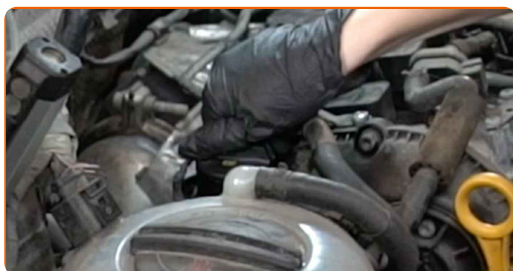

31

Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. După ce indicatorul de bord ce arată presiunea uleiului se stinge, opriți motorul.

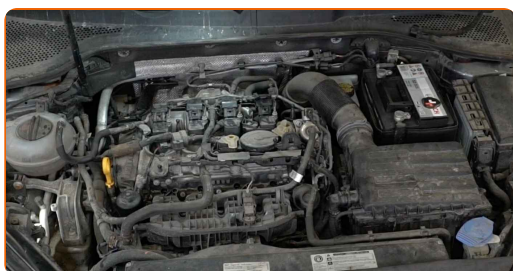


AUTODOC recomandă:

- Observați dacă indicatorul de presiune al uleiului rămîne aprins mai mult decât de obicei, lucru care indică o presiune insuficientă în sistemul de lubrifiere. După câteva secunde, uleiul va umple toate țevile iar indicatorul se va stinge.

32

Verificați nivelul uleiului 5 minute după oprirea motorului, folosind o joă de ulei, și adăugați ulei, dacă este necesar.

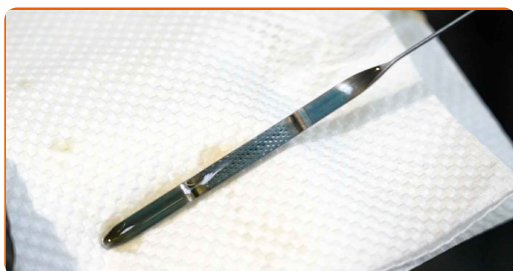


Rețineți!

- Nivelul uleiului trebuie să fie între marcajele Min și Max.
- Asigurați-vă că ați strâns corect capacul bușonului de umplere cu ulei.
- Verificați dacă bușonul orificiului de drenare și garnitura filtrului sunt bine strânse. Dacă trebuie, mai strângeți-le ușor.


33

Îndepărtați husa de protecție.

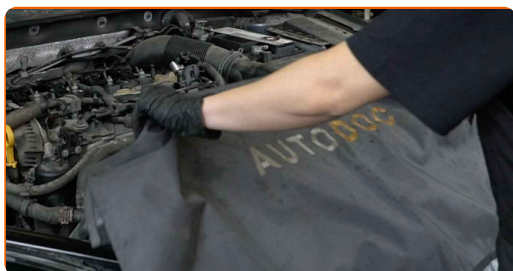

34

Închideți capota.

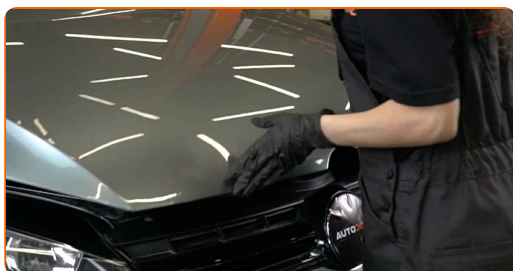

Înlocuirea: ulei motor și filtru – VW Golf 7. AUTODOC recomandă:

- Pentru a proteja mediul împotriva poluării, duceți filtrele folosite la punctele de colectare speciale.

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU VW

FILTRU ULEI: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU VW GOLF 7

FILTRU ULEI PENTRU VW: CUMPĂRAȚI ACUM

**FILTRU ULEI PENTRU VW GOLF 7: CELE MAI BUNE
PROMOȚII ȘI OFERTE**

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.