



Cum să schimbați: filtru
combustibil la **HYUNDAI**
H-1 / Starex MPV (A1) |
Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!


Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

HYUNDAI H-1 / Starex MPV (A1) CRDi

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi

ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – HYUNDAI H-1 / STAREX MPV (A1). SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:

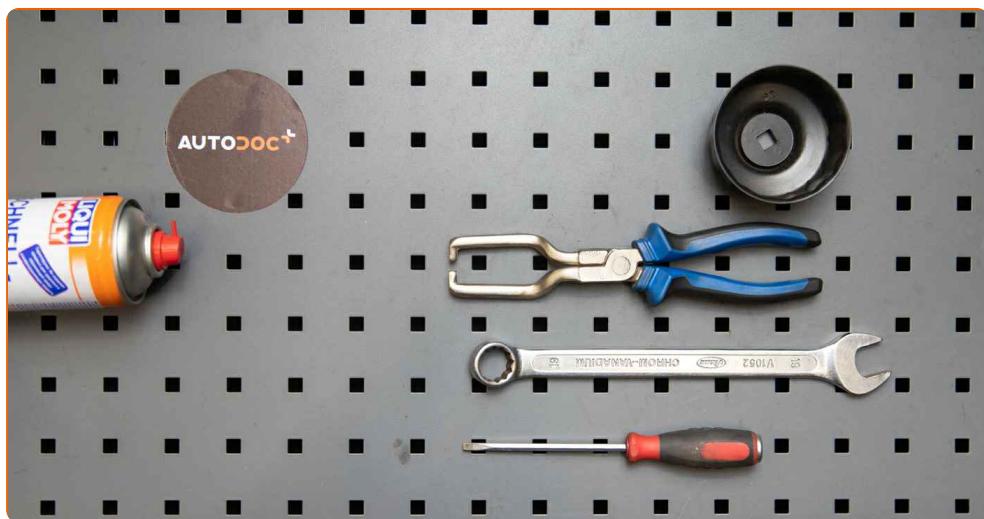

- Spray curățare universal
- Cheie combinată №19
- Cheie filtru de ulei nr.76-14 F
- Cheie cu clichet
- Șurubelnită Dreaptă
- Clește coliere conducte combustibil
- Recipient de lichid
- Huse de protecție aripi / frontală

[Cumpărați instrumente](#)

Înlocuirea: filtru combustibil – HYUNDAI H-1 / Starex MPV (A1). Experții AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă că ventilarea locului de muncă este adekvată. Vaporii de combustibil sunt otrăvitori.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - HYUNDAI H-1 / Starex MPV (A1) - trebuie efectuate cu motorul oprit.

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

- 1 Deschideți capota motorului.
- 2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.
- 3 Desprindeți conectorul senzorului de presiune a combustibilului. Folosiți un clește pentru coliere conducte de combustibil. Folosiți o șurubelnită dreaptă.



- 4 Curățați elementele de fixare ale conductelor de alimentare cu combustibil. Folosiți spray de curățare universal.
- 5 Strângeți clamele și scoateți conductele de alimentare cu combustibil de la carcasa filtrului de ulei. Folosiți un clește pentru coliere conducte de combustibil. Folosiți o șurubelnită dreaptă.



Înlătuirea: filtru combustibil – HYUNDAI H-1 / Starex MPV (A1). Profesioniștii recomandă:

- Aveți grijă! Combustibilul se poate scurge pe la carcasa filtrului sau conducte.

6

Deșurubați șuruburile de fixare ale suportului filtrului de combustibil. Utilizați o cheie în combinație fixă №19.

**7**

Îndepărtați filtrul de combustibil împreună cu suportul.

**8**

Deșurubați senzorul nivelului de apă din combustibil.

**9**

Pregătiți un container pentru lichide.

10

Deşurubaţi suportul filtrului de combustibil. Folosiţi o cheie tubulară pentru filtrul de ulei de 76-14 F. Folosiţi o cheie cu clichet.



11

Îndepărtaţi suportul de fixare a filtrului de combustibil. Îndepărtaţi filtrul de combustibil.



Înlocuirea: filtru combustibil – HYUNDAI H-1 / Starex MPV (A1). Experţii AUTODOC recomandă:

- Aveţi grijă! Combustibilul se poate scurge pe la carcasa filtrului sau conducte.

12

Instalaţi noul filtru de combustibil. Instalaţi suportul de fixare a filtrului de combustibil.



Înlocuirea: filtru combustibil – HYUNDAI H-1 / Starex MPV (A1). AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă că filtrul de combustibil este poziționat corect. Țineți cont de semnul de direcție a combustibilului.
- În timpul instalării, aveți grijă să preveniți pătrunderea murdăriei și prafului în interiorul carcasei filtrului de combustibil.
- Atenție! Utilizați componente de calitate. HYUNDAI H-1 / Starex MPV (A1).

13

Înșurubați suportul de montare a filtrului de combustibil. Folosiți o cheie tubulară pentru filtrul de ulei de 76-14 F. Folosiți o cheie cu clichet.

**14**

Instalați filtrul de combustibil împreună cu suportul acestuia.

**15**

Înșurubați senzorul nivelului de apă din combustibil.



16

Strângeți șuruburile de fixare ale suportului filtrului de combustibil. Utilizați o cheie în combinație fixă №19.



17

Curătați filtrul de combustibil. Folosiți spray de curățare universal.

18

Conectați conductele de combustibil la filtrul de combustibil și blocați clemele de fixare.



19

Ataşați conectorul senzorului de presiune a combustibilului.



20

Îndepărtați husa de protecție.

21

Închideți capota.

Înlocuirea: filtru combustibil – HYUNDAI H-1 / Starex MPV (A1). Sfatul util:

- Înainte de a porni la drum, porniți și opriți motorul de câteva ori. Acest lucru trebuie făcut pentru a activa pompa de combustibil și a o determina să pompeze combustibil prin sistemul de combustibil.

22

Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

23

Opriți motorul.

AUTODOC recomandă:

- Pentru a proteja mediul împotriva poluării, duceți filtrele folosite la punctele de colectare speciale.

BRAVO!

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

FILTRU COMBUSTIBIL: O GAMĂ VASTĂ

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grija și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot continutul, în special texte, fotografii și grafice, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.