




Cum să schimbați: rotor
delco la **VW Golf 2** | Ghid
de înlocuire

TUTORIAL VIDEO

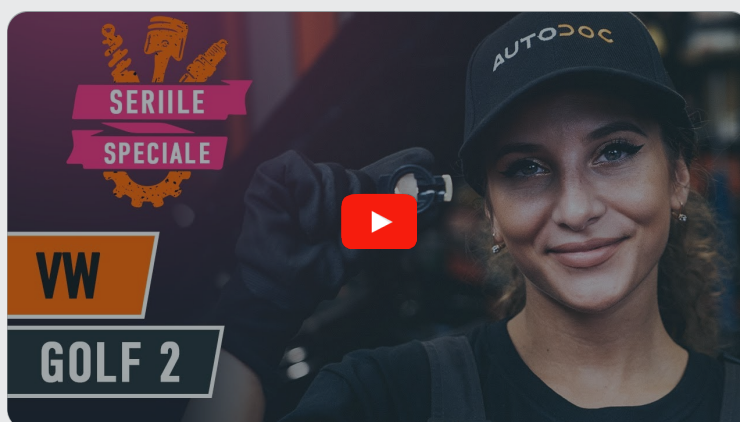


Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.3, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 Syncro, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 Syncro, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 i CAT, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI CAT, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI G60, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.3, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8 CAT, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8 16V, (+ 62)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: ROTOR DELCO – VW GOLF 2. SCULELE DE
CARE AȚI AVEA NEVOIE:

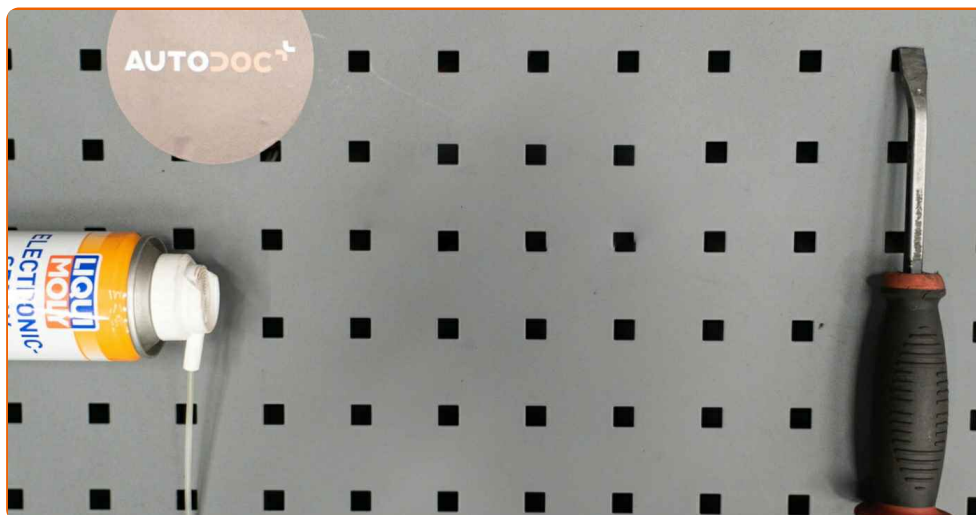

- Spray instalație electrică
- Huse de protecție aripi / frontală
- Ranță metalică

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE


Înlocuirea: rotor delco – VW Golf 2. Experții AUTODOC recomandă:

- Respectați termenii, cerințele și recomandările de utilizare furnizate de către producător.
- Verificați minuțios ruptorul-distribuitoar. Înlocuiți orice piese uzate.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - VW Golf 2 - trebuie efectuate cu motorul oprit.

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:


1

Deschideți capota.

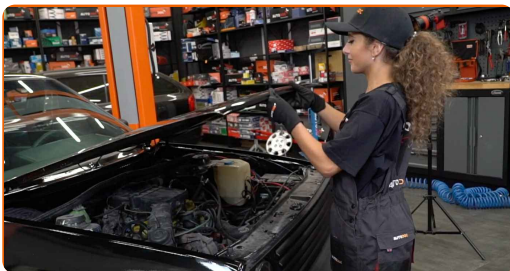


2

Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

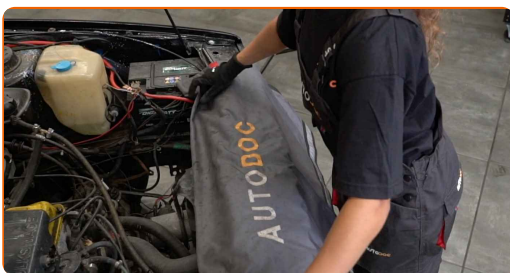


3

Faceți semne pe capacul distribuitorului pentru a indica ordinea de instalare a fișelor de bujii.

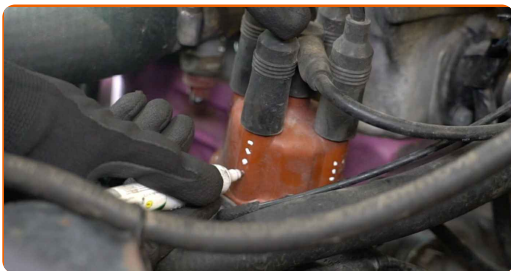

4

Deconectați fișele de bujii de la capacul distribuitorului.

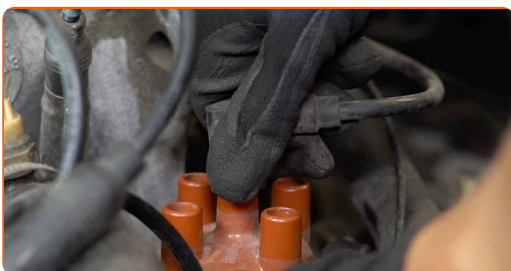


Înlocuirea: rotor delco – VW Golf 2. Sfatul util de la AUTODOC:

- Aveți grijă să nu deteriorați cablurile bujiei.


5

Eliberați clemele capacului distribuitorului. Folosiți o rangă.

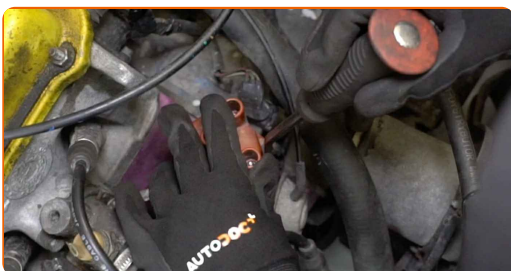

6

Eliberați clemele capacului distribuitorului.

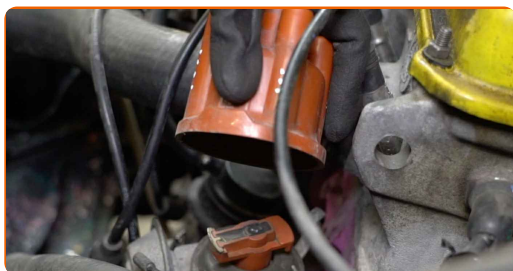


AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: rotor delco – VW Golf 2. Nu utilizați forță excesivă atunci când demontați piesa deoarece aceasta o poate deteriora.

7

Scoateți rotorul distribuitorului.

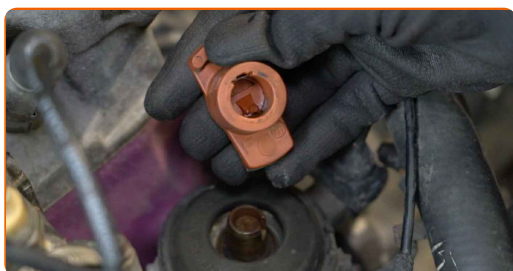


Înlocuirea: rotor delco – VW Golf 2. Profesioniștii recomandă:

- Nu aplicați o forță excesivă la demontarea piesei. În caz contrar riscați să o deteriorați.

8

Instalați un rotor nou al distribuitorului.

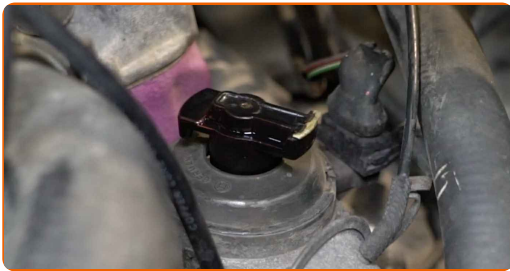


AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: rotor delco – VW Golf 2. Nu utilizați forță excesivă în timpul instalării. Acest lucru poate deteriora piesa.

9

Instalați capacul distribuitorului.

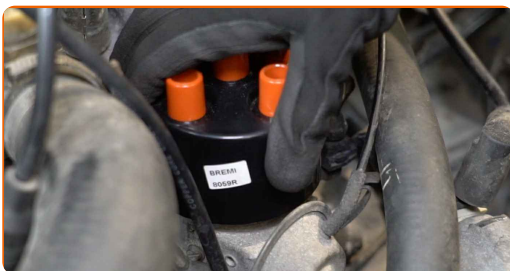


Înlocuirea: rotor delco – VW Golf 2. Experții AUTODOC recomandă:

- La instalare nu aplicați o forță prea mare, pentru a evita deteriorarea piesei.


10

Fixați clemele capacului distribuitorului.

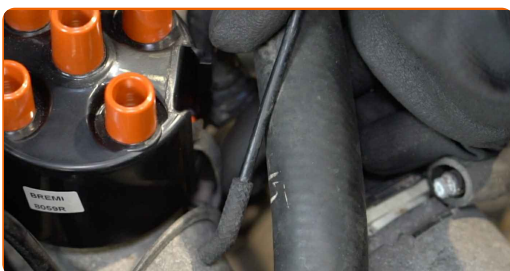


11

Tratați conectorii firelor bujiilor. Folosiți vaselină dielectrică.

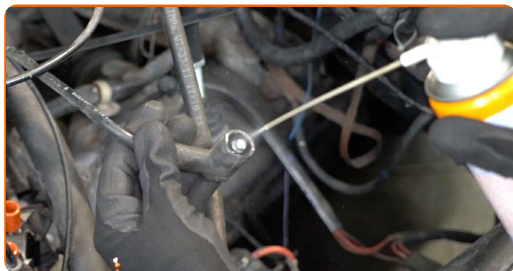

12

Conectați fișele de bujii la capacul distribuitorului.

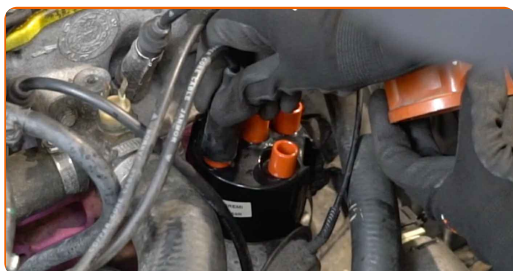


Înlocuirea: rotor delco – VW Golf 2. AUTODOC recomandă:

- Respectați procedura de instalare.

13

Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

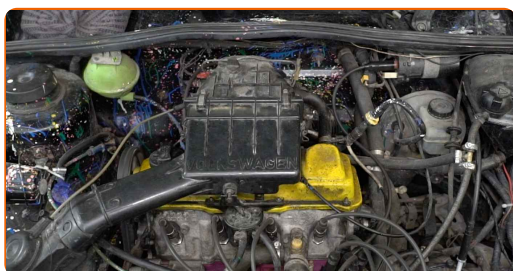


14

Opriți motorul.


15

Îndepărtați husa de protecție.

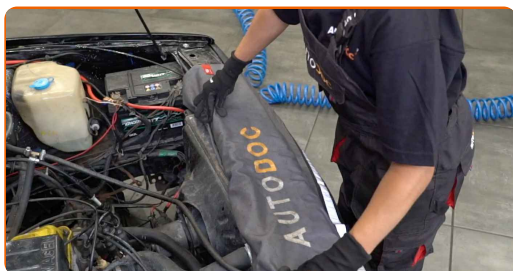

16

Închideți capota.

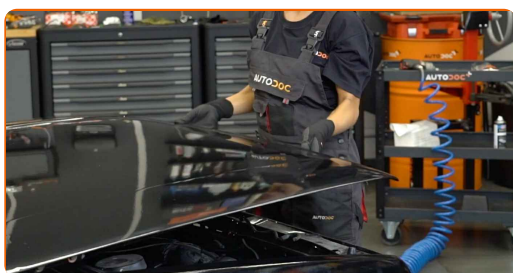**BRAVO!** [VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU VW

ROTOR DELCO: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU VW GOLF 2

ROTOR DELCO PENTRU VW: CUMPĂRAȚI ACUM

**ROTOR DELCO PENTRU VW GOLF 2: CELE MAI BUNE
PROMOȚII ȘI OFERTE**

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.