



Cum să schimbați: ulei
motor și filtru la **Seat**
Leon 1P1 | Ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO



Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

SEAT Altea (5P1) 2.0 FSI, SEAT Toledo III (5P2) 2.0 FSI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 FSI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 TFSI, SEAT Altea (5P1) 2.0 TFSI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4, SEAT Toledo III (5P2) 2.0 TFSI, SEAT Exeo Sedan (3R2) 2.0 TFSI, SEAT Exeo ST (3R5) 2.0 TFSI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 Cupra R, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

**ÎNLOCUIREA: ULEI MOTOR ȘI FILTRU – SEAT LEON 1P1.
SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:**



- Perie de sârmă
- Spray curățare universal
- Cheie dinamometrică
- Capăt cheie tubulară nr.19
- Capăt cheie tubulară nr.36
- Cheie cu clichet
- Vas de scurgere a uleiului
- Pâlnie
- Huse de protecție aripi / frontală


CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Înlocuirea: ulei motor și filtru – Seat Leon 1P1. Experții AUTODOC recomandă:


- Înlocuiți filtrul de ulei de fiecare dată când schimbați uleiul de motor.
- Purtați mănuși pentru a evita contactul cu lichidul fierbinte.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - Seat Leon 1P1 - trebuie efectuate cu motorul oprit.

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:


1 Deschideți capota.

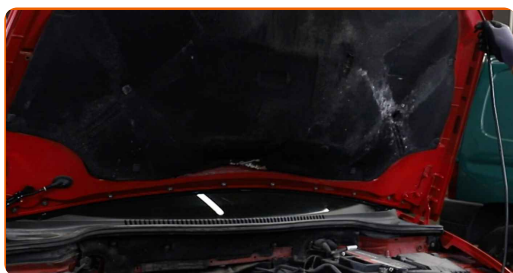

2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

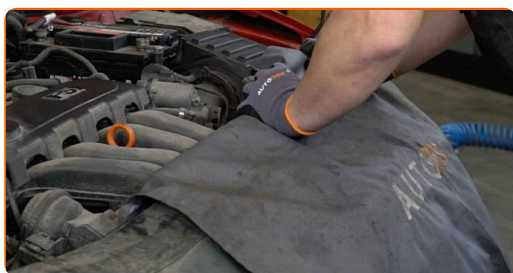


3 Deșurubați bușonul de umplere cu ulei.

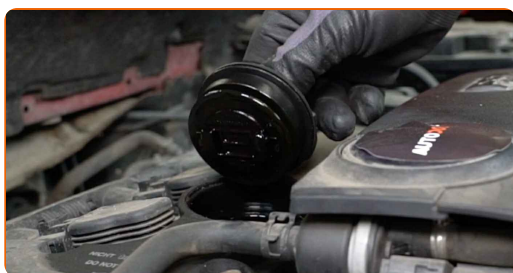


4

Ridicați în sus joja de ulei.

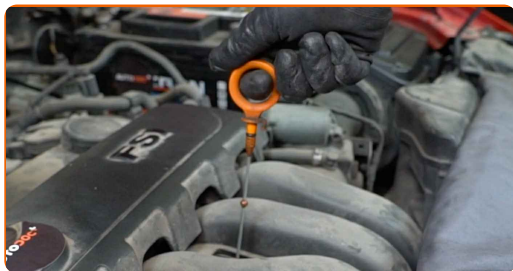

5

Ridicați mașina cu un cric sau așezați-o deasupra unui canal de inspecție.

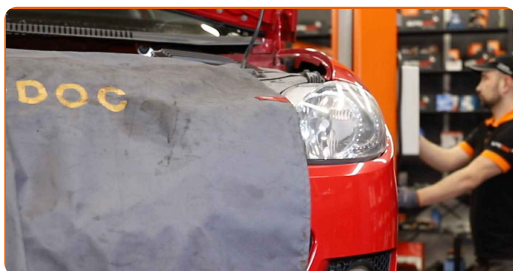

Înlocuirea: ulei motor și filtru – Seat Leon 1P1. Experții AUTODOC recomandă:


- Vehiculul trebuie să fie poziționat orizontal. Dacă poziția sa este înclinată, dopul de scurgere trebuie să fie amplasat în punctul cel mai jos.

6


Așezați un vas cu capacitate de cel puțin 5 litri pentru uleiul uzat sub orificiul de scurgere.




7 Curățați zona orificiului de drenaj al băii de ulei. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray de curățare universal.

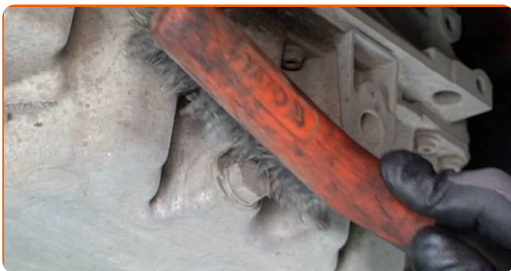

8 Deșurubați dopul de golire. Utilizați o cheie tubulară №19. Folosiți o cheie cu clichet.

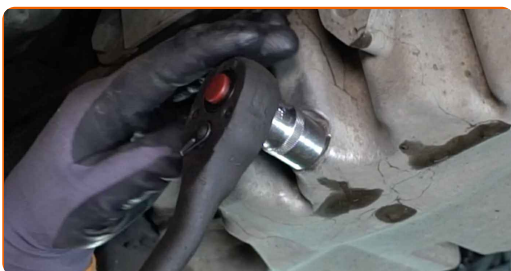

9 Scurgeți uleiul uzat.

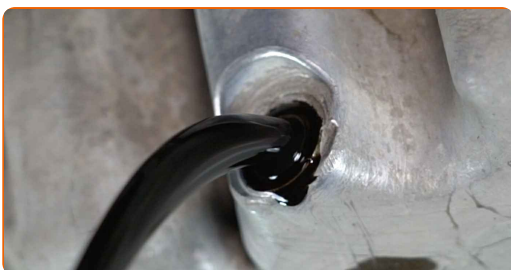


Înlocuirea: ulei motor și filtru – Seat Leon 1P1. AUTODOC recomandă:

- **Atenție!** Uleiul poate fi fierbinte!
- Așteptați până uleiul s-a scurs integral prin orificiul de scurgere.


10

Curățați capacul carcasei filtrului de ulei. Folosiți spray de curățare universal.

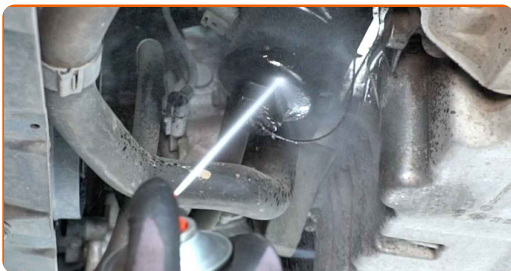

11

Deșurubați capacul carcasei filtrului împreună cu elementul filtrant vechi. Utilizați o cheie tubulară №36. Folosiți o cheie cu clichet.

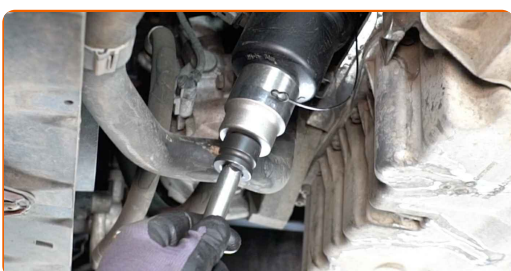


12

Puneți filtrul de ulei uzat, in vas.




13


Desfaceți filtrul de ulei de la capacul filtrului.

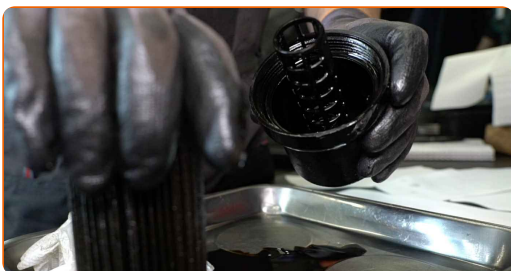


14 Scoateți inelul etanșator al capacului filtrului de ulei.

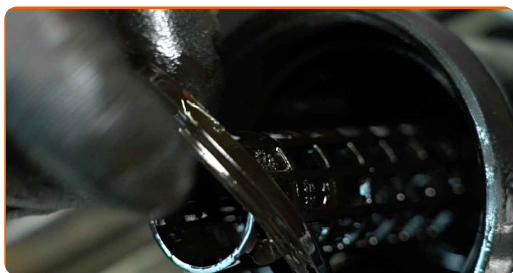


15 Curățați capacul carcasei filtrului de ulei. Folosiți spray de curățare universal.

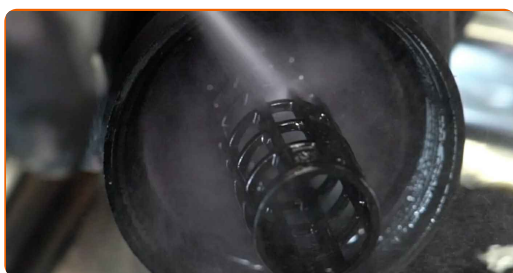

16 Instalați un inel etanșator nou pe suportul acestuia de pe capacul filtrului.

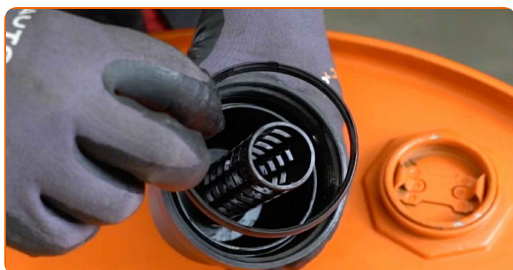


17 Instalați noul filtru de ulei în suportul de pe capacul filtrului.

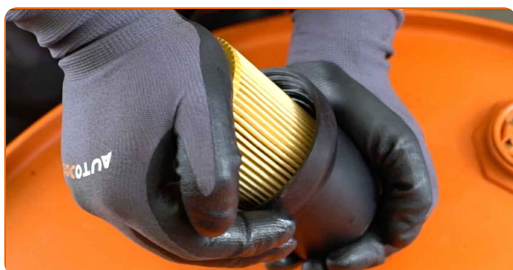


18

Curățați locul unde se instalează filtrul. Folosiți spray de curățare universal.

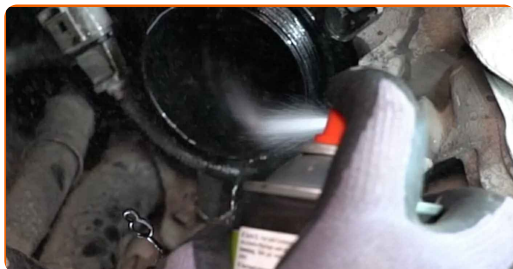


19

Instalați un nou capac al carcasei filtrului de ulei și strângeți-l. Utilizați o cheie tubulară №36. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 25 Nm.

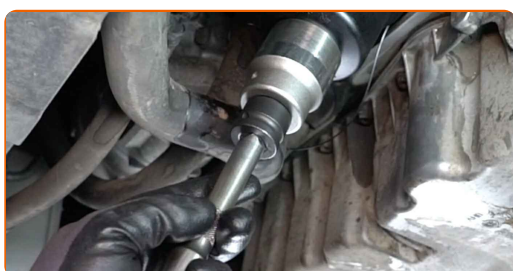

20

Curățați zona orificiului de drenaj al băii de ulei. Folosiți spray de curățare universal.

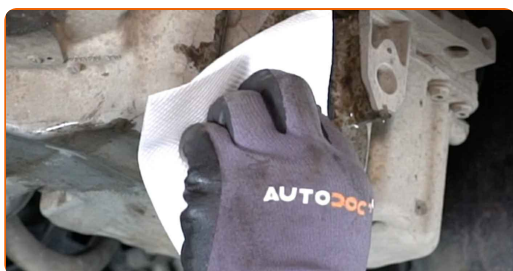

21

Potrivii noul capac de drenaj și strângeți-l. Utilizați o cheie tubulară №19. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 27 Nm.



22

Curățați zona orificiului de drenaj al băii de ulei. Folosiți spray de curățare universal.




23

Coborâți autovehiculul.


24

Îndepărtați bușonul de umplere cu ulei.

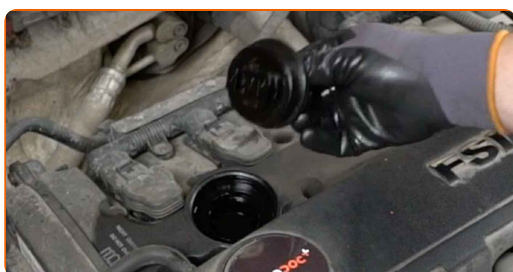

25

Introduceți pâlnia.

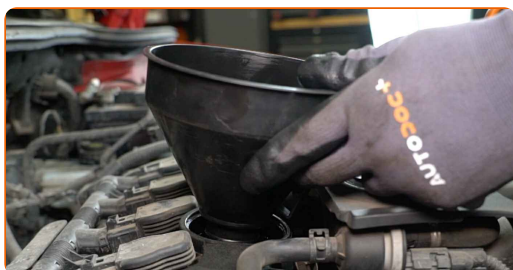

26

Turnați uleiul în motor prin bușonul de umplere cu ulei. Cantitatea necesară de ulei: 4.6 l.



Înlocuirea: ulei motor și filtru – Seat Leon 1P1. Profesioniștii recomandă:

- Utilizați uleiul recomandat de fabricant.

27

Verificați nivelul uleiului folosind joja de ulei. Adăugați ulei în caz de necesitate.




Rețineți!

- Nivelul uleiului trebuie să fie între marcajele Min și Max.

28

Instalați bușonul de umplere cu ulei.

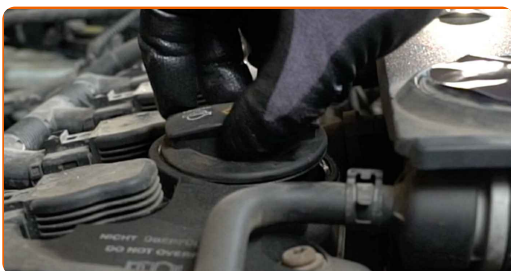

29

Strângeți capacul bușonului de umplere cu ulei.



30 Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute.



31 După ce indicatorul de bord ce arată presiunea uleiului se stinge, opriți motorul.

Înlocuirea: ulei motor și filtru – Seat Leon 1P1. Sfatul util:

- Observați dacă indicatorul de presiune al uleiului rămâne aprins mai mult decât de obicei, lucru care indică o presiune insuficientă în sistemul de lubrifiere. După câteva secunde, uleiul va umple toate țevile iar indicatorul se va stinge.

32 Verificați nivelul uleiului 5 minute după oprirea motorului, folosind o joă de ulei, și adăugați ulei, dacă este necesar.




Rețineți!

- Nivelul uleiului trebuie să fie între marcajele Min și Max.

33 Asigurați-vă că ați strâns corect capacul bușonului de umplere cu ulei.

34 Verificați dacă bușonul orificiului de drenare și garnitura filtrului sunt bine strânse. Dacă trebuie, mai strângeți-le ușor.

35 Îndepărtați husa de protecție.

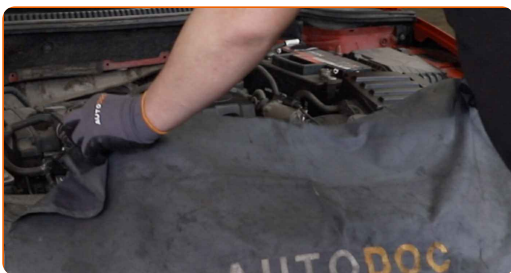

36 Închideți capota.



Înlocuirea: ulei motor și filtru – Seat Leon 1P1. Experții AUTODOC recomandă:

- Pentru a proteja mediul împotriva poluării, duceți filtrele folosite la punctele de colectare speciale.

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU SEAT

FILTRU ULEI: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU SEAT LEON 1P1

FILTRU ULEI PENTRU SEAT: CUMPĂRAȚI ACUM

**FILTRU ULEI PENTRU SEAT LEON 1P1: CELE MAI BUNE
PROMOȚII ȘI OFERTE**

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.