



Cum să schimbați:  
proiector de ceață la **Seat**  
**Leon 1P1** | Ghid de  
înlocuire

## TUTORIAL VIDEO




### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.2, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.2 TDI, SEAT Leon II Hatchback (1P1) 1.6 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.6 LPG, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.6 LPG, SEAT Altea (5P1) 1.6, SEAT Altea (5P1) 2.0 FSI, SEAT Altea (5P1) 1.9 TDI, SEAT Altea (5P1) 2.0 TDI 16V, SEAT Toledo III (5P2) 1.6, SEAT Toledo III (5P2) 2.0 FSI, SEAT Toledo III (5P2) 1.9 TDI, SEAT Toledo III (5P2) 2.0 TDI 16V, SEAT Altea (5P1) 2.0 TDI, SEAT Leon II Hatchback (1P1) 1.6, (+ 69)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: PROIECTOARE CEATA – SEAT LEON 1P1.  
SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:

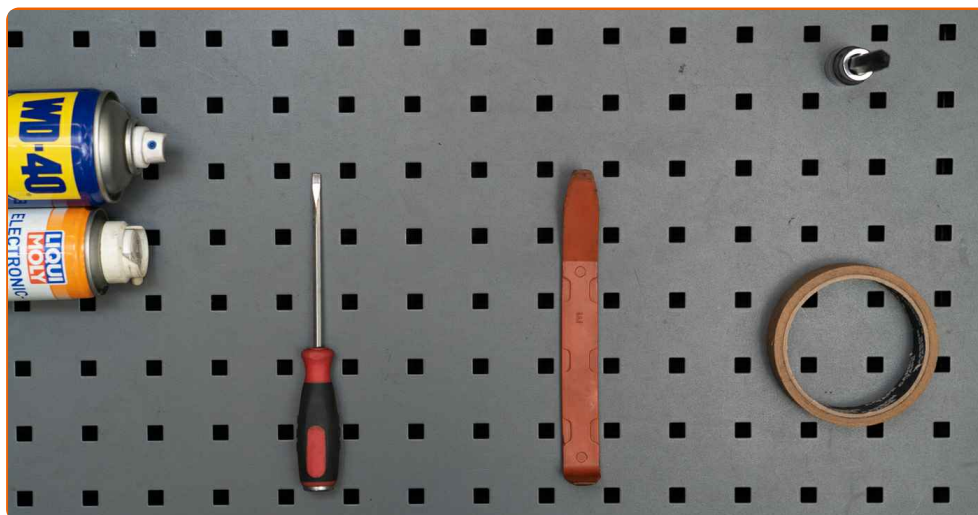

- Spray WD-40
- Spray instalație electrică
- Șurubelnițe Torx T20
- Șurubelniță phillips
- Extractor din plastic pentru ornamente tapițerie
- Bandă de mascare

**CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE**


Înlocuirea: proiectoare ceata – Seat Leon 1P1. Experții AUTODOC recomandă:

- Procedura de înlocuire a farurilor de ceață din dreapta și din stânga este identică.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - Seat Leon 1P1 - trebuie efectuate cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:


1

Deșurubați elementul de fixare al grilei farului de ceață. Folosiți o șurubelniță Phillips.

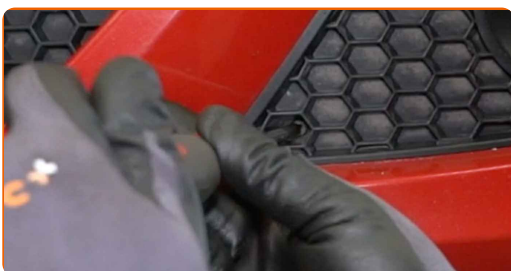


2

Utilizați banda adezivă de mascare pentru a împiedica deteriorarea pieselor din plastic și vopsite ale automobilului.

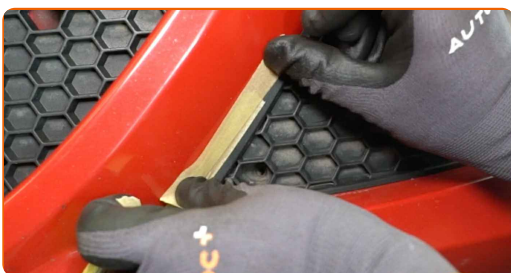

3

Demontați grila farului de ceață. Folosiți un instrument de demontat tapițerii.

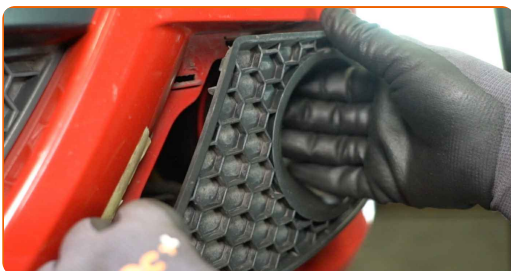

4

Tratați elementele de fixare ale farului de ceață. Folosiți spray WD-40.



5

Deșurubați elementele de fixare ale farului de ceață. Folosiți Torx T20.



6

Scoateți farul de ceață.




7

Deconectați conectorul farului de ceață.



8

Tratați conectorul farului de ceață. Folosiți vaselină dielectrică.

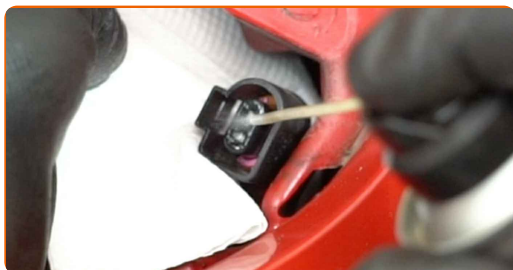

9 Conectați conectorul farului de ceață.



10 Instalați farul de ceață.



11 Înșurubați elementele de fixare ale farului de ceață. Folosiți Torx T20.



12 Scoateți banda adezivă de mascare.



13 Montați grila farului de ceață.



14

Înșurubați elementul de fixare al grilei farului de ceață. Folosiți o șurubelniță Phillips.



**BRAVO!** 👍

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE



## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,  
CUMPĂRAȚI COMOD



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU  
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU SEAT**

**PROIECTOARE CEATA: O GAMĂ VASTĂ**



**ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU SEAT LEON 1P1**

**PROIECTOARE CEATA PENTRU SEAT: CUMPĂRAȚI ACUM**

**PROIECTOARE CEATA PENTRU SEAT LEON 1P1: CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE**

## **ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.