



Cum să schimbați: filtru
combustibil la **Seat Leon**
1P1 | Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO



Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.2, SEAT Altea (5P1) 2.0 FSI, SEAT Toledo III (5P2) 2.0 FSI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 FSI, SEAT Altea (5P1) 2.0 TFSI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 TFSI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 1.8 TFSI, SEAT Altea (5P1) 1.8 TFSI, SEAT Toledo III (5P2) 1.8 TFSI, SEAT Altea (5P1) 1.4 TSI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 1.4 TSI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4, SEAT Toledo III (5P2) 2.0 TFSI, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.4, (+ 29)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

**ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – SEAT LEON 1P1.
SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:**



- Perie de sârmă
- Spray WD-40
- Perie curățitoare din nylon
- Spray curățare universal
- Șurubelniță Dreaptă
- Șurubelniță phillips
- Recipient de lichid

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Înlocuirea: filtru combustibil – Seat Leon 1P1. Experții AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă că ventilarea locului de muncă este adecvată. Vaporii de combustibil sunt otrăvitori.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - Seat Leon 1P1 - trebuie efectuate cu motorul oprit.

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:


1

Deschideți ușa rezervorului de combustibil.




2

Deșurubați capacul filtrului de combustibil.

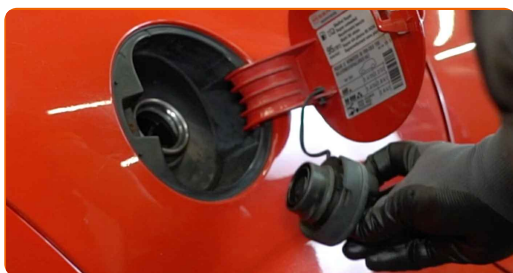

3


Ridicați mașina cu un cric sau așezați-o deasupra unui canal de inspecție.

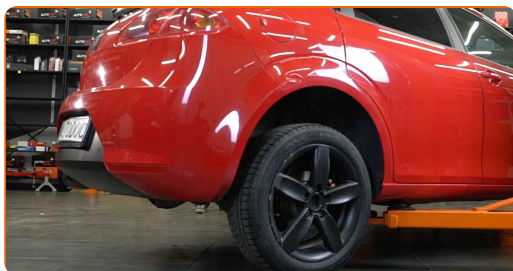


4 Pregătiți un container pentru lichide.




5 Curățați suportul de montare a filtrului de combustibil. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

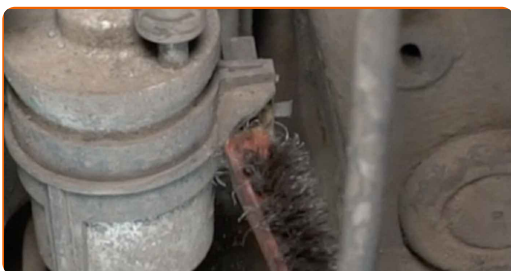


6 Slăbiți elementele de fixare ale filtrului de combustibil. Folosiți o șurubelniță Phillips.

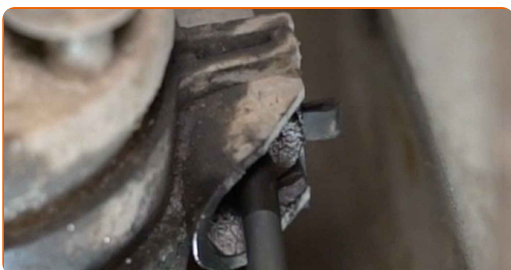

7 Curățați elementele de fixare ale conductelor de alimentare cu combustibil. Utilizați o perie curățitoare din nylon. Folosiți spray de curățare universal.

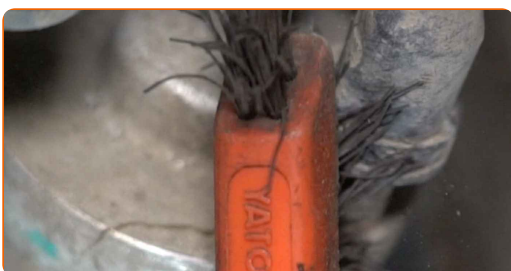


- 8** Strângeți clamele și scoateți conductele de alimentare cu combustibil de la carcasa filtrului de ulei. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

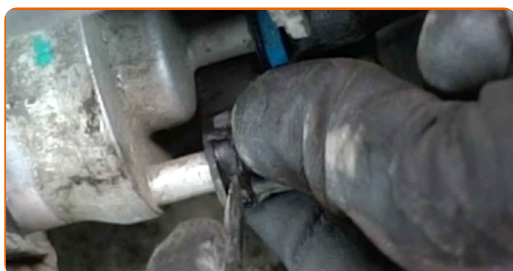


Înlocuirea: filtru combustibil – Seat Leon 1P1. Experții AUTODOC recomandă:

- Aveți grijă! Combustibilul se poate scurge pe la carcasa filtrului sau conducte.

- 9** Îndepărtați filtrul de combustibil.

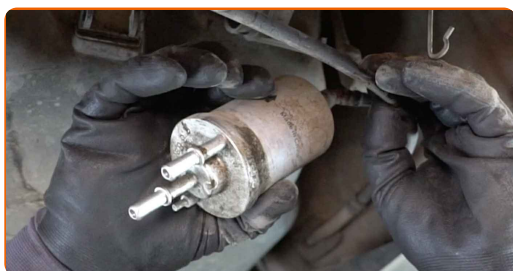

- 10** Curățați conductele de alimentare cu combustibil. Folosiți spray de curățare universal.

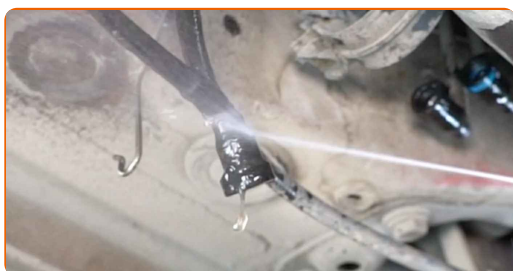

- 11** Instalați noul filtru de combustibil.



Înlocuirea: filtru combustibil – Seat Leon 1P1. Sfatul util:

- Nu uitați: este important să nu se confunde intrarea și ieșirea filtrului. Săgețile de pe filtru indică direcția de curgere a combustibilului.
- În timpul instalării, aveți grijă să preveniți pătrunderea murdăriei și prafului în interiorul carcasei filtrului de combustibil.
- Atenție! Utilizați filtre de calitate – Seat Leon 1P1.


12

Conectați liniile de alimentare cu combustibil la filtrul de combustibil.




13

Înșurubați suportul de montare a filtrului de combustibil. Folosiți o șurubelniță Phillips.

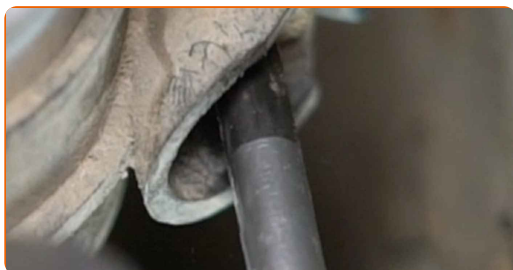

14


Scoateți containerul de lichide de sub filtrul de combustibil.

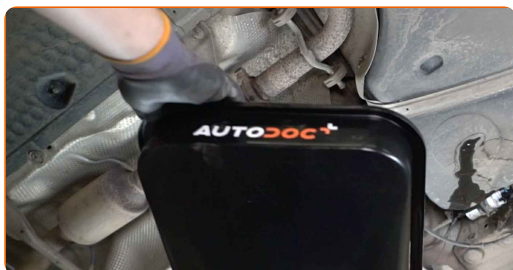


15 Coborâți autovehiculul.



16 Strângeți capacul filtrului de combustibil.

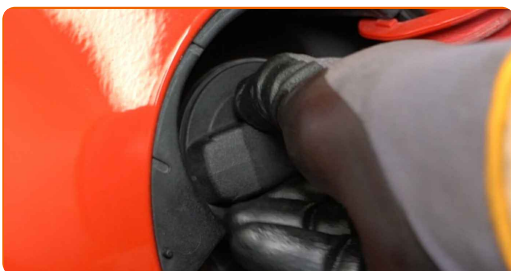


17 Închideți ușa rezervorului de combustibil.

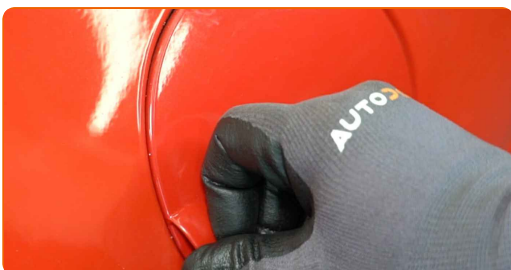

AUTODOC recomandă:

- Înainte de a porni la drum, porniți și opriți motorul de câteva ori. Acest lucru trebuie făcut pentru a activa pompa de combustibil și a o determina să pompeze combustibil prin sistemul de combustibil.

18 Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

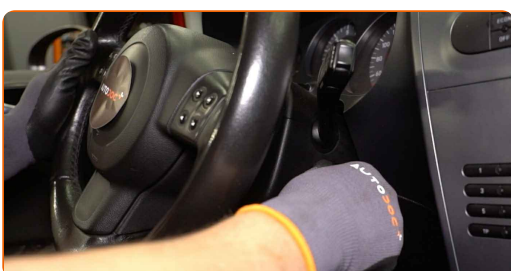

19

Opriți motorul.

Înlocuirea: filtru combustibil – Seat Leon 1P1. Sfatul util de la AUTODOC:

- Pentru a proteja mediul împotriva poluării, duceți filtrele folosite la punctele de colectare speciale.

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU SEAT

FILTRU COMBUSTIBIL: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU SEAT LEON 1P1

FILTRU COMBUSTIBIL PENTRU SEAT: CUMPĂRAȚI ACUM

FILTRU COMBUSTIBIL PENTRU SEAT LEON 1P1: CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.