

AUTODOC CLUB

Cum să schimbați: filtru
combustibil la
**MERCEDES-BENZ Clasa
E Camion cu platformă /
Sasiu (VF210) diesel |**
Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!


Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

MERCEDES-BENZ Clasa E Camion cu platformă / Sasiu (VF210) E 220 CDi (210.606),
MERCEDES-BENZ Clasa E Camion cu platformă / Sasiu (VF210) E 270 CDI (210.616)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: MERCEDES-BENZ Clasa E Sedan (W210) E 270 CDI (210.016)

**ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – MERCEDES-BENZ
CLASA E CAMION CU PLATFORMĂ / SASIU (VF210).
SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:**

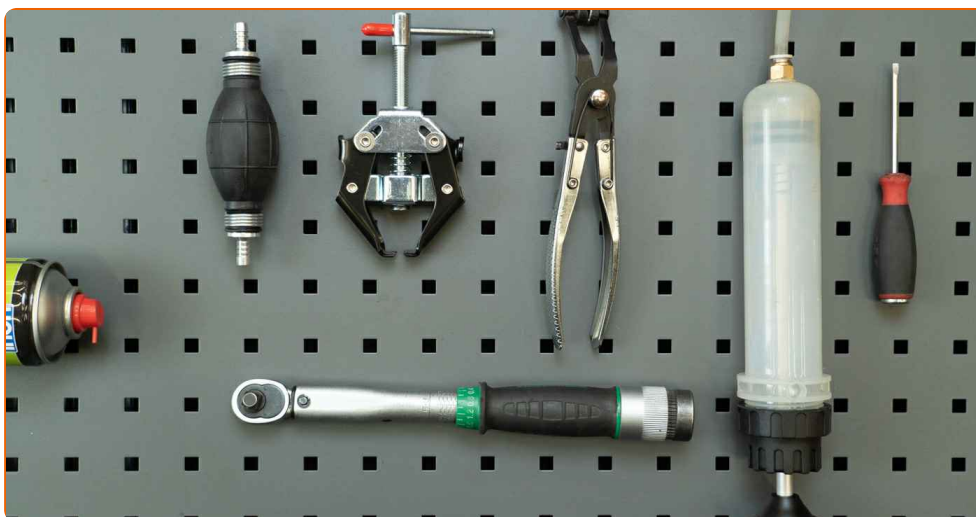

- Spray curățare universal
- Cheie dinamometrică
- Pompă manuală de carburant cu balon
- Seringă de aspiratie a lichidelor auto
- șurubelniță dreaptă
- Extractor universal
- Clești coliere Click-R
- Huse de protecție aripi / frontală

Cumpărați instrumente

Înlocuirea: filtru combustibil – MERCEDES-BENZ Clasa E Camion cu platformă / Sasiu (VF210). AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă că ventilarea locului de muncă este adecvată. Vaporii de combustibil sunt otrăvitori.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – MERCEDES-BENZ CLASA E CAMION CU PLATFORMĂ / SASIU (VF210). CONSECUTIVITATEA RECOMANDATĂ A ETAPELOR:


1 Deschideți capota motorului.

2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.


3 Curățați carcasa și capacul filtrului de combustibil. Folosiți spray de curățare universal.



4 Scoateți clema de fixare care fixează sigur țeava filtrului de combustibil.

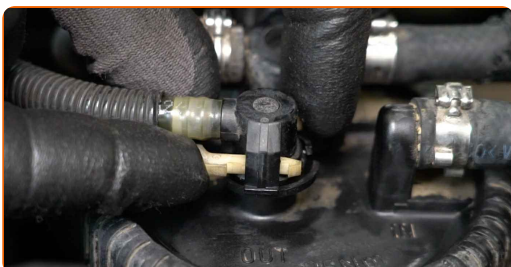


5 Decuplați țeava de la filtrul de combustibil.

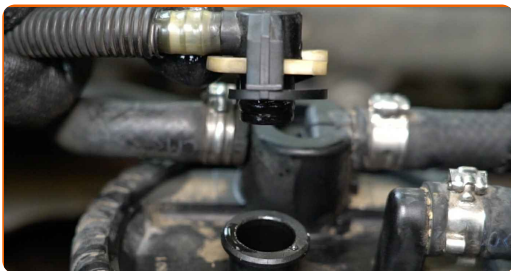


6 Deșurubați elementele de fixare ale capacului carcasei filtrului de combustibil. Utilizați un extractor universal.




7 Ridicați puțin capacul filtrului de combustibil.

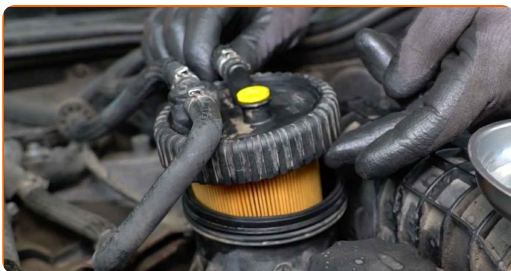

8 Scoateți filtrul de combustibil.

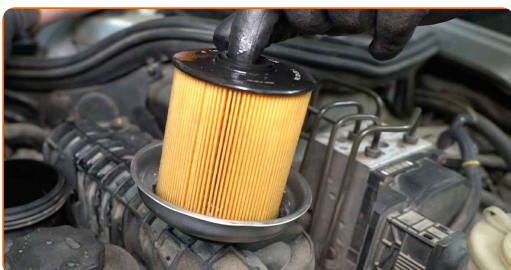


9 Pompați combustibilul din carcasa filtrului de combustibil. Utilizați o seringă de aspirație a lichidelor auto.

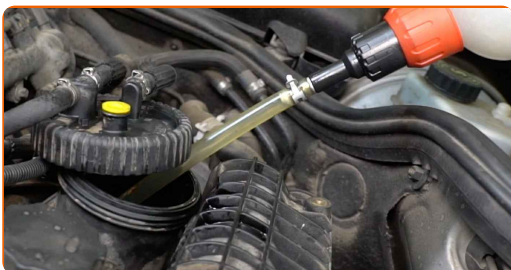


10 Scoateți inelul de etanșare vechi. Folosiți o șurubelniță dreaptă.




11 Curățați carcasa filtrului de combustibil.

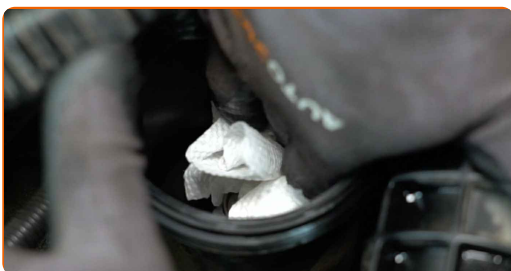


12 Instalați inelul de etanșare nou.

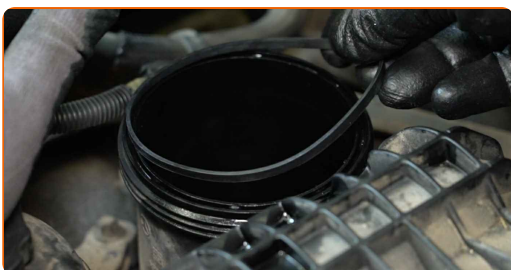

13 Instalați filtrul de combustibil nou.

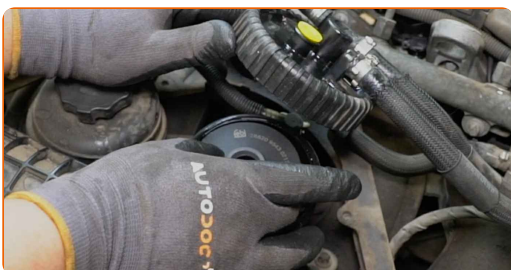


14 Montați și strângeți capacul carcasei filtrului de combustibil.

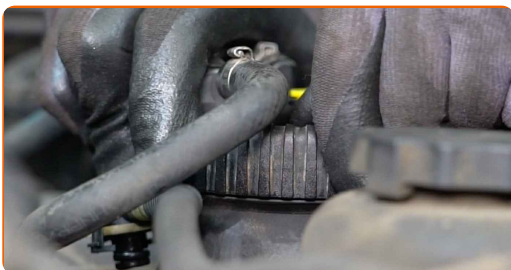

- 15** Strângeți elementele de fixare ale capacului carcasei filtrului de combustibil. Utilizați un extractor universal. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 35 Nm.




- 16** Conectați țeava la filtrul de combustibil.

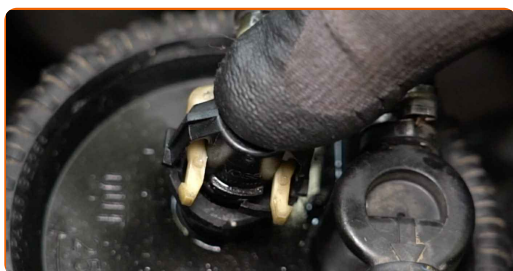

- 17** Fixați sigur țeava filtrului de combustibil cu clema de fixare.



- 18** Slăbiți clema de fixare a conductei filtrului de combustibil. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

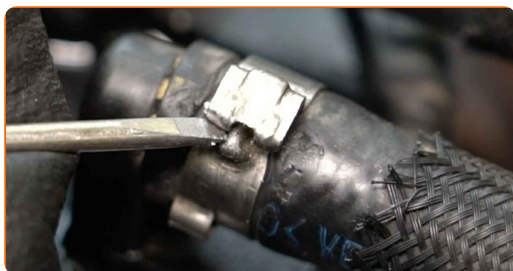


19

Decuplați furtunul de combustibil de la filtrul de combustibil.



20

Aerisiți manual sistemul de alimentare cu combustibil. Utilizați o pompă manuală de carburant cu balon.

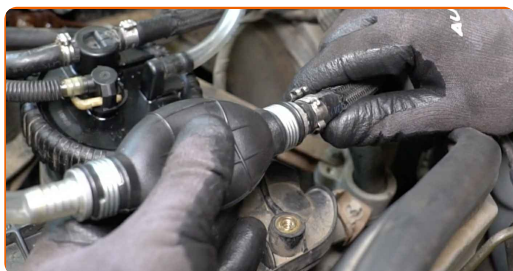


Înlocuirea: filtru combustibil – MERCEDES-BENZ Clasa E Camion cu platformă / Sasiu (VF210). Profesioniștii recomandă:

- Acest lucru este necesar pentru ca sistemul de alimentare să se umple complet cu carburant.
- Aveți grijă! Combustibilul se poate scurge pe la carcasa filtrului sau conducte.


21

Recuplați furtunul de combustibil la filtrul de combustibil.

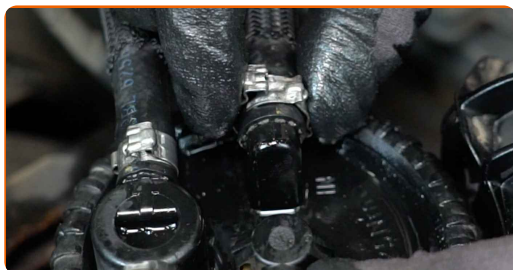

22

Strângeți clema de fixare a conductei filtrului de combustibil. Folosiți clești pentru coliere Click-R.

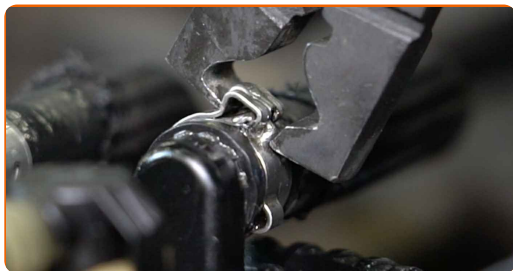

23

Curățați carcasa și capacul filtrului de combustibil. Folosiți spray de curățare universal.



24

Porniți motorul timp de câteva minute.

AUTODOC recomandă:

- Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

25

Opriți motorul.

26

Îndepărtați husa de protecție.

27

Închideți capota.

Înlocuirea: filtru combustibil – MERCEDES-BENZ Clasa E Camion cu platformă / Sasiu (VF210). Experții AUTODOC recomandă:

- Pentru a proteja mediul împotriva poluării, duceți filtrele folosite la punctele de colectare speciale.

BRAVO! 

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

FILTRU COMBUSTIBIL: O GAMĂ VASTĂ

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.