



Cum să schimbați:
becurilor pentru faruri la
MERCEDES-BENZ W124

Break (S124) | Ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

ⓘ Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

MERCEDES-BENZ W124 Break (S124) 200 2.0 (124.080), MERCEDES-BENZ W124 Break (S124) 200 TE 2.0 (124.081), MERCEDES-BENZ W124 Break (S124) 200 TE 2.0, MERCEDES-BENZ W124 Break (S124) 230 TE Cat (124.083), MERCEDES-BENZ W124 Break (S124) 230 TE 2.3 (124.083), MERCEDES-BENZ W124 Break (S124) 300 TE 3.0 4-matic (124.290), MERCEDES-BENZ W124 Break (S124) 300 TE 3.0 (124.090), MERCEDES-BENZ W124 Break (S124) 200 D 2.0 (124.180), MERCEDES-BENZ W124 Break (S124) 250 D 2.5 (124.185), MERCEDES-BENZ W124 Break (S124) 300 D 3.0 (124.190), MERCEDES-BENZ W124 Break (S124) 300 Turbo diesel 3.0 4-matic (124.393), MERCEDES-BENZ W124 Break (S124) 300 TE-24 3.0 (124.091), MERCEDES-BENZ W124 Break (S124) 260 TE 2.6 FGST., MERCEDES-BENZ W124 Break (S124) 260 TE FGST. 2.6, MERCEDES-BENZ W124 Break (S124) 220 TE 2.2 (124.082), (+ 6)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

ÎNLOCUIREA: BECURI PENTRU FARURI – MERCEDES-BENZ W124 BREAK (S124). LISTA SCULELOR DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:



• Vaselină dielectrică

• Huse de protectie aripi / frontală

Cumpărați instrumente

Înlocuirea: becuri pentru faruri – MERCEDES-BENZ W124 Break (S124).
Profesioniștii recomandă:

- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: BECURI PENTRU FARURI – MERCEDES-BENZ W124 BREAK (S124). EFECTUAȚI URMĂTORII PAȘI:

1 Deschideți capota motorului.

2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

3 Scoateți capacul din spate al farului.



Rețineți!

- Procedura de înlocuire este identică pentru becurile farurilor din stânga și a celor din dreapta.

4 Deconectați conectorul farului de ceată.



5

Deplasați într-o parte suportul becului farului de ceață.

**6**

Scoateți becul farului de ceață.

**7**

Deconectați conectorul becului de fază scurtă și de fază lungă.

**8**

Deplasați într-o parte fixatorul becului de fază scurtă și de fază lungă.

**9**

Scoateți becul de fază scurtă și de fază lungă.



10

Decuplați suportul becului semnalizatorului de direcție, rotindu-l la circa 30°.



11

Scoateți becul lămpii semnalizatorului de direcție.



12

Prelucrați conectorii becului. Folosiți vaselină dielectrică.



13

Instalați becul nou al semnalizatorului de direcție în soclu.



14

Instalați suportul becului semnalizatorului de direcție, rotindu-l la circa 30°.



15

Instalați un bec nou de fază scurtă și de fază lungă.



Înlocuirea: becuri pentru faruri – MERCEDES-BENZ W124 Break (S124).
AUTODOC recomandă:

- Evitați să atingeți sticla becului. Urmele de degete de pe suprafața acesteia ar putea determina defectarea becului.

16

Instalați suportul becului de fază scurtă și de fază lungă.



17

Cuplați conectorul becului de fază scurtă și de fază lungă.



18

Instalați un bec nou pentru farul de ceată.



AUTODOC recomandă:

- Evitați să atingeți sticla becului. Urmele de degete de pe suprafața acesteia ar putea determina defectarea becului.


19

Instalați suportul becului farului de ceață.



20

Conectați conectorul becului farului de ceață.

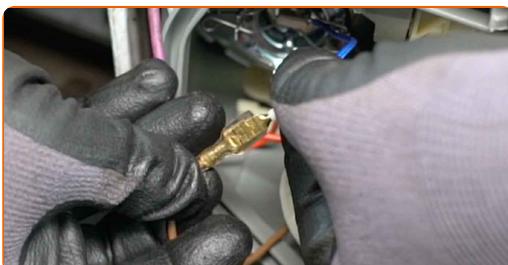

21

Instalați și fixați capacul din spate al farului.



22

Îndepărtați husa de protecție.

23

Închideți capota.

24

Deschideți portbagajul.


25

Slăbiți fixatoarele capacului care susține becurile, rotindu-le la circa 90°.



26

Scoateți suportul becului împreună cu becurile.

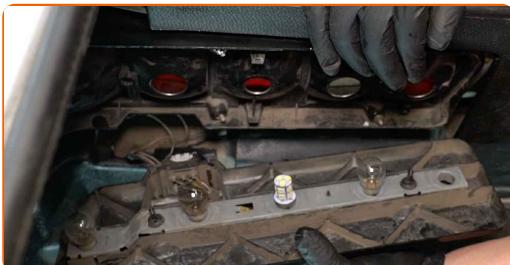

27

Scoateți becurile vechi.



28

Prelucrați bornele suportului becului de pe capac. Folosiți vaselină dielectrică.



29

Instalați becurile noi în suportul de pe capac.



30

Montați suportul becului împreună cu becurile.



31

Fixați capacul prin rotirea fixatoarelor la circa 90°.



32

Închideți portbagajul.

33

Aprindeți luminile pentru a verifica funcționarea becurilor noi.

BRAVO! 

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

BEC FAZA SCURTA: O GAMĂ VASTĂ

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grija și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot continutul, în special texte, fotografii și grafice, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.