




Cum să schimbați filtru  
aer la un automobil –  
ghid de înlocuire

## TUTORIAL VIDEO



### INSTRUMENTE NECESARE:

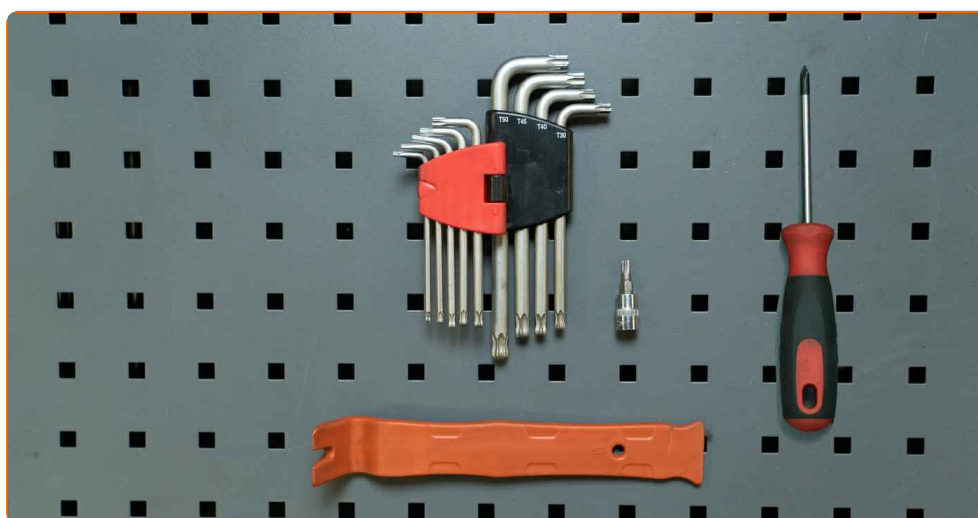

- Șurubelniță phillips
- Șurubelnițe Torx
- Cheie Torx
- Extractor din plastic pentru ornamente tapiterie


**CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE**

### Motivele pentru înlocuirea filtrului de aer al motorului:

- Pierderea puterii motorului
- Un mediu de conducere prăfuit
- Menținerea de rutină

1

Localizați filtrul în compartimentul motorului

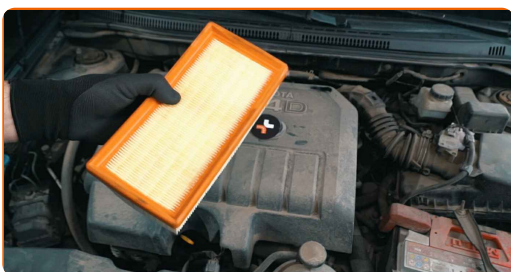

### Rețineți!

- Filtrul de aer este de obicei destul de mare


2

În cele mai multe cazuri, acesta are propria sa carcasă separată



3

Puteți localiza carcasa căutând caracteristica sa distinctivă, care este furtunul de aer care este întotdeauna atașat la ea

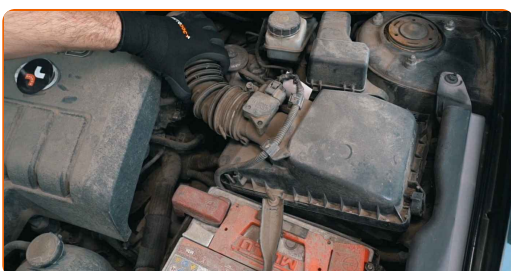

4 De asemenea, puteți găsi informații despre amplasarea filtrului de aer în manualul de utilizare al vehiculului


5 În unele cazuri, puteți identifica filtrul de aer după marcajele de pe capacul carcasei




6 Capacul carcasei poate fi fixat cu cleme sau cu șuruburi




7 Dacă este necesar, detașați orice piesă care blochează accesul la componentă

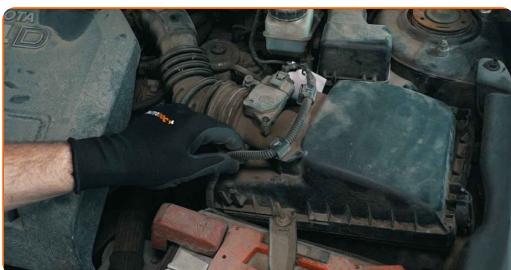


8 Împiedicați murdăria să pătrundă în carcasa filtrului de aer

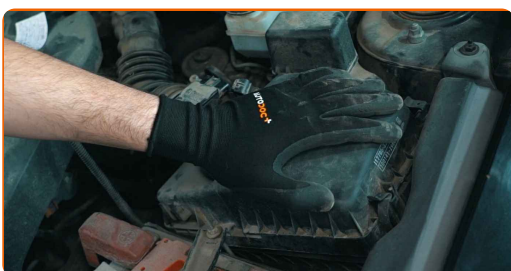


**9** Curățați zona din jurul carcasei

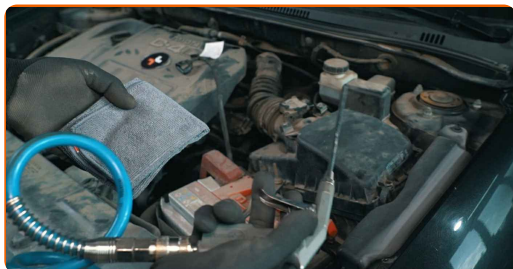


**10** Utilizați aer comprimat sau o cârpă curată

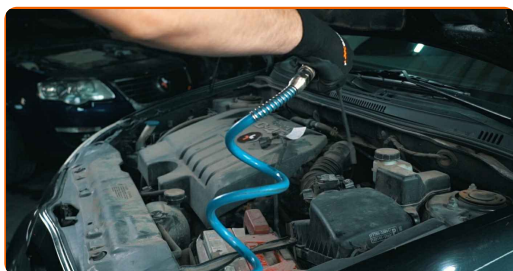

**11** Desfaceți clemele și ridicați capacul

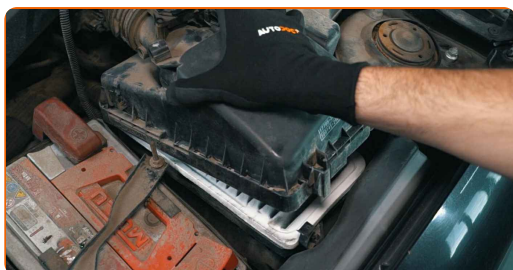

**12** În cazul în care capacul este fixat cu șuruburi, acestea trebuie deșurubate. Utilizați scula potrivită pentru acest lucru

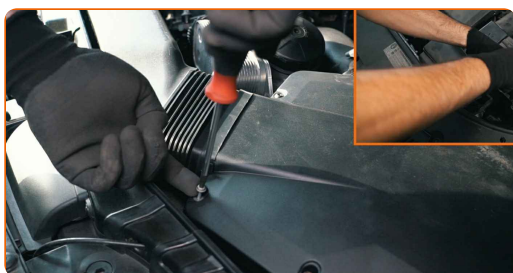


**13** Scoateți capacul, apoi ridicați și scoateți filtrul






14

La unele automobile, filtrul de aer este atașat în interiorul capacului motorului

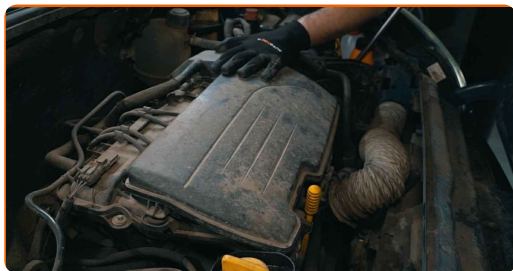

15

Acoperiți admisia de aer

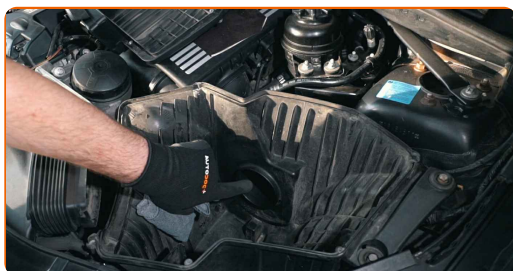

16

Curățați capacul și carcasa filtrului de aer pentru a preveni pătrunderea murdăriei în sistemul de admisie



17

Instalați filtrul de aer nou



18

Acesta ar trebui să se ajusteze aderent




**Important!**

- Nu răsuciți filtrul nou atunci când îl instalați

**19**

Reinstalați și fixați capacul filtrului de aer

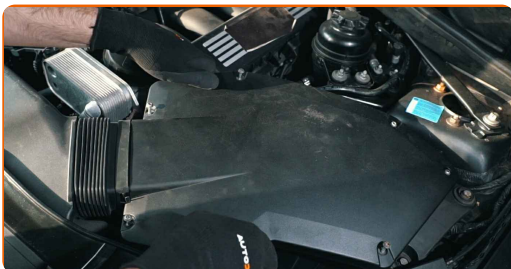

**20**

Reasamblați în ordine inversă



**AUTODOC recomandă:**

- Important! Strângeți dispozitivele de fixare ale capacului în cruce

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



**+ AUTODOC**

GET IT ON  Google Play

 Download on the App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**FILTRU AER: O GAMĂ VASTĂ**

### **ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.