



Cum să schimbați
amortizoarelor capotei la
un automobil – ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO



AȚI PUTEA AVEA NEVOIE DE URMĂTOARELE:



- o șurubelniță mică cu vârful drept
- lubrifianț
- WD-40 sau spray de curățare

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Rețineți!

- Amortizoarele cu gaz ale capotei sunt umplute cu gaz de înaltă presiune.
- Acestea se defectează dacă gazul se scurge prin garniturile de etanșare uzate sau printr-o tijă corodată
- În funcție de concepția lor constructivă, amortizoarele variază în lungime și forță
- Totuși, fixările pentru fiecare tip sunt aproape identice și, prin urmare, procesul de înlocuire este la fel
- O capotă poate avea fie unul, fie două amortizoare
- Înlocuiți amortizoarele cu gaz în perechi, deoarece acestea au aceeași durată de exploatare

1

Pentru a demonta amortizorul cu gaz, trageți clema de fixare în sus




Rețineți!

- Fiecare amortizor are două elemente de fixare și este fixat de articulația sferică cu o clemă de fixare
- Amortizoarele care au monturi se reflectă simetric unul față de celălalt și, prin urmare, nu sunt interschimbabile

2

Rugați un asistent să țină capota în timpul înlocuirii pentru evitarea traumatismelor

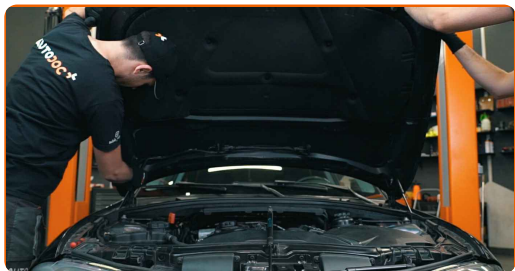


3

Dacă acest lucru nu este posibil, puneți la îndemână amortizoarele noi și sculele de care veți avea nevoie înainte de a începe lucrările




4

Țineți capota cu o mână și, cu cealaltă mână, trageți în sus clemele de prindere ale amortizoarelor cu gaz

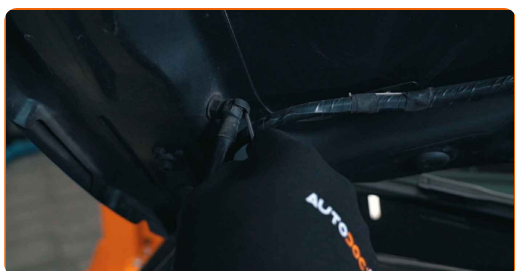

5

Scoateți amortizorul cu gaz și curățați locașurile de montare ale acestuia

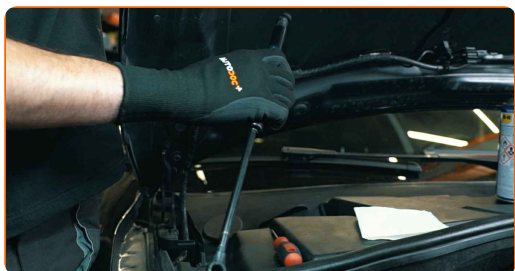

6

Asigurați-vă că există lubrifiant preaplicat de la uzină în interiorul elementelor de fixare




7

Instalați amortizorul nou și fixați-l cu clemele.



8

La instalarea amortizoarelor cu gaz, asigurați-vă că le poziționați conform specificațiilor constructorului de autovehicule

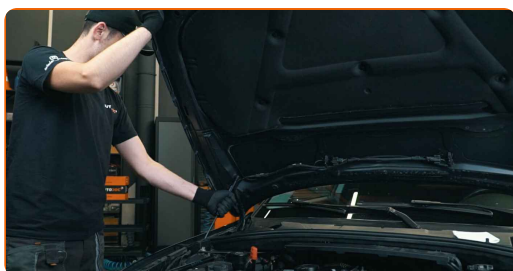

Important!

- Atunci când amortizorul este comprimat, tubul trebuie să fie amplasat mai sus decât punctul de montare al tijei
- Acest lucru va menține tija lubrifiată în mod constant și amortizorul va funcționa fără șocuri

9

Repetăți procedura pe cealaltă parte a capotei



AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

AMORTIZOARELE CAPOTEI: O GAMĂ VASTĂ

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.