




Cum să schimbați lichid
de servodirecție la un
automobil – ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO



VEȚI AVEA NEVOIE DE:

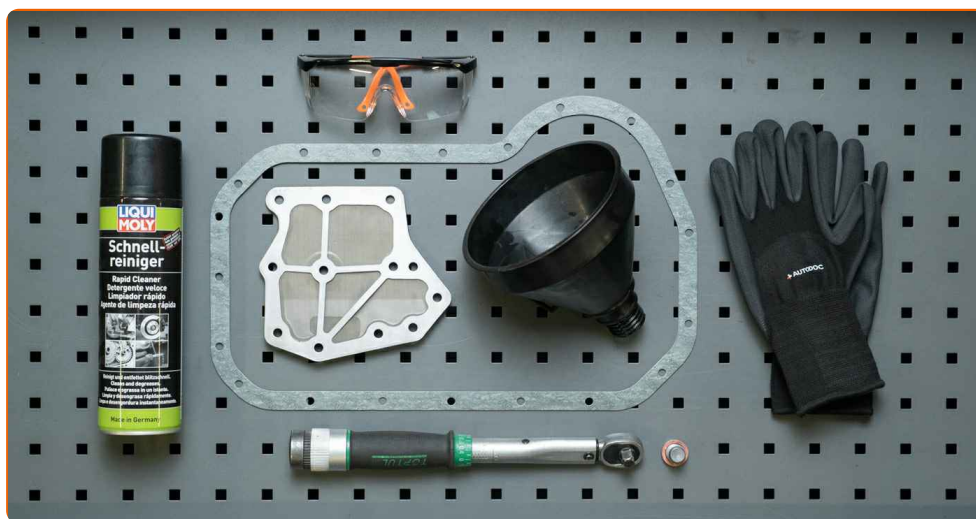

- un elevator de automobile sau un cric
- lichid pentru servodirecție
- clește universal patent
- o seringă pentru pomparea lichidului
- un vas de scurgere pentru colectarea lichidului vechi
- mănuși


CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Vă rugăm să rețineți!


- Degradarea răspunsului direcției, un volan de direcție care se mișcă sacadat și zgomotele strani de sub capotă sunt principalele indicii că lichidul de servodirecție a devenit inutilizabil.
- Acesta ar trebui înlocuit la intervalele stabilite de către producătorul automobilului dumneavoastră.
- Procedura de înlocuire a lichidului depinde de marca și modelul automobilului dumneavoastră și este descrisă în cartea tehnică a automobilului.

1


Ridicați-vă puțin automobilul cu un elevator sau ridicați-i cu cricul roțile din față.

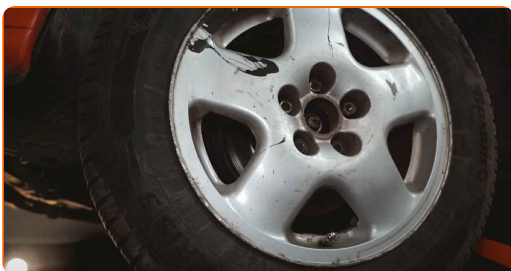**2**

Deschideți capacul rezervorului servodirecției și pompați lichidul vechi, cu ajutorul unei seringi.

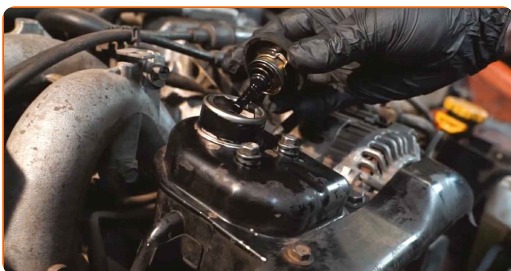**3**

Îndepărtați furtunurile de la rezervor și scurgeți restul lichidului vechi din furtunul de retur în recipientul de scurgere pregătit.

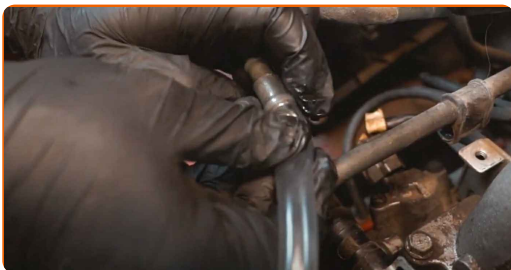


- 4** Rotiți cheia de contact în poziția ACC pentru deblocarea volanului de direcție și învârtiți volanul de mai multe ori până la capăt într-o parte și-n alta pentru evacuarea lichidului din sistem.




- 5** Adăugați o cantitate mică de lichid nou în rezervor. Atunci când acesta începe să curgă din furtun, înseamnă că sistemul este complet curățat de lichidul vechi.



- 6** Racordați furtunurile la rezervor.

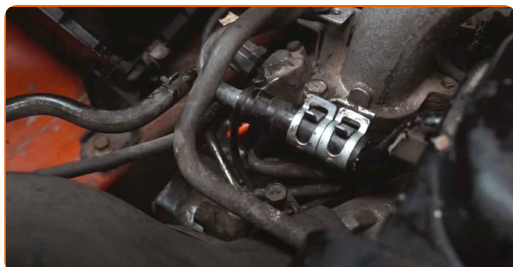


- 7** Turnați lichidul nou de servodirecție. Tipul și cantitatea care trebuie utilizate sunt specificate de către producătorul automobilului.

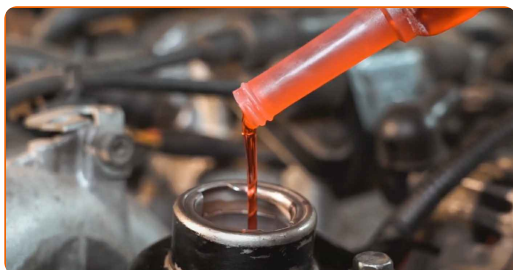


8

Învârtiți volanul de direcție de mai multe ori până la capăt într-o parte și-n alta.

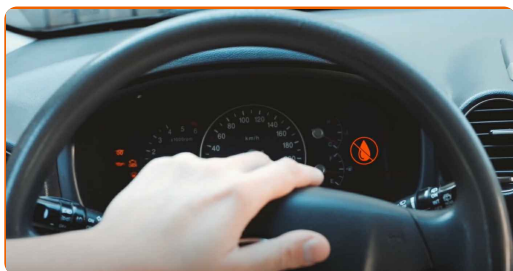

9

Verificați nivelul lichidului, acesta ar trebui să fie situat între marcajele Min și Max ale rezervorului. Dacă nu există marcaje pe rezervor, utilizați joja fixată de capac.

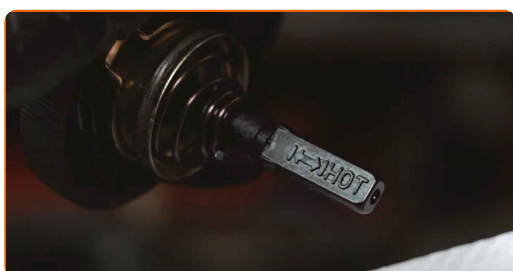


Vă rugăm să rețineți!


- Unele automobile au patru marcaje: Min Hot, Max Hot, Min Cold and Max Cold.
- În acest caz, nivelul poate fi verificat atât cu motorul cald, cât și cu cel rece.

10

Coborâți automobilul la sol. Porniți motorul timp de câteva secunde.

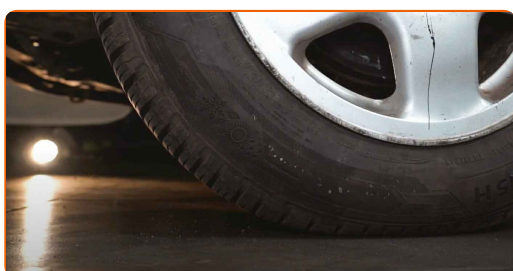


- 11 Opriți-l și adăugați lichidul până la nivelul recomandat. Porniți motorul și învârtiți volanul de direcție de mai multe ori până la capăt într-o parte și-n alta.

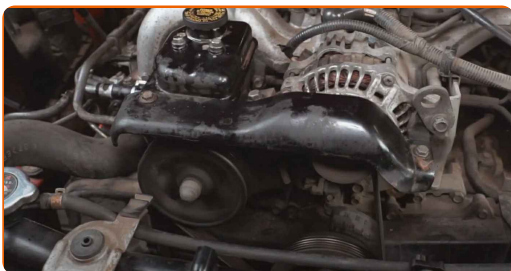

- 12 Asigurați-vă că există suficient lichid în rezervor.

- 13 Efectuați o cursă de probă la viteză mică și verificați răspunsul sistemului de direcție. Reglați nivelul lichidului de servodirecție, dacă este necesar.

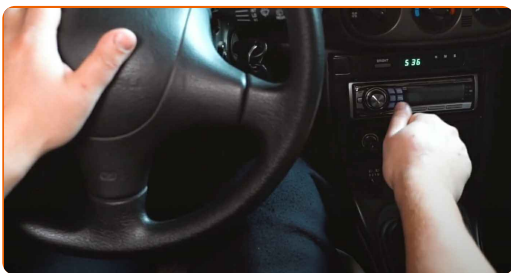

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

LICHID DE SERVODIRECȚIE: O GAMĂ VASTĂ

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.