




Cum să schimbați bucșe
de amortizor la un
automobil – ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO

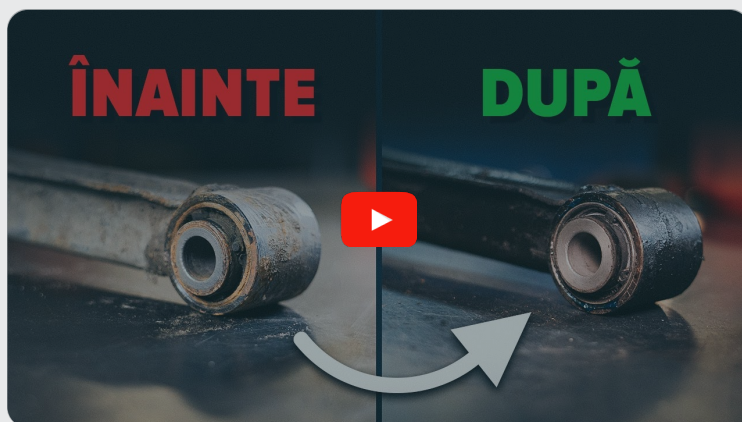

VEȚI AVEA NEVOIE DE:



- o presă, o menghină sau un ax filetat pentru extractor
- un set de mandrine metalice de diferite diametre pentru presarea bușelor de amortizoare
- un set de chei tubulare
- o rangă de montaj
- un polizor
- un cric sau un elevator pentru automobile și un cric pentru cutia de viteze
- o perie de sârmă
- o cheie dinamometrică
- spray WD-40
- lubrifiant de cupru

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Atenție!

- Toate lucrările trebuie efectuate cu motorul oprit.

1

Slăbiți elementele de fixare ale roților și ridicați-vă automobilul cu un elevator sau un cric. Fixați-vă sigur automobilul prin aplicarea frânei de mână și utilizând suporturile de cric tip capră și a calele de roți.




2

Deșurubați elementele de fixare ale roții și scoateți roata.




3

Deșurubați toate componentele care obstrucționează demontarea piesei cu bucșa în interior.

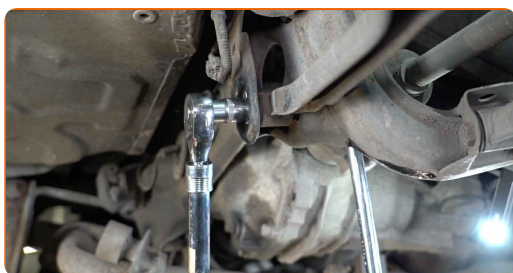


- 4** Selectați mandrina corespunzătoare. Diametrul dispozitivului de antrenare a bucșei trebuie să fie cu 0,5 mm mai mic decât cel al bucșei. Simultan, acesta ar trebui să fie suficient de larg pentru a exercita o presiune uniformă asupra carcasei bucșei.

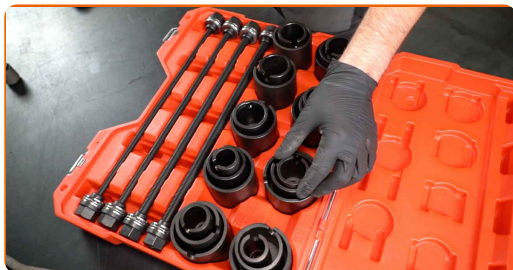


- 5** Identificați tipul bucșei: din cauciuc sau cu un înveliș metalic sau din plastic. În funcție de tipul bucșei, ați putea avea nevoie un ax filetat pentru extractor pe lângă presă sau menhină.



- 6** Prelucrați bucșa cu spray WD-40 și depresați-o.

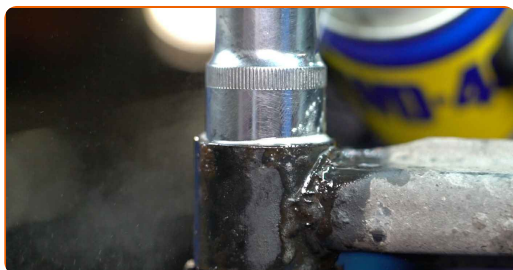

- 7** Utilizați o perie de sârmă pe locul de montare. Utilizați un polizor dacă este necesar.

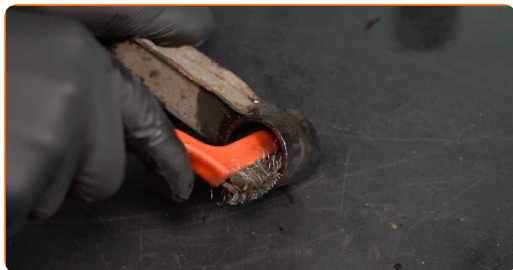

8

Lubrifiați lejer locașul de montare pentru facilitarea instalării bușei noi.



9

Presăți bușca nouă. Asigurați-vă că bușca este introdusă sub un unghi de 90 de grade. În caz contrar, puteți deteriora atât bușca, cât și componenta în care este instalată.



10

Reinstalați piesa.

AUTODOC recomandă:

- Nu exercitați niciodată o forță asupra piesei de cauciuc a unei bușe noi atunci când o instalați.

11

Puneți roata pe butuc și înșurubați elementele de fixare a roții.



12

Coborâți autovehiculul și strângeți elementele de fixare a roților, una după alta, într-un model încrucișat, la cuplul de strângere prescris.



Vă rugăm să rețineți!

- Pentru a preveni deteriorarea și ruperea bucșelor instalate în componentele mobile ale suspensiei, bucșele ar trebui strânse cu suspensia în sarcină.
- Pentru a face acest lucru, utilizați cricul pentru cutia de viteze sau coborâți automobilul înapoi la sol, apoi strângeți complet șuruburile utilizând o cheie dinamometrică și respectând măsurile de siguranță.
- În momentul în care ați parcurs toate etapele, efectuați alinierea roților la un autoservice.

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

BUCEȘTE DE AMORTIZOR: O GAMĂ VASTĂ

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.