



Cum să schimbați: filtru
polen la **NISSAN Leaf II**
(ZE1) | Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:
NISSAN Leaf II (ZE1) Electric, NISSAN Leaf II (ZE1) ELECTRIC

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: NISSAN Leaf I (ZE0) Electric

ÎNLOCUIREA: FILTRU POLEN – NISSAN LEAF II (ZE1).
SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:



- Surubelniță phillips

[Cumpărați instrumente](#)

Înlocuirea: filtru polen – NISSAN Leaf II (ZE1). Sfatul util de la AUTODOC:

- Înlocuiți filtrul de habitacul cel puțin o dată la șase luni, la început de primăvară și toamnă.
- Respectați termenii, cerințele și recomandările de utilizare furnizate de către producător.
- În cazul în care fluxul de aer din interiorul habitaculului este redus drastic, înlocuiți filtrul înainte de intervenția de întreținere programată.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: FILTRU POLEN – NISSAN LEAF II (ZE1). UTILIZAȚI URMĂTOAREA PROCEDURĂ:

1

Deplasați scaunul pasagerului complet în spate.


2

Îndepărtați capacul de protecție care se află sub compartimentul de mânuși.




3

Deschideți compartimentul pentru mănuși.




4

Deșurubați șuruburile de fixare ale compartimentului pentru mănuși. Folosiți o șurubelniță Phillips.

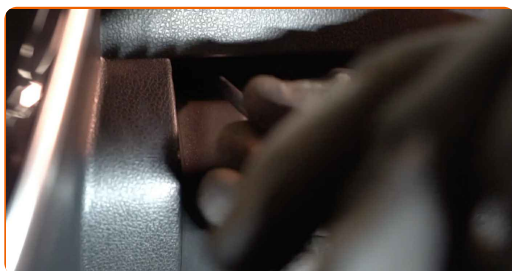


5

Ridicați, eliberați ușor din elementele de fixare și scoateți panoul decorativ lateral dinspre pasager.

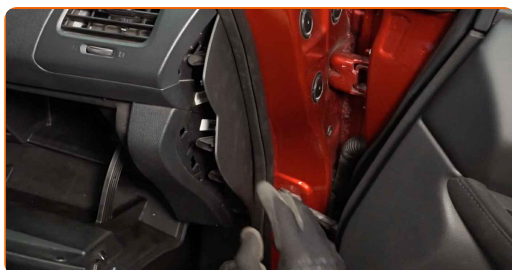

6

Îndepărtați compartimentul de mănuși.

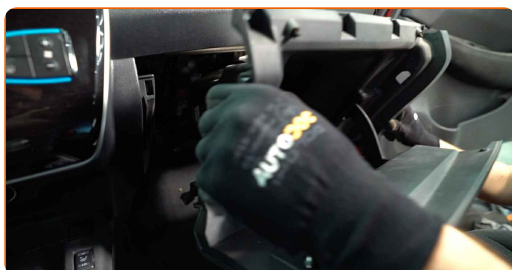

Înlocuirea: filtru polen – NISSAN Leaf II (ZE1). Experții AUTODOC recomandă:

- Aveți grijă să nu deteriorați elementele de fixare ale torpedoului.

7

Îndepărtați capacul cutiei filtrului de habitacul.



8

Îndepărtați filtrul de habitacul.




Înlocuirea: filtru polen – NISSAN Leaf II (ZE1). Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Nu încercați să curățați și să re-utilizați filtrul. Acest lucru va avea efecte negative asupra calității aerului din habitacul.

9


Instalați filtrul de habitacul în suportul său.

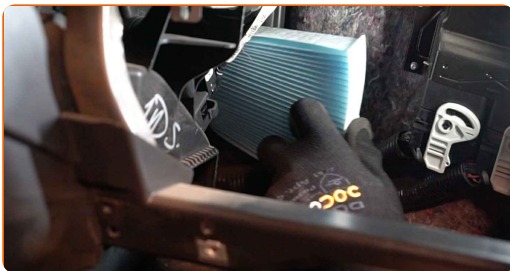


AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: filtru polen – NISSAN Leaf II (ZE1). Asigurați-vă că poziționați corect elementul de filtrare. Evitați dezaxarea.
- Urmați direcția săgeții fluxului de aer de pe filtru.
- Atenție! Utilizați filtre de calitate – NISSAN Leaf II (ZE1).


- 10** Reinstalați capacul cutiei filtrului de habitacul. Asigurați-vă că s-a produs un clic, care semnifică instalarea corectă în canelurile de fixare.

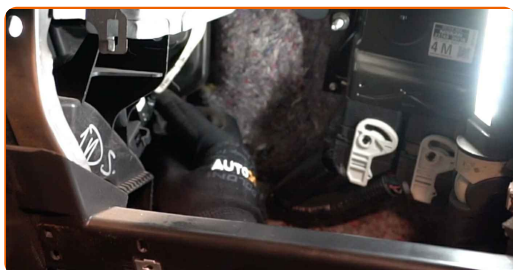


- 11** Instalați compartimentul pentru mănuși.

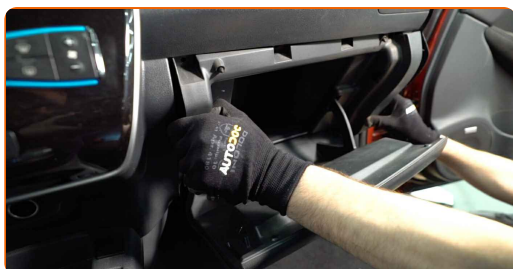

- 12** Înșurubați șuruburile de fixare ale compartimentului pentru mănuși. Folosiți o șurubelniță Phillips.

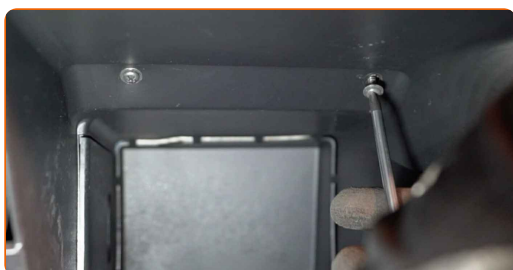

- 13** Instalați panoul decorativ lateral. Poziționați piesa conform șuruburilor de ghidare și strângeți elementele de fixare.

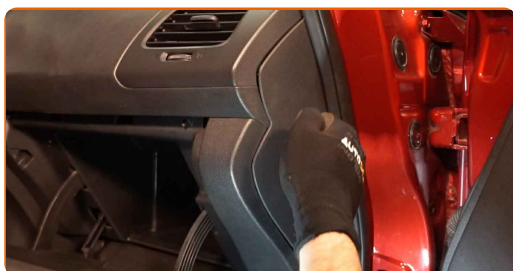

AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: filtru polen – NISSAN Leaf II (ZE1). Nu utilizați forță excesivă în timpul instalării. Acest lucru poate deteriora elementele de fixare.

- 14** Închideți compartimentul de mănuși.



- 15** Montați capacul de protecție care se află sub compartimentul de mănuși.



AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: filtru polen – NISSAN Leaf II (ZE1). Nu utilizați forță excesivă în timpul instalării. Acest lucru poate deteriora elementele de fixare.

16 Aduceți scaunul pasagerului în poziția inițială.



17 Porniți contactul.

18 Porniți sistemul de aer condiționat. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

19 Opriți contactul.

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC⁺

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

FILTRU POLEN: O GAMĂ VASTĂ

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2021 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.