

# **AUTODOC CLUB**

Cum să schimbați: filtru  
polen la **NISSAN Qashqai**  
**/ Qashqai+2 I Van (J10,**  
**JJ10E)** | Ghid de înlocuire

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

### Important!


Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 1.6 CVTC, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 2.0, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 1.5 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 1.6 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 1.6 dCi tractiune integrala

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6

**ÎNLOCUIREA: FILTRU POLEN – NISSAN QASHQAI /  
QASHQAI+2 I VAN (J10, JJ10E). SCULELE DE CARE AȚI  
AVEA NEVOIE:**

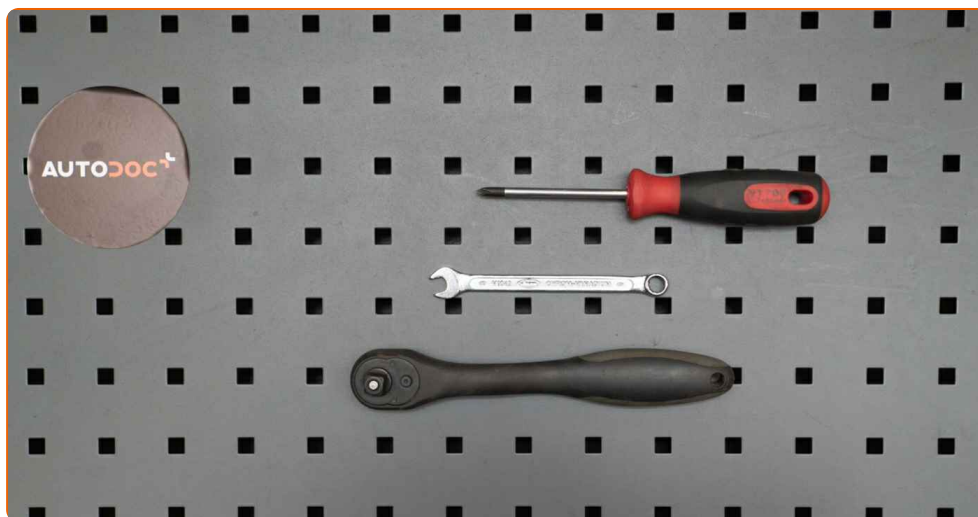

- Cheie combinată N°8
- Șurubelniță phillips
- Cheie cu clichet

**Cumpărați instrumente**

**Înlocuirea: filtru polen – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E).  
Sfatul util de la experții AUTODOC:**

- Înlocuiți filtrul de habitacu cel puțin o dată la șase luni, la început de primăvară și toamnă.
- Respectați termenii, cerințele și recomandările de utilizare furnizate de către producător.
- În cazul în care fluxul de aer din interiorul habitaculului este redus drastic, înlocuiți filtrul înainte de intervenția de întreținere programată.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) - trebuie efectuate cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:


**1** Deschideți portiera automobilului.

**2** Scoateți panoul lateral din plastic.




**3** Porniți contactul.

**4** Setați elementul de acționare al clapetei încălzitorului în poziția superioară.

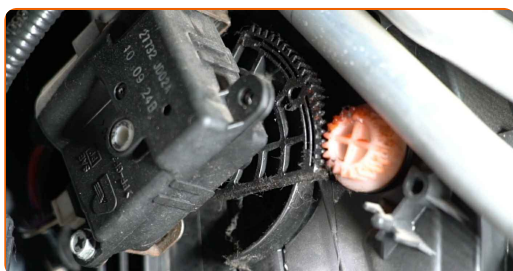

**5** Opriți contactul.

**6** Faceți o marcă pe elementul de acționare al clapetei încălzitorului.

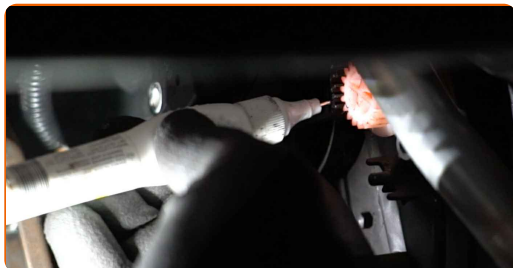

**7** Deșurubați elementele de fixare ale elementului de acționare al clapetei încălzitorului. Utilizați o cheie în combinație fixă N°8.




**8** Scoateți elementul de acționare al clapetei încălzitorului.




**9** Deconectați conectorul elementului de acționare al clapetei încălzitorului.

**10** Deșurubați suportul elementului de acționare al clapetei încălzitorului. Folosiți o șurubelniță Phillips. Folosiți o cheie cu clichet.

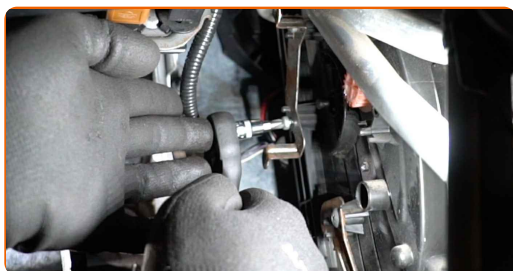

11

Scoateți suportul elementului de acționare al clapetei încălzitorului.

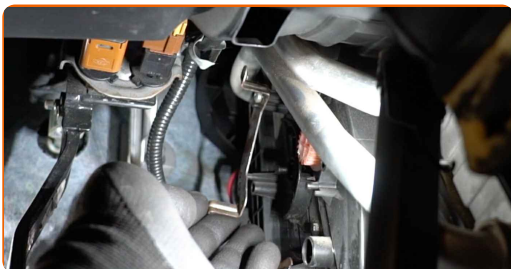

12

Îndepărtați capacul cutiei filtrului de habitacul.




#### AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: filtru polen – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E). Nu utilizați forță excesivă atunci când demontați piesa deoarece aceasta o poate deteriora.

13

Îndepărtați filtrul de habitacul.

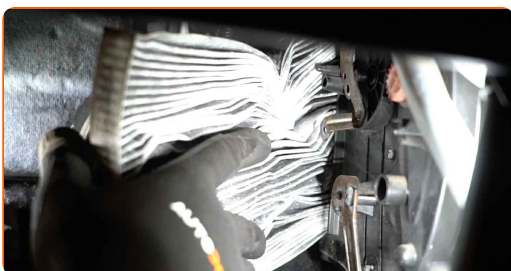


#### AUTODOC recomandă:

- Nu încercați să curățați și să re-utilizați filtrul. Acest lucru va avea efecte negative asupra calității aerului din habitacul.

14

Instalați filtrul de habitacul în suportul său.

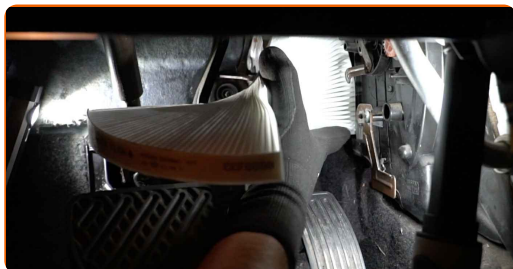

Înlocuirea: filtru polen – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E).  
AUTODOC recomandă:

- Verificați dacă elementul de filtrare se află în poziția corectă. Evitați denivelările.
- Urmați direcția săgeții fluxului de aer de pe filtru.
- Aveți grijă să folosiți numai filtre de bună calitate.

15

Reinstalați capacul cutiei filtrului de habitacul.




AUTODOC recomandă:

- Nu aplicați o forță excesivă la instalarea piesei. În caz contrar riscați să deteriorați elementele de fixare.

16

Instalați suportul elementului de acționare al clapetei încălzitorului.

- 17** Înșurubați suportul elementului de acționare al clapetei încălzitorului. Folosiți o șurubelniță Phillips. Folosiți o cheie cu clichet.

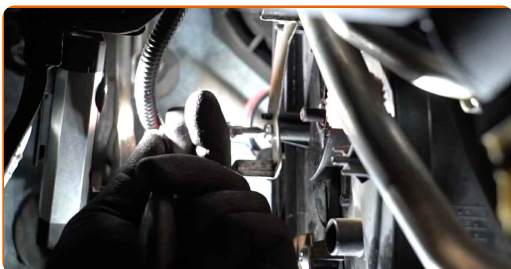

- 18** Instalați elementul de acționare al clapetei încălzitorului.



Înlocuirea: filtru polen – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E).  
Sfatul util:

- Asigurați-vă că instalați elementul de acționare al clapetei încălzitorului în conformitate cu marcajul.

- 19** Conectați conectorul elementului de acționare al clapetei încălzitorului.


- 20** Înșurubați elementele de fixare ale elementului de acționare al clapetei încălzitorului. Utilizați o cheie în combinație fixă N°8.





21

Instalați panoul lateral din plastic.

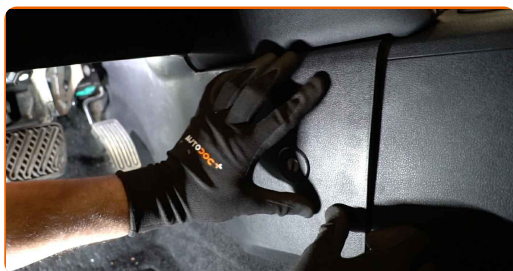

22

Porniți contactul.

23

Porniți sistemul de aer condiționat. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

24

Setați elementul de acționare al clapetei încălzitorului în poziția standard.

25

Opriți contactul.

26

Închideți portiera automobilului.

**BRAVO!** 

**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**FILTRU POLEN: O GAMĂ VASTĂ**

### **ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.