



Cum să schimbați: filtru
polen la **NISSAN TEANA I**
(J31) | Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!


Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

NISSAN TEANA I (J31) 2.0, NISSAN TEANA I (J31) 2.3, NISSAN TEANA I (J31) 3.5,
NISSAN TEANA I (J31) 2.5 FOUR tractiune integrala (TNJ31)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 4x4

ÎNLOCUIREA: FILTRU POLEN – NISSAN TEANA I (J31).
SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:

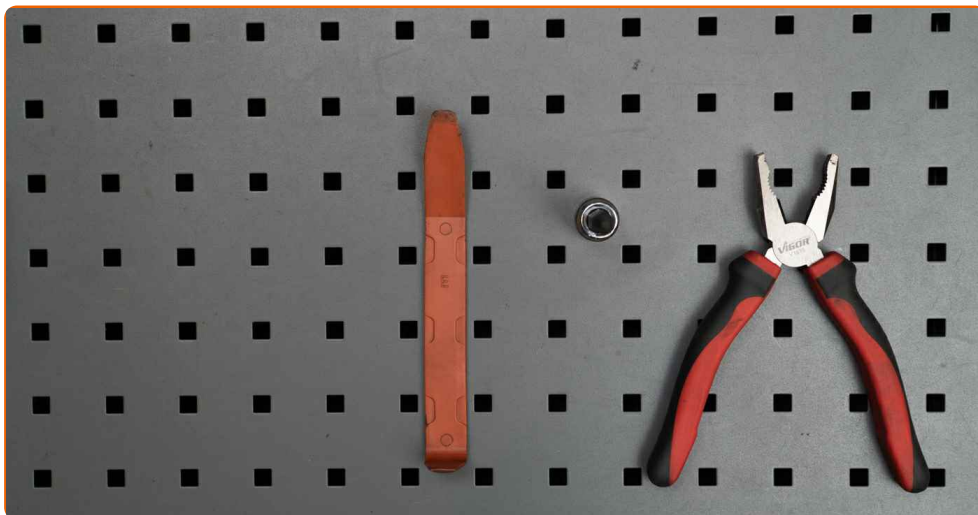

- Șurubelnițe Torx T20
- Extractor din plastic pentru ornamente tapiterie
- Clești

[Cumpărați instrumente](#)

Înlocuirea: filtru polen – NISSAN TEANA I (J31). Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Înlocuiți filtrul de habitacul cel puțin o dată la șase luni, la început de primăvară și toamnă.
- Respectați termenii, cerințele și recomandările de utilizare furnizate de către producător.
- În cazul în care fluxul de aer din interiorul habitaculului este redus drastic, înlocuiți filtrul înainte de intervenția de întreținere programată.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - NISSAN TEANA I (J31) - trebuie efectuate cu motorul oprit.

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

1

Deschideți compartimentul pentru mănuși.



2

Scoateți bușoanele de fixare ale torpedoului. Folosiți un instrument de demontat tapițerii.



3 Scoateți torpedoul.




4 Deșurubați elementele de fixare ale panoului din spate al torpedoului. Folosiți Torx T20.



5 Decuplați elementele de fixare care unesc releul de panoul din spate. Folosiți clești.



6 Demontați partea inferioară a panoului din spate.

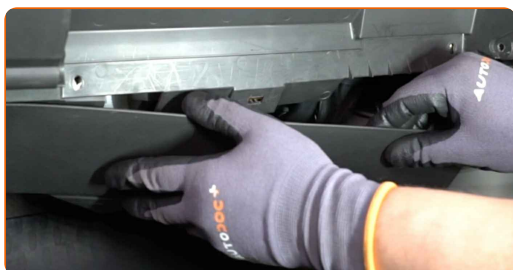


7 Scoateți panoul din spate al torpedoului.



8

Desclicetați elementele de fixare ale capacului filtrului habitacului.

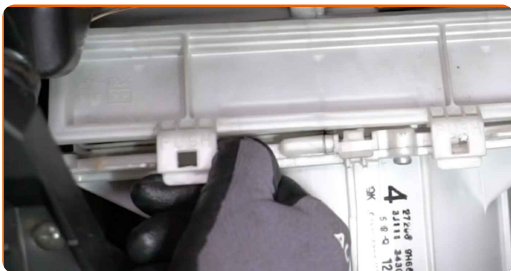

9

Îndepărtați capacul cutiei filtrului de habitacul.



10

Îndepărtați filtrul de habitacul.



Înlocuirea: filtru polen – NISSAN TEANA I (J31). AUTODOC recomandă:

- Nu încercați să curățați și să re-utilizați filtrul. Acest lucru va avea efecte negative asupra calității aerului din habitacul.

11


Instalați un filtru de habitacul nou în funcție de marcajul de direcție al fluxului de aer.



- 12** Reinstalați capacul cutiei filtrului de habitacul. Asigurați-vă că s-a produs un clic, care semnifică instalarea corectă în canelurile de fixare.



- 13** Cuplați elementele de fixare care unesc releul de panoul din spate.

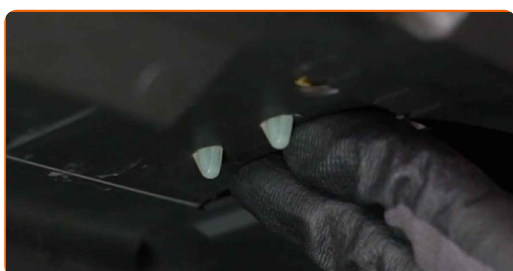

- 14** Instalați panoul din spate al torpedoului.



- 15** Instalați partea inferioară a panoului din spate.



- 16** Însurubați elementele de fixare de pe panoul din spate al torpedoului. Folosiți Torx T20.




17 Instalați torpedoul.



18 Instalați bușoanele de fixare ale torpedoului.



19 Închideți torpedoul.

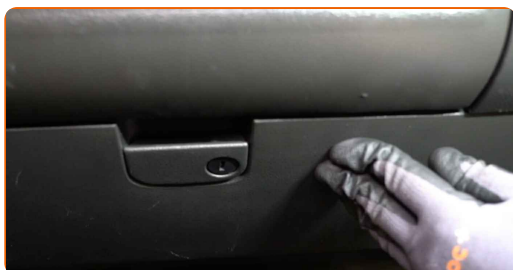

20 Porniți contactul.

21 Porniți sistemul de aer condiționat. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

22 Opriți contactul.

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

FILTRU POLEN: O GAMĂ VASTĂ

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.