



Cum să schimbați: filtru
polen la **Nissan Qashqai**
J10 | Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO


**i Important!**

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 dCi FWD, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.5 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 2.0, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 2.0 tractiune integrala, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6 dCi tractiune integrala, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 2.0 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 2.0 dCi tractiune integrala, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 dCi, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 dCi 4x4, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.5 4x4, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 FWD, NISSAN Rogue 2.5 AWD, (+ 7)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

**ÎNLOCUIREA: FILTRU POLEN – NISSAN QASHQAI J10.
SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:**

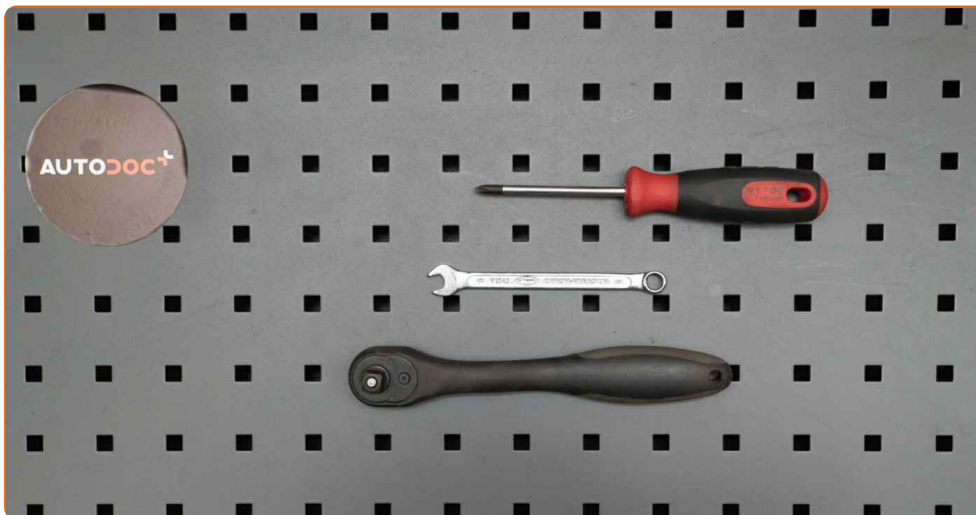

- Cheie combinată N°8
- Șurubelniță phillips
- Cheie cu clichet

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE


Înlocuirea: filtru polen – Nissan Qashqai J10. Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Înlocuiți filtrul de habitacul cel puțin o dată la șase luni, la început de primăvară și toamnă.
- Respectați termenii, cerințele și recomandările de utilizare furnizate de către producător.
- În cazul în care fluxul de aer din interiorul habitaculului este redus drastic, înlocuiți filtrul înainte de intervenția de întreținere programată.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - Nissan Qashqai J10 - trebuie efectuate cu motorul oprit.

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

1

Deschideți portiera automobilului.

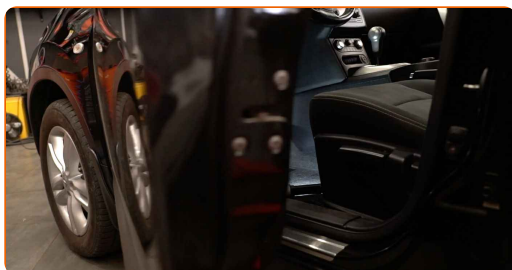


2


Scoateți panoul lateral din plastic.



3 Porniți contactul.

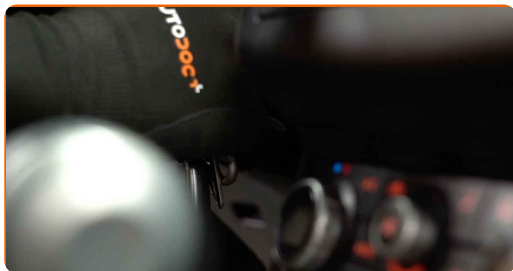


4 Setați elementul de acționare al clapetei încălzitorului în poziția superioară.

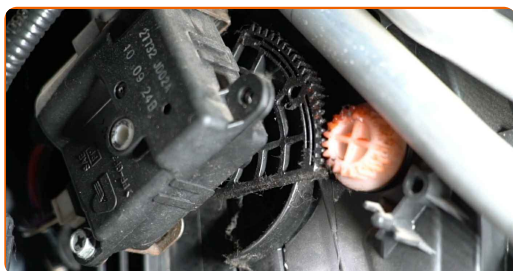

5 Opriți contactul.

6 Faceți o marcare pe elementul de acționare al clapetei încălzitorului.

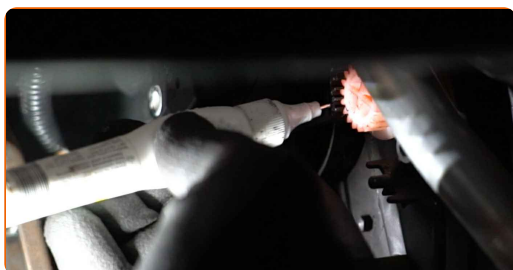

7 Deșurubați elementele de fixare ale elementului de acționare al clapetei încălzitorului. Utilizați o cheie în combinație fixă N°8.




8 Scoateți elementul de acționare al clapetei încălzitorului.




9 Deconectați conectorul elementului de acționare al clapetei încălzitorului.

10 Deșurubați suportul elementului de acționare al clapetei încălzitorului. Folosiți o șurubelniță Phillips. Folosiți o cheie cu clichet.

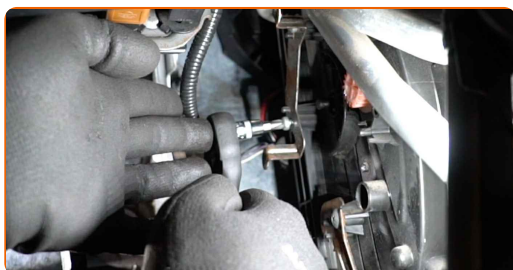

11 Scoateți suportul elementului de acționare al clapetei încălzitorului.

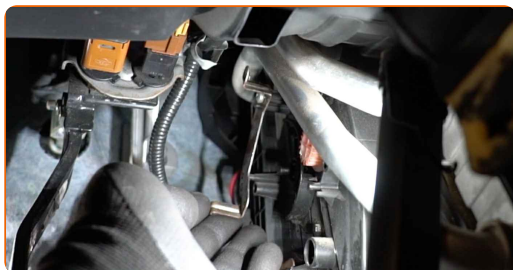

12 Îndepărtați capacul cutiei filtrului de habitacul.



AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: filtru polen – Nissan Qashqai J10. Nu utilizați forță excesivă atunci când demontați piesa deoarece aceasta o poate deteriora.

13

Îndepărtați filtrul de habitacul.




AUTODOC recomandă:

- Nu încercați să curățați și să re-utilizați filtrul. Acest lucru va avea efecte negative asupra calității aerului din habitacul.

14

Instalați filtrul de habitacul în suportul său.

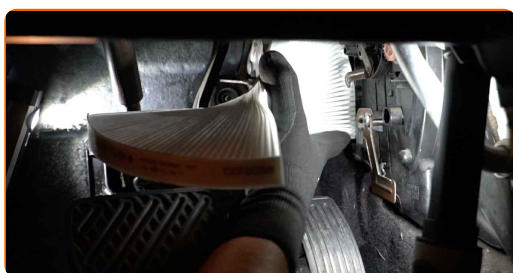

Înlocuirea: filtru polen – Nissan Qashqai J10. AUTODOC recomandă:

- Verificați dacă elementul de filtrare se află în poziția corectă. Evitați denivelările.
- Urmați direcția săgeții fluxului de aer de pe filtru.
- Aveți grijă să folosiți numai filtre de bună calitate.

15

Reinstalați capacul cutiei filtrului de habitacul.



AUTODOC recomandă:


- Nu aplicați o forță excesivă la instalarea piesei. În caz contrar riscați să deteriorați elementele de fixare.

16

Instalați suportul elementului de acționare al clapetei încălzitorului.

17

Înșurubați suportul elementului de acționare al clapetei încălzitorului. Folosiți o șurubelniță Phillips. Folosiți o cheie cu clichet.

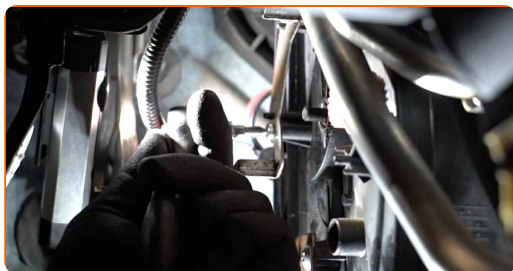

18

Instalați elementul de acționare al clapetei încălzitorului.



Înlocuirea: filtru polen – Nissan Qashqai J10. Sfatul util:

- Asigurați-vă că instalați elementul de acționare al clapetei încălzitorului în conformitate cu marcajul.

19

Conectați conectorul elementului de acționare al clapetei încălzitorului.


20

Înșurubați elementele de fixare ale elementului de acționare al clapetei încălzitorului. Utilizați o cheie în combinație fixă N°8.



21


Instalați panoul lateral din plastic.

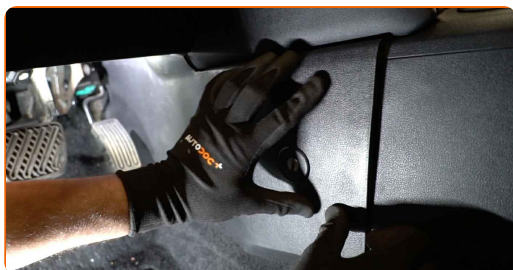

22 Porniți contactul.




23 Porniți sistemul de aer condiționat. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

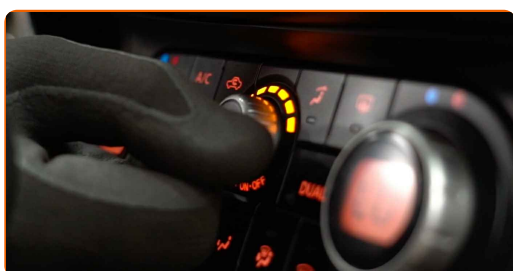

24 Setați elementul de acționare al clapetei încălzitorului în poziția standard.

25 Opriți contactul.

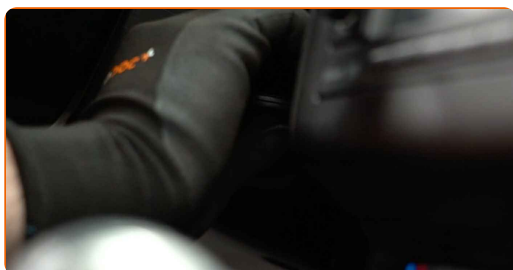

26 Închideți portiera automobilului.

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU NISSAN

FILTRU POLEN: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU NISSAN QASHQAI J10

FILTRU POLEN PENTRU NISSAN: CUMPĂRAȚI ACUM

FILTRU POLEN PENTRU NISSAN QASHQAI J10: CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.