



Cum să schimbați: filtru  
polen la **Toyota RAV4 II** |  
Ghid de înlocuire

## TUTORIAL VIDEO



### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15\_, GRJ15\_) 4.0 V6 VVT-i (GRJ150\_, GRJ125\_),  
 TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15\_, GRJ15\_) 3.0 D-4D (KDJ155\_, KDJ150\_),  
 TOYOTA AURIS (NRE15\_, ZZE15\_, ADE15\_, ZRE15\_, NDE15\_) 1.8 (ZRE152\_), TOYOTA  
 RAV 4 III (ACA3\_, ACE\_, ALA3\_, GSA3\_, ZSA3\_) 2.4 4WD (ACR38), TOYOTA Yaris  
 Hatchback (\_P9\_) 1.33 VVT-i (NSP90\_), TOYOTA COROLLA (ZZE12\_, NDE12\_,  
 ZDE12\_) 1.8 VVTL-i TS (ZZE123\_), TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15\_, GRJ15\_) 4.0  
 V6 VVTi (GRJ150\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.0 (SCP10\_), TOYOTA  
 FORTUNER autoturism de teren, inchis (TGN6\_, KUN6\_, GGN6\_, T 3.0 D 4WD, TOYOTA  
 Yaris Verso (\_P2\_) 1.3, TOYOTA AVENSIS limuzina (ZRT27, ADT27) 2.0 D-4D  
 (ADT270\_), TOYOTA AVENSIS combi (ZRT27, ADT27) 2.0 D-4D (ADT270\_), TOYOTA  
 Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.3 (NCP10\_, SCP12\_), TOYOTA RAV 4 II (CLA2\_, XA2\_,  
 ZCA2\_, ACA2\_) 1.8 (ZCA25\_, ZCA26\_), TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_) 1.5, (+ 61)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

### Înlocuirea: filtru polen – Toyota RAV4 II. AUTODOC recomandă:

- Înlocuiți filtrul de habitacul cel puțin o dată la șase luni, la început de primăvară și toamnă.
- Respectați termenii, cerințele și recomandările de utilizare furnizate de către producător.
- În cazul în care fluxul de aer din interiorul habitaculului este redus drastic, înlocuiți filtrul înainte de intervenția de întreținere programată.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - Toyota RAV4 II - trebuie efectuate cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

1

Deschideți compartimentul pentru mănuși.



2


Apăsăți pe pereții laterali ai torpedoului pentru a elibera opritoarele.



**3** Scoateți torpedoul.




**4** Apăsăți clemele de fixare ale filtrului de polen pentru a le decupla.

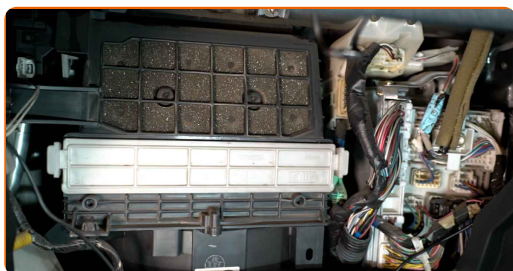

**5** Scoateți carcasa filtrului habitacului.




**6** Îndepărtați filtrul de habitaclu.

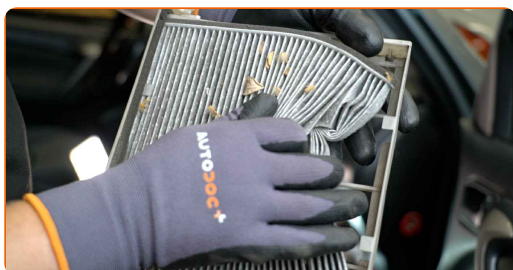

Înlocuirea: filtru polen – Toyota RAV4 II. Sfatul util de la AUTODOC:

- Nu încercați să curățați și să re-utilizați filtrul. Acest lucru va avea efecte negative asupra calității aerului din habitacul.


**7** Introduceți un nou element de filtrare în carcasa filtrului.

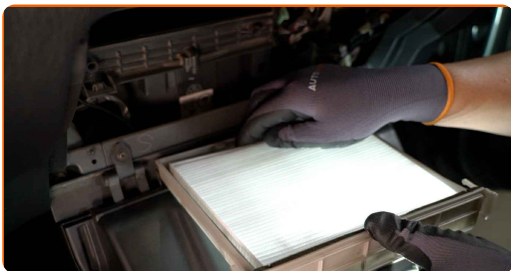

**AUTODOC recomandă:**

- Verificați dacă elementul de filtrare se află în poziția corectă. Evitați denivelările.
- Atenție! Utilizați filtre de calitate – Toyota RAV4 II.

**8** Instalați carcasa filtrului habitacului.

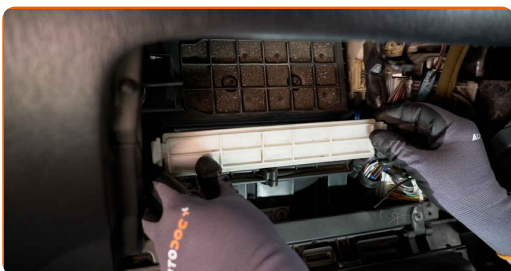

**AUTODOC recomandă:**

- Urmați direcția săgeții fluxului de aer de pe filtru.

**9** Instalați torpedoul.



**10** Apăsați pe pereții laterali ai torpedoului pentru a reinstala opritoarele.



**11** Închideți torpedoul.



**12** Porniți contactul.



**13** Porniți sistemul de aer condiționat. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.



14

Opriți contactul.




**BRAVO!** 

**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,  
CUMPĂRAȚI COMOD



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU  
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU TOYOTA**

**FILTRU POLEN: O GAMĂ VASTĂ**



**ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU TOYOTA RAV4 II**

**FILTRU POLEN PENTRU TOYOTA: CUMPĂRAȚI ACUM**

**FILTRU POLEN PENTRU TOYOTA RAV4 II: CELE MAI BUNE  
PROMOȚII ȘI OFERTE**

## **ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.