



Cum să schimbați: flansa
amortizor din spate la
SEAT IBIZA V (KJ1) | Ghid
de înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

SEAT IBIZA V (KJ1) 1.0, SEAT IBIZA V (KJ1) 1.0 TSI, SEAT IBIZA V (KJ1) 1.6, SEAT IBIZA V (KJ1) 1.5 TSI, SEAT IBIZA V (KJ1) 1.6 TDI, SEAT IBIZA V (KJ1) 1.0 TGI

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.8 TSI

ÎNLOCUIREA: FLANSA AMORTIZOR – SEAT IBIZA V (KJ1). SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:



- Perie de sărmă
- Spray WD-40
- Spray curățare frâne
- Lubrifiant ceramic
- Vaselina pe bază de cupru
- Cheie dinamometrică
- Cheie combinată №18
- Capăt cheie tubulară nr.13
- Capăt cheie tubulară nr.16
- Capăt cheie tubulară nr.18
- Cheie de amortizoare DD nr. 5,2
- Cheie de amortizoare DD nr. 6
- Șurubelnite Torx T25
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților №17
- Cheie cu clichet
- Menghină
- Rangă metalică
- Cric hidraulic cutie de viteze
- Pană blocare roată

[Cumpărați instrumente](#)

Înlocuirea: flansa amortizor – SEAT IBIZA V (KJ1). Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Procedura de înlocuire este identică pentru suporturile amortizorului stâng și cel drept a suspensiei spate.
- Ambele suporturi ale telescoapelor de amortizor spate trebuie schimbată simultan.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - SEAT IBIZA V (KJ1) - trebuie efectuate cu motorul oprit.

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

1 Securizați roțile cu un opritor de roată.

2 Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.



3 Ridicați automobilul.

Înlocuirea: flansa amortizor – SEAT IBIZA V (KJ1). Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Dacă utilizați un cric, asigurați-vă că acesta este poziționat pe o suprafață plană, fără nicio neregularitate.
- Asigurați-vă că fixați sigur și suplimentar automobilul cu caprele de susținere.

4

Deșurubați bolțurile roților.



AUTODOC recomandă:

- Atenție! Pentru evitarea leziunilor, țineți roata atunci când deșurubați șuruburile de fixare. SEAT IBIZA V (KJ1)

5

Scoateți roata.



6

Curătați elementul de fixare inferior al amortizorului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.



7

Susțineți prin rezemare fuzeta din spate. Folosiți un cric hidraulic pentru cutia de viteze.



- 8** Înşurubaţi elementul de fixare inferior al amortizorului. Utilizaţi o cheie în combinaţie fixă №18. Utilizaţi o cheie tubulară №18. Folosiţi o cheie cu clichet.



- 9** Curătaţi elementele de fixare ale protectorului roţii. Folosiţi o perie de sărmă.



- 10** Deşurubaţi elementele de fixare ale protectorului roţii. Folosiţi Torx T25. Folosiţi o cheie cu clichet.



- 11** Deplasaţi înapoi protectorul roţii pentru a avea acces la elementele de fixare ale amortizorului superior.



12

Curătați elementul de fixare al recipientului cu cărbune. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.



13

Deșurubați elementul de fixare al recipientului cu cărbune. Utilizați o cheie tubulară №13. Folosiți o cheie cu clichet.



14

Deplasați într-o parte recipientul cu cărbune pentru a avea acces la elementele de fixare ale amortizorului superior.



15

Curătați elementele de fixare ale suportului superior al amortizorului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.



- 16** Deşurubați elementele de fixare ale suportului amortizorului. Utilizați o cheie tubulară №16. Folosiți o cheie cu clicheț.



- 17** Scoateți șuruburile de fixare.



- 18** Lăsați în jos cricul suport hidraulic cu aproximativ 10-15 cm.



- 19** Scoateți șurubul de fixare.



- 20** Îndepărtați amortizorul.



21

Curătați suporturile amortizoarelor. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.



22

Prindeți amortizorul într-o menghină.



23

Scoateți capacul protector al suportului amortizorului. Folosiți o rangă.



24

Curătați elementele de fixare ale tijei amortizorului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.



25

Scoateți elementul de fixare al tijei pistonului amortizorului. Utilizați o cheie tubulară №16. Folosiți o cheie de amortizoare DD№5,2. Folosiți o cheie cu clichet.



26

Îndepărtați bara de sprijin amortizor, scutul de protecție împotriva prafului și tamponul.



AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: flansa amortizor – SEAT IBIZA V (KJ1). Verificați cu atenție suportul, burduful de protecție și limitatorul de șoc al amortizorului. Înlocuiți dacă este necesar.

27

Instalați noul suport, burduful de protecție și tamponul de protecție pe amortizor.



28

Strângeți piulița tijei amortizorului. Utilizați o cheie tubulară №16. Folosiți o cheie de amortizoare DDN№6. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 25 Nm.



29

Tratați elementul de fixare ale tijei amortizorului. Folosiți unsoare de cupru.



30

Instalați capacul protector al suportului amortizorului.



31

Desfaceți menghina și scoateți amortizorul.



32

Amplasați amortizorul sub aripa roții și fixați-l.



33

Instalați șurubul de fixare.



34

Ridicați cricul hidraulic pentru cutii de viteze cu 10-15 cm.



35

Instalați șuruburile de fixare.



36

Strângeți elementele de fixare ale suportului amortizorului. Utilizați o cheie tubulară №16. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 50 Nm.+45°



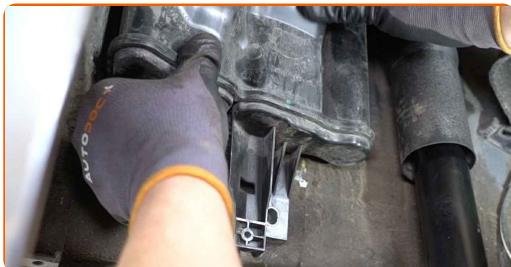
37

Tratați elementele de fixare ale suportului amortizorului. Folosiți unsoare de cupru.



38

Reinstalați recipientul cu cărbune.

**39**

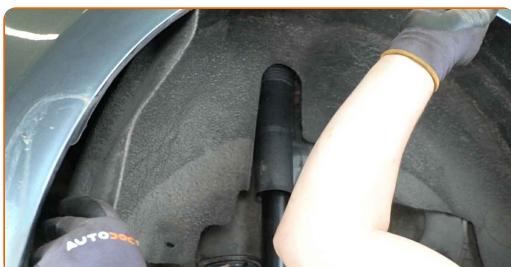
Strângeți elementul de fixare al recipientului cu cărbune. Utilizați o cheie tubulară №13. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 12 Nm.

**40**

Tratați elementul de fixare al recipientului cu cărbune. Folosiți unsoare de cupru.

**41**

Instalați carenajul roții în locul său de montare.

**42**

Înșurubați elementele de fixare ale protectorului interior al roții. Folosiți Torx T25. Folosiți o cheie cu clichet.



AUTODOC recomandă:

- Pentru a strânge corect elementele de fixare, trebuie să ridicați cu cricul componentele suspensiei în poziția lor de lucru.

43

Strângeți elementul de fixare inferior al amortizorului. Utilizați o cheie în combinație fixă №18. Utilizați o cheie tubulară №18. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 70 Nm.+180°



AUTODOC recomandă:

- Important! Asigurați-vă că utilizați elemente de fixare noi.

44

Scoateți suportul de sub fuzeta din spate.



AUTODOC recomandă:

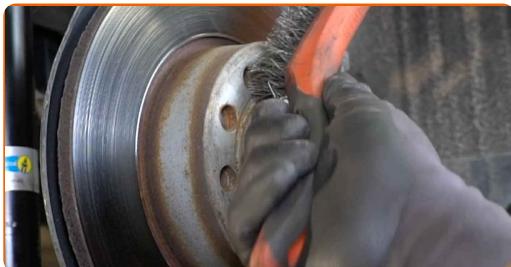
- Înlocuirea: flansa amortizor – SEAT IBIZA V (KJ1). Coborâți cricul de transmisie lin, fără smucituri, pentru a evita deteriorarea componentelor și a mecanismelor.

45

Tratați elementele de fixare ale amortizorului. Folosiți unsoare de cupru.

46

Curătați locul de montare al jantei roții. Folosiți o perie de sărmă.



47

Tratați suprafața unde discul de frână intră în contact cu janta. Utilizați lubrifiant ceramic.



48

Curătați suprafața discului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.



AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: flansa amortizor – SEAT IBIZA V (KJ1). După aplicarea spray-ului, așteptați câteva minute.

49

Montați roata.



AUTODOC recomandă:

- Atenție! Pentru evitarea leziunilor, țineți roata atunci când înșurubați șuruburile de fixare la automobil. SEAT IBIZA V (KJ1)

50

Înșurubați bolțurile roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.



51

Așezați din nou vehiculul la sol și, lucrând în ordine încrucișată, strângeți șuruburile de fixare ale roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 120 Nm.



52

Scoateți cricul și opritoarele de roată.



BRAVO! 

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

FLANSA AMORTIZOR: O GAMĂ VASTĂ

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grija și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot continutul, în special texte, fotografii și grafice, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.