



Cum să schimbați: filtru
combustibil la **Volvo V50**
MW | Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO




i Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

VOLVO S40 II (MS, 544) 1.6 D, VOLVO V50 (MW, 545) 1.6 D, VOLVO C30 (533) 1.6 D,
VOLVO V70 III (BW, 135) 1.6 D, VOLVO S80 II (AS, 124) 1.6 D DRIVE

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – VOLVO V50 MW.
SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:

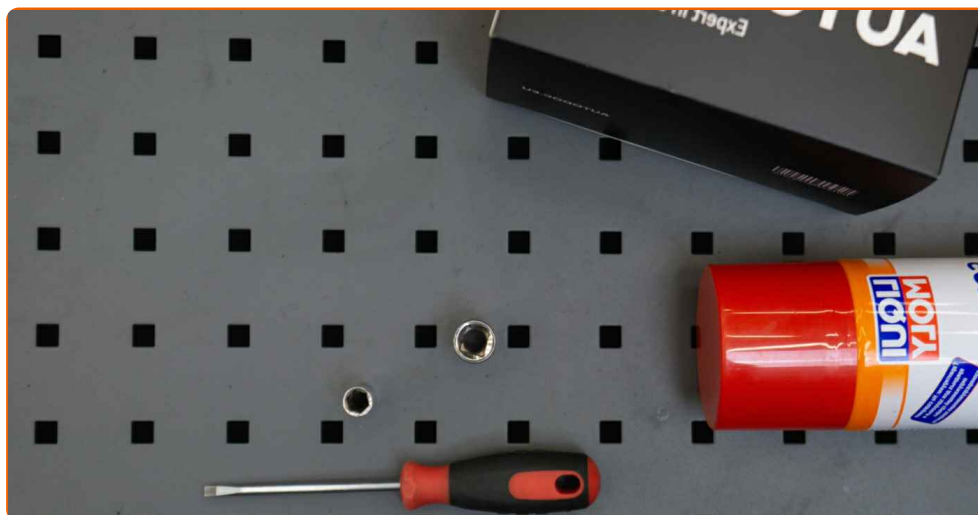

- Spray curățare universal
- Capăt cheie tubulară nr.8
- Capăt cheie tubulară nr.10
- Cheie cu clichet
- Șurubelniță Dreaptă
- Huse de protecție aripi / frontală


CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Înlocuirea: filtru combustibil – Volvo V50 MW. Profesioniștii recomandă:


- Asigurați-vă că ventilarea locului de muncă este adecvată. Vaporii de combustibil sunt otrăvitori.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

**ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – VOLVO V50 MW.
CONSECUTIVITATEA RECOMANDATĂ A ETAPELOR:**


- 1** Deschideți capota. Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

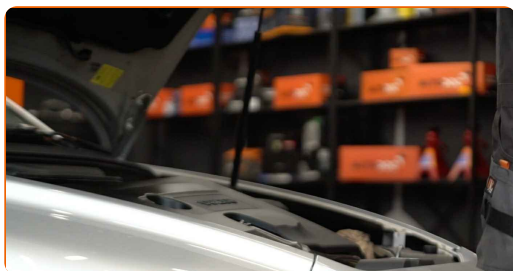


- 2** Deșurubați elementul de fixare al capacului motorului. Utilizați o cheie tubulară №10.

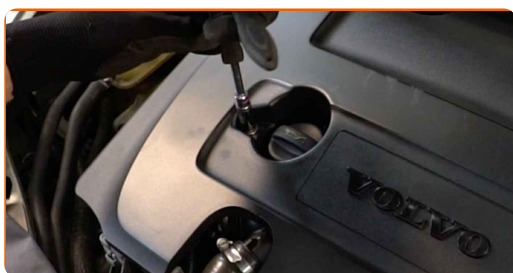

- 3** Îndepărtați capacul motorului.

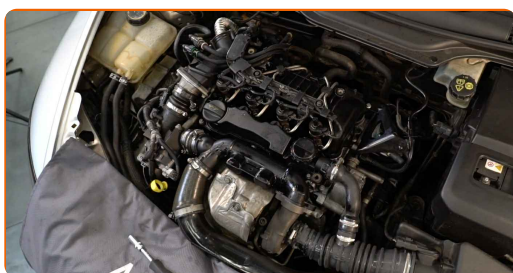

- 4 Deșurubați șuruburile de fixare ale suportului filtrului de combustibil. Utilizați o cheie tubulară №8. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.

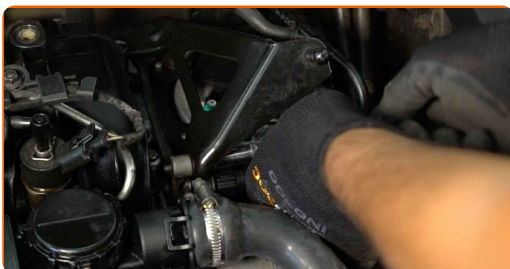

- 5 Desprindeți conectorul senzorului de presiune a combustibilului. Folosiți o șurubelniță dreaptă.



- 6 Curățați filtrul de combustibil. Folosiți spray de curățare universal.




- 7 Strângeți clamele și scoateți conductele de alimentare cu combustibil de la carcasa filtrului de ulei.




Înlocuirea: filtru combustibil – Volvo V50 MW. Sfatul util:

- Aveți grijă! Combustibilul se poate scurge pe la carcasa filtrului sau conducte.


- 8 Deșurubați șuruburile de fixare ale suportului filtrului de combustibil. Utilizați o cheie tubulară №8. Folosiți o cheie cu clichet.

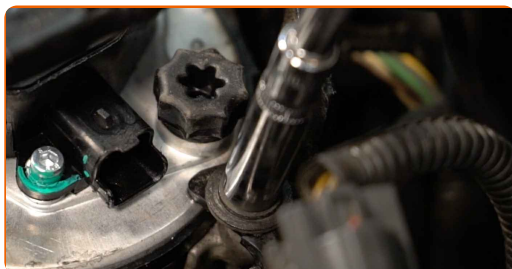


- 9 Îndepărtați filtrul de combustibil.

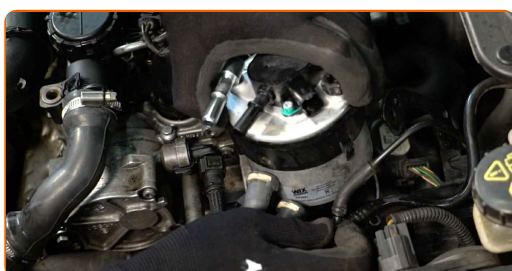

- 10 Instalați noul filtru de combustibil.

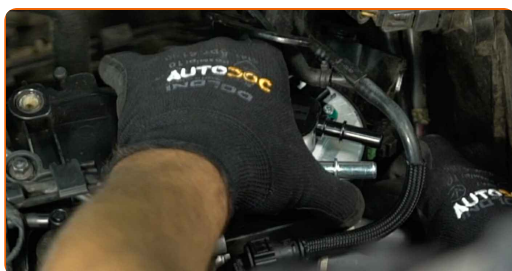

- 11 Strângeți șuruburile de fixare ale suportului filtrului de combustibil. Utilizați o cheie tubulară №8. Folosiți o cheie cu clichet.

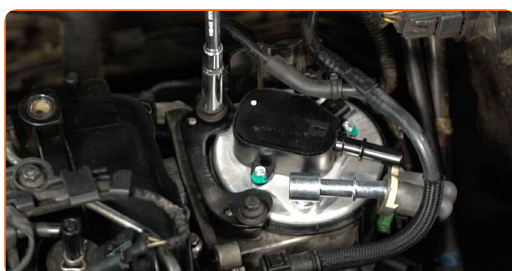

Înlocuirea: filtru combustibil – Volvo V50 MW. Experții AUTODOC recomandă:

- În timpul instalării, aveți grijă să preveniți pătrunderea murdăriei și prafului în interiorul carcasei filtrului de combustibil.
- Aveți grijă să folosiți numai filtre de bună calitate.


12

Atașați conectorul senzorului de presiune a combustibilului.




13

Conectați liniile de alimentare cu combustibil la filtrul de combustibil.

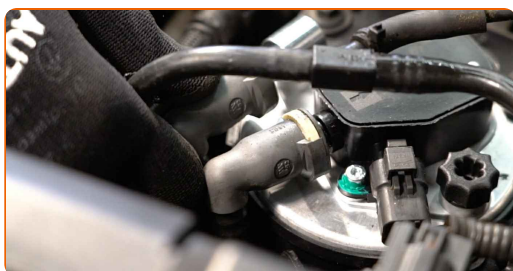

14

Strângeți șuruburile de fixare ale suportului filtrului de combustibil. Utilizați o cheie tubulară №8. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.

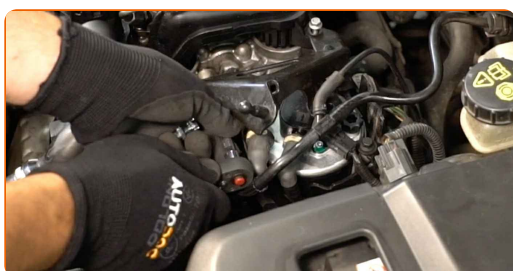

15

Montați capacul motorului și fixați-l.




AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă de poziționarea corectă a capacului motorului. Acesta nu trebuie să fie deplasat față de elementele de fixare de ghidare.
- Atenție! Nu utilizați forță excesivă în timpul instalării. Acest lucru ar putea deteriora elementele de fixare ale automobilului. Volvo V50 MW

16

Înșurubați elementele de fixare ale capacului motorului. Utilizați o cheie tubulară №10.

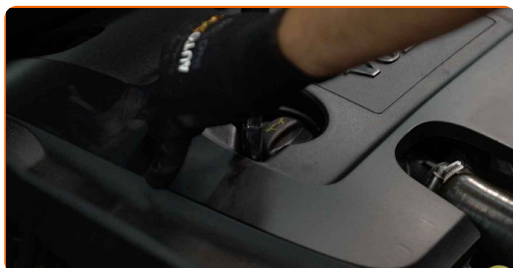

Înlocuirea: filtru combustibil – Volvo V50 MW. Sfatul util de la AUTODOC:

- Înainte de a porni la drum, porniți și opriți motorul de câteva ori. Acest lucru trebuie făcut pentru a activa pompa de combustibil și a o determina să pompeze combustibil prin sistemul de combustibil.


17

Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.




18

Opriți motorul.

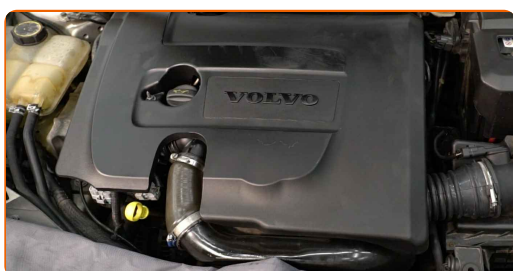

19

Îndepărtați husa de protecție.

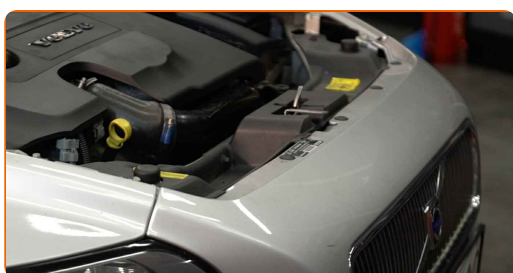

20

Închideți capota.



Înlocuirea: filtru combustibil – Volvo V50 MW. AUTODOC recomandă:

- Pentru a proteja mediul împotriva poluării, duceți filtrele folosite la punctele de colectare speciale.

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU VOLVO

FILTRU COMBUSTIBIL: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU VOLVO V50 MW

FILTRU COMBUSTIBIL PENTRU VOLVO: CUMPĂRAȚI ACUM

FILTRU COMBUSTIBIL PENTRU VOLVO V50 MW: CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2021 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.