



Cum să schimbați: filtru  
combustibil la  
**VAUXHALL Corsa Mk IV  
(E) Hatchback (X15) |**  
Ghid de înlocuire

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:  
VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15) 1.3 CDTi

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTi (L08, L68)

**ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – VAUXHALL  
CORSA MK IV (E) HATCHBACK (X15). SCULELE DE  
CARE VEȚI AVEA NEVOIE:**



- Spray curățare universal
- Capăt cheie tubulară nr.10
- Cheie cu clichet
- Clește coliere conducte combustibil
- Huse de protecție aripi / frontală

**Cumpărați instrumente**

**Înlocuirea: filtru combustibil – VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15).  
Sfatul util de la experții AUTODOC:**


- Asigurați-vă că ventilarea locului de muncă este adecvată. Vaporii de combustibil sunt otrăvitori.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15) - trebuie efectuate cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:


**1** Deschideți capota.

**2** Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.


**3** Deșurubați suportul filtrului de combustibil. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.

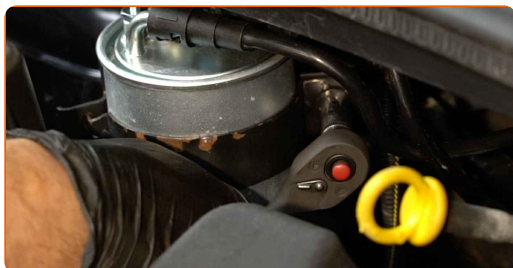

**4** Scoateți șurubul de fixare.

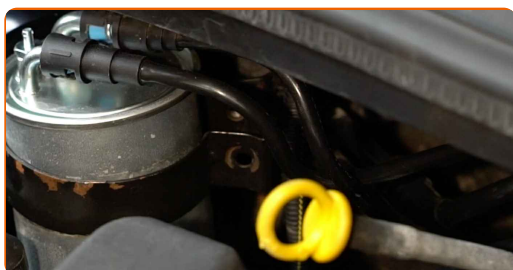

**5** Îndepărtați filtrul de combustibil.

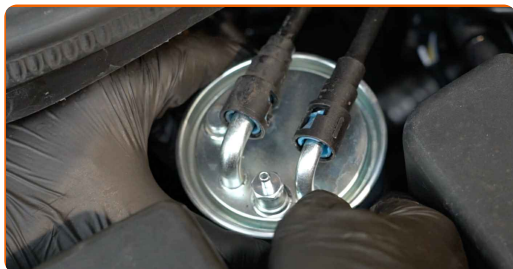

**6** Curățați elementele de fixare ale conductelor de alimentare cu combustibil. Folosiți spray de curățare universal.



**7** Deconectați liniile de alimentare cu combustibil de la filtrul de combustibil. Folosiți un clește pentru coliere conducte de combustibil.




Înlocuirea: filtru combustibil – VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15).  
Experții AUTODOC recomandă:

- Aveți grijă! Combustibilul se poate scurge pe la carcasa filtrului sau conducte.


8

Desprindeți conectorul senzorului de presiune a combustibilului.

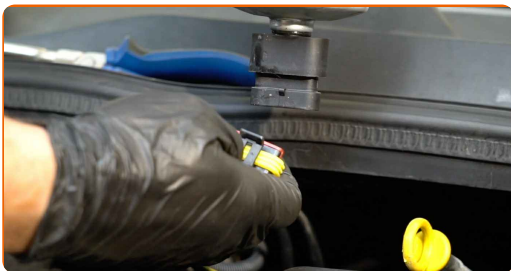


9

Puneți cartușul vechi al filtrului în recipient.

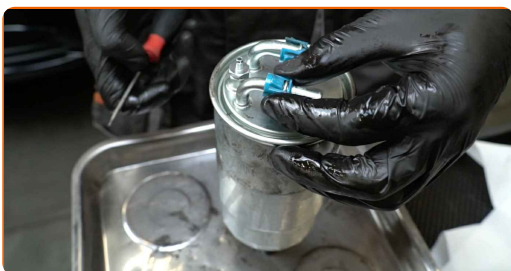

10

Scoateți senzorul de presiune a combustibilului.

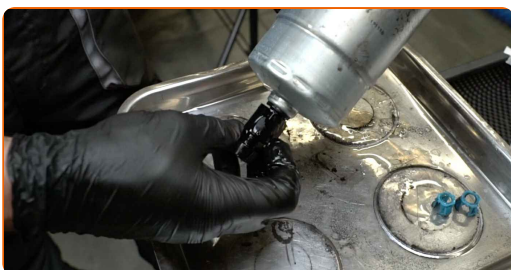

Înlocuirea: filtru combustibil – VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15).  
Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Aveți grijă! Combustibilul se poate scurge pe la carcasa filtrului sau conducte.

11

Instalați senzorul de presiune a combustibilului.



**12** Atașați conectorul senzorului de presiune a combustibilului.



**13** Conectați liniile de alimentare cu combustibil la filtrul de combustibil.



**14** Instalați noul filtru de combustibil.



**15** Instalați șurubul de fixare.



**16** Înșurubați suportul de montare a filtrului de combustibil. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.



- 17 Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.
- 18 Opriți motorul.
- 19 Îndepărtați husa de protecție.
- 20 Închideți capota.

Înlocuirea: filtru combustibil – VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15).  
AUTODOC recomandă:

- Pentru a proteja mediul împotriva poluării, duceți filtrele folosite la punctele de colectare speciale.

**BRAVO!** 

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)



## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



**AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**FILTRU COMBUSTIBIL: O GAMĂ VASTĂ**

### **ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.