



Cum să schimbați:  
amortizoare din spate la  
**VAUXHALL Tigra**  
**TwinTop (X04)** | Ghid de  
înlocuire

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.


### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:  
VAUXHALL Tigra TwinTop (X04) 1.4, VAUXHALL Tigra TwinTop (X04) 1.8, VAUXHALL Tigra TwinTop (X04) 1.3 CDTI

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.3 CDTI (F08, F68)

**ÎNLOCUIREA: AMORTIZOARE – VAUXHALL TIGRA TWINTOP (X04). SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:**

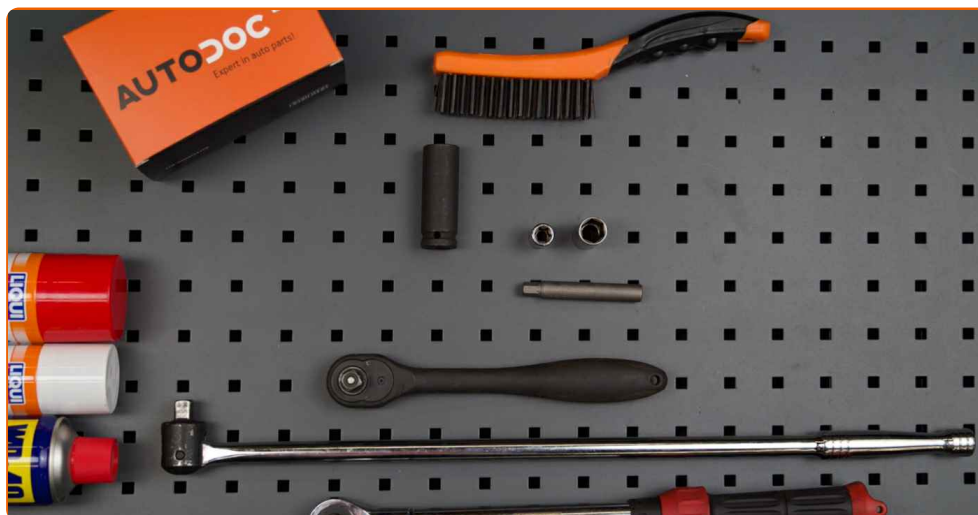

- Perie de sârmă
- Spray WD-40
- Vaselina pe bază de cupru
- Capăt cheie tubulară nr.E14
- Capăt cheie tubulară nr.16
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților №17
- Cheie cu clichet
- Cheie dinamometrică
- Cheie de amortizoare DD №6
- Cric hidraulic cutie de viteze
- Pană blocare roată

**Cumpărați instrumente**

Înlocuirea: amortizoare – VAUXHALL Tigra TwinTop (X04). Sfatul util de la experții AUTODOC:


- Ambele amortizoare ale suspensiei spate trebuie înlocuite simultan.
- Procedura de înlocuire este identică pentru amortizorul stâng și cel drept a suspensiei spate.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - VAUXHALL Tigra TwinTop (X04) - trebuie efectuate cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:


**1** Deschideți capacul compartimentului pentru bagaje.

**2** Mutați raftul rabatabil și desfaceți-i elementele de fixare. Astfel veți avea acces la panourile decorative laterale din plastic.

**3** Îndepărtați capacul de protecție al bieletei antiruliu.

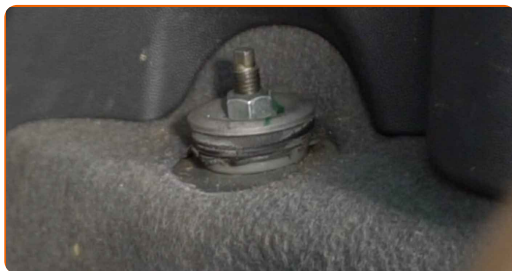


**4** Curățați elementele de fixare ale suportului superior al amortizorului. Folosiți spray WD-40.

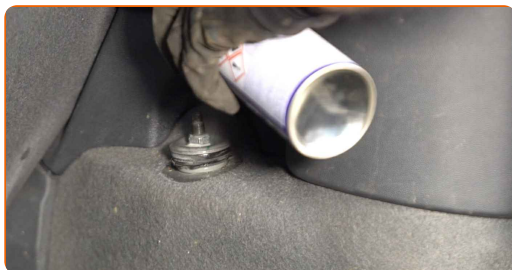


- 5** Slăbiți elementul de fixare de sus al amortizorului. Utilizați o cheie tubulară №16. Folosiți o cheie de amortizoare DDN№6. Folosiți o cheie cu clichet.



- 6** Securizați roțile cu un opritor de roată.

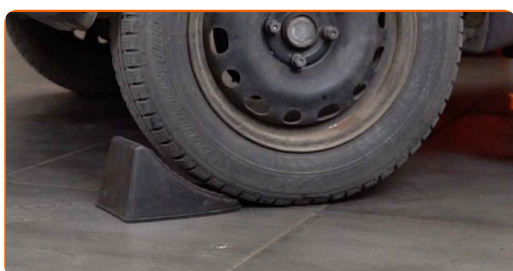


- 7** Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.

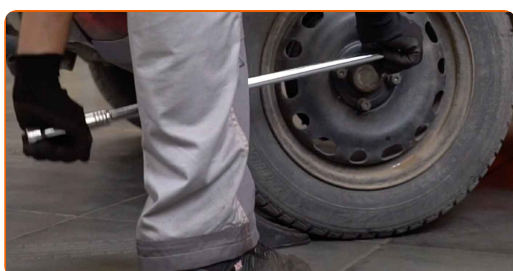

- 8** Ridicați partea din spate a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.

- 9** Deșurubați bolțurile roților.

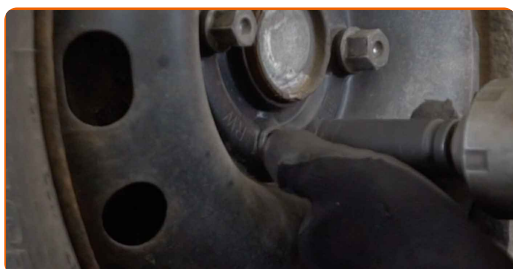

Înlocuirea: amortizoare – VAUXHALL Tigra TwinTop (X04). AUTODOC recomandă:

- Pentru a evita accidentările, susțineți roata atunci când deșurubați bolțurile.


10

Scoateți roata.




11

Susțineți bara de torsiune spate. Folosiți un cric hidraulic pentru cutia de viteze.

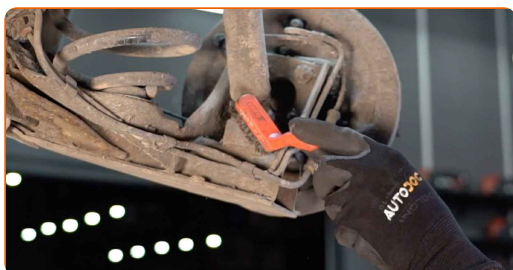


12

Curățați elementele de fixare ale amortizorului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

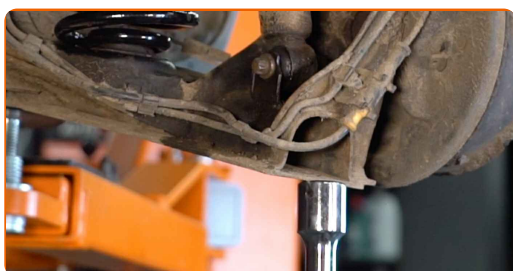


13

Înșurubați elementul de fixare inferior al amortizorului. Utilizați o cheie tubulară №E14.

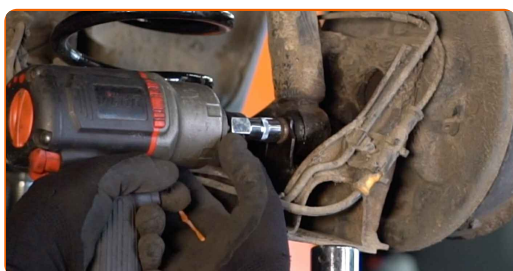

14

Scoateți șurubul de fixare.

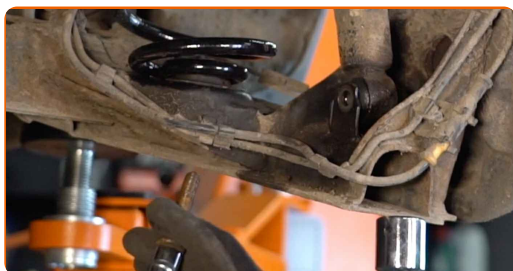

15

Îndepărtați suportul de sub grinda punții din spate.



### AUTODOC recomandă:

- VAUXHALL Tigra TwinTop (X04) – Nu coborâți brusc cricul de transmisie pentru a evita deteriorarea componentelor și a mecanismelor automobilului.

16


Deșurubați elementul de fixare superior al amortizorului.



Înlocuirea: amortizoare – VAUXHALL Tigra TwinTop (X04). Sfatul util:

- Pentru a evita accidentările, susțineți amortizorul atunci când desfaceți bolțurile.


**17** Îndepărtați amortizorul.

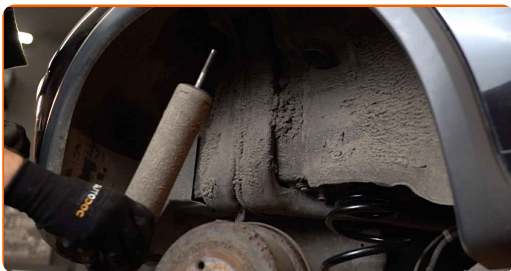


Înlocuirea: amortizoare – VAUXHALL Tigra TwinTop (X04). Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Înainte de instalare, amortizorul trebuie pompat manual de 3-5 ori.

**18** Curățați suporturile amortizoarelor. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

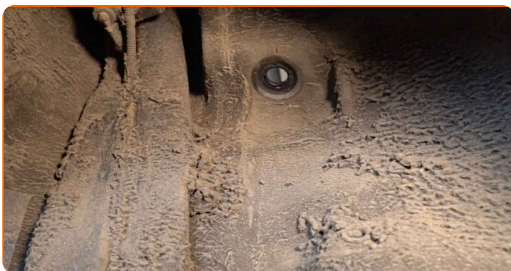

**19** Amplasați amortizorul sub aripa roții și fixați-l.

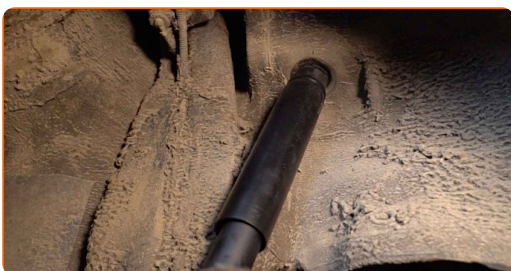


**AUTODOC recomandă:**

- Important! Țineți amortizorul atunci când înșurubați șuruburile de fixare. VAUXHALL Tigra TwinTop (X04)



**20** Înșurubați elementul de fixare de sus al amortizorului.

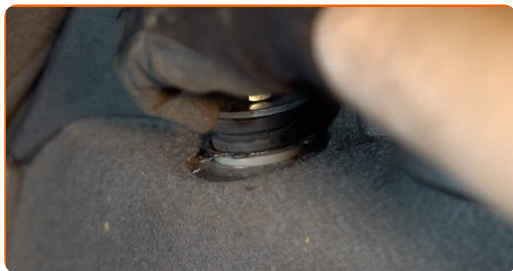

**21** Instalați șurubul de fixare.




**22** Susțineți bara de torsiune spate. Folosiți un cric hidraulic pentru cutia de viteze.




**23** Înșurubați elementul de fixare de jos al amortizorului. Utilizați o cheie tubulară №E14.



**24** Ridicați cricul hidraulic pentru cutii de viteze cu 10-15 cm.

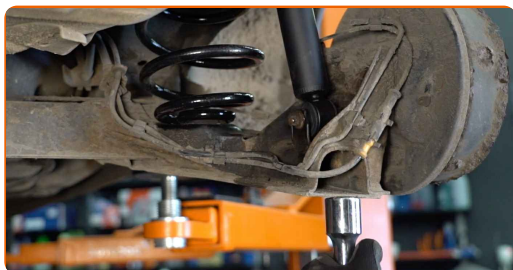

- 25** Strângeți elementul de fixare inferior al amortizorului. Utilizați o cheie tubulară N°E14. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 110 Nm.

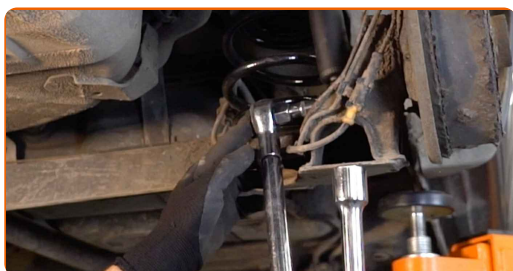


- 26** Îndepărtați suportul de sub grinda punții din spate.




**Înlocuirea: amortizoare – VAUXHALL Tigra TwinTop (X04). Sfatul util de la experții AUTODOC:**

- Coborâți cricul hidraulic pentru cutia de viteze lent, fără zdruncinături, pentru a evita deteriorarea ansamblurilor și mecanismelor.


- 27** Tratați elementele de fixare ale amortizorului. Folosiți unsoare de cupru.

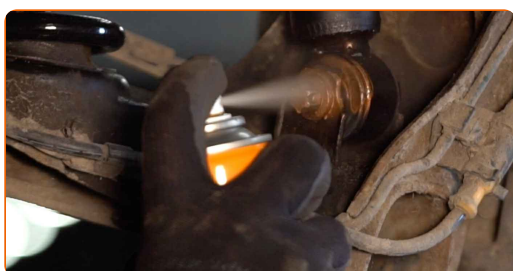

- 28** Curățați locul de montare al jantei roții. Folosiți o perie de sârmă. Tratați suprafața de contact. Folosiți unsoare de cupru.

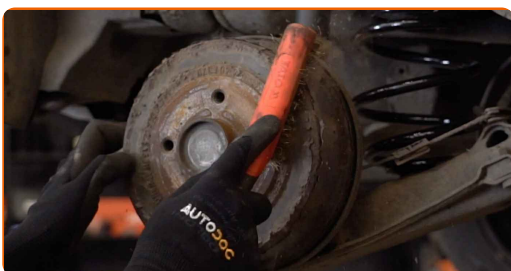


- 29** Montați roata.

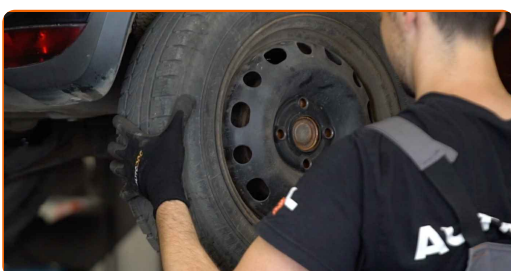


### AUTODOC recomandă:

- **Atenție!** Pentru evitarea leziunilor, țineți roata atunci când înșurubați șuruburile de fixare la automobil. VAUXHALL Tigra TwinTop (X04)

- 30** Înșurubați bolțurile roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.

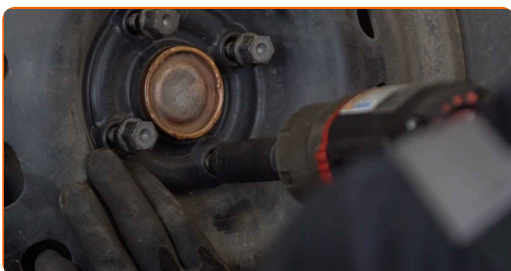

- 31** Așezați din nou vehiculul la sol și, lucrând în ordine încrucișată, strângeți șuruburile de fixare ale roții. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 110 Nm.

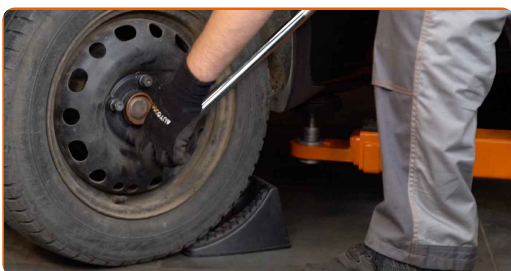

- 32** Strângeți elementul de fixare superior al amortizorului. Utilizați o cheie tubulară №16. Folosiți o cheie de amortizoare DDN№6. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 65 Nm.



- 33** Tratați elementele de fixare ale amortizorului. Folosiți unsoare de cupru.



- 34** Montați capacul de protecție al bieletei antiruliu.



- 35** Instalați raftul rabatabil în locul său de montare.

- 36** Închideți capacul compartimentului pentru bagaje.

37

Scoateți cricul și opritoarele de roată.



**BRAVO!** 

**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**AMORTIZOARE: O GAMĂ VASTĂ**

### **ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.