



Cum să schimbați:
amortizor portbagaj la
VAUXHALL Vivaro Bus
(J7) | Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!


Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 2.0 ECOTEC, VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 1.9 DI, VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 1.9 DTI, VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 2.0 16V, VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 2.5 DTI, VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 2.0 CDTI, VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 2.5 CDTI

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

ÎNLOCUIREA: AMORTIZOR PORTBAGAJ – VAUXHALL VIVARO BUS (J7). SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:

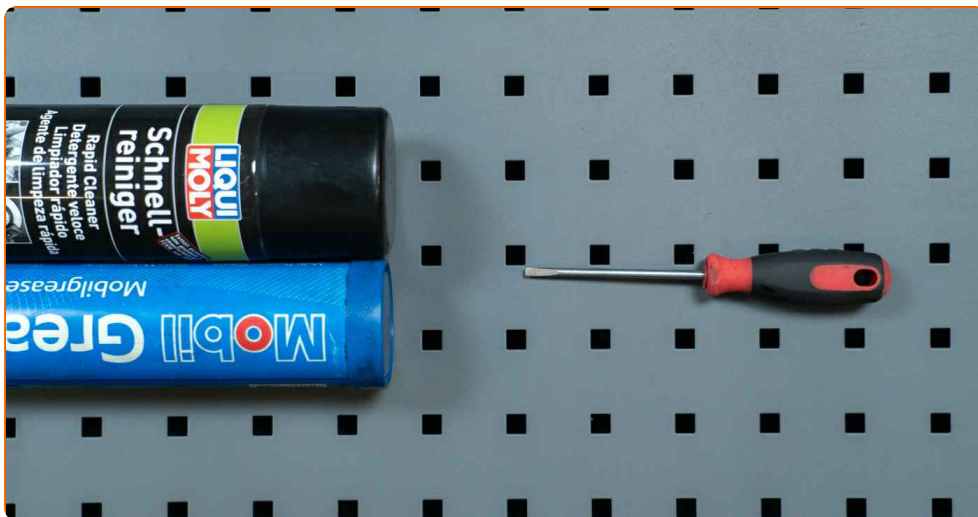

- Spray de curățare universal
- Șurubelniță cu vârful drept
- Unsoare multifuncțională
- Cric pentru cutia de viteze

Cumpărați instrumente

Înlocuirea: amortizor portbagaj – VAUXHALL Vivaro Bus (J7). Experții AUTODOC recomandă:


- Înlocuiți concomitent ambele amortizoare cu gaz a hayonului.
- Procedura de înlocuire este identică pentru amortizorul cu gaz drept și cel stâng a hayonului.
- Toate lucrările ar trebui efectuate cu contactul motorului oprit.

ÎNLOCUIREA: AMORTIZOR PORTBAGAJ – VAUXHALL VIVARO BUS (J7). UTILIZAȚI URMĂTOAREA PROCEDURĂ:


1 Deschideți hayonul.

2 Sprijiniți hayonul. Utilizați un cric pentru cutia de viteze.


3 Eliberați clema de fixare care conectează amortizorul cu gaz drept la hayon. Utilizați o șurubelniță cu vârful drept.

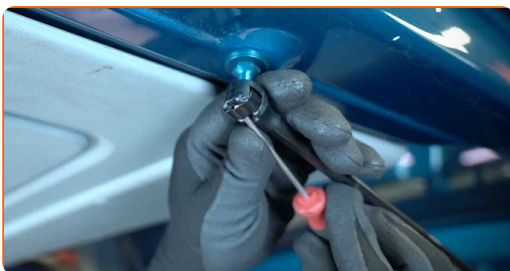


4 Eliberați clema de fixare care conectează amortizorul cu gaz drept la caroseria autovehiculului. Utilizați o șurubelniță cu vârful drept.

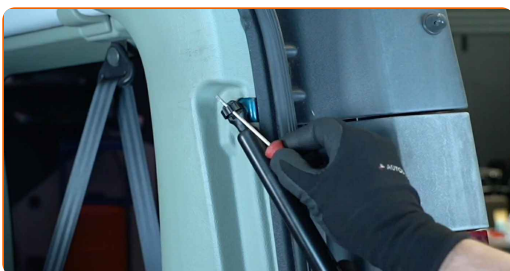


5 Scoateți amortizorul cu gaz drept al hayonului.

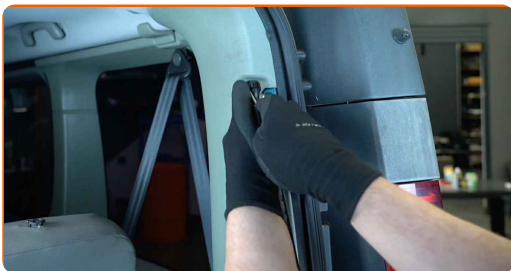


6 Curățați locașurile de montare ale amortizorului cu gaz din dreapta. Utilizați un spray de curățare universal.

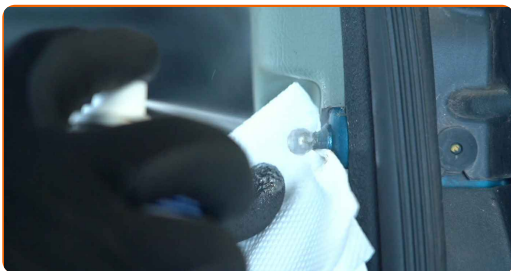

7 Eliberați clema de fixare care conectează amortizorul cu gaz stâng la hayon. Utilizați o șurubelniță cu vârful drept.

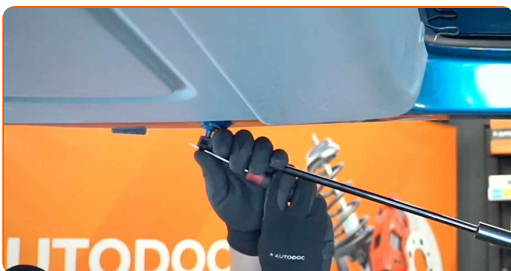


8 Eliberați clema de fixare care conectează amortizorul cu gaz stâng la caroseria autovehiculului. Utilizați o șurubelniță cu vârful drept.

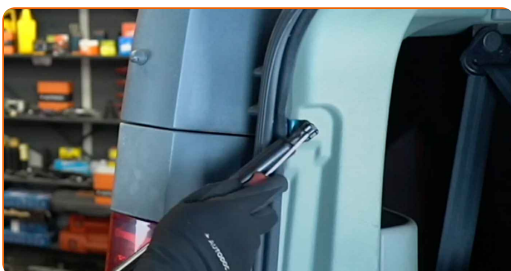

9

Scoateți amortizorul cu gaz stâng al hayoului.

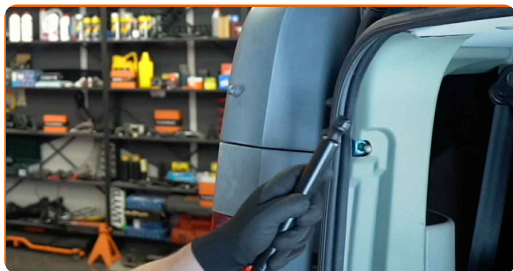


10

Curățați locașurile de montare ale amortizorului cu gaz din stânga. Utilizați un spray de curățare universal.



11

Aplicați unsoare pe îmbinările sferice ale noilor amortizoare cu gaz, dacă acestea nu au fost cumpărate unse în prealabil. Utilizați unsoare multifuncțională.

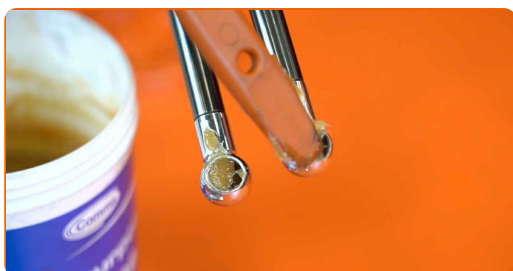


12

Instalați noul amortizor cu gaz din parte dreaptă a hayonului.




13

Fixați clema ce conectează amortizorul cu gaz drept la caroseria autovehiculului.

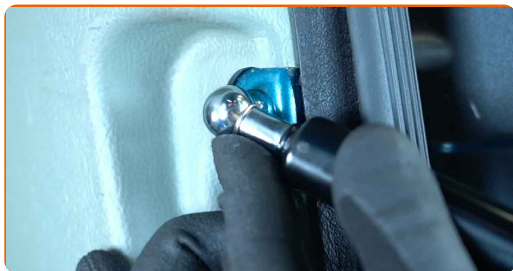


14

Fixați clema ce conectează amortizorul cu gaz drept la hayon.

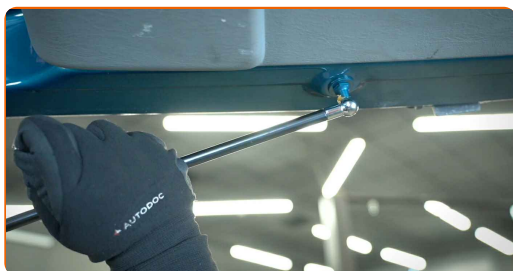


15

Instalați noul amortizor cu gaz din partea stângă a hayonului.

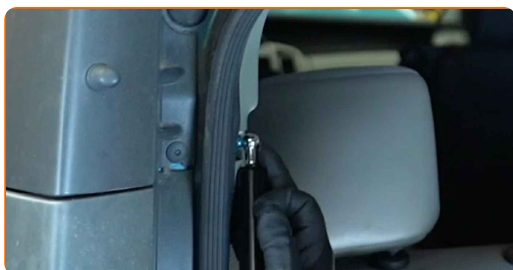

16

Fixați clema ce conectează amortizorul cu gaz stâng la caroseria mașinii.

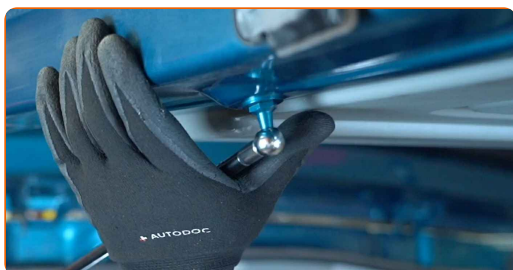

17

Fixați clema ce conectează amortizorul cu gaz stâng la hayon.



18

Scoateți cricul pentru cutia de viteze de sub hayon.

Înlocuirea: amortizor portbagaj – VAUXHALL Vivaro Bus (J7). AUTODOC recomandă:

- Scoateți cu grijă cricul pentru cutia de viteze, susținând hayonul cu mâna până când sunteți sigur că noile amortizoare cu gaz îl țin bine.

19

Verificați dacă componentele noi funcționează.

20

Închideți hayonul.

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

AMORTIZOR PORTBAGAJ: O GAMĂ VASTĂ

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2025 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.