



Cum să schimbați: filtru
combustibil la
VAUXHALL Zafira Mk II
(B) (A05) | Ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!


Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05) 1.9 CDTI

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: OPEL Astra H Caravan (A04) 1.3 CDTI (L35)

ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – VAUXHALL ZAFIRA MK II (B) (A05). SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:

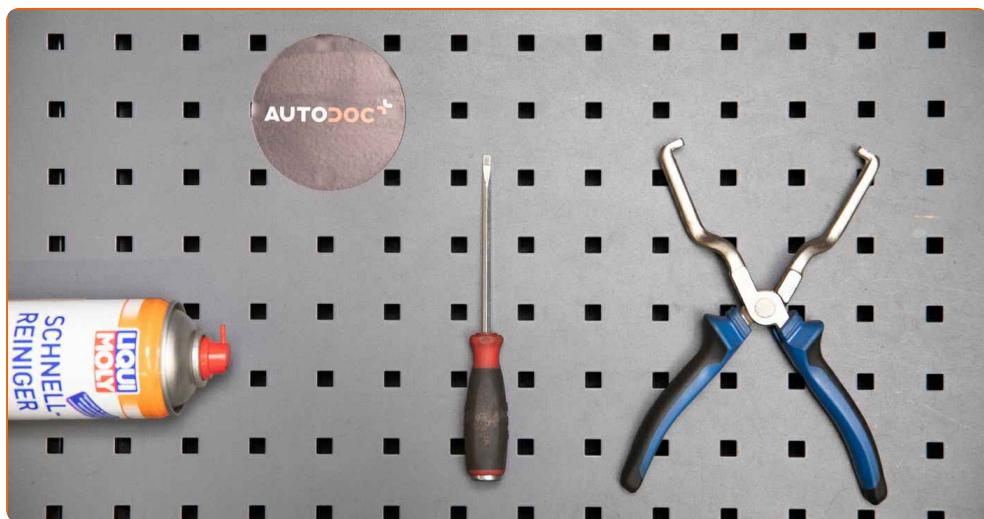

- Spray curățare universal
- Șurubelnită Dreaptă
- Cleste coliere conducte combustibil
- Recipient de lichid
- Huse de protecție aripi / frontală


[Cumpărați instrumente](#)

Înlocuirea: filtru combustibil – VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05). Sfatul util de la AUTODOC:

- Asigurați-vă că ventilarea locului de muncă este adecvată. Vaporii de combustibil sunt otrăvitori.
- În timpul instalării, folosiți doar inele de etanșare noi.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

- 1 Deschideți capota.
- 2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.
- 3 Desprindeți conectorul senzorului de presiune a combustibilului. Folosiți o șurubelnită dreaptă.

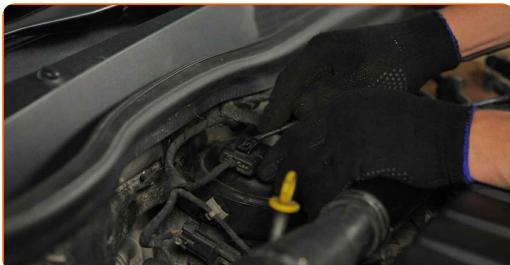


- 4 Pregătiți un container pentru lichide.



5

Desprindeți conducta de la furtunul de combustibil. Folosiți un clește pentru coliere conducte de combustibil.

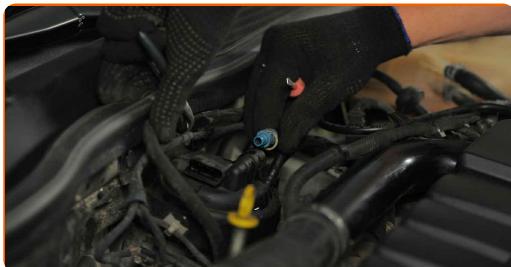

Înlocuirea: filtru combustibil – VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05). AUTODOC recomandă:

- Aveți grijă! Combustibilul se poate scurge pe la carcasa filtrului sau conducte.

6

Deșurubați elementele de fixare ale capacului carcasei filtrului de combustibil.



7

Scoateți capacul filtrului de combustibil asamblat cu un cartuș de filtru vechi.



8

Puneți capacul filtrului de combustibil asamblat cu un cartuș de filtru vechi într-un recipient.

9

Îndepărtați filtrul de combustibil.

10

Îndepărtați inelul de etanșare vechi.



11

Curățați carcasa și capacul filtrului de combustibil. Folosiți spray de curățare universal.

12

Instalați noul inel de etanșare.



13

Instalați noul filtru de combustibil.




Înlocuirea: filtru combustibil – VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05). Expertii AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă că filtrul de combustibil este poziționat corect. Țineți cont de semnul de direcție a combustibilului.
- În timpul instalării, aveți grijă să preveniți pătrunderea murdăriei și prafului în interiorul carcasei filtrului de combustibil.
- Aveți grijă să folosiți numai filtre de bună calitate.

14

Instalați capacul filtrului de combustibil asamblat cu un cartuș de filtru vechi.

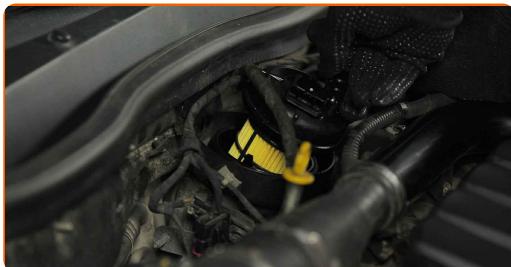

15

Strângeți elementele de fixare ale capacului carcasei filtrului de combustibil.



16

Atașați conducta la filtrul de combustibil.



17

Atașați conectorul senzorului de presiune a combustibilului.



Înlocuirea: filtru combustibil – VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05). Profesioniștii recomandă:

- Înainte de a porni la drum, porniți și opriți motorul de câteva ori. Acest lucru trebuie făcut pentru a activa pompa de combustibil și a o determina să pompeze combustibil prin sistemul de combustibil.

18 Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

19 Opriți motorul.

20 Îndepărtați husa de protecție.

21 Închideți capota.

Înlocuirea: filtru combustibil – VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05). Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Pentru a proteja mediul împotriva poluării, duceți filtrele folosite la punctele de colectare speciale.

BRAVO!

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

FILTRU COMBUSTIBIL: O GAMĂ VASTĂ

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grija și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot continutul, în special texte, fotografii și grafice, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.