

# **AUTODOC CLUB**

Cum să schimbați: filtru  
aer la **VW LT 28-46 II**

**Camion cu platformă /  
Sasiu (2DC, 2DF, 2DG,  
2DL, 2DM) | Ghid de  
înlocuire**

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.


### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:  
VW LT 28-46 II Camion cu platformă / Sasiu (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.5 TDI

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

ÎNLOCUIREA: FILTRU AER – VW LT 28-46 II CAMION CU  
PLATFORMĂ / SASIU (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM).  
SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:

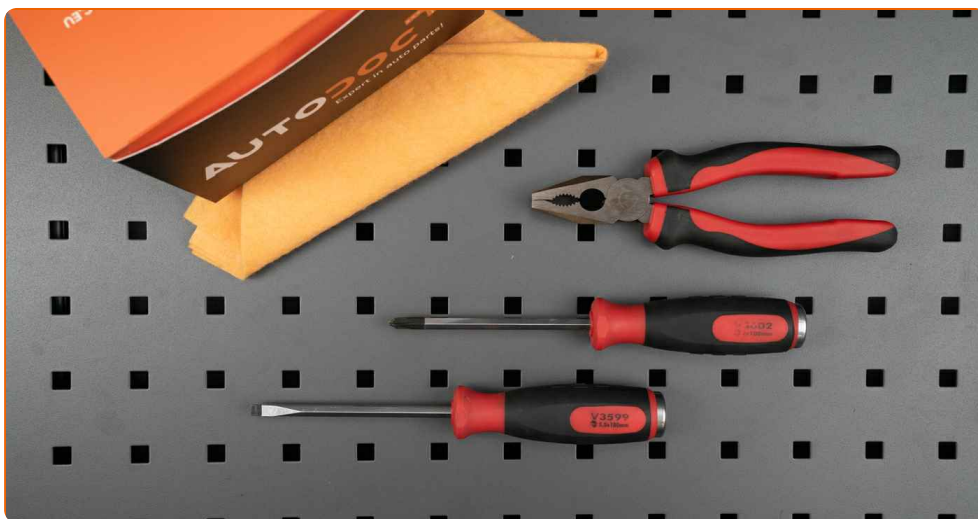

- Șurubelniță phillips
- Șurubelniță dreaptă
- Clesti combinate
- Lavetă din microfibră
- Huse de protecție aripi / frontală

[Cumpărați instrumente](#)

**AUTODOC recomandă:**


- Înlocuirea: filtru aer – VW LT 28-46 II Camion cu platformă / Sasiu (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). Respectați programul, recomandările și cerințele de mentenanță specificate de către producător.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

**ÎNLOCUIREA: FILTRU AER – VW LT 28-46 II CAMION CU PLATFORMĂ / SASIU (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). UTILIZAȚI URMĂTOAREA PROCEDURĂ:**


**1** Deschideți capota motorului.

**2** Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

**3** Desfaceți șuruburile de pe capacul filtrului de aer (4 bucăți). Folosiți o șurubelniță Phillips.

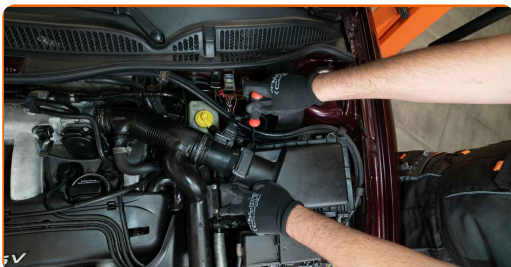

**4** Deconectați conectorul senzorului de debit de aer. Slăbiți scoaba și îndepărtați furtunul de aspirare din carcasa filtrului. Folosiți clești combinați.

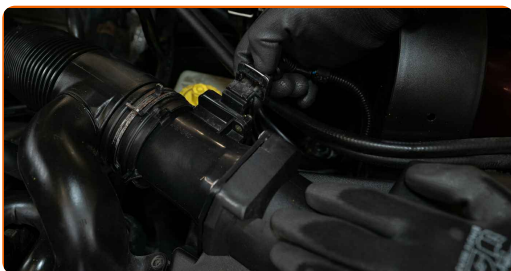

5

Demontați capacul filtrului de aer.




Înlocuirea: filtru aer – VW LT 28-46 II Camion cu platformă / Sasiu (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). Experții AUTODOC recomandă:

- Demontați piesa vertical în raport cu capacul motorului.

6

Îndepărtați din carcasa filtrului elementul de filtrare care urmează să fie înlocuit.

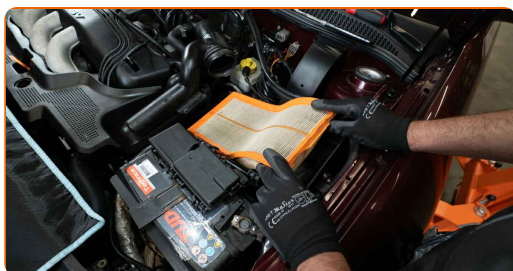

7

Curățați capacul filtrului de aer și carcasa lui.



Înlocuirea: filtru aer – VW LT 28-46 II Camion cu platformă / Sasiu (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). Sfatul util:

- Înainte de a curăța capacul și carcasa filtrului de aer, acoperiți piesele furtunului de alimentare cu aer, suprafața senzorului de aer (dacă există) cât și clapeta de accelerație cu o cârpă curată.

- 8** Introduceți un nou element de filtrare în carcasa filtrului. Asigurați-vă ca toate părțile filtrului se potrivesc cu carcasa unde se instalează acesta.




**Înlocuirea: filtru aer – VW LT 28-46 II Camion cu platformă / Sasiu (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). Sfatul util de la experții AUTODOC:**

- Verificați dacă elementul de filtrare se află în poziția corectă. Evitați denivelările.
- Atenție! Utilizați filtre de calitate – VW LT 28-46 II Camion cu platformă / Sasiu (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM).
- În timpul montării, asigurați-vă că în carcasa filtrului de aer nu pătrunde murdărie sau praf.

- 9** Montați capacul filtrului de aer. Fixați-l.

- 10** Atașați furtunul de admisie a aerului de carcasa filtrului de aer. Strângeți scoaba fittingului filtrului de aer. Conectați conectorul senzorului de debit de aer.

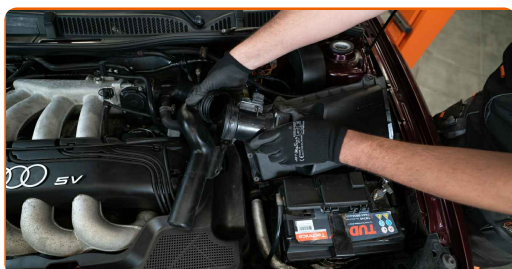

11

Înfiletați șuruburile pe capacul filtrului de aer (4 bucăți). Folosiți o șurubelniță Phillips.



12

Îndepărtați husa de protecție.

13

Închideți capota.

**BRAVO!** 

**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**FILTRU AER: O GAMĂ VASTĂ**

### **ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2021 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.