



Cum să schimbați: filtru
combustibil la **Mercedes**
Vito W638 | Ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO


**i Important!**

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

MERCEDES-BENZ Clasa A (W168) A 160 CDI (168.007), MERCEDES-BENZ Clasa A (W168) A 170 CDI (168.008), MERCEDES-BENZ Clasa V (W638/2) V 200 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ Clasa V (W638/2) V 220 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ VITO bus (638) 108 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ VITO bus (638) 110 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ VITO caroserie (638) 108 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ VITO caroserie (638) 110 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ VITO caroserie (638) 112 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t bus (901, 902) 208 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t bus (901, 902) 211 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t bus (901, 902) 213 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t bus (901, 902) 216 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t bus (903) 308 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t bus (903) 311 CDI 2.2, (+ 49)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – MERCEDES VITO W638. SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:

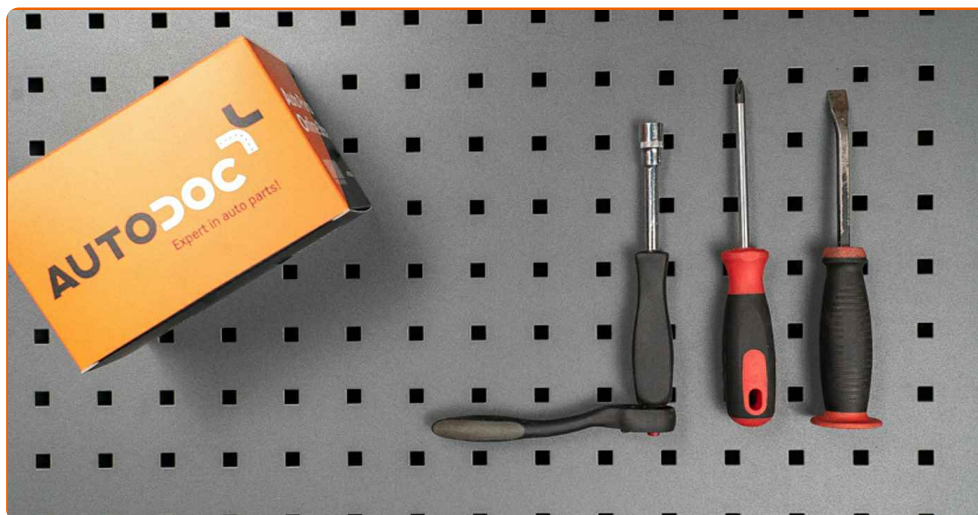

- Chei tubulare de impact №10
- Șurubelniță phillips
- Cheie cu clichet
- Recipient de lichid
- Rangă metalică
- Huse de protecție aripi / frontală

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Înlocuirea: filtru combustibil – Mercedes Vito W638. Sfatul util de la AUTODOC:

- Asigurați-vă că ventilarea locului de muncă este adecvată. Vaporii de combustibil sunt otrăvitori.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - Mercedes Vito W638 - trebuie efectuate cu motorul oprit.

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

1

Deschideți capota motorului.




2

Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.


3

Pregătiți un container pentru lichide.

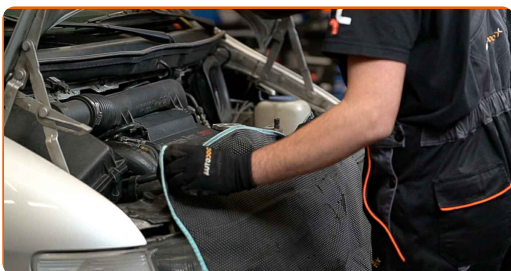


4


Slăbiți clema de fixare a conductei filtrului de combustibil. Folosiți o șurubelniță Phillips.

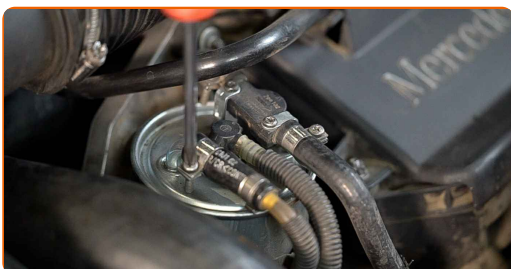

5 Desprindeți conducta de la furtunul de combustibil.

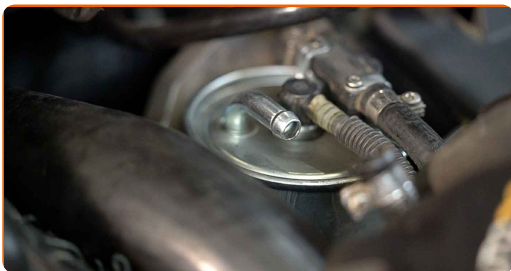

6 Scoateți senzorul de presiune a combustibilului. Folosiți o rangă.

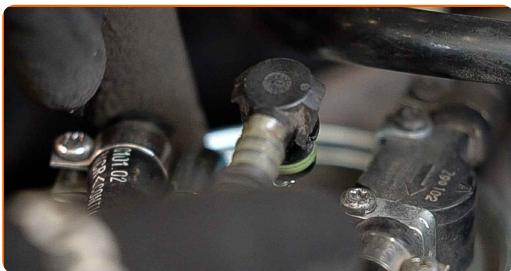


7 Deșurubați elementul de fixare ce prinde conductele de alimentare cu combustibil de carcasa filtrului de combustibil. Folosiți o șurubelniță Phillips.



AUTODOC recomandă:


- Aveți grijă! Combustibilul se poate scurge pe la carcasa filtrului sau conducte.

8 Slăbiți elementul de montaj al filtrului de combustibil. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.

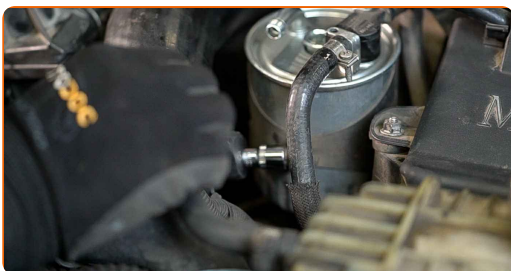

9

Deconectați liniile de alimentare cu combustibil de la filtrul de combustibil.

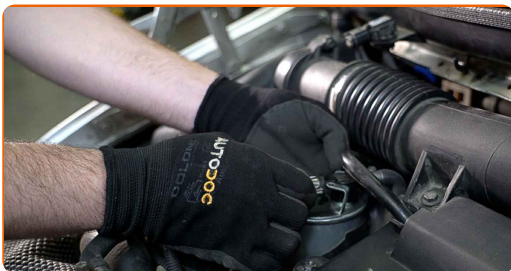


10

Îndepărtați filtrul de combustibil. Puneți cartușul vechi al filtrului în recipient.



11


Instalați noul filtru de combustibil.

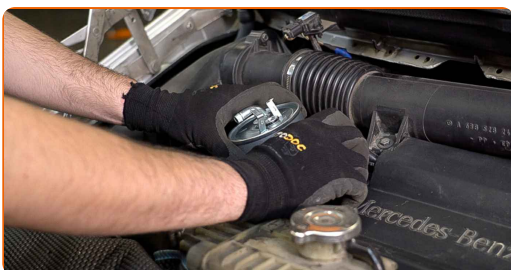


Înlocuirea: filtru combustibil – Mercedes Vito W638. Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Asigurați-vă că filtrul de combustibil este poziționat corect. Țineți cont de semnul de direcție a combustibilului.
- În timpul instalării, aveți grijă să preveniți pătrunderea murdăriei și prafului în interiorul carcasei filtrului de combustibil.
- Atenție! Utilizați filtre de calitate – Mercedes Vito W638.


12 Conectați liniile de alimentare cu combustibil la filtrul de combustibil.

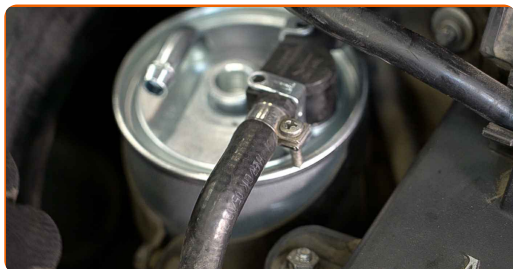


13 Instalați senzorul de presiune a combustibilului.

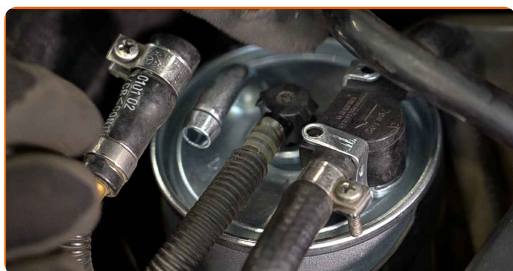


14 Atașați conducta la filtrul de combustibil.

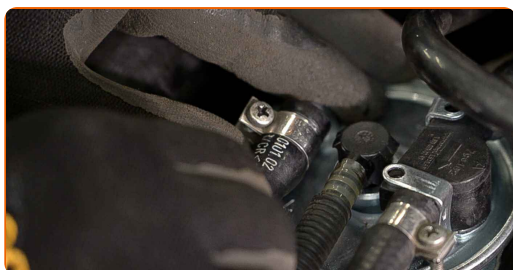


15 Înșurubați elementul de fixare ce unește conductele de alimentare cu combustibil la carcasa filtrului de combustibil. Folosiți o șurubelniță Phillips.

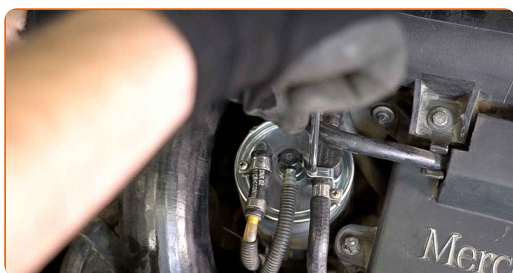


16 Strângeți clema de fixare a conductei filtrului de combustibil. Folosiți o șurubelniță Phillips.

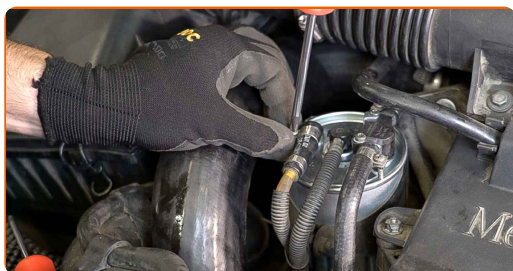


- 17** Strângeți elementele de fixare ale filtrului de combustibil. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.

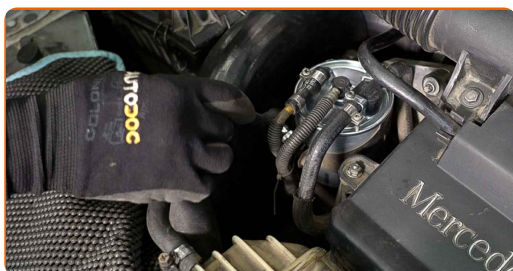


- 18** Apăsați de câteva ori pompa de amorsare combustibil, până se întărește.

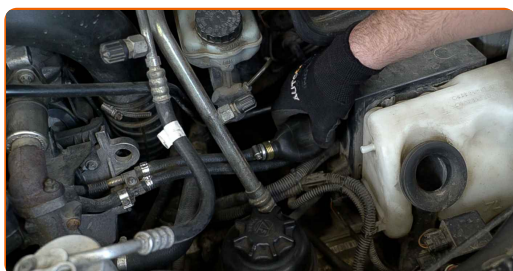


- 19** Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

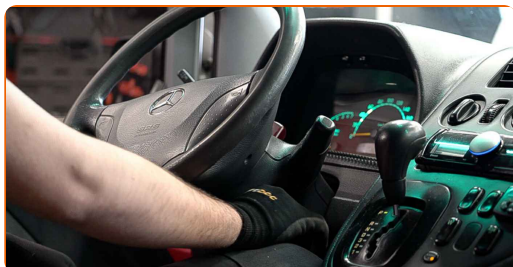

- 20** Opriți motorul.

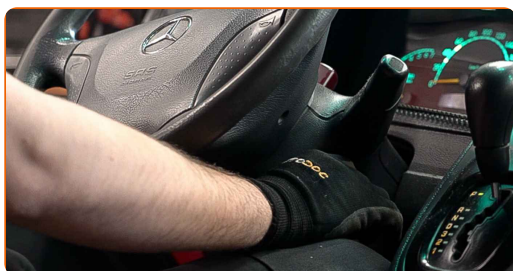

- 21** Îndepărtați husa de protecție.

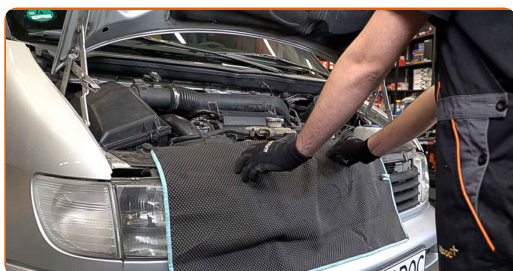

22

Închideți capota.



Înlocuirea: filtru combustibil – Mercedes Vito W638. Experții AUTODOC recomandă:

- Pentru a proteja mediul împotriva poluării, duceți filtrele folosite la punctele de colectare speciale.

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU MERCEDES

FILTRU COMBUSTIBIL: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU MERCEDES VITO W638

**FILTRU COMBUSTIBIL PENTRU MERCEDES: CUMPĂRAȚI
ACUM**

**FILTRU COMBUSTIBIL PENTRU MERCEDES VITO W638:
CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE**

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.