



Cum să schimbați: filtru
combustibil la **Opel**
Zafira F75 | Ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO




ⓘ Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

OPEL VECTRA B (36_) 2.0 DI 16V (F19), OPEL VECTRA B hatchback (38_) 2.0 DI 16V (F68), OPEL VECTRA B combi (31_) 2.0 DI 16V (F35), OPEL Sintra (APV) 2.2 DTI, OPEL Astra G CC (T98) 1.7 TD (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 2.0 DI (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.7 TD (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.0 DI (F35), OPEL Omega B Sedan (V94) 2.0 DTI 16V (F69, M69, P69), OPEL Omega B Caravan (V94) 2.0 DTI 16V (F35, M35, P35), OPEL VECTRA B (36_) 2.0 DTI 16V (F19), OPEL VECTRA B hatchback (38_) 2.0 DTI 16V (F68), OPEL VECTRA B combi (31_) 2.0 DTI 16V (F35), OPEL ASTRA H caroserie (L70) 1.7 CDTI (L70), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.2 DTI (F35), (+ 56)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – OPEL ZAFIRA F75. SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:

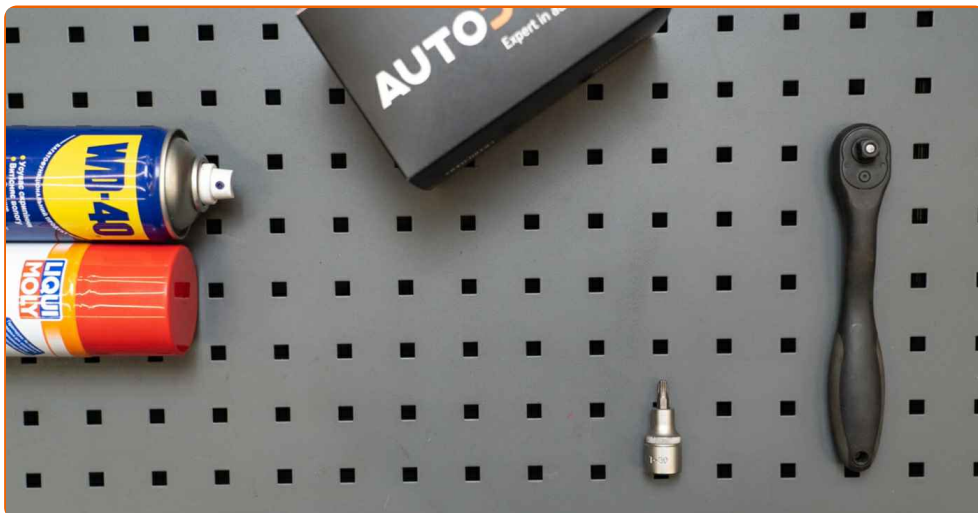

- Spray curățare universal
- Spray WD-40
- Șurubelnițe Torx T30
- Capăt cheie tubulară nr.10
- Cheie cu clichet
- Recipient de lichid
- Huse de protecție aripi / frontală


CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Înlocuirea: filtru combustibil – Opel Zafira F75. Experții AUTODOC recomandă:


- Asigurați-vă că ventilarea locului de muncă este adecvată. Vaporii de combustibil sunt otrăvitori.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – OPEL ZAFIRA F75. UTILIZAȚI URMĂTOAREA PROCEDURĂ:


1 Deschideți capota motorului.

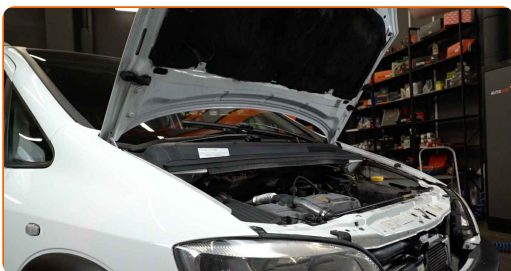


2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

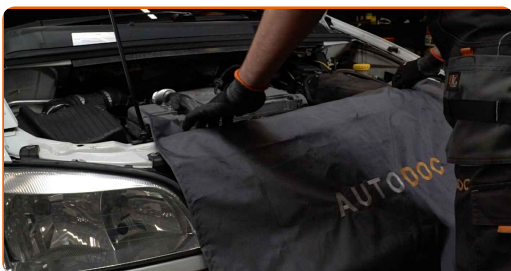


3 Scoateți garnitura grilei de protecție a ștergătorului de parbriz.

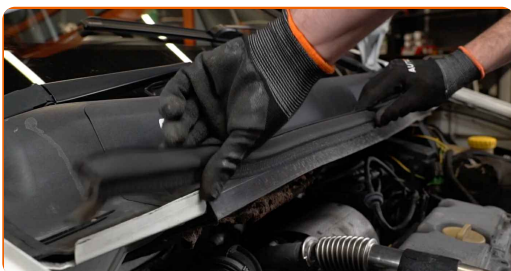


4 Demontați partea superioară a tăbliei din față.

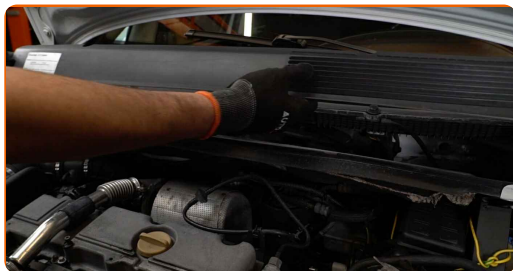

5 Curățați elementele de fixare ale părții inferioare a tăbliei din față. Folosiți spray WD-40.

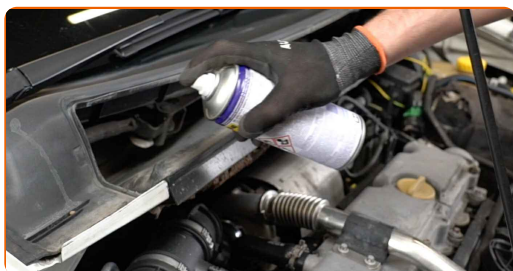


6 Deșurubați elementele de fixare ale părții inferioare a tăbliei din față. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.

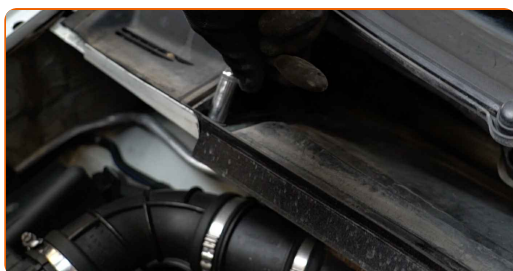

7 Demontați partea inferioară a tăbliei din față.




8 Desprindeți conectorul senzorului de presiune a combustibilului.

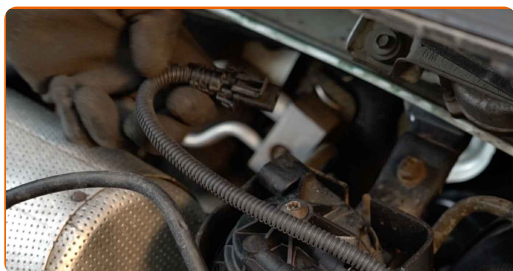

9

Curățați carcasa și capacul filtrului de combustibil. Folosiți spray de curățare universal.

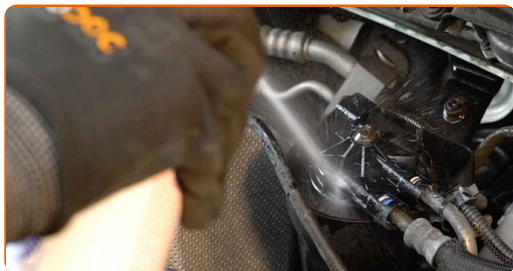


10

Deșurubați elementele de fixare ale capacului carcasei filtrului de combustibil. Folosiți Torx T30. Folosiți o cheie cu clichet.



11

Demontați capacul carcasei filtrului de combustibil.

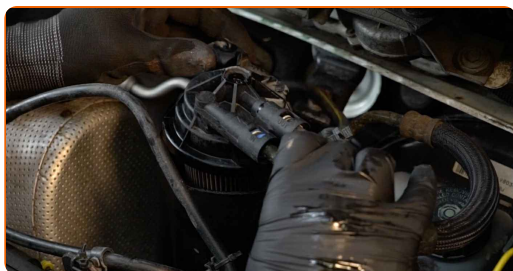


AUTODOC recomandă:


- Aveți grijă! Combustibilul se poate scurge pe la carcasa filtrului sau conducte.

12


Pregătiți un container pentru lichide.

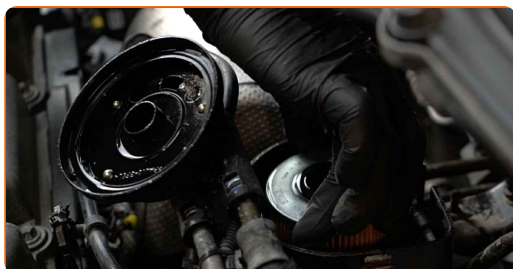

13 Îndepărtați filtrul de combustibil.

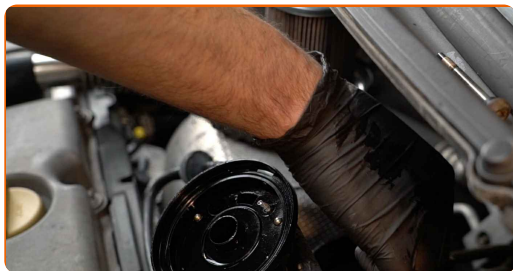


14 Îndepărtați inelul de etanșare vechi.

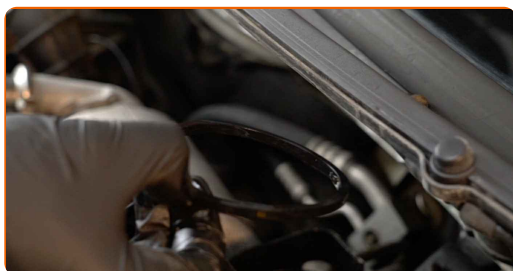

15 Puneți cartușul vechi al filtrului în recipient.

16 Instalați noul filtru de combustibil.

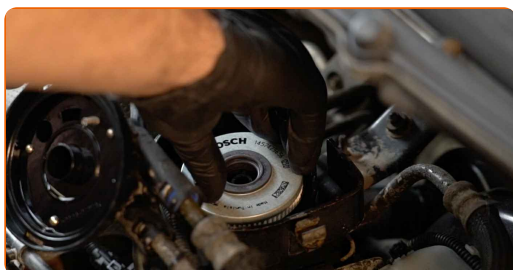


Înlocuirea: filtru combustibil – Opel Zafira F75. AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă că filtrul de combustibil este poziționat corect. Țineți cont de semnul de direcție a combustibilului.
- În timpul instalării, aveți grijă să preveniți pătrunderea murdăriei și prafului în interiorul carcasei filtrului de combustibil.
- Aveți grijă să folosiți numai filtre de bună calitate.


17 Instalați noul inel de etanșare.




18 Puneți la loc capacul filtrului de combustibil.

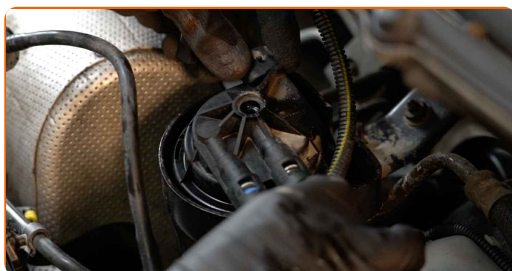


19 Curățați suportul de montare a filtrului de combustibil.

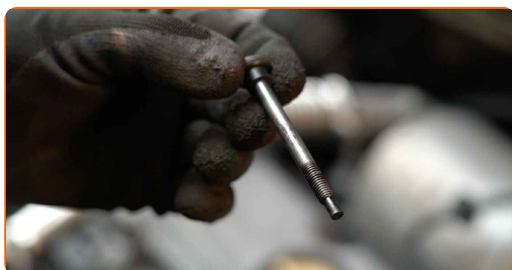

20 Strângeți elementele de fixare ale capacului filtrului de combustibil. Folosiți Torx T30. Folosiți o cheie cu clichet.

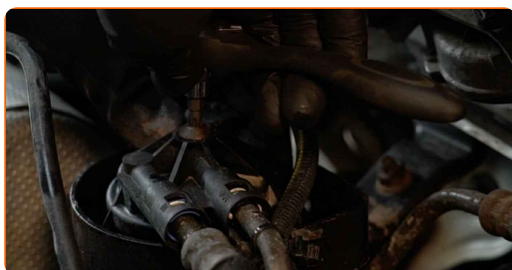


21 Atașați conectorul senzorului de presiune a combustibilului.

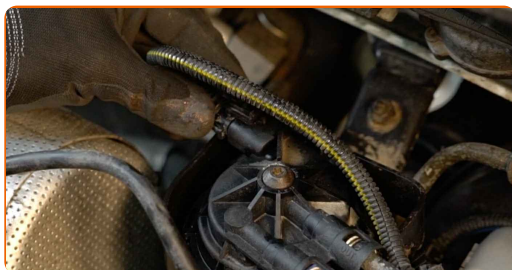

22

Reinstalați partea inferioară a tăbliei din față.

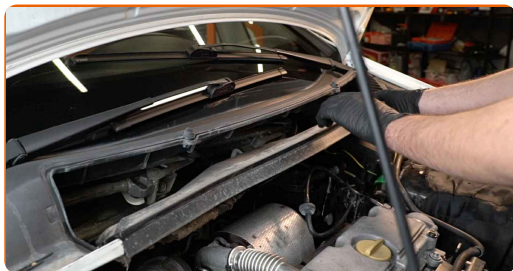

23

Înșurubați elementele de fixare ale părții inferioare a tăbliei din față. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.



24

Reinstalați partea superioară a tăbliei din față.



25

Instalați garnitura grilei de protecție.



Înlocuirea: filtru combustibil – Opel Zafira F75. Sfatul util:

- Înainte de a porni la drum, porniți și opriți motorul de câteva ori. Acest lucru trebuie făcut pentru a activa pompa de combustibil și a o determina să pompeze combustibil prin sistemul de combustibil.


26

Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.



27

Opriți motorul.

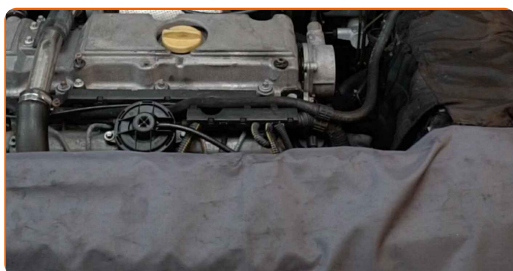


28

Îndepărtați husa de protecție.



29

Închideți capota.

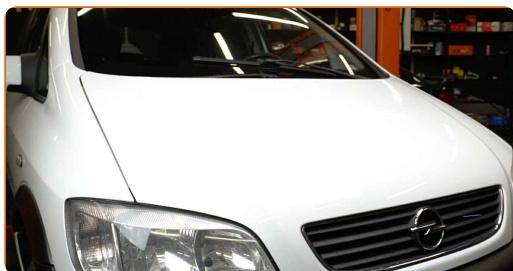

Înlocuirea: filtru combustibil – Opel Zafira F75. Sfatul util de la AUTODOC:

- Pentru a proteja mediul împotriva poluării, duceți filtrele folosite la punctele de colectare speciale.

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU OPEL

FILTRU COMBUSTIBIL: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU OPEL ZAFIRA F75

FILTRU COMBUSTIBIL PENTRU OPEL: CUMPĂRAȚI ACUM

FILTRU COMBUSTIBIL PENTRU OPEL ZAFIRA F75: CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.