



Cum să schimbați: filtru polen la **Opel Zafira B A05** | Ghid de înlocuire

## TUTORIAL VIDEO




### **Important!**

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.6 (F08, F48),  
OPEL Astra G CC (T98) 1.6 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.8 16V (F08, F48),  
OPEL Astra G CC (T98) 2.0 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.7 TD (F08, F48),  
OPEL Astra G CC (T98) 2.0 DI (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.2 16V (F35),  
OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 16V (F35),  
OPEL Astra G Caravan (T98) 1.8 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.0 16V  
(F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.7 TD (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.0 DI  
(F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.2 DTI (F35), (+ 87)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: FILTRU POLEN – OPEL ZAFIRA B A05.  
LISTA SCULELOR DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:

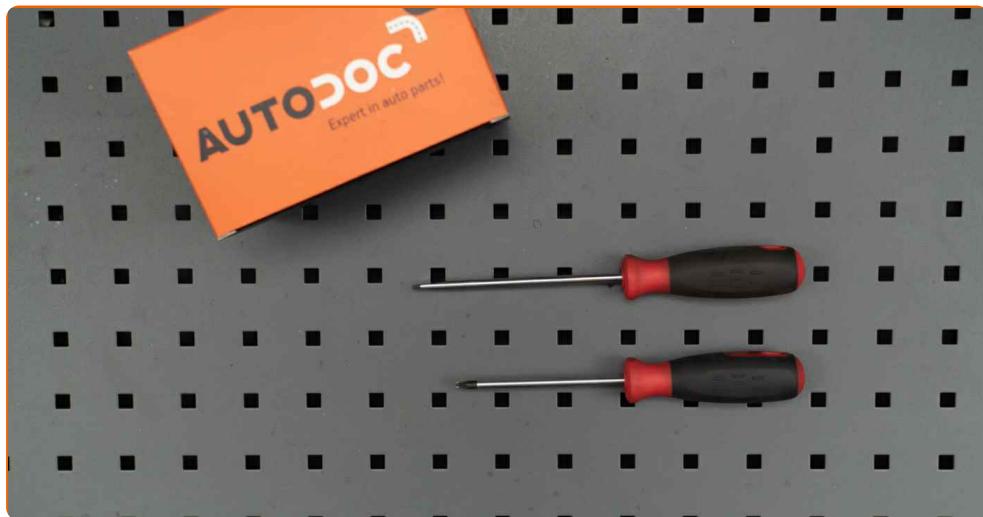

- Surubelnite Torx T20
- Surubelnită Dreaptă

**CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE**

## Înlocuirea: filtru polen – Opel Zafira B A05. Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Înlocuiți filtrul de habitaclu cel puțin o dată la șase luni, la început de primăvară și toamnă.
- Respectați termenii, cerințele și recomandările de utilizare furnizate de către producător.
- În cazul în care fluxul de aer din interiorul habitaclului este redus drastic, înlocuiți filtrul înainte de intervenția de întreținere programată.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIREA: FILTRU POLEN – OPEL ZAFIRA B A05. EFECTUAȚI URMĂTORII PAȘI:

1

Deplasați scaunul pasagerului complet în spate.



2

Așterneți o pânză sub capacul filtrului de habitaclu, pentru a proteja tapițeria interioară împotriva murdăririi.

3

Deșurubați elementele de fixare ale panoului lateral de sub torpedou. Folosiți o șurubelnită dreaptă.



4

Deşurubaţi şuruburile de fixare ale compartimentului pentru mănuşi. Folosiţi Torx T20.




5

Deschideţi compartimentul pentru mănuşi.



6

Deşurubaţi şuruburile de fixare ale compartimentului pentru mănuşi. Folosiţi Torx T20.

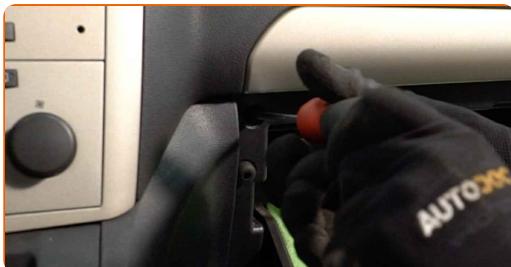

7

Îndepărtaţi compartimentul de mănuşi.



### Înlocuirea: filtru polen – Opel Zafira B A05. Sfatul util:

- Aveţi grijă să nu deterioraţi elementele de fixare ale torpedoului.

**8**

Deconectați conectorul lămpii de iluminare a torpedoului.

**9**

Scoateți elementele de fixare ale carcasei conductei de aer.

**10**

Desprindeți carcasa conductei de aer de la carcasa filtrului de aer.

**11**

Deșurubați elementele de fixare ale capacului carcasei filtrului de habitaclu. Folosiți Torx T20.

**12**

Îndepărtați capacul cutiei filtrului de habitaclu.




## AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: filtru polen – Opel Zafira B A05. Nu utilizați forță excesivă atunci când demontați piesa deoarece aceasta o poate deteriora.

13

Îndepărtați filtrul de habitaclu.

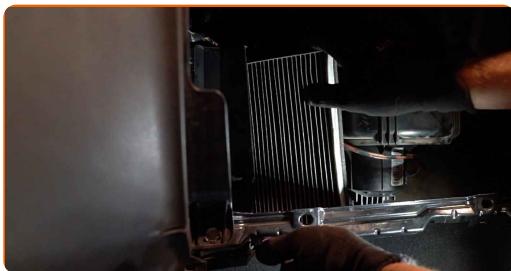

## Înlocuirea: filtru polen – Opel Zafira B A05. Sfatul util de la AUTODOC:

- Nu încercați să curățați și să re-utilizați filtrul. Acest lucru va avea efecte negative asupra calității aerului din habitaclu.

14

Instalați filtrul de habitaclu în suportul său.



## Înlocuirea: filtru polen – Opel Zafira B A05. Experții AUTODOC recomandă:

- Urmați direcția săgeții fluxului de aer de pe filtru.
- Înlocuirea: filtru polen – Opel Zafira B A05. Asigurați-vă că poziționați corect elementul de filtrare. Evitați dezaxarea.
- Aveți grijă să folosiți numai filtre de bună calitate.

15

Reinstalați capacul cutiei filtrului de habitaclu.



16

Înșurubați elementele de fixare ale capacului carcasei filtrului de habitaclu. Folosiți Torx T20.



17

Instalați carcasa conductei de aer.



18

Instalați elementele de fixare ale carcasei conductei de aer.



19

Conectați conectorul lămpii de iluminare a torpedoului.



20

Instalați compartimentul pentru mănuși.



21

Înșurubați șuruburile de fixare ale compartimentului pentru mănuși. Folosiți Torx T20.



22

Închideți compartimentul de mănuși.



23

Înşurubaţi şuruburile de fixare ale compartimentului pentru mănuşi. Folosiţi Torx T20.



24

Înşurubaţi elementele de fixare ale panoului lateral de sub torpedou. Folosiţi o şurubelnită dreaptă.

25

Scoateţi pânza.

26

Aduceţi scaunul pasagerului în poziţia iniţială.



27

Porniţi contactul.




28

Porniţi sistemul de aer condiţionat. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcţionarea corespunzătoare a componentei.



29

Opriți contactul.

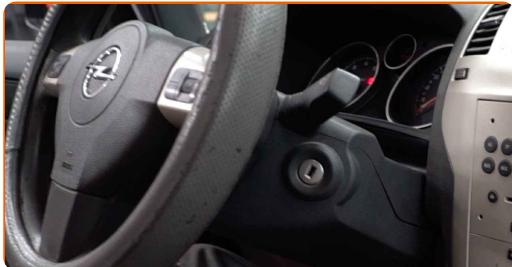**BRAVO!** [VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU  
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU OPEL

FILTRU POLEN: O GAMĂ VASTĂ

**ALEGETI PIESE AUTO PENTRU OPEL ZAFIRA B A05**

**FILTRU POLEN PENTRU OPEL: CUMPĂRAȚI ACUM**

**FILTRU POLEN PENTRU OPEL ZAFIRA B A05: CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE**

## **(i) ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, răniere sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grija și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotoafile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.