AUTODOC
Expert in auto parts!

Cum se înlocuiește capătul barei transversale de direcție al autovehiculului Peugeot 407

Înlocuiți în următoarea ordine:

Instrucțiunile de înlocuire a capului din dreapta și din stânga sunt aceleași.

Asigurați-vă că ați înlocuit toate șuruburile și piulițele cu auto-blocare în timpul instalării.

1

Strângeți maneta frânei de parcare.

2

Plasați o pană sub roata din spate.

3

Slăbiți șuruburile de fixare a roții.

4

Ridicați partea din față a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.

5

Scoateți roțile din față.

Cum se înlocuiește capătul barei transversale de direcție al autovehiculului Peugeot 407

6

Deșurubați piulița de fixare a capătului la fuzetă.

7

Cu ajutorul unui instrument special, îndepărtați capul barei de direcție de pe fuzetă.

8

Slăbiți contrapiulița de cuplare a capului barei de direcție pe tijă.

9

Deșurubați capul din bara de direcție.

AutoDoc recomandă:

În timpul instalării barei de direcție, amintiți-vă să faceți același număr de rotații sau să mențineți aceeași lungime a firului ca înainte.

10.1

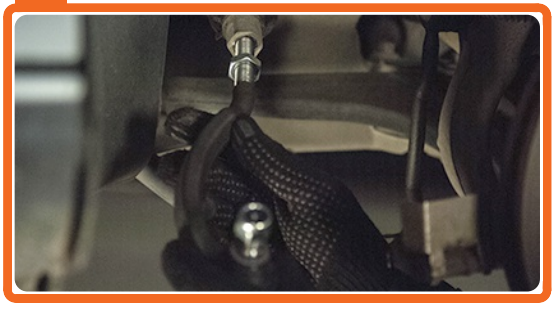

Înșurubați un nou cap bară direcție.

Cum se înlocuiește capătul barei transversale de direcție al autovehiculului Peugeot 407

10.2

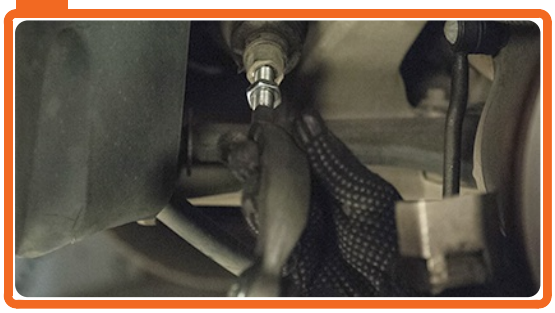

11

Instalați conul capului în fuzetă.

12.1

Înșurubați pe bolțul capului o nouă piuliță și strângeți-o.

12.2

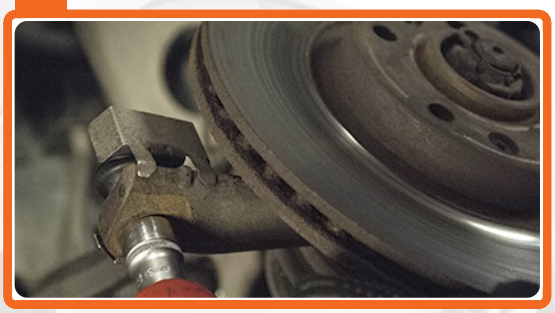

Cum se înlocuiește capătul barei transversale de direcție al autovehiculului Peugeot 407

13

Strângeți piulița de blocare pe capul nou.

14

Montați roata.

15

Așezați din nou vehiculul la sol și, lucrând în ordine încrucișată, strângeți șuruburile de fixare ale roții.

AutoDoc recomandă:

Verificați și ajustați, dacă este necesar, unghiul de aliniere a roților.

Sperăm că aceste informații s-au demonstrat utile!

Tutoriale video

Priviți tutorialele video detaliate despre repararea automobilului dvs. Peugeot 407 pe canalul nostru youtube. Priviți tutorialele video.

AutoDoc online

Pe site-ul AutoDoc sunt disponibile capăt bară transversală de direcție pentru automobilul dvs. Peugeot 407 de cea mai înaltă calitate. Spre site.

Cum se înlocuiește capătul barei transversale de direcție al autovehiculului Peugeot 407

AUTODOC — PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

PIESE DE SCHIMB CALITATIVE

PEUGEOT

CAPĂT BARĂ TRANSVERSALĂ DE DIRECȚIE

PEUGEOT 407

CAPĂT BARĂ TRANSVERSALĂ DE DIRECȚIE PENTRU PEUGEOT

CAPĂT BARĂ TRANSVERSALĂ DE DIRECȚIE PENTRU PEUGEOT 407

Despre responsabilitate

Documentul conține doar recomandări generale care pot fi utile atunci când efectuați lucrări de reparare sau înlocuire. AutoDoc nu este responsabil pentru pierderi, prejudicii, deteriorarea bunurilor în procesul de reparare sau înlocuire, din cauza utilizării necorespunzătoare sau interpretării incorecte a informațiilor furnizate.

AutoDoc nu este responsabil pentru eventualele erori sau incertitudini prezente în acest manual de instrucții. Informațiile sunt oferite doar cu scop informativ și nu pot înlocui sfatul specialiștilor.

AutoDoc nu este responsabil pentru utilizarea incorectă sau nesigură de echipamente, scule si piese auto. AutoDoc recomandă cu insistență să fiți atent și să respectați regulile de siguranță în timpul lucrărilor de reparare sau înlocuire. Notă: utilizarea de piese de schimb de slabă calitate nu garantează siguranța rutieră corespunzătoare.

AUTODOC PE REȚELELE DE SOCIALIZARE: